

FORTIS 65

Pencere ve Kapı Sistemleri
Window and Door Systems

PROFİL KATALOG

PROFILE CATALOG

ERSAŞ SYSTEMS

İçindekiler

Teknik özellikler	10 - 11
Profiller	16 - 17
Sarf malzeme fihristi	27
Epdm fitiller	28
Cam kombinasyonları	29
Pencere detayları	74
Pvc aksesuarlı pencere detayları	78
Dışa açılır sabitli pencere detayları	80
Dekoratif pencere detayları	82
İçe açılır kapı detayları	84
Dışa açılır kapı detayları	87

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	16 - 17
Consumable index	27
Emdm contalar	28
Glass combinations	29
Window details	74
Window details with Pvc acessories	78
Outward opening window with fixed details	80
Decorative window details	82
Inward opening door details	84
Outward opening door details	87



About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system.
With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersaş System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals.From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center.
With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.

Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersaş Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.
Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.
Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor,
Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.



Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Every project finds it's own system!

For every project, we first determine the requirements and design the system together; we develop modular, flexible and scalable solutions in line with acoustic, thermal, energy and maintenance targets



Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan,
kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır.
Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.

From design to material details, from application
to user experience, holistic performance is ensured.
We define this holistic approach as smart system solutions.

ERSAŞ SİSTEMEVİ

ersassystems.com.tr

ERSAŞ SYSTEMS
AKILLI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



MİNİMAL TASARIM, MAKSİMUM UYUM

Ersaş Systems'in Fortis 65 serisi, estetik ve teknik performansı dengede sunarak modern yapılara zarif bir çözüm getiriyor. Minimalist çizgileri ve optimum ısı yalıtımıyla metropol projelerinde çağdaş mimarinin gereksinimlerini karşılıyor.

Az sayıda köşe takozu kullanılan optimize yapısı, üretim, stok ve sevkiyat süreçlerinde verimlilik sağlarken, standart makine parkuru ayarları üretimi hızlandırır.
Euro ve PVC kanat yapısı tüm mekanizma markalarıyla uyumludur ve gridli profiller modern, bütüncül cam yüzeyler oluşturur. Fortis 65, estetik, performans ve güveni bir araya getirerek çağdaş mimarilerin yeni standardını belirliyor.

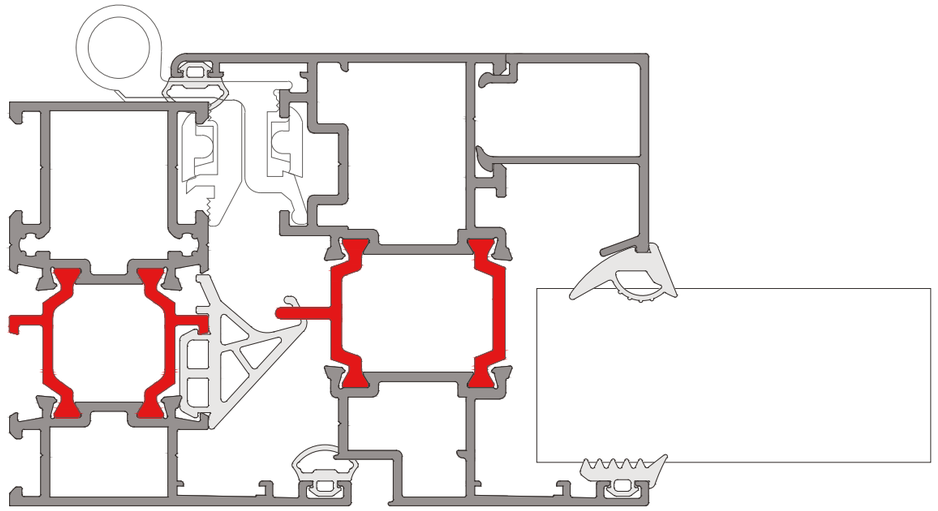
MINIMAL DESIGN MAXIMUM HARMONY

Ersaş Systems' Fortis 65 series offers a balanced blend of aesthetics and technical performance, providing an elegant solution for modern buildings. With its minimalist lines and optimal thermal insulation, it meets the requirements of contemporary architecture in metropolitan projects.

It reduces stock, shipping and storage costs by using fewer corner and common spacers; standard machine park settings speed up production. The Euro and PVC wing structure is compatible with all mechanism brands and grid profiles create modern, seamless glass surfaces. Fortis 65 sets the new standard for contemporary architecture by combining aesthetics, performance and reliability..

FORTIS 65

Pencere ve Kapı Sistemleri
Window and Door Systems




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kasa derinliği	65 mm
Kanat derinliği	73,8 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	48 mm
Isı bariyerleri	24 mm
Isı yalıtım değeri Uf	2,5 W/m²k - 2,75 W/m²k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 1050 (1050 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	36 dB


TECHNICAL PROPERTIES	
Frame depth	65 mm
Sash depth	73,8 mm
Profile wall thickness	1,5 - 1,8 mm
Max. glass thickness	48 mm
Thermal break	24 mm
Thermal insulation value Uf	2,5 W/m²k - 2,75 W/m²k

PERFORMANCE PROPERTIES	
TS EN 12207 Air permability	Class 4 (600 pa)
TS EN 12208 Water tightness	Class E 1050 (1050 Pa)
TS EN 12210 Resistance to wind load	Class C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Acoustic performance	36 dB

PENCERELER / WINDOWS



KAPILAR / DOORS





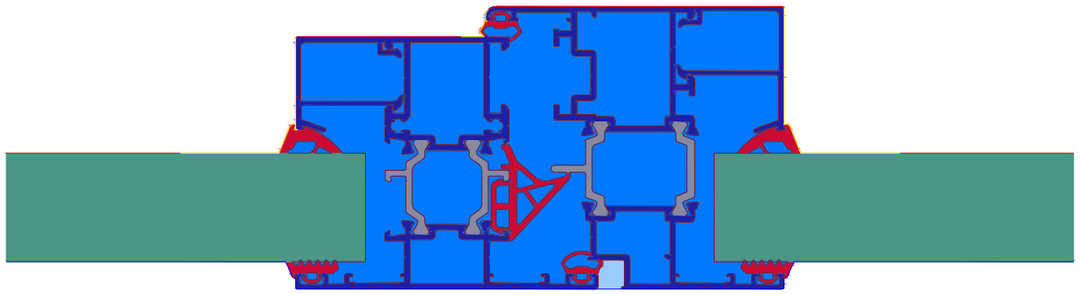
Teknik özellikler
Technical properties



$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{7,281}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22}{0,055} = 2,50\ W/(m^2 \cdot K)$$



$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{10,14}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22}{0,103} = 2,72\ W/(m^2 \cdot K)$$



$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{15,987}{20,0} - 1,031 \cdot 0,22 - 1,031 \cdot 0,22}{0,126} = 2,75\ W/(m^2 \cdot K)$$

Material	λ[W/(m·K)]	A[mm²]
Aluminium (Si Alloys)	160,000	1200,320
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	381,348
Panel	0,035	13325,314
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,210	269,087
Slightly ventilated air cavity *		48,636
Unventilated air cavity *		5934,127

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3/anisotrop

Boundary Condition	q[W/m²]	θ[°C]	R[(m².K))/W]
Exterior, frame		0,000	0,040
Interior, frame, normal		20,000	0,130
Interior, frame, reduced		20,000	0,200
Symmetry/Model section	0,000		



TS EN 12207 - HAVA GEÇİRGENLİĞİ *TS EN 12207 - Air Permability*	Class 4 (600 Pa)
TS EN 12208 - SU SIZDIRMAZLIĞI *TS EN 12208 - Water Tightness*	Class E1050 (1050 Pa)
TS EN 12210 - RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI *TS EN 12210 - Resistance to Design Wind Load*	Class C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 - AKUSTİK PERFORMANS *TS EN 140-3 - Acoustic Performance*	36 dB

AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.
Beyköy Beldesi Cumhuriyet OSB2 Mah. 2. Cad. No:1/1A
Merkez DÜZCE/TÜRKİYE

Deney Raporu
Test Report

AB-0926-T
24-005-PR02
08-24

Müşterinin adı/adresi: Customer Address	**ERSAŞ Alüminyum A.Ş.** Ersaş Plaza, İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050 Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye
İstek Numarası: Order No.	**24-005-PR02**
Numunenin adı ve tarifi: Name and identity of test item	FORTIS 65 Sistem - Çift Açılım Kanat ve Sabit Işıklık İçeren Alüminyum Doğrama FORTIS 65 System - Tilt and Turn Aluminium Window with Fixed Light
Numunenin kabul tarihi: The date of receipt of test item	**09.07.2024**
Açıklamalar: Remarks	**EN 1026, EN 1027, EN 12211 deney metotları kullanılmıştır.** EN 1026, EN 1027, EN 12211 testing methods were performed.

EN 12207 - Hava Geçirgenliği	Sınıf 4	EN 12207 - Air Permeability	**Class 4**
EN 12208 - Su Sızdırmazlık	Sınıf E1050	EN 12208 - Watertightness	**Class E1050**
EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf C5	EN 12210 - Resistance to Wind Load	**Class C5**

Deneyin yapıldığı tarih: **09.07.2024**
Date of Test
Deney Raporu Sayfa Sayısı: **28**
Number of pages of the test report

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory"

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this declaration.

"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports

Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.
Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.
(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.
(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)

Kaşe / Seal	Yayımlandığı Tarih Date	Deney Sorumlusu Person in charge of test	Onaylayan Approval
	5.08.2024	ZAFER ŞAFAK 2024-08-05 16:26:13	ÇAĞLAYAN KARATAY 2024-08-05 16:45:16

Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid

AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.
Beyköy Beldesi Cumhuriyet OSB2 Mah. 2. Cad. No:1/1A
Merkez DÜZCE/TÜRKİYE

Deney Raporu
Test Report

AB-0926-T
24-005-PR04
08-24

Müşterinin adı/adresi: Customer Address	**ERSAŞ Alüminyum A.Ş.** Ersaş Plaza, İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050 Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye
İstek Numarası: Order No.	**24-005-PR04**
Numunenin adı ve tarifi: Name and identity of test item	FORTIS 65 Sistem - Çift Açılım Kanat ve Sabit Işıklık İçeren Alüminyum Doğrama FORTIS 65 System - Tilt and Turn Aluminium Window with Fixed Light
Numunenin kabul tarihi: The date of receipt of test item	**09.07.2024**
Açıklamalar: Remarks	**EN ISO 10140-2 / Hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmesi, deney metodu uygulanmıştır.** EN ISO 10140-2 / Measurement of Airborne Sound Insulation, testing method was performed.

Sonuç / Result : EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 43 (-2 ; -5) dB

Deneyin yapıldığı tarih: **12.07.2024**
Date of Test
Deney Raporu Sayfa Sayısı: **20**
Number of pages of the test report

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory"

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this declaration.

"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports










Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.
Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.
(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.
(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)










Kaşe / Seal	Yayımlandığı Tarih Date	Deney Sorumlusu Person in charge of test	Onaylayan Approval
	5.08.2024	ÇAĞLAYAN KARATAY 2024-08-05 16:49:16	ÇAĞLAYAN KARATAY 2024-08-05 16:50:46










Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid










Profiller










Profiles









Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-1121		**L Kasa Profili** L Frame Profile **32/1,5 mm**	8344 8343	1,350 kg/m	Ix : 20 Iy : 7	27
FR-1122		**L Kasa Profili** L Frame Profile **42/1,5 mm**	8362 8361	1,507 kg/m	Ix : 22 Iy : 13	28
FR-1123		**L Kasa Profili** L Frame Profile **57/1,5 mm**	8364 8363	1,778 kg/m	Ix : 27 Iy : 27	29
FR-1131		**L Kasa Profili** L Frame Profile **32,6/1,8 mm**	8366 8365	1,491 kg/m	Ix : 22 Iy : 8	27
FR-1132		**L Kasa Profili** L Frame Profile **42,6 / 1,8 mm**	8368 8367	1,681 kg/m	Ix : 26 Iy : 15	28
FR-1133		**L Kasa Profili** L Frame Profile **57,6 / 1,8 mm**	8370 8369	1,966 kg/m	Ix : 31 Iy : 30	29
FR-1220		**Pervazlı Kasa Profili** Frame Profile with Architrave **1,5 mm**	8371 8343	1,535 kg/m	Ix : 27 Iy : 23	30
FR-1520		**Pervazlı Kasa Profili** Frame Profile with Architrave **1,5 mm**	8372 8343	1,554 kg/m	Ix : 31 Iy : 24	30
FR-2121		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **32/1,5 mm**	8344 8347	1,459 kg/m	Ix : 22 Iy : 11	31










Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-2122		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **42/1,5 mm**	8362 8373	1,616 kg/m	Ix : 25 Iy : 19	32
FR-2123		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **57/1,5 mm**	8364 8374	1,897 kg/m	Ix : 30 Iy : 35	33
FR-2131		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **32,6/1,8 mm**	8366 8375	1,604 kg/m	Ix : 25 Iy : 12	31
FR-2132		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **42,6/1,8 mm**	8368 8376	1,788 kg/m	Ix : 29 Iy : 21	32
FR-2133		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **57,6/1,8 mm**	8370 8377	2,084 kg/m	Ix : 34 Iy : 39	33
FR-2231		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **32,6/1,8 mm**	8366 8378	2,135 kg/m	Ix : 60 Iy : 16	34
FR-2232		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **42,6/1,8 mm**	8368 8379	2,618 kg/m	Ix : 103 Iy : 31	34
FR-2233		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **57,6/1,8 mm**	8370 8380	3,150 kg/m	Ix : 157 Iy : 63	35
FR-2321		**Kanat İçi Orta Kayıt Profili** Mullion Profile for Sash **1,5 mm**	8386 8385	1,637 kg/m	Ix : 30 Iy : 12	36









Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-2322		**Gridli Kanat İçi Orta Kayıt Profili** Mullion Profile for Sash **1,5mm**	8386 8936	1,708 kg/m	Ix : 32 Iy : 18	36
FR-3121		**Kanat Profili** Sash Profile **53,9/1,5 mm**	8346 8345	1,509 kg/m	Ix : 29 Iy : 11	37
FR-3122		**Kanat Profili** Sash Profile **63,9/1,5 mm**	8382 8381	1,681 kg/m	Ix : 32 Iy : 19	38
FR-3123		**Kanat Profili** Sash Profile **78,9/1,5 mm**	8384 8383	1,948 kg/m	Ix : 38 Iy : 36	39
FR-3131		**Kanat Profili** Sash Profile **54,6/1,8 mm**	8388 8387	1,687 kg/m	Ix : 32 Iy : 12	37
FR-3132		**Kanat Profili** Sash Profile **64,6/1,8 mm**	8390 8389	1,876 kg/m	Ix : 37 Iy : 21	38
FR-3133		**Kanat Profili** Sash Profile **79,6/1,8 mm**	8392 8391	2,163 kg/m	Ix : 43 Iy : 39	39
FR-3921		**Gridli Kanat Profili** Sash Profile With Grid **53,9/1,5 mm**	8346 8933	1,588 kg/m	Ix : 31 Iy : 14	47
FR-3922		**Gridli Kanat Profili** Sash Profile with Grid **63,9/1,5 mm**	8382 8934	1,760 kg/m	Ix : 34 Iy : 23	48



Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-3923		**Gridli Kanat Profili** Sash Profile with Grid **78,9/1,5 mm**	8384 8935	2,027 kg/m	Ix : 40 Iy : 41	49
FR-3324		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **87/1,5 mm**	8393 8394	1,766 kg/m	Ix : 32 Iy : 23	40
FR-3325		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **102/1,5 mm**	8395 8396	2,021 kg/m	Ix : 38 Iy : 42	41
FR-3334		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **87,6/1,8 mm**	8397 8398	1,952 kg/m	Ix : 36 Iy : 25	40
FR-3335		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **102/1,8 mm**	8399 8400	2,244 kg/m	Ix : 44 Iy : 45	41
FR-3221		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **57,5/1,5 mm**	8402 8401	1,575 kg/m	Ix : 30 Iy : 13	42
FR-3222		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **67,5/1,5 mm**	8349 8348	1,749 kg/m	Ix : 34 Iy : 21	43
FR-3223		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **82,6/1,5 mm**	8404 8403	2,039 kg/m	Ix : 40 Iy : 40	44
FR-3231		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **58,2/1,8 mm**	8406 8405	1,765 kg/m	Ix : 34 Iy : 14	42









Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-3232		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **68,2/1,8 mm**	8408 8407	1,957 kg/m	Ix : 38 Iy : 23	43
FR-3233		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **83,2/1,8 mm**	8410 8409	2,246 kg/m	Ix : 45 Iy : 43	44
FR-3021		**Gridli PVC Kanallı Kanat Profili** Gridded Sash Profile With PVC Groove **57,5/1,5 mm**	8402 8937	1,654 kg/m	Ix : 32 Iy : 16	47
FR-3022		**Gridli PVC Kanallı Kanat Profili** Gridded Sash Profile With PVC Groove **67,5/1,5 mm**	8349 8938	1,828 kg/m	Ix : 36 Iy : 25	48
FR-3023		**Gridli PVC Kanallı Kanat Profili** Gridded Sash Profile With PVC Groove **82,6/1,5 mm**	8404 8939	2,118 kg/m	Ix : 42 Iy : 46	49
FR-3424		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **90,6/1,5 mm**	8411 8412	1,841 kg/m	Ix : 34 Iy : 26	45
FR-3425		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **105,6/1,5 mm**	8413 8414	2,115 kg/m	Ix : 40 Iy : 46	46
FR-3434		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **91,2/1,8 mm**	8415 8416	2,033 kg/m	Ix : 38 Iy : 28	45
FR-3435		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **106,2/1,8 mm**	8417 8418	2,325 kg/m	Ix : 45 Iy : 49	46


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-1320		**Dekoratif Kasa Profili** Decorative Frame **32/1,5 mm**	8344 8350	1,835 kg/m	Ix : 42 Iy : 12	50
FR-3820		**Dekoratif Kanat Profili** Decorative Sash **53,9/1,5 mm**	8346 8351	1,573 kg/m	Ix : 30 Iy : 13	50
FR-4131		**Sabit Baza Profili** Fixed Bottom Profile	8430 8431	2,786 kg/m	Ix : 47 Iy : 99	51
FR-4132		**Sabit Baza Profili** Fixed Bottom Profile	8432 8433	3,490 kg/m	Ix : 60 Iy : 224	51
FR-4230		**İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili** Bottom Plate Profile for Inward Opening Door	8438 8439	3,215 kg/m	Ix : 67 Iy : 144	52
FR-4330		**Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili** Bottom Plate Profile for Outward Opening Door	8439 8440	3,303 kg/m	Ix : 69 Iy : 155	52
FR-2530		**Çift Kanat Adaptör Profili** Double Sash Adapter Profile	8419 8420	1,386 kg/m	Ix : 22 Iy : 8	53
FR-2630		**PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili** Double Sash Adapter Profile With PVC Groove	8419 8421	1,347 kg/m	Ix : 21 Iy : 8	53
FR-5811		**90° Köşe Adaptör Profili** Corner Adapter Profile	8423 9298	1,547 kg/m	Ix : 28 Iy : 28	53

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FR-5812		**Açılı Köşe Adaptör Profili** Angular Corner Adapter Profile	8424 8424	1,434 kg/m	Ix : 18 Iy : 16	53
FR-5530		**Dışa Açılım Adaptör Profili** Adapter Profile for Outward Opening	8425 8426	1,177 kg/m	Ix : 16 Iy : 6	54
FR-5820		**Alçak Eşik Profili** Low Threshold Profile	8437 8436	0,935 kg/m		54
OM-5420		**Dekoratif Pervaz Profili** Decorative Arcitrave Profile	8429	0,558 kg/m		54
OM-5411		**Pervaz Profili** Arcitrave Profile	8356	0,423 kg/m		54
OM-6101		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **4 mm**	8457	0,242 kg/m		55
OM-6102		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **8 mm**	8358	0,258 kg/m		55
OM-6111		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **12 mm**	8455	0,296 kg/m		55
OM-6112		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **16 mm**	8360	0,311 kg/m		55


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
OM-6121		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **20 mm**	8357	0,302 kg/m		55
OM-6122		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **24 mm**	8452	0,318 kg/m		55
OM-6123		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **28 mm**	8359	0,334 kg/m		55
OM-6131		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **32 mm**	8450	0,350 kg/m		55
OM-6132		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **36 mm**	8449	0,367 kg/m		55
OM-6141		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **40 mm**	8448	0,391 kg/m		55
OM-6142		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **44 mm**	8447	0,407 kg/m		55
OM-5510		**Etek Profili için Adaptör Profili** Bottom Plate Adapter Profile	8434	0,159 kg/m		56
OM-5340		**Katlanır Kapı Üst Kapama Profili** Closing Profile for Folding Door	8435	0,177 kg/m		56

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
OM-5220		**Tij Profili** Rod Profile	8355	0,161 kg/m		56
FR-5120		**Cam Takozu** Glass Cleat	8428	0,364 kg/m		56
OM-5211		**T Bağlantı Profili** T Connector Profile	8352	0,592 kg/m		57
OM-5212		**U Bağlantı Profili** U Connector Profile	8353	1,021 kg/m		57
OM-5111		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **18,4 mm**	8274	3,061 kg/m		58
OM-5112		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **28,4 mm**	8441	3,688 kg/m		58
OM-5113		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **43,4 mm**	8442	4,795 kg/m		59


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
YR-0604001		**KÖŞE ÇAVUŞU** CORNER ALIGNMENTS **14.2 x 1.5 mm**
YR-0603013		**TAHLİYE KAPAĞI** DRAINAGE HOLE CAP
YR-0602002		**ÇİFT KANAT ORTA ADAPTÖR TAPASI TAKIMI** (Pvc ve Tij Kanallı İçin Uygundur) ADAPTER PLUG KIT FOR DOUBLE SASH WINDOWS (Suitable for PVC and Tie Rod Channels)
YR-0502003		**KAPI ALTI FIRÇASI** BRUSH FOR DOOR BOTTOMS
YR-0601002		**PVC CAM TAKOZU** PVC GLAZING SUPPORT
FR-5120-100		**ALM. CAM TAKOZU 100 mm** ALM. GLAZING SUPPORT
OM-5141		**18,5mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8277 - 8278 2.065 kg/m**
OM-5142		**28,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8443 - 8444 2.937 kg/m**
OM-5143		**43,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8445 - 8446 3.700 kg/m**




YR-0501001
DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
55 g/m 275 m - 15 kg




YR-0501002
BİNİ FİTİLİ 4 mm
STEP GASKET
39 g/m 260 m - 15 kg




YR-0501005
ORTA BİNİ FİTİLİ
CENTRAL STEP GASKET
186 g/m 88 m - 15 kg




YR-0501007
VİDA KAPATMA FİTİLİ
SCREW COVER GASKET
49 g/m 325 m - 15 kg




YR-0501008
AÇILI FİTİL
ANGULAR GASKET
83 g/m 192 m - 15 kg




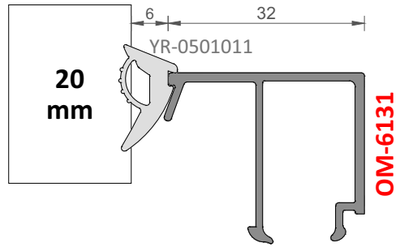
YR-0501011
KAMA FİTİLİ 6 mm
GLAZING GASKET
88 g/m 175 m - 15 kg

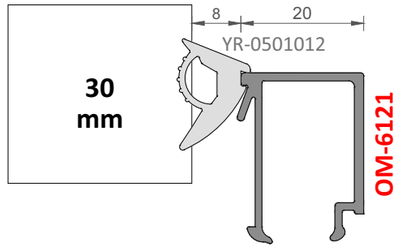


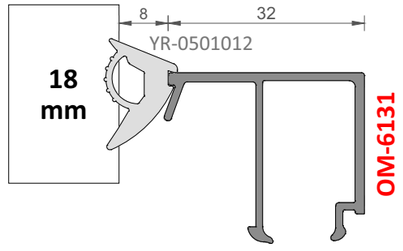
YR-0501012
KAMA FİTİLİ 8 mm
GLAZING GASKET
113 g/m 143 m - 15 kg

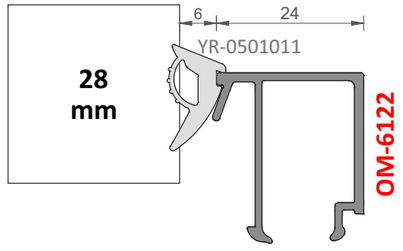








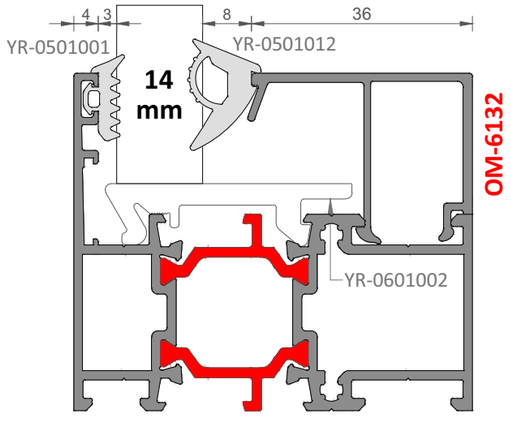


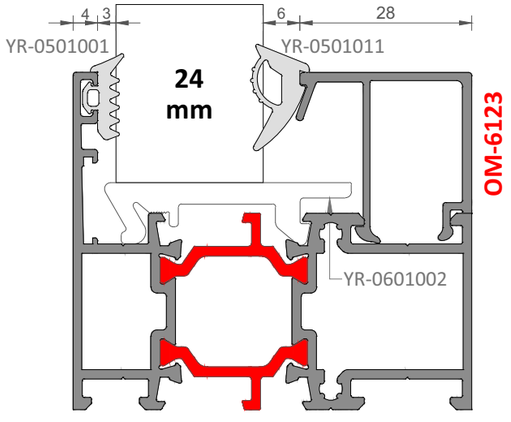


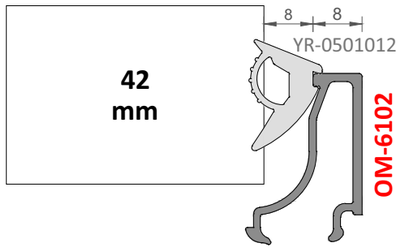








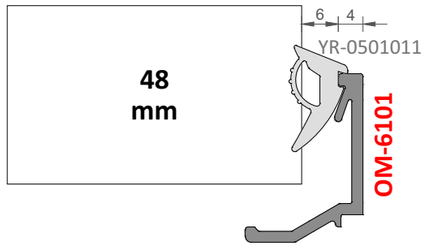





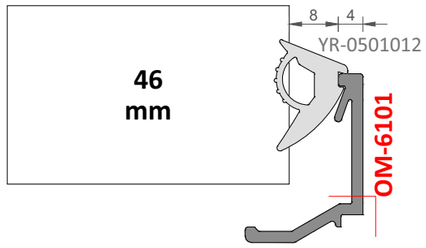

42
mm
8
8
YR-0501012
OM-6102

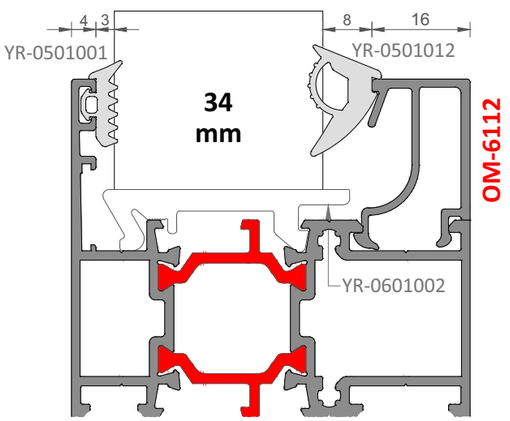

40
mm
6
12
YR-0501011
OM-6111

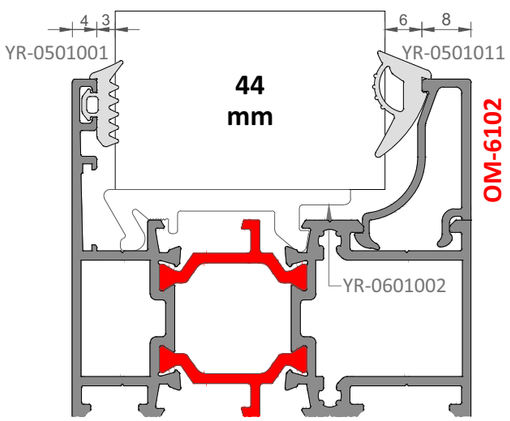

38
mm
8
12
YR-0501012
OM-6111

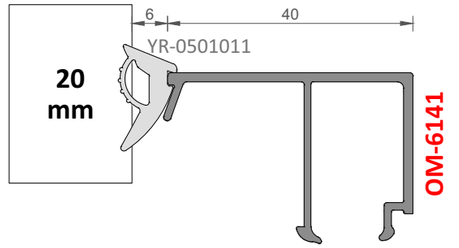

48
mm
6
4
YR-0501011
OM-6101

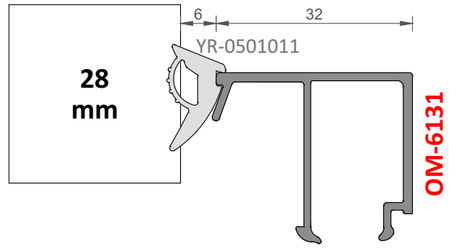

36
mm
6
16
YR-0501011
OM-6112

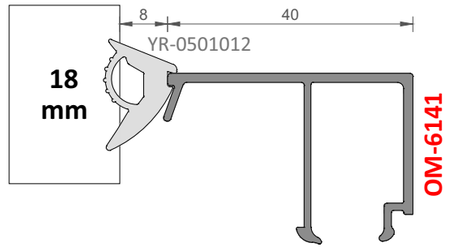

46
mm
8
4
YR-0501012
OM-6101

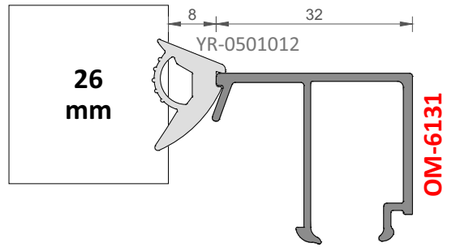

34
mm
4
3
8
16
YR-0501001
YR-0501012
YR-0601002
OM-6112

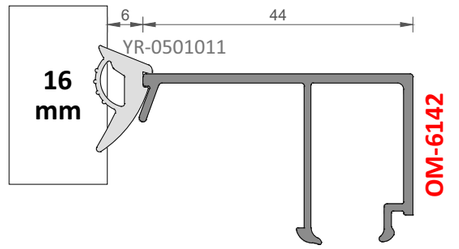

44
mm
4
3
6
8
YR-0501001
YR-0501011
YR-0601002
OM-6102

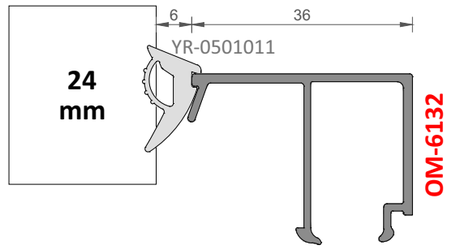

20
mm
6
40
YR-0501011
OM-6141

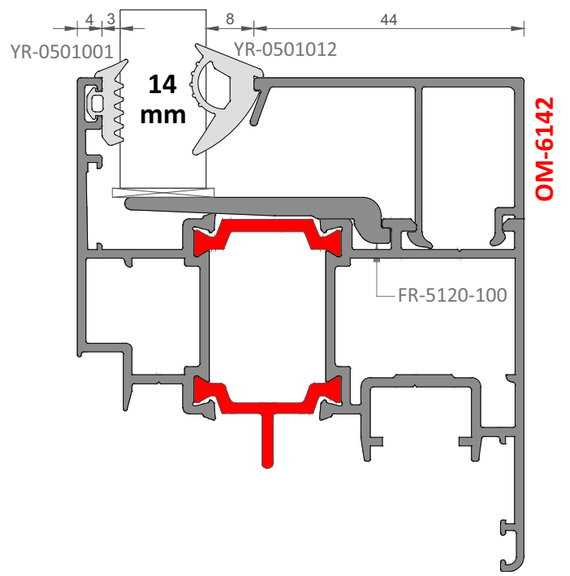

28
mm
6
32
YR-0501011
OM-6131

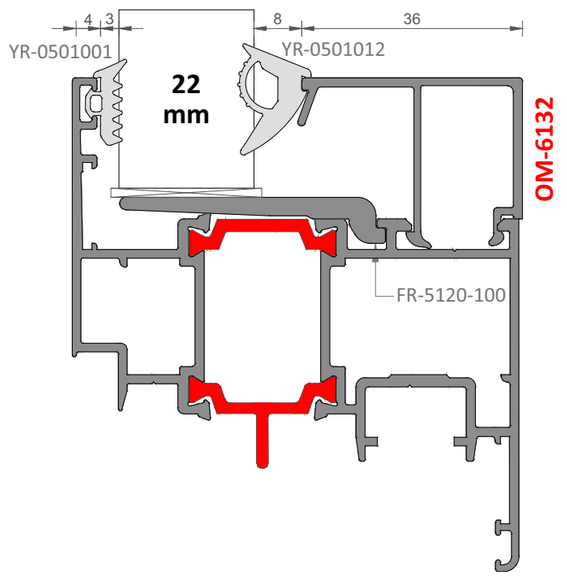

18
mm
8
40
YR-0501012
OM-6141

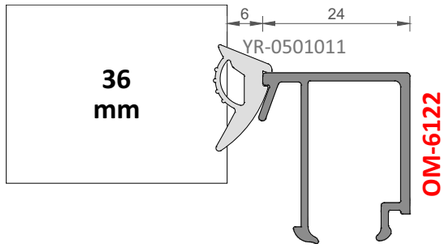

26
mm
8
32
YR-0501012
OM-6131

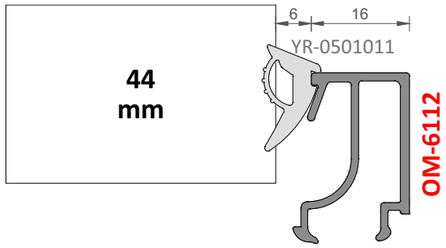

16
mm
6
44
YR-0501011
OM-6142

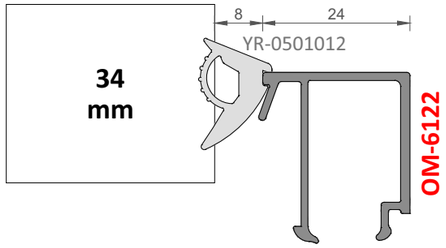

24
mm
6
36
YR-0501011
OM-6132

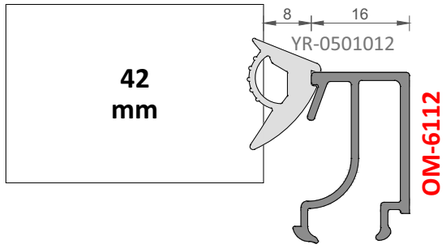

14
mm
4
3
8
44
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6142

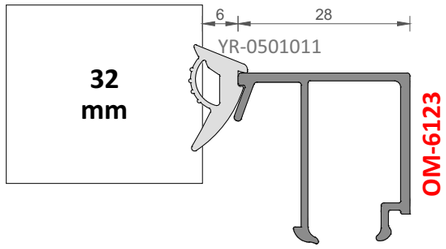

22
mm
4
3
8
36
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6132

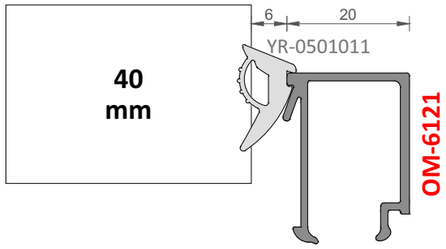

36
mm
6
24
YR-0501011
OM-6122

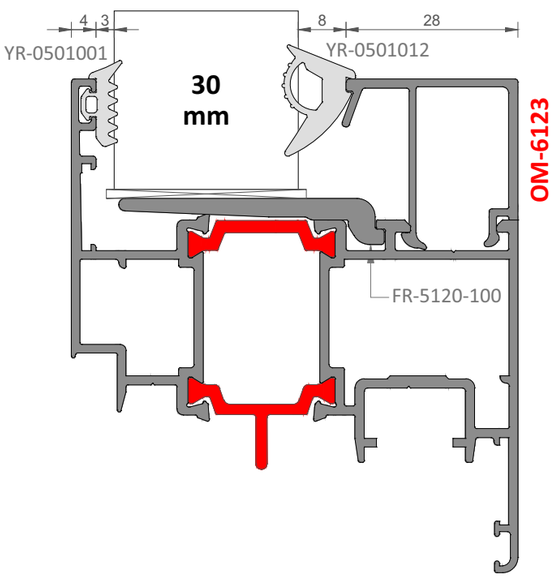

44
mm
6
16
YR-0501011
OM-6112

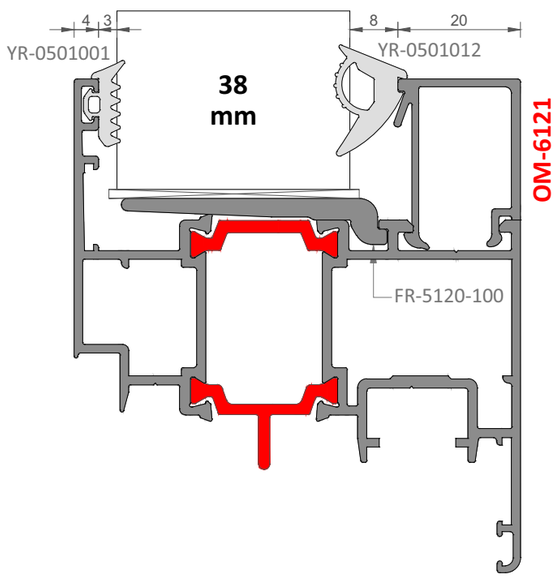

34
mm
8
24
YR-0501012
OM-6122

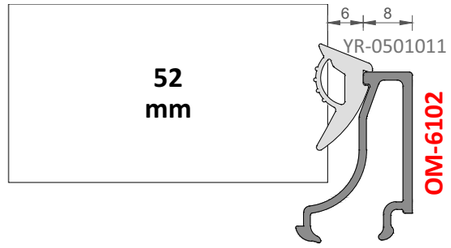

42
mm
8
16
YR-0501012
OM-6112

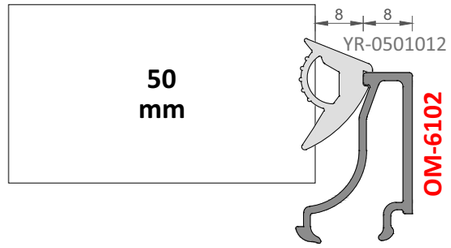

32
mm
6
28
YR-0501011
OM-6123

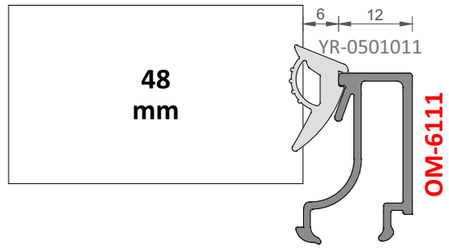

40
mm
6
20
YR-0501011
OM-6121

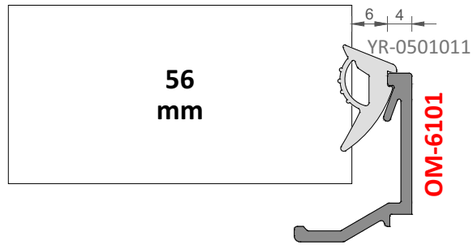

30
mm
4
3
8
28
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6123

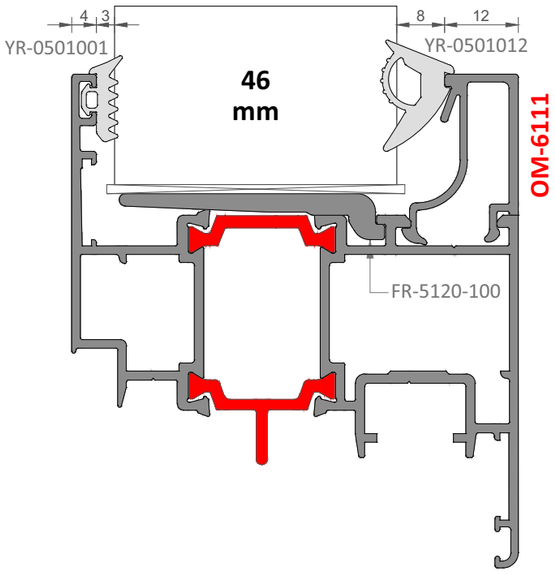

38
mm
4
3
8
20
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6121

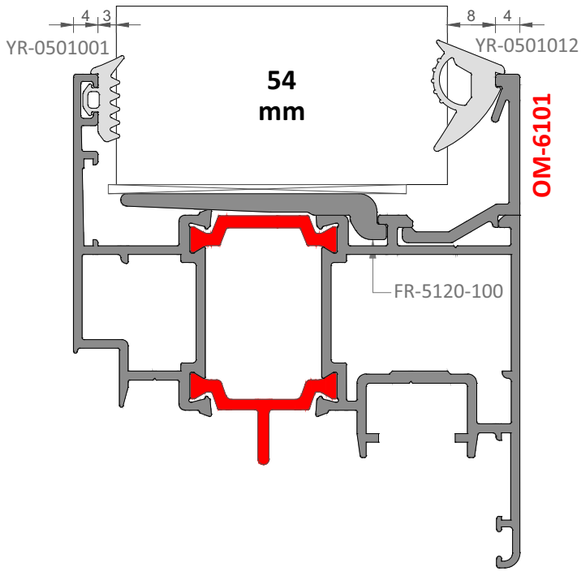

52
mm
6
8
YR-0501011
OM-6102

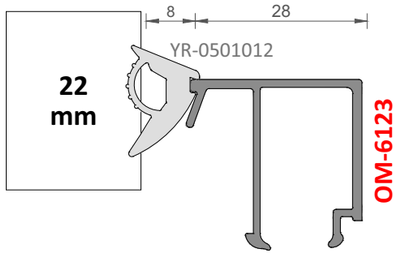

50
mm
8
8
YR-0501012
OM-6102

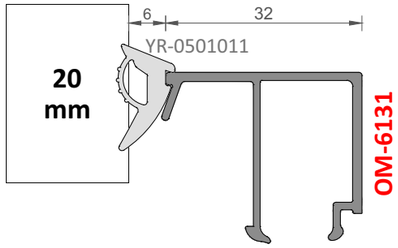

48
mm
6
12
YR-0501011
OM-6111

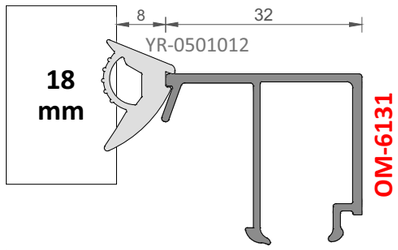

56
mm
6
4
YR-0501011
OM-6101

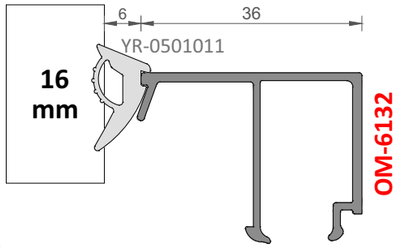

46
mm
4
3
8
12
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6111

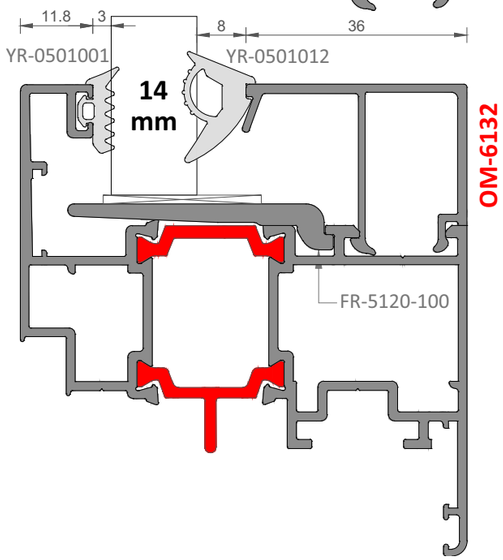

54
mm
4
3
8
4
YR-0501001
YR-0501012
FR-5120-100
OM-6101

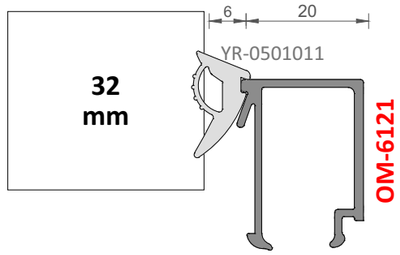

8
28
YR-0501012
22
mm
OM-6123



6
32
YR-0501011
20
mm
OM-6131

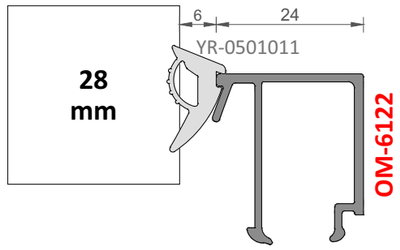

8
32
YR-0501012
18
mm
OM-6131

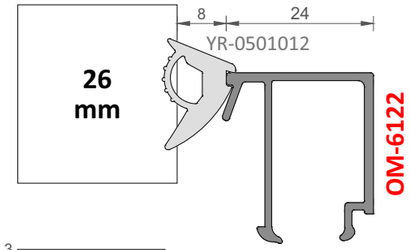

6
36
YR-0501011
16
mm
OM-6132

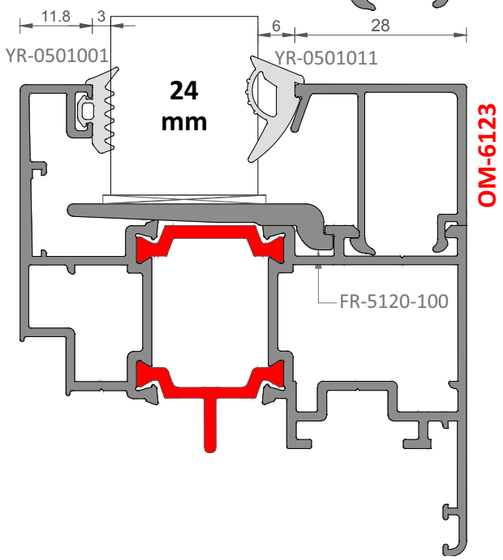

11.8
3
8
36
YR-0501001
YR-0501012
14
mm
OM-6132
FR-5120-100

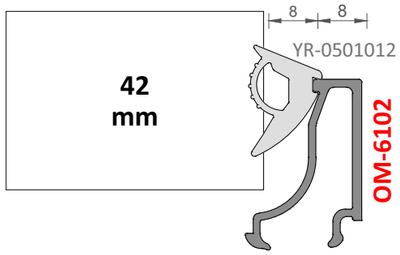

6
20
YR-0501011
32
mm
OM-6121

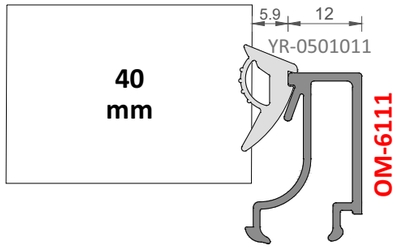

8
20
YR-0501012
30
mm
OM-6121



6
24
YR-0501011
28
mm
OM-6122



8
24
YR-0501012
26
mm
OM-6122

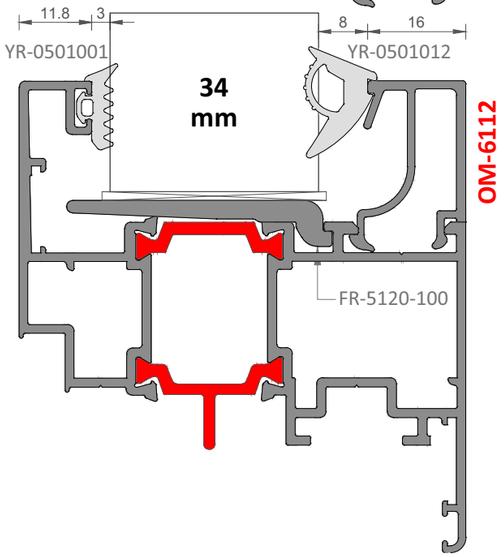

11.8
3
6
28
YR-0501001
YR-0501011
24
mm
OM-6123
FR-5120-100

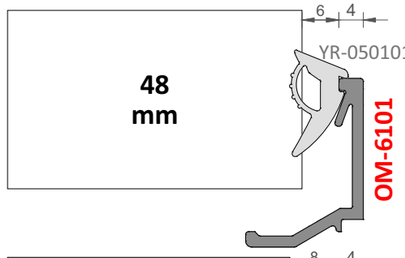

8
8
YR-0501012
42
mm
OM-6102

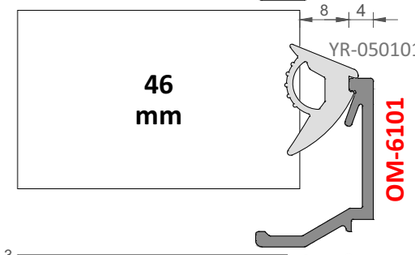

5.9
12
YR-0501011
40
mm
OM-6111

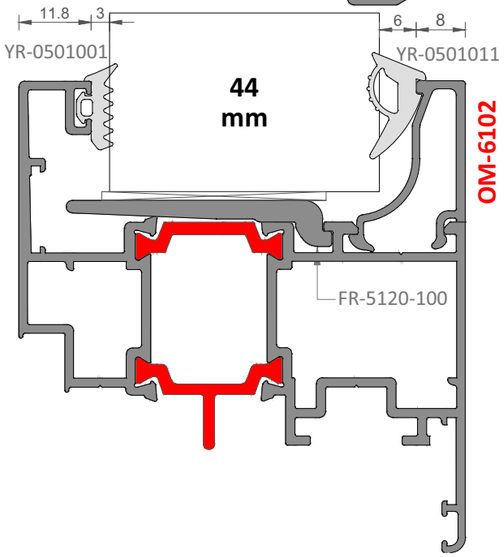

8
12
YR-0501012
38
mm
OM-6111

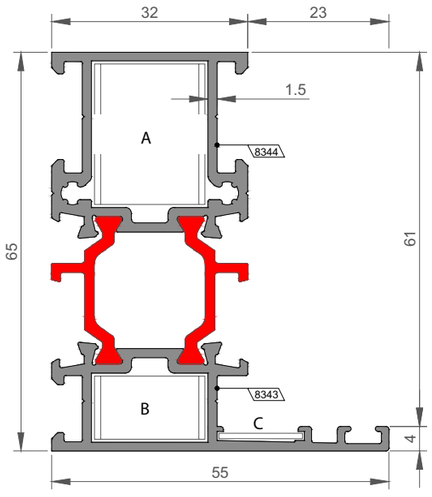

6
16
YR-0501011
36
mm
OM-6112


11.8
3
8
16
YR-0501001
YR-0501012
34
mm
OM-6112
FR-5120-100


6
4
YR-0501011
48
mm
OM-6101


8
4
YR-0501012
46
mm
OM-6101


11.8
3
6
8
YR-0501001
YR-0501011
44
mm
OM-6102
FR-5120-100



FR-1121
Kasa Profili
Frame Profile

1.5 mm

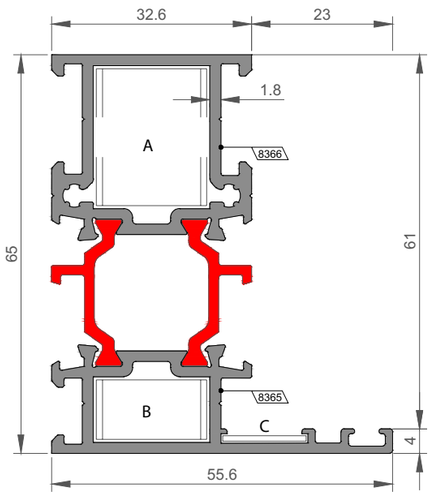
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,350 kg/m	**20**	**7**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-23.3**

B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**



FR-1131
Kasa Profili
Frame Profile

1.8 mm

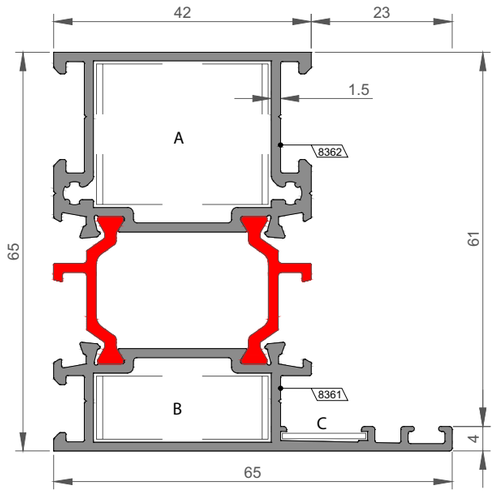
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,491 kg/m	**22**	**8**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-22.7**

B **OM-5111-10.1**

C **YR-0604001**



FR-1122
Kasa Profili
Frame Profile

1.5 mm

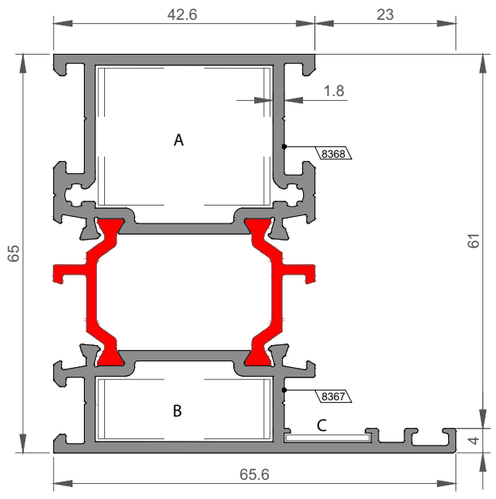
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,507 kg/m	**22**	**13**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-23.3**

B **OM-5112-10.7**

C **YR-0604001**



FR-1132
Kasa Profili
Frame Profile

1.8 mm

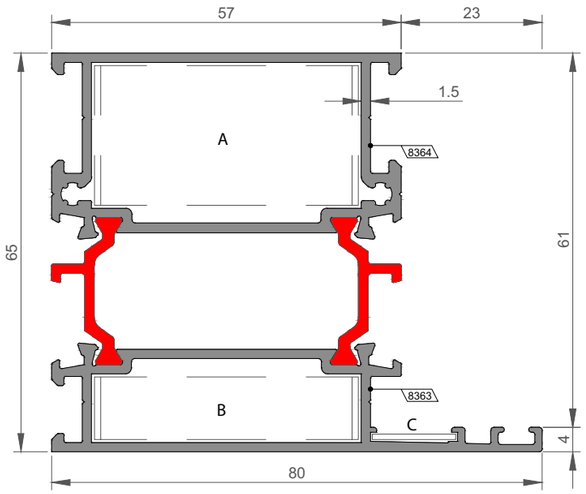
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,681 kg/m	**26**	**15**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-22.7**

B **OM-5112-10.1**

C **YR-0604001**



FR-1123
Kasa Profili
Frame Profile

1.5 mm

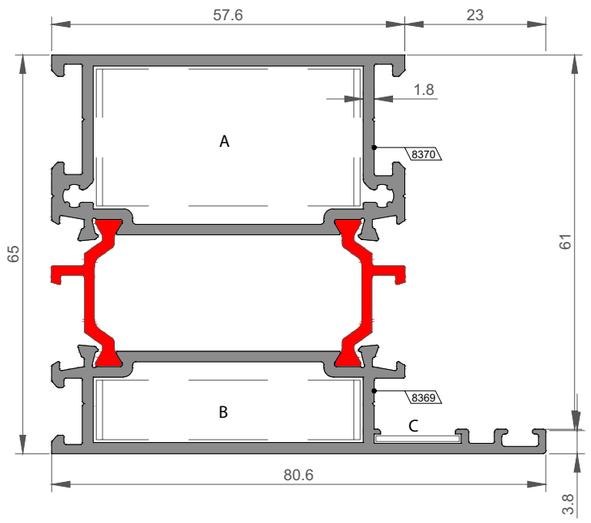
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,778 kg/m	**27**	**27**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-23.3**

B **OM-5113-10.7**

C **YR-0604001**



FR-1133
Kasa Profili
Frame Profile

1.8 mm

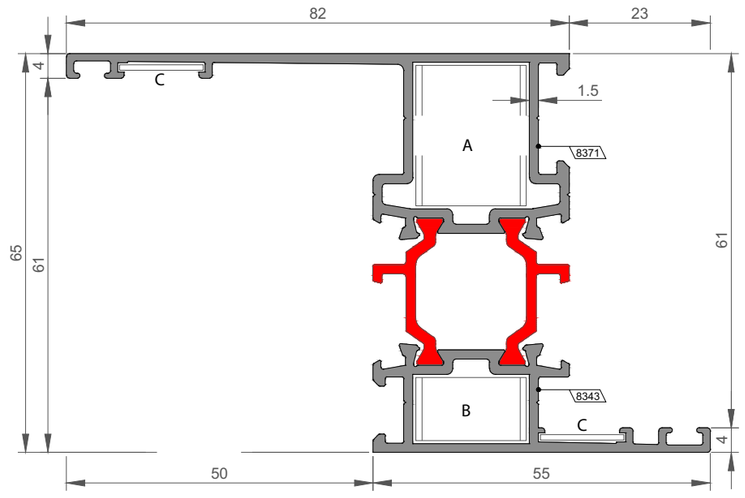
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,966 kg/m	**31**	**30**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-22.7**

B **OM-5113-10.1**

C **YR-0604001**



FR-1220
Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave

1.5 mm

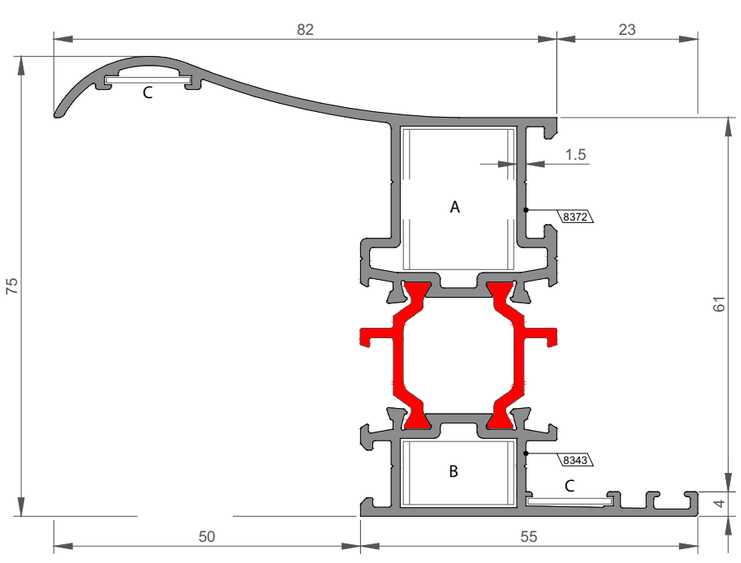
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,535 kg/m	**23**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-23.3**

B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**



FR-1520
Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave

1.5 mm

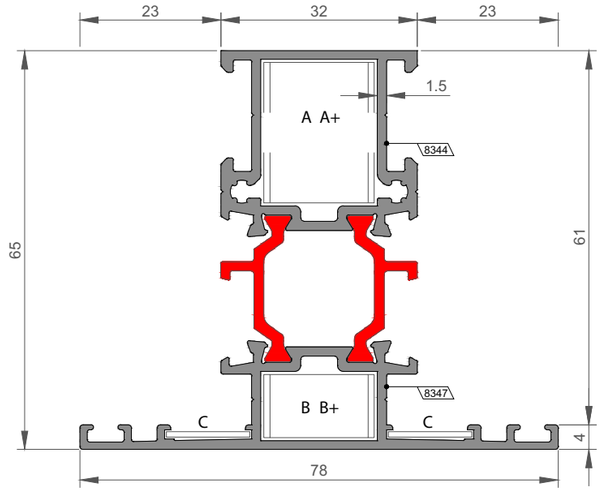
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,554 kg/m	**31**	**24**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-23.3**

B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**



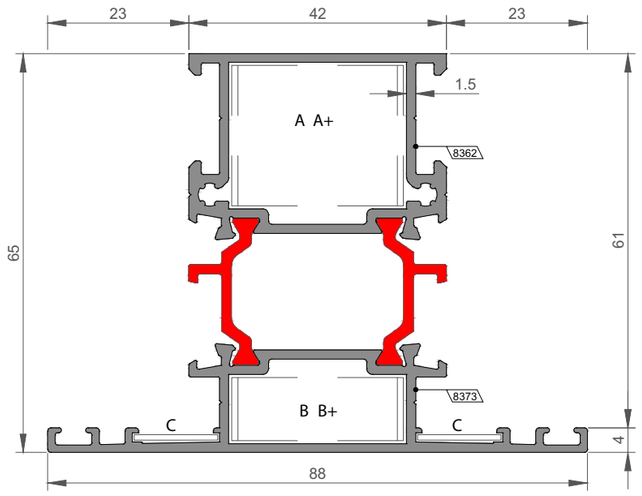
FR-2121
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,459 kg/m	**22**	**11**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-23.3**
- B — **OM-5111-10.7**
- A+ — **OM-5212-18.6**
- B+ — **OM-5211-18.6**
- C — **YR-0604001**



FR-2122
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

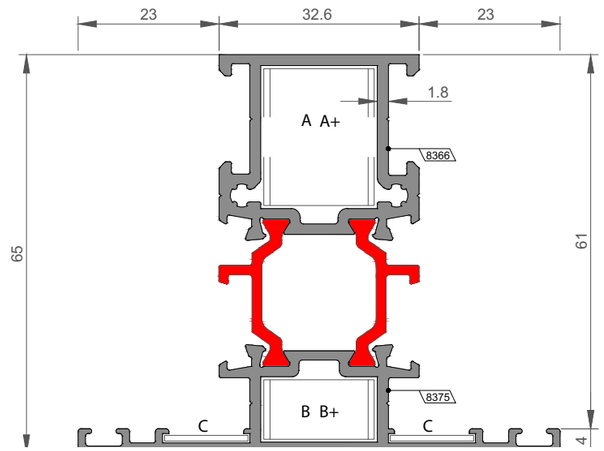
1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,616 kg/m	**25**	**19**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-23.3**
- B — **OM-5112-10.7**
- A+ — **OM-5212-28.6**
- B+ — **OM-5211-28.6**
- C — **YR-0604001**

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILES



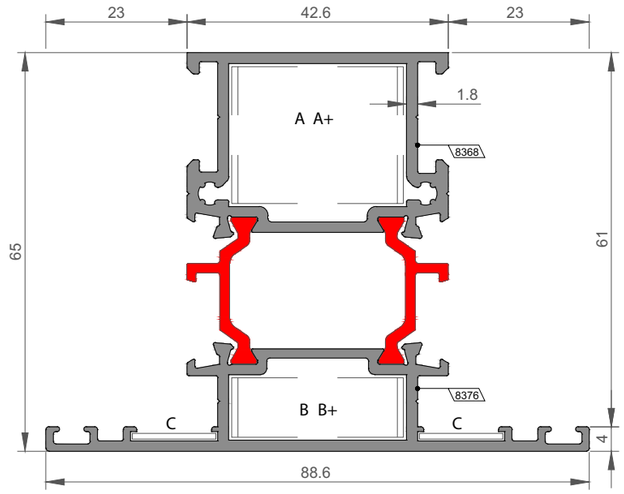
FR-2131
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,604 kg/m	**25**	**12**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-22.7**
- B — **OM-5111-10.1**
- A+ — **OM-5212-18.6**
- B+ — **OM-5211-18.6**
- C — **YR-0604001**



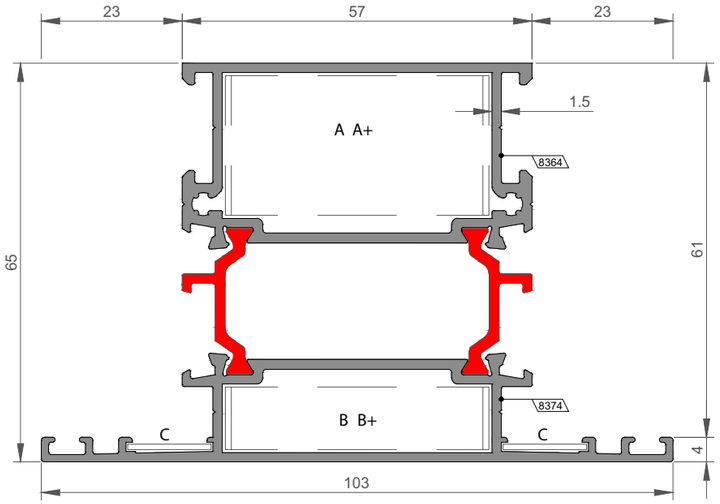
FR-2132
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,788 kg/m	**29**	**21**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-22.7**
- B — **OM-5112-10.1**
- A+ — **OM-5212-28.6**
- B+ — **OM-5211-28.6**
- C — **YR-0604001**



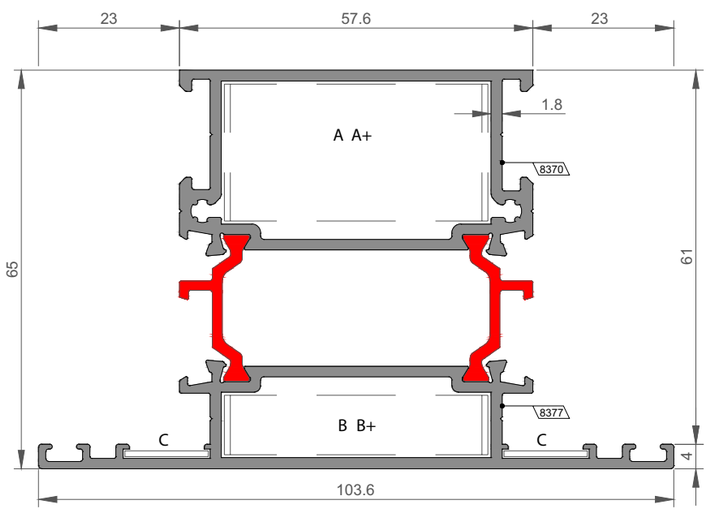
FR-2123
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,897 kg/m	30	35

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — OM-5113-23.3
- B — OM-5113-10.7
- A+ — OM-5212-43.5
- B+ — OM-5211-43.5
- C — YR-0604001



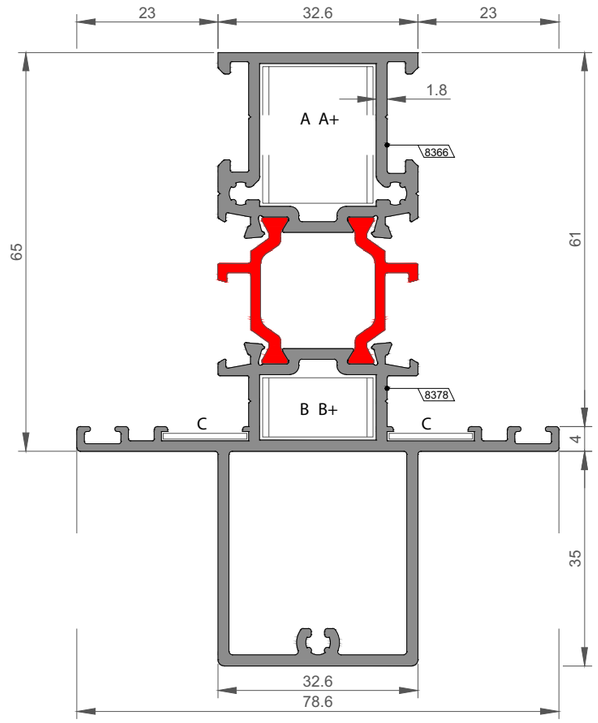
FR-2133
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,084 kg/m	34	39

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — OM-5113-22.7
- B — OM-5113-10.1
- A+ — OM-5212-43.5
- B+ — OM-5211-43.5
- C — YR-0604001



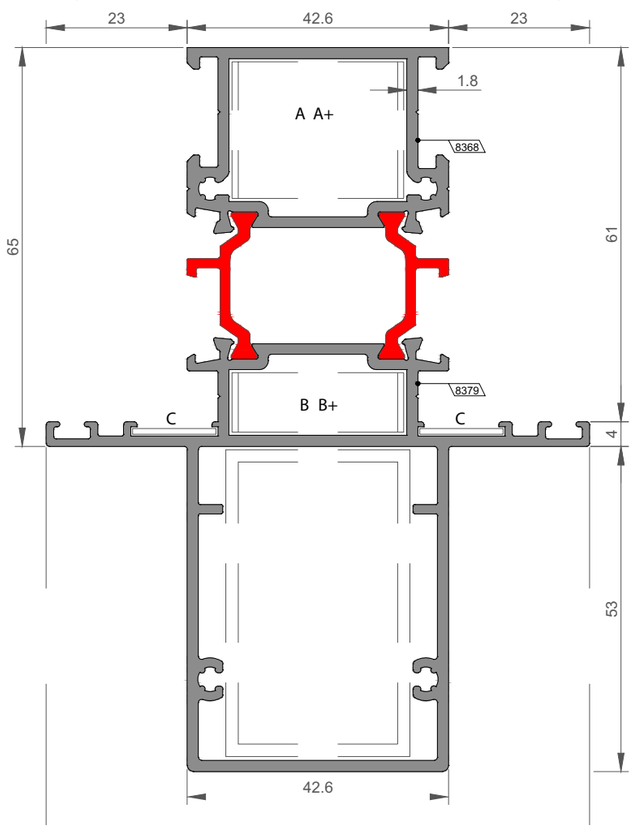
FR-2231
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,135 kg/m	60	16

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — OM-5111-22.7
- B — OM-5111-10.1
- A+ — OM-5212-18.6
- B+ — OM-5211-18.6
- C — YR-0604001



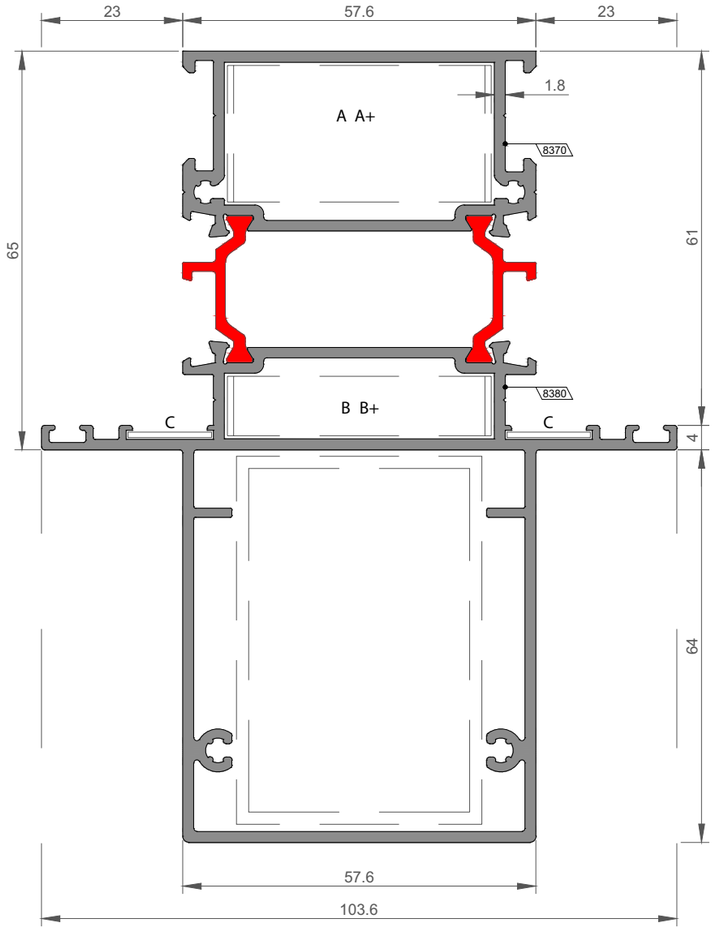
FR-2232
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,618 kg/m	103	31

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — OM-5112-22.7
- B — OM-5112-10.1
- A+ — OM-5212-28.6
- B+ — OM-5211-28.6
- C — YR-0604001



FR-2233

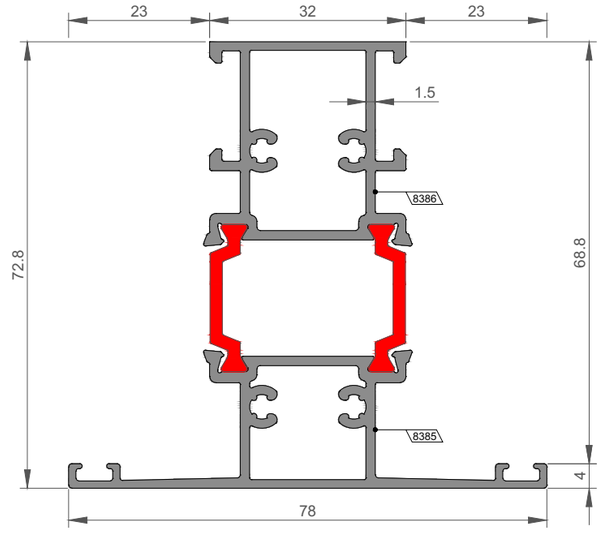
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
3,150 kg/m	**157**	**63**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5113-22.7**
- B — **OM-5113-10.1**
- A+ — **OM-5212-43.5**
- B+ — **OM-5211-43.5**
- C — **YR-0604001**

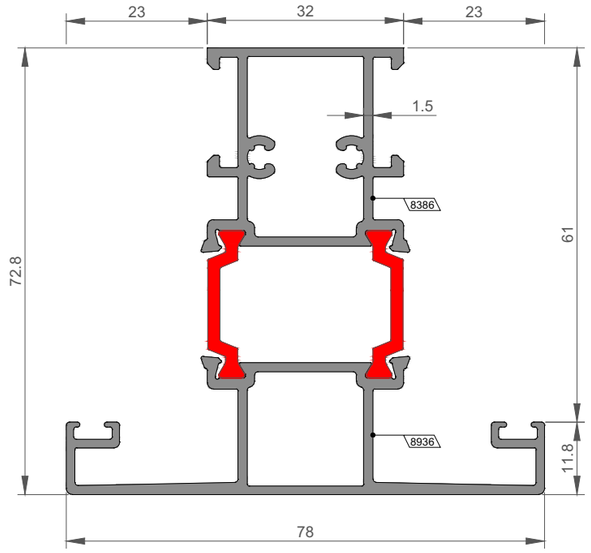


FR-2321

Kanat İçi Orta Kayıt Profili
Mullion Profile for Sash

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,637 kg/m	**30**	**12**

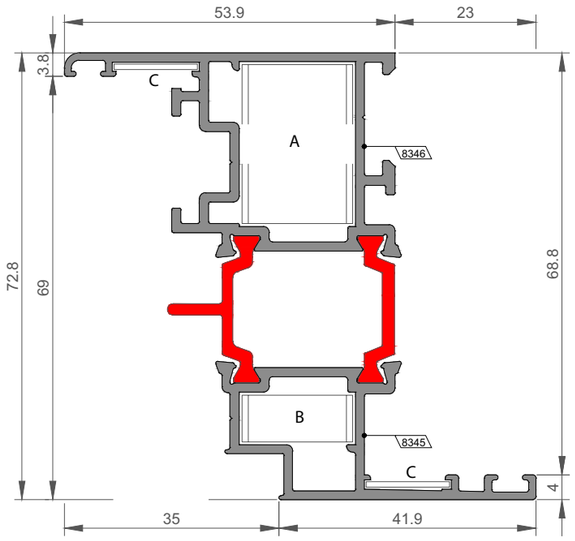


FR-2322

Gridli Kanat İçi Orta Kayıt Profili
Mullion Profile for Sash

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,708 kg/m	**32**	**18**



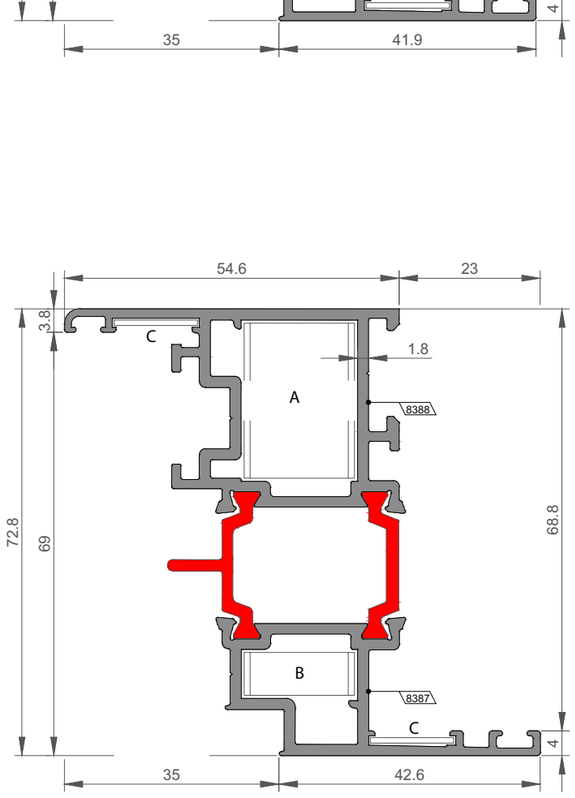
FR-3121
Kanat Profili
Sash Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,509 kg/m	**29**	**11**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-26.3**
- B — **OM-5111-8**
- C — **YR-0604001**



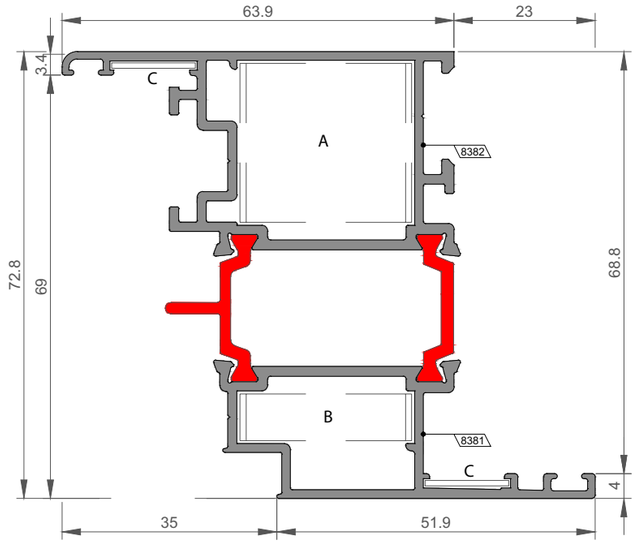
FR-3131
Kanat Profili
Sash Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,687 kg/m	**32**	**12**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-25.7**
- B — **OM-5111-7.4**
- C — **YR-0604001**



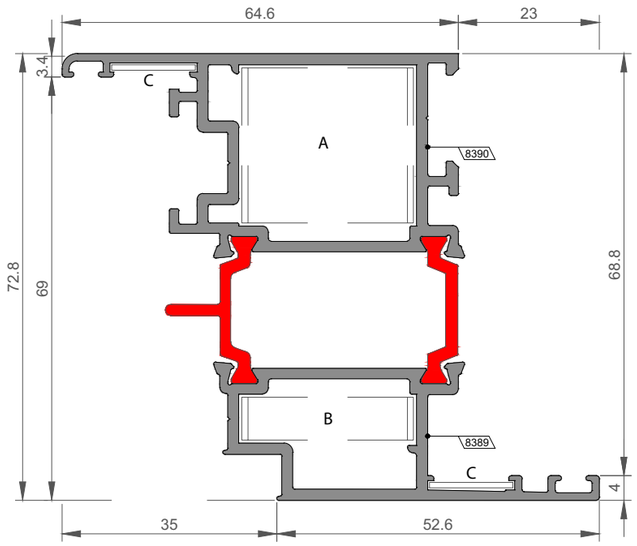
FR-3122
Kanat Profili
Sash Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,681 kg/m	**32**	**19**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-26.3**
- B — **OM-5112-8**
- C — **YR-0604001**



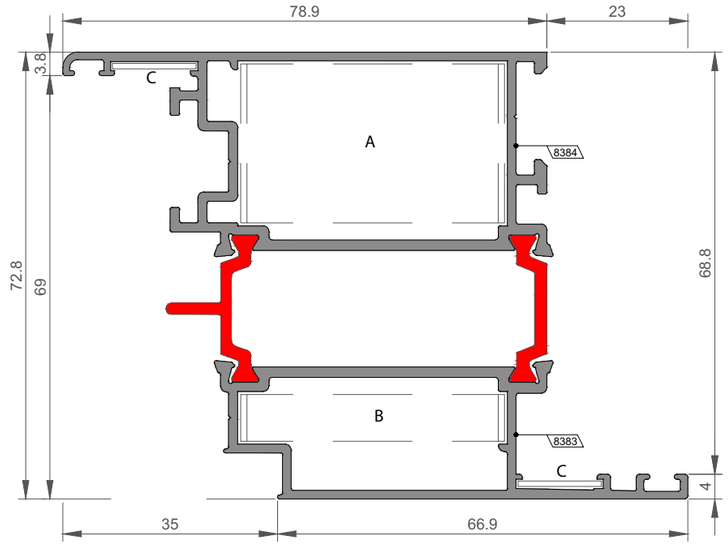
FR-3132
Kanat Profili
Sash Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,876 kg/m	**37**	**21**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-25.7**
- B — **OM-5112-7.4**
- C — **YR-0604001**



FR-3123

Kanat Profili
Sash Profile

1.5 mm

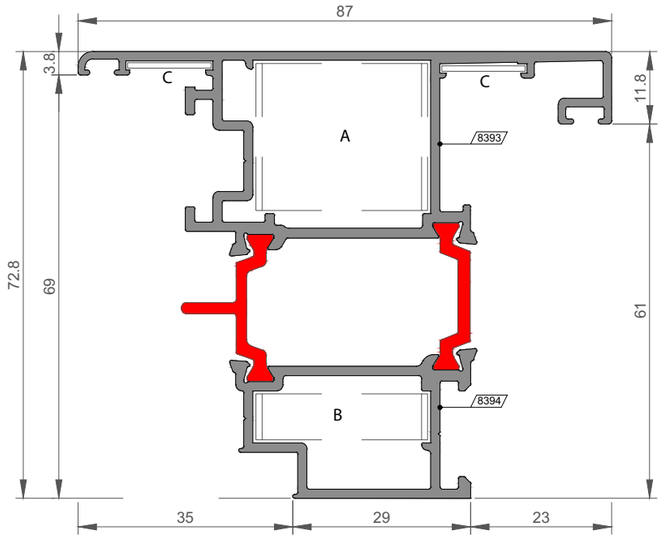
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,948 kg/m	**38**	**36**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-26.3**

B **OM-5113-8**

C **YR-0604001**



FR-3324

Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid

1.5 mm

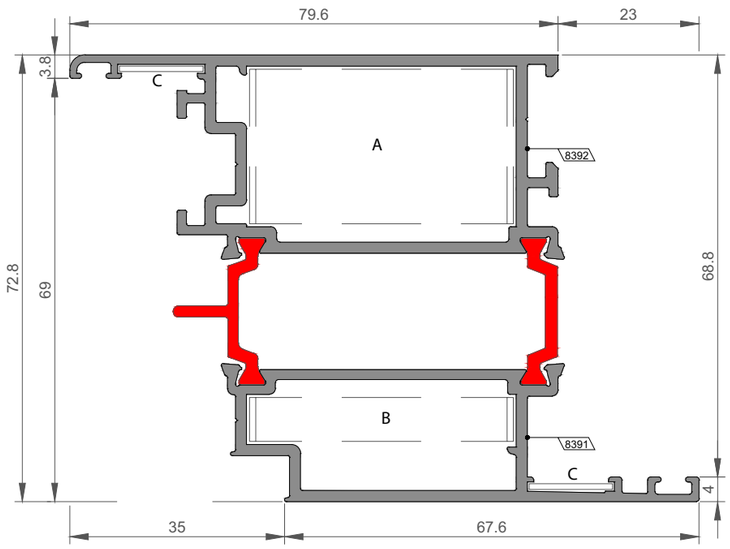
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,766 kg/m	**32**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-24.4**

B **OM-5112-7.9**

C **YR-0604001**



FR-3133

Kanat Profili
Sash Profile

1.8 mm

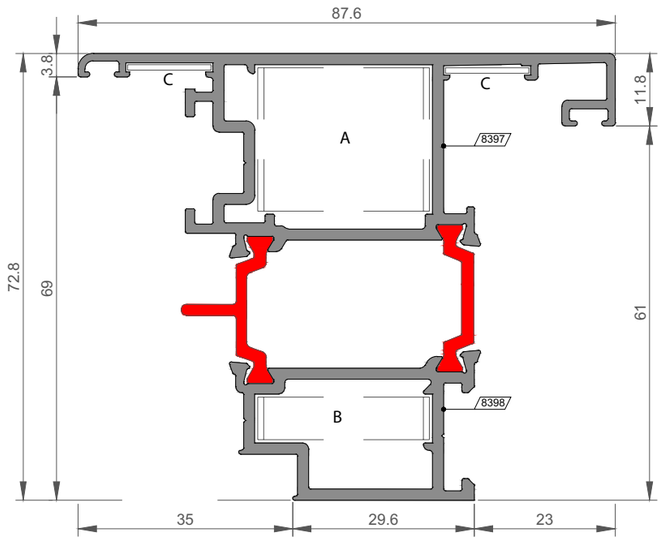
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,163 kg/m	**43**	**39**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-25.6**

B **OM-5113-7.6**

C **YR-0604001**



FR-3334

Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid

1.8 mm

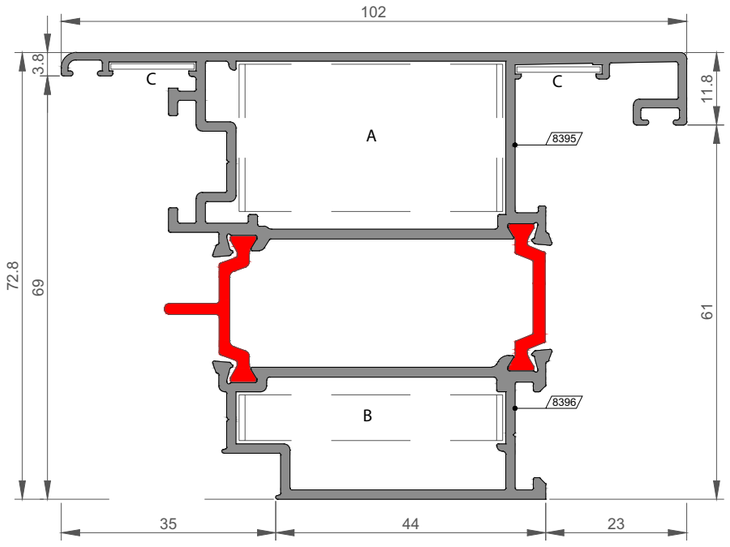
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,952 kg/m	**36**	**25**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-23.8**

B **OM-5112-7.4**

C **YR-0604001**



FR-3325

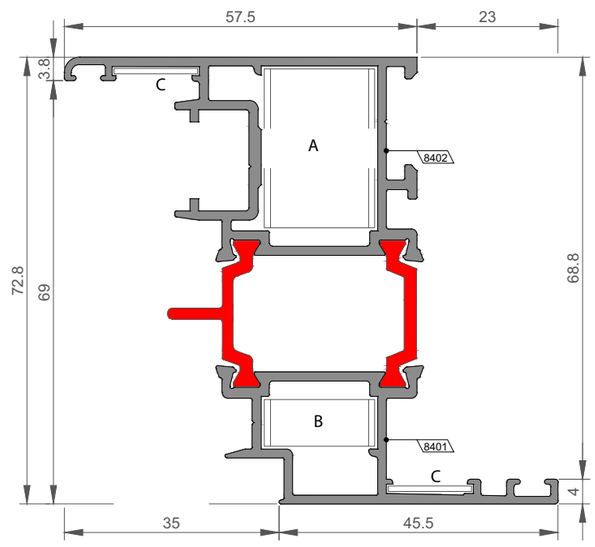
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,021 kg/m	**38**	**42**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5113-24.4**
- B — **OM-5113-7.9**
- C — **YR-0604001**



FR-3221

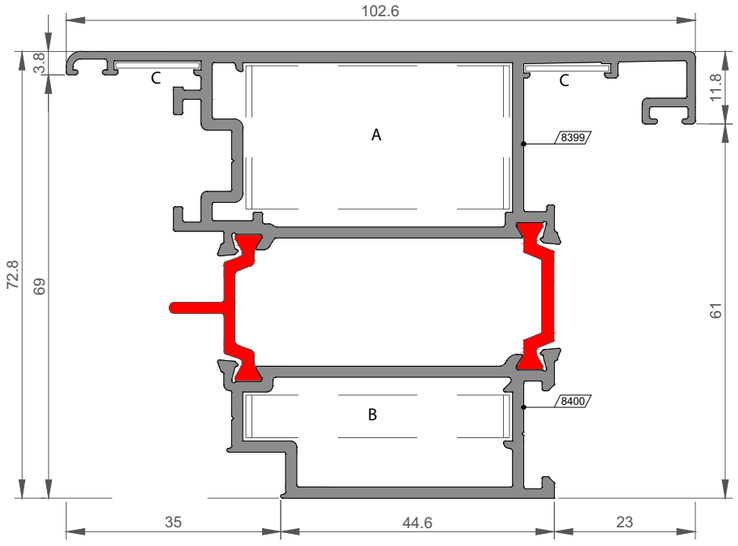
PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,575 kg/m	**30**	**13**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-26.3**
- B — **OM-5111-8**
- C — **YR-0604001**



FR-3335

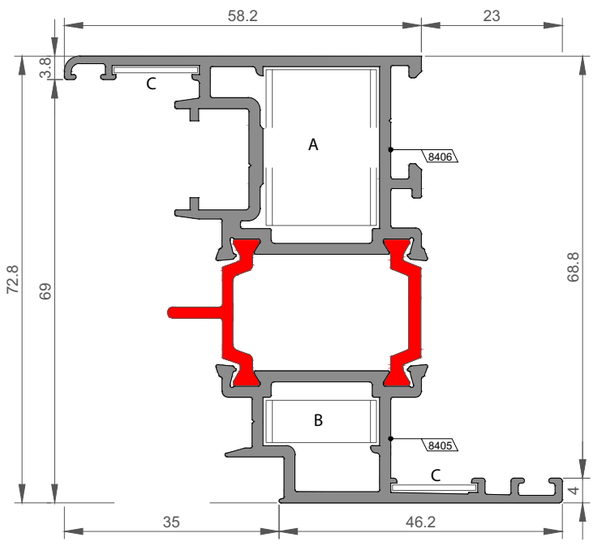
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,244 kg/m	**44**	**45**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5113-23.8**
- B — **OM-5113-7.4**
- C — **YR-0604001**



FR-3231

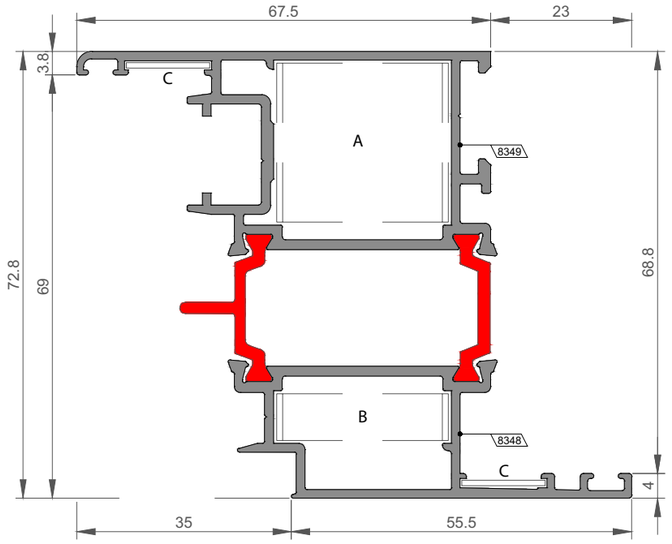
PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,765 kg/m	**34**	**14**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5111-25.8**
- B — **OM-5111-7.3**
- C — **YR-0604001**



FR-3222

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

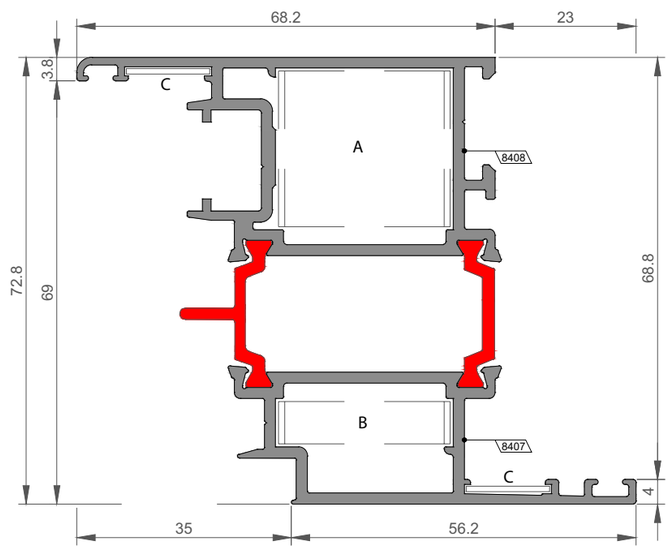
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,749 kg/m	**34**	**21**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-26.3**

B **OM-5112-8**

C **YR-0604001**



FR-3232

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

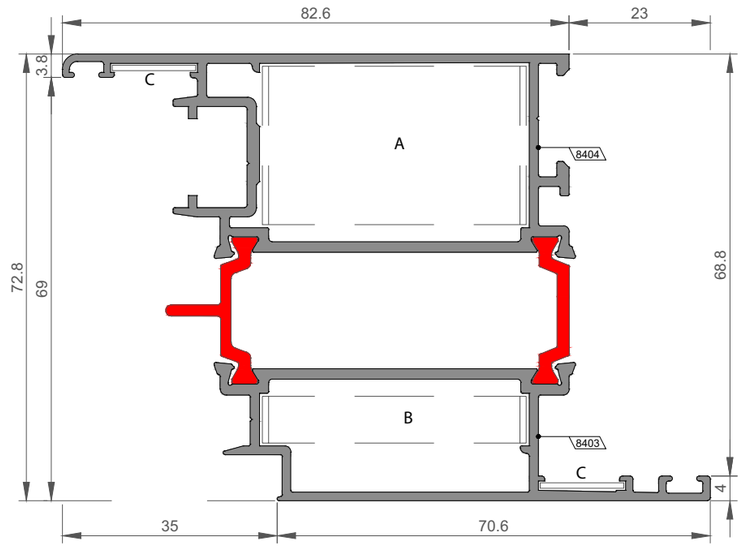
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,957 kg/m	**38**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-25.8**

B **OM-5112-7.3**

C **YR-0604001**



FR-3223

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

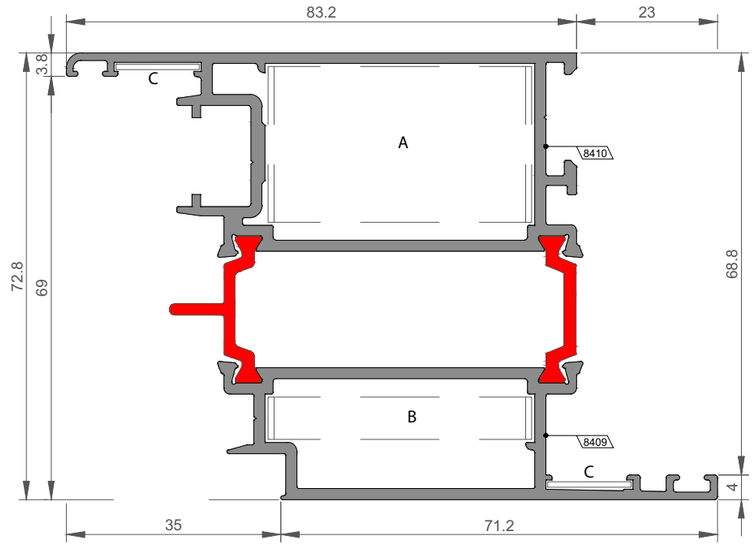
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,039 kg/m	**40**	**40**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-26.3**

B **OM-5113-8**

C **YR-0604001**



FR-3233

PVC Kanallı Kanat Profili /
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

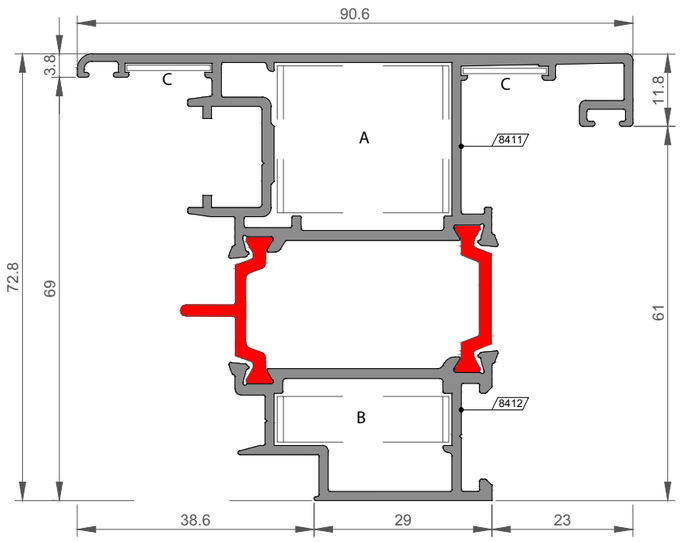
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,246 kg/m	**45**	**43**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-25.8**

B **OM-5113-7.3**

C **YR-0604001**



FR-3424

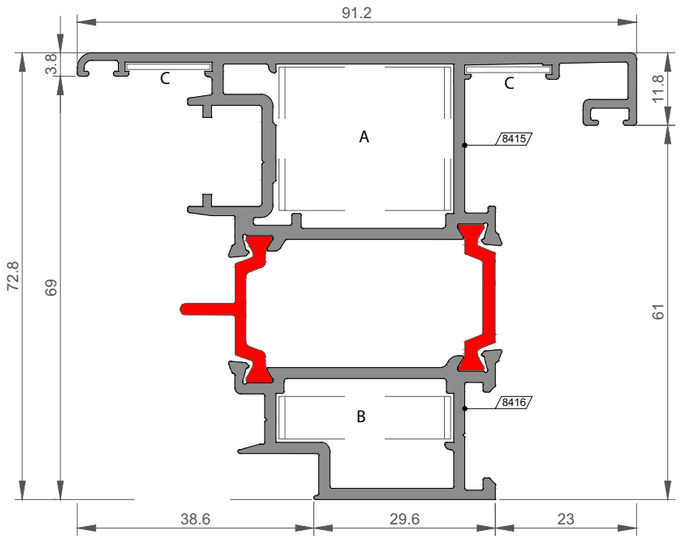
PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,841 kg/m	**34**	**26**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-24.4**
- B — **OM-5112-7.9**
- C — **YR-0604001**



FR-3434

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

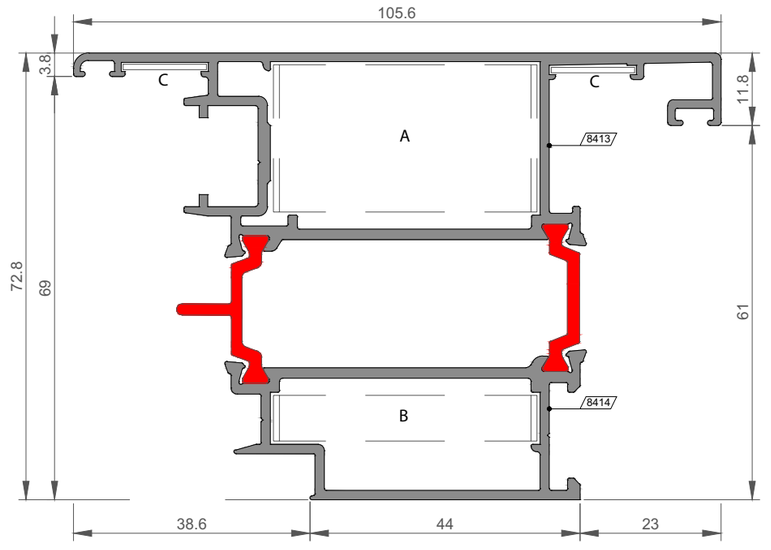
1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,033 kg/m	**38**	**28**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5112-23.8**
- B — **OM-5112-7.4**
- C — **YR-0604001**

PVC KANALLI DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLLERİ / OUTWARD OPENING SASH PROFILES



FR-3425

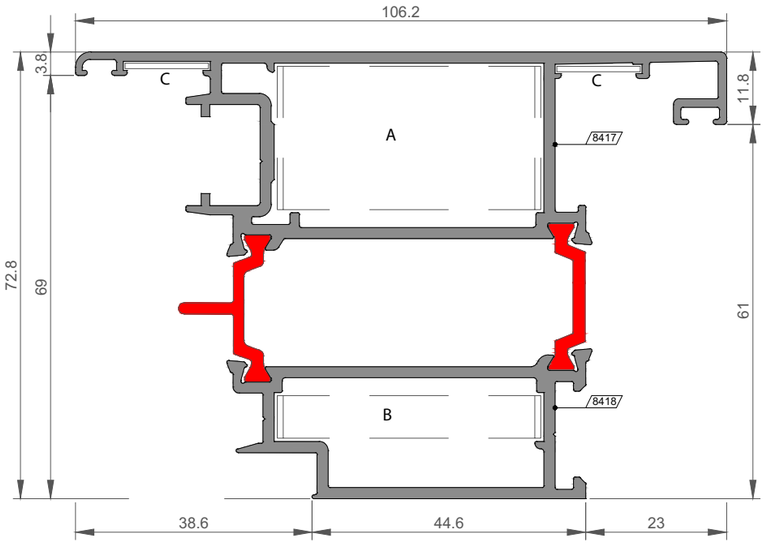
PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,115 kg/m	**40**	**46**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5113-24.4**
- B — **OM-5113-7.9**
- C — **YR-0604001**



FR-3435

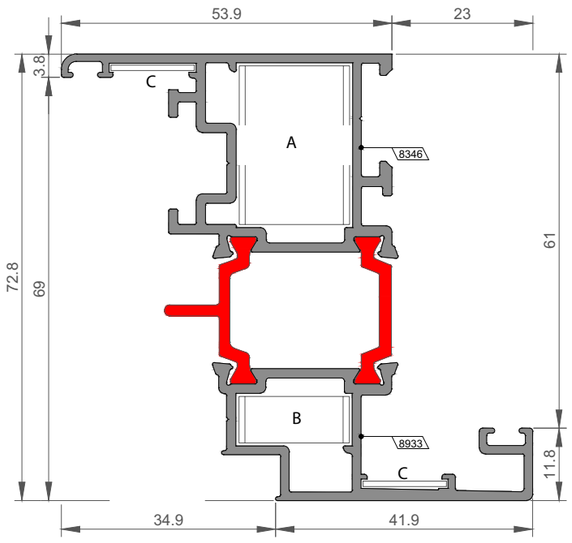
PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,325 kg/m	**45**	**49**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

- A — **OM-5113-23.8**
- B — **OM-5113-7.4**
- C — **YR-0604001**



FR-3921

Gridli Kanat Profili
Gridded Sash Profile

1.5 mm

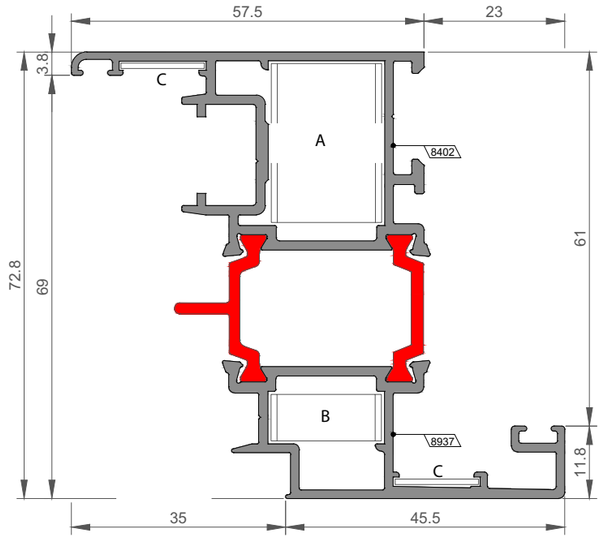
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,588 kg/m	**31**	**14**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-26.3**

B **OM-5111-8**

C **YR-0604001**



FR-3021

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

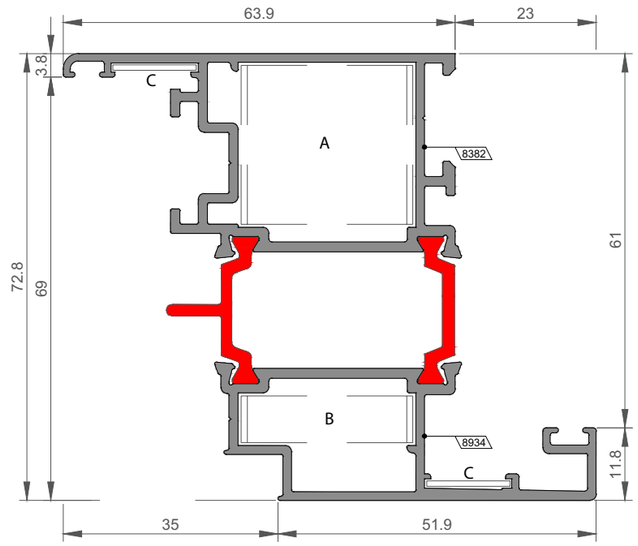
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,654 kg/m	**32**	**16**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-26.3**

B **OM-5111-8**

C **YR-0604001**



FR-3922

Gridli Kanat Profili
Gridded Sash Profile

1.5 mm

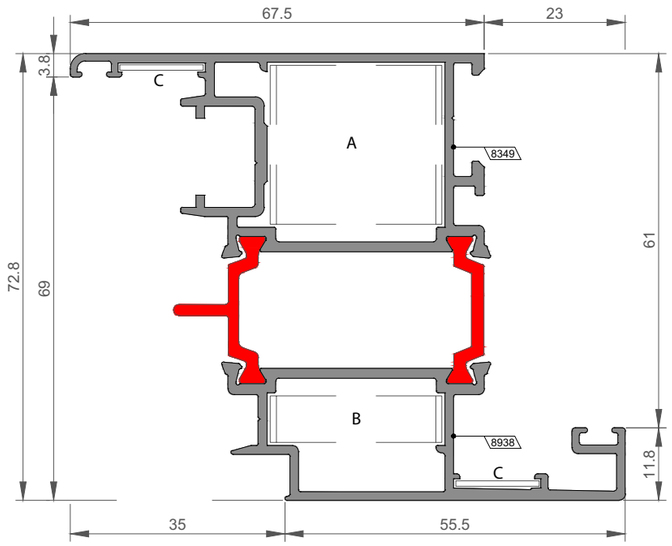
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,760 kg/m	**34**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-26.3**

B **OM-5112-8**

C **YR-0604001**



FR-3022

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

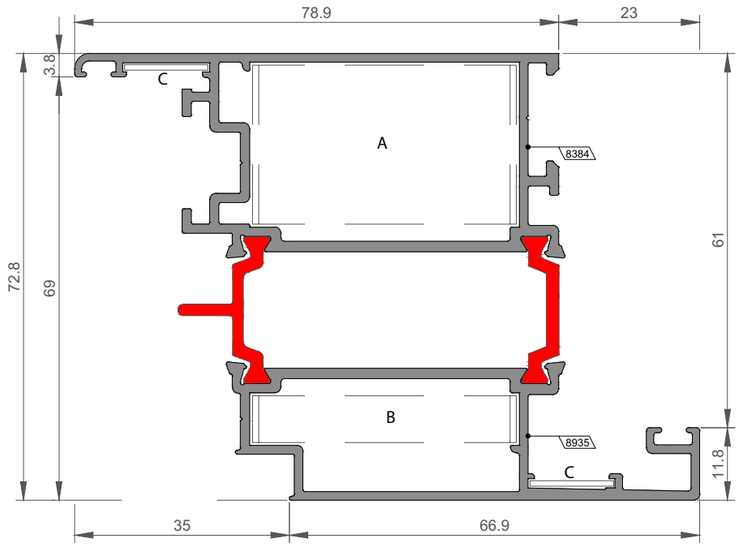
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,828 kg/m	**36**	**25**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-26.3**

B **OM-5112-8**

C **YR-0604001**



FR-3923

Gridli Kanat Profili
Gridded Sash Profile

1.5 mm

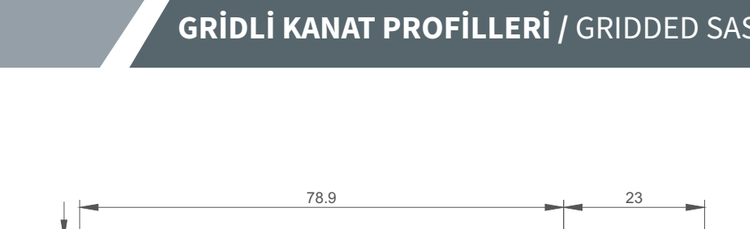
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,027 kg/m	**34**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-26.3**

B **OM-5113-8**

C **YR-0604001**



FR-3023

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

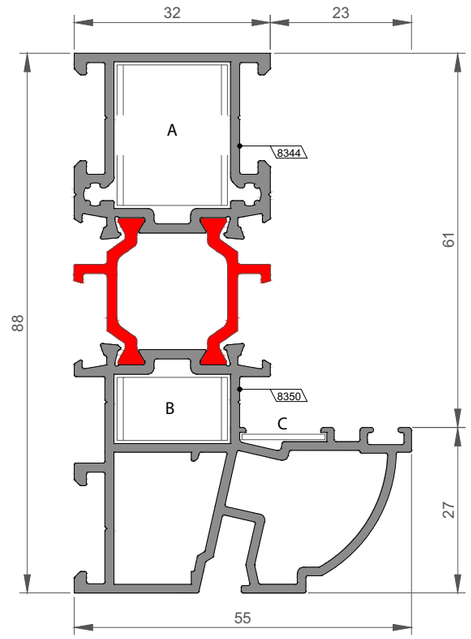
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,118 kg/m	**42**	**46**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-26.3**

B **OM-5113-8**

C **YR-0604001**



FR-1320

Dekoratif Kasa Profili
Decorative Frame

1.8 mm

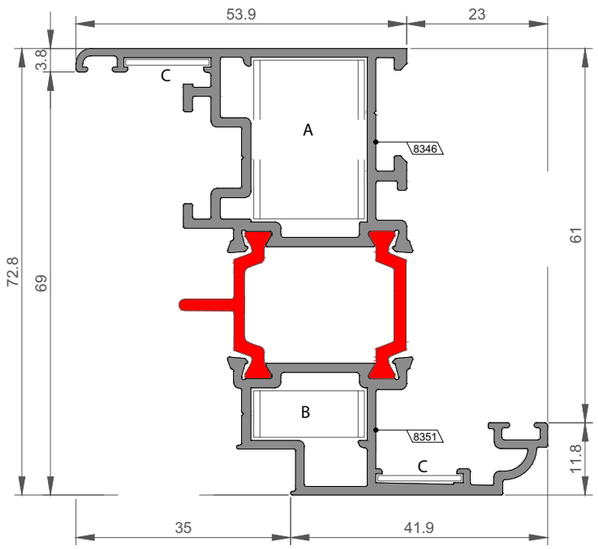
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,835 kg/m	**40**	**12**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-23.3**

B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**



FR-3820

Dekoratig Kanat Profili
Decorative Sash

1.8 mm

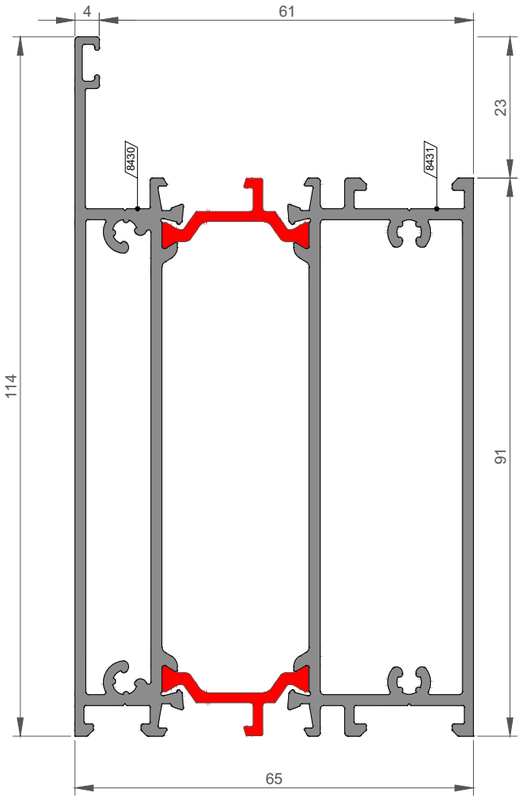
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,573 kg/m	**30**	**13**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-23.3**

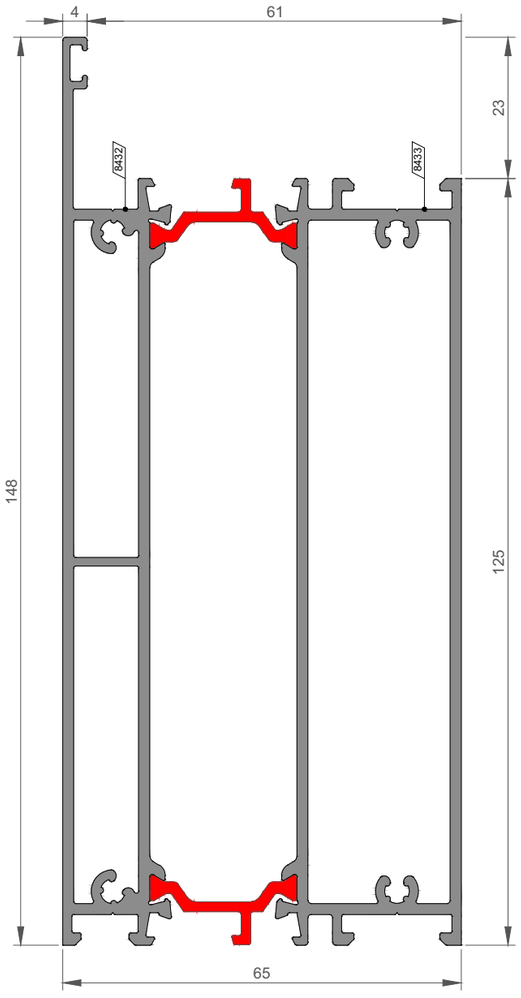
B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**



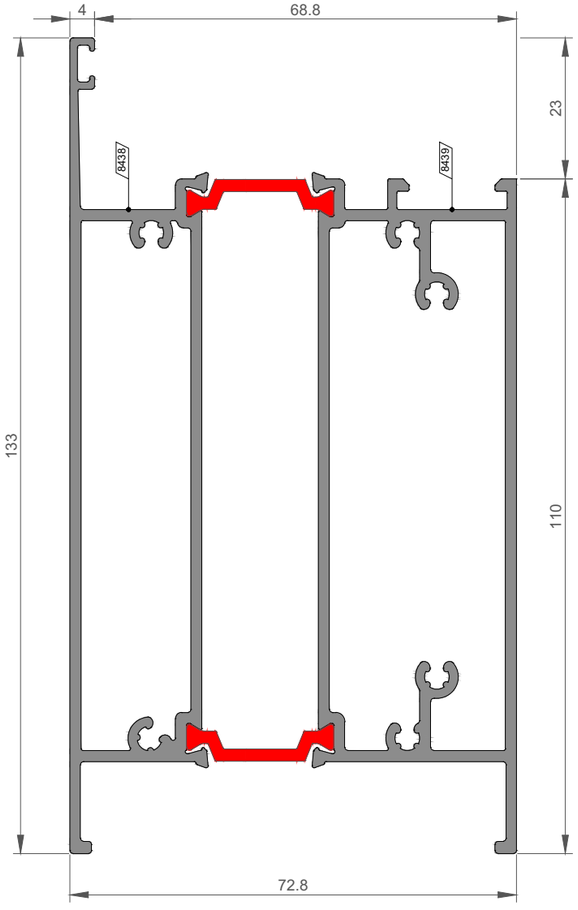
FR-4131
Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,786 kg/m	**47**	**99**



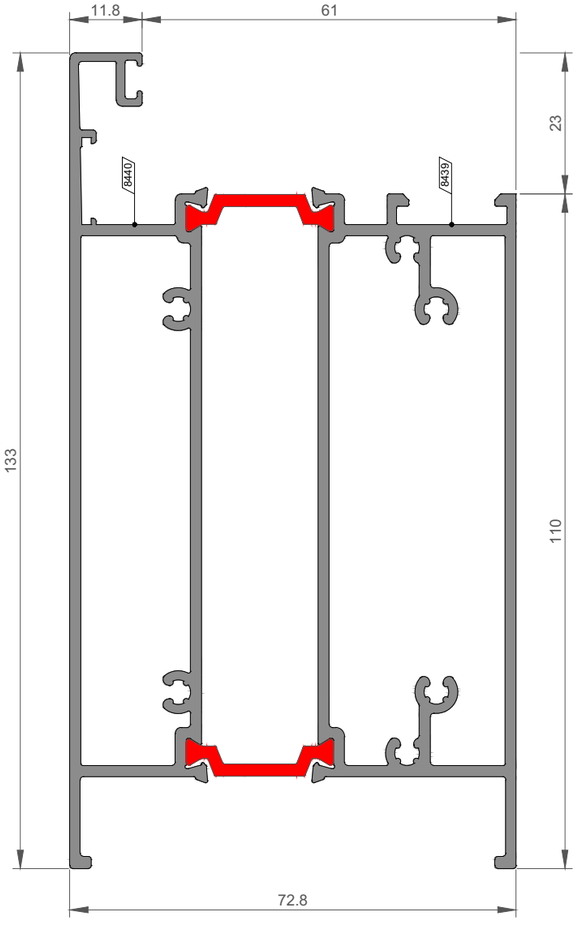
FR-4132
Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
3,490 kg/m	**60**	**224**



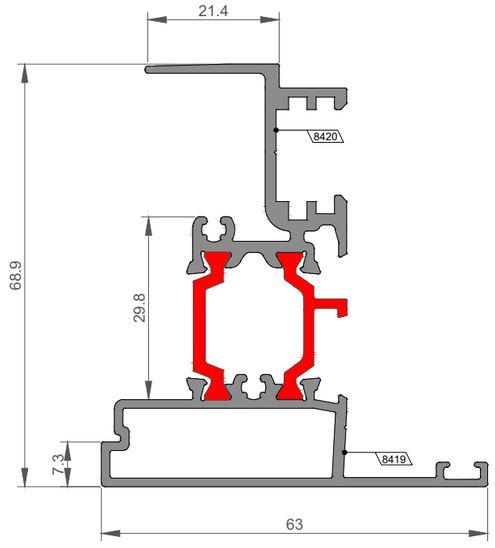
FR-4230
İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Inward Opening Door

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
3,215 kg/m	**67**	**144**



FR-4330
Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Outward Opening Door

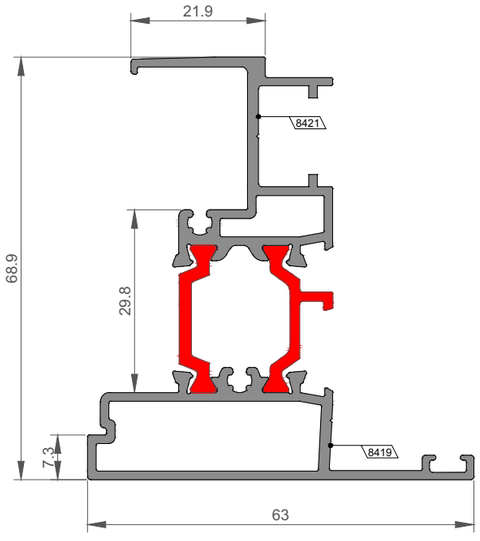
Ağırlık / Weight	Ix	Iy
3,303 kg/m	**69**	**155**



FR-2530

Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile

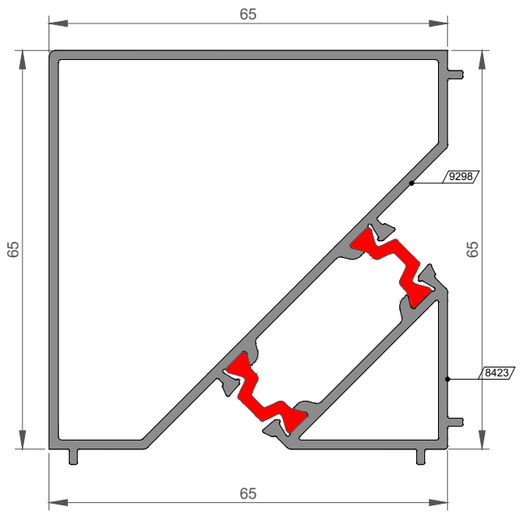
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,386 kg/m	**22**	**8**



FR-2630

PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile With PVC Groove

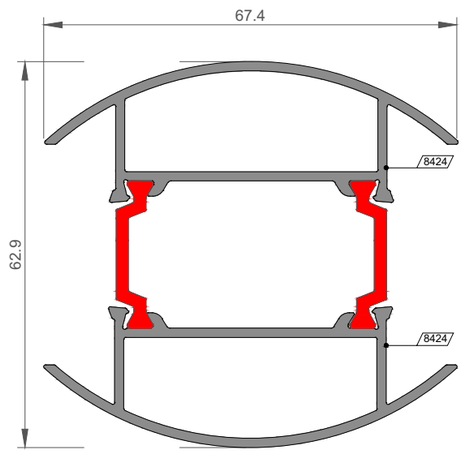
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,347 kg/m	**21**	**8**



FR-5811

90° Köşe Adaptör Profili
90° Corner Adapter Profile

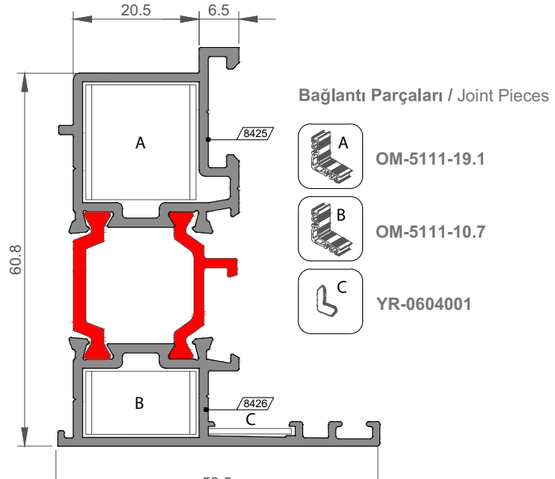
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,547 kg/m	**28**	**28**



FR-5812

Açılı Adaptör Profili
Angular Adapter Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,434 kg/m	**18**	**16**



Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-19.1**

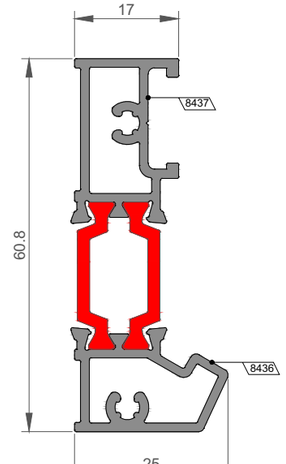
B **OM-5111-10.7**

C **YR-0604001**

FR-5530

Dışa Açılır Adaptör Profili
Adapter Profile for Outward Opening

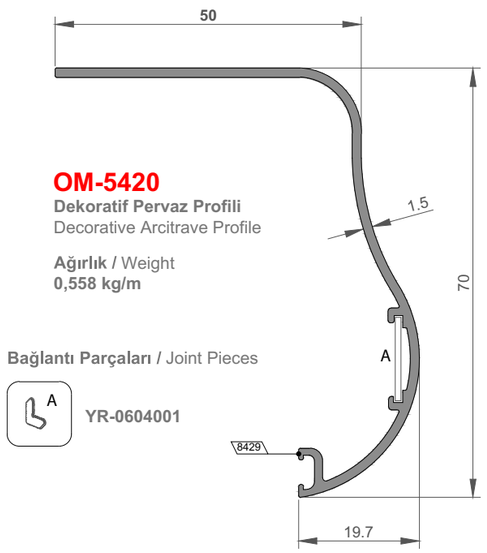
Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,177 kg/m	**16**	**6**



FR-5820

Alçak Eşik Profili
Low Threshold Profile

Ağırlık / Weight
0,935 kg/m



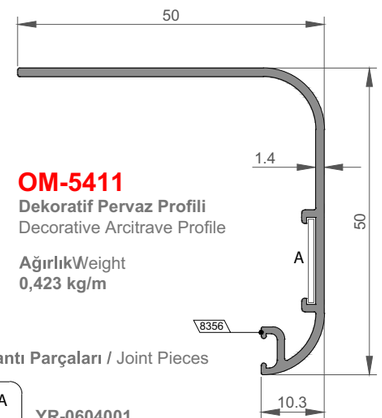
OM-5420

Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile

Ağırlık / Weight
0,558 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **YR-0604001**




OM-5411

Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile


AğırlıkWeight
0,423 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces


A **YR-0604001**




OM-6101
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6121
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,302 kg/m




OM-6123
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,334 kg/m




OM-6132
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,367 kg/m




OM-6142
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,407 kg/m




OM-6102
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m




OM-6112
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6122
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,318 kg/m




OM-6131
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,350 kg/m




OM-6141
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,391 kg/m




OM-5340
Katlanır Kapı Üst Kapama Profili /
Closing Profile for Folding Door
Ağırlık / Weight
0,177 kg/m



OM-5510
Etek Profili İçin Bağlantı
Profili / Bottom Plate Adapter Profile
Ağırlık / Weight
0,159 kg/m



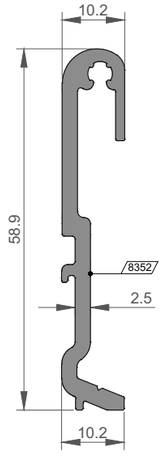
OM-5220
Tij Profili / Rod Profile
Ağırlık / Weight
0,161 kg/m



FR-5120
Cam Takozu / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,364 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
FR-5120-100	100 mm

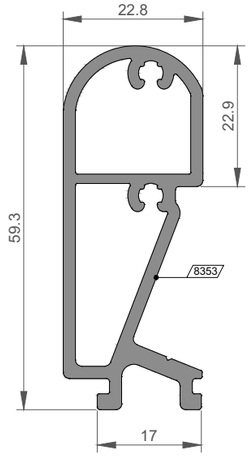


OM-5211

T Bağlantı Profili
T Connection Profile
Ağırlık / Weight
0,592 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5211-18.6	18.6 mm
OM-5211-28.6	28.6 mm
OM-5211-43.5	43.5 mm

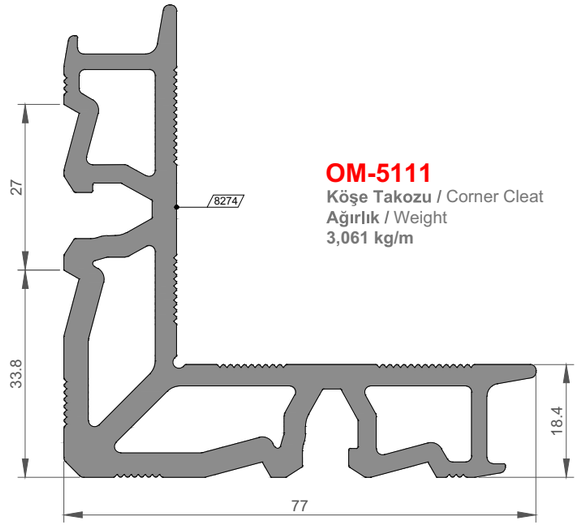


OM-5212

U Bağlantı Profili
U Connection Profile
Ağırlık / Weight
1,021 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5212-18.6	18.6 mm
OM-5212-28.6	28.6 mm
OM-5212-43.5	43.5 mm

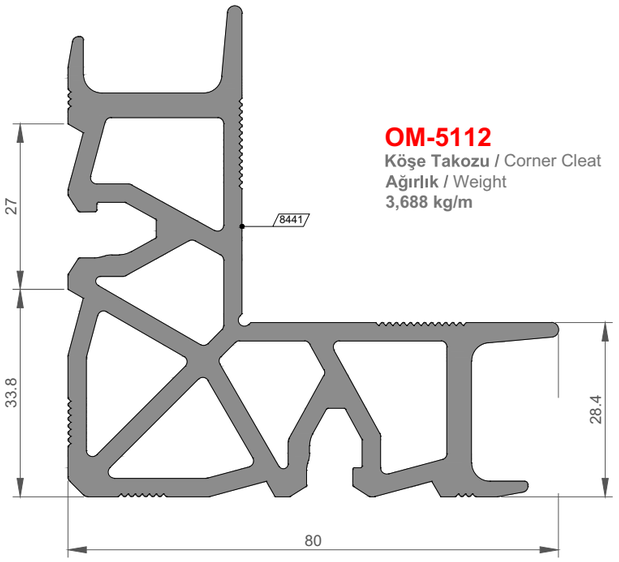


OM-5111

Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,061 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5111-7	7 mm
OM-5111-8	8 mm
OM-5111-10.1	10.1 mm
OM-5111-10.7	10.7 mm
OM-5111-19.1	19.1 mm
OM-5111-22.7	22.7 mm
OM-5111-23.3	23.3 mm
OM-5111-25.7	25.7 mm
OM-5111-25.8	25.8 mm
OM-5111-26.3	26.3 mm

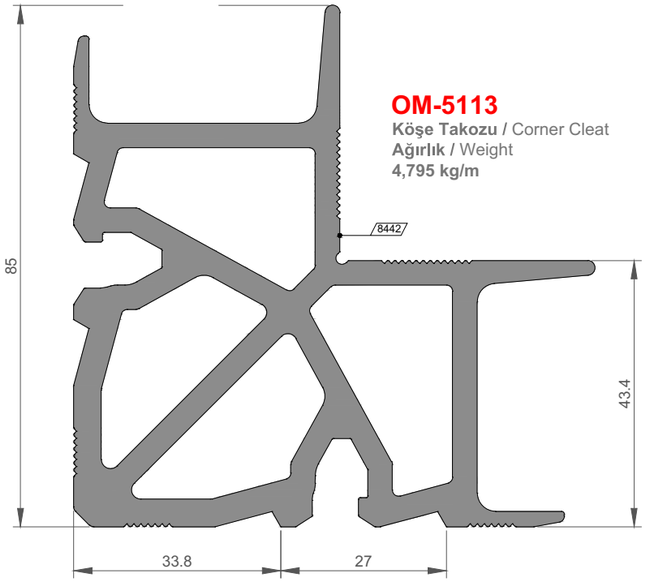


OM-5112

Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,688 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

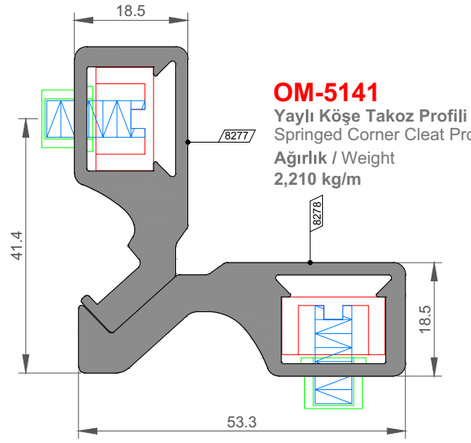
Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5112-7.3	7.3 mm
OM-5112-7.4	7.4 mm
OM-5112-7.9	7.9 mm
OM-5112-8	8 mm
OM-5112-10.1	10.1 mm
OM-5112-10.7	10.7 mm
OM-5112-22.7	22.7 mm
OM-5112-23.3	23.3 mm
OM-5112-23.8	23.8 mm
OM-5112-24.4	24.4 mm
OM-5112-25.7	25.7 mm
OM-5112-25.8	25.8 mm
OM-5112-26.3	26.3 mm



OM-5113
Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
4,795 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

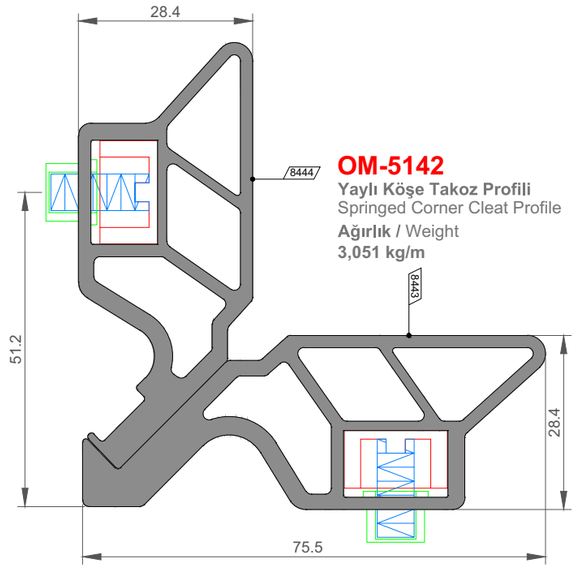
Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5113-7.3	7.3 mm
OM-5113-7.4	7.4 mm
OM-5113-7.6	7.6 mm
OM-5113-7.9	7.9 mm
OM-5113-8	8 mm
OM-5113-10.1	10.1 mm
OM-5113-10.6	10.6 mm
OM-5113-22.7	22.7 mm
OM-5113-23.2	23.2 mm
OM-5113-23.8	23.8 mm
OM-5113-24.4	24.4 mm
OM-5113-25.6	25.6 mm
OM-5113-25.8	25.8 mm
OM-5113-26.2	26.2 mm
OM-5113-26.3	26.3 mm



OM-5141
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
2,210 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

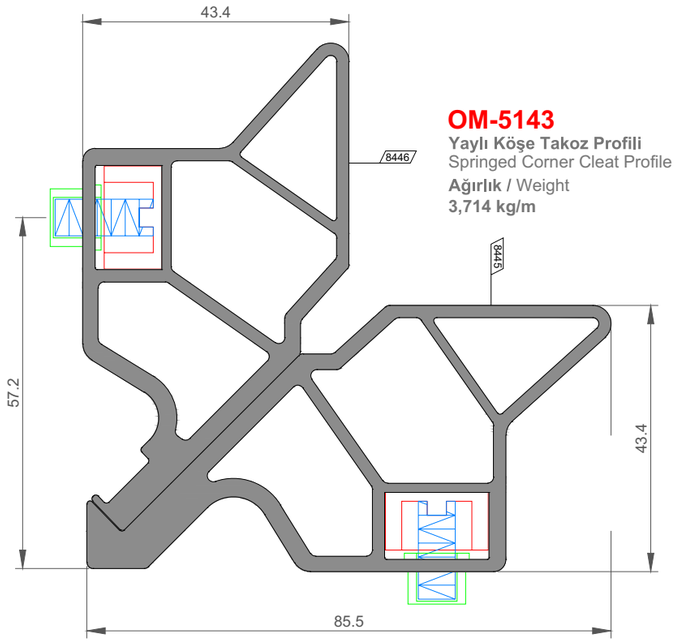
Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5141-7	7 mm
OM-5141-8	8 mm
OM-5141-10.1	10.1 mm
OM-5141-10.7	10.7 mm
OM-5141-19.1	19.1 mm
OM-5141-22.7	22.7 mm
OM-5141-23.3	23.3 mm
OM-5141-25.7	25.7 mm
OM-5141-25.8	25.8 mm
OM-5141-26.3	26.3 mm



OM-5142
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,051 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5142-7.3	7.3 mm
OM-5142-7.4	7.4 mm
OM-5142-7.9	7.9 mm
OM-5142-8	8 mm
OM-5142-10.1	10.1 mm
OM-5142-10.7	10.7 mm
OM-5142-22.7	22.7 mm
OM-5142-23.3	23.3 mm
OM-5142-23.8	23.8 mm
OM-5142-24.4	24.4 mm
OM-5142-25.7	25.7 mm
OM-5142-25.8	25.8 mm
OM-5142-26.3	26.3 mm



OM-5143


Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile

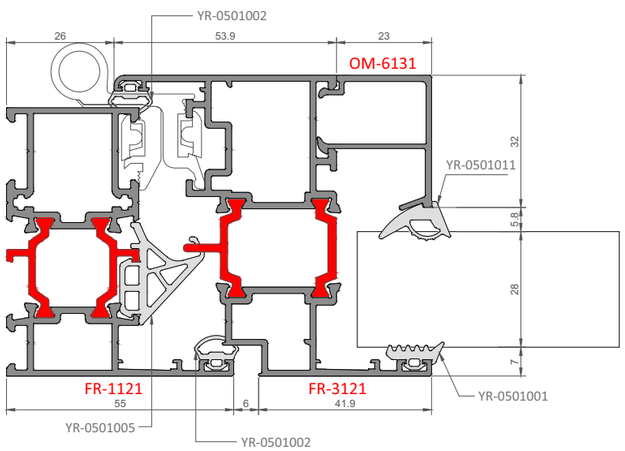
Ağırlık / Weight
3,714 kg/m


Kesim Listesi / Cutting List

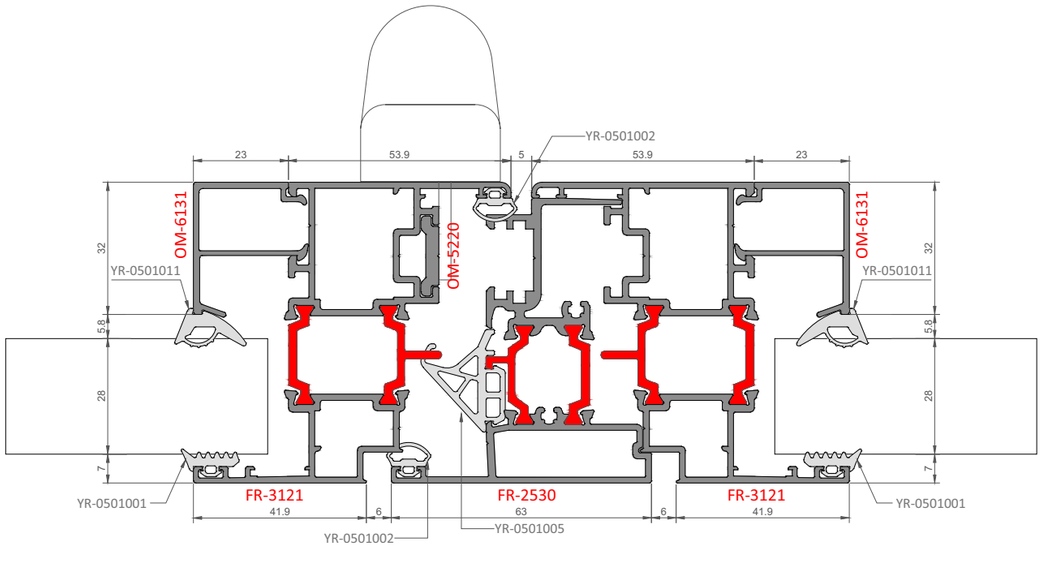
Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5143-7.3	7.3 mm
OM-5143-7.4	7.4 mm
OM-5143-7.6	7.6 mm
OM-5143-7.9	7.9 mm
OM-5143-8	8 mm
OM-5143-10.1	10.1 mm
OM-5143-10.6	10.6 mm
OM-5143-22.7	22.7 mm
OM-5143-23.2	23.2 mm
OM-5143-23.8	23.8 mm
OM-5143-24.4	24.4 mm
OM-5143-25.6	25.6 mm
OM-5143-25.8	25.8 mm
OM-5143-26.2	26.2 mm
OM-5143-26.3	26.3 mm


Detaylar
Details

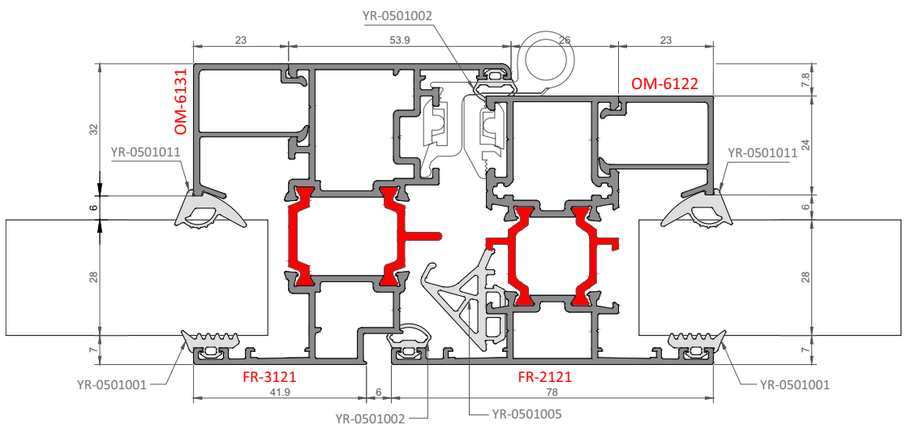




YR-0501002
26
53.9
23
OM-6131
YR-0501011
32
5.8
28
7
FR-1121
55
6
FR-3121
41.9
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

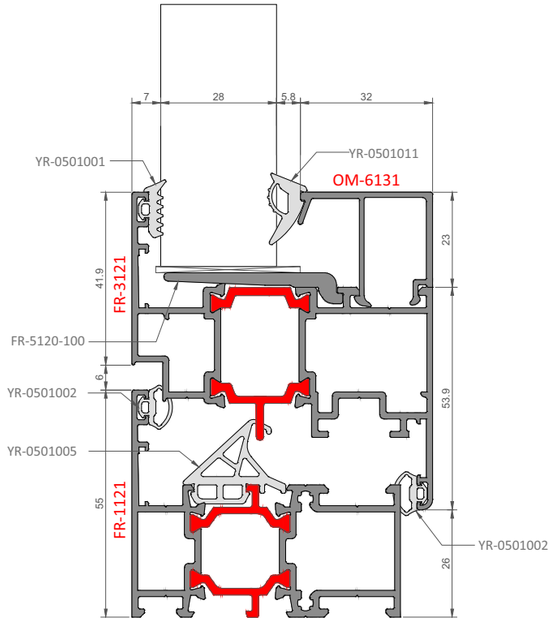




YR-0501002
23
53.9
5
53.9
23
OM-6131
OM-5220
OM-6131
YR-0501011
YR-0501011
32
5.8
28
7
YR-0501001
FR-3121
41.9
6
FR-2530
63
6
FR-3121
41.9
YR-0501001
YR-0501002
YR-0501005

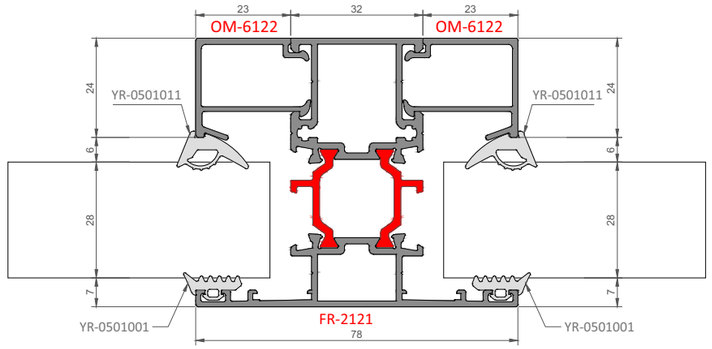




YR-0501002
23
53.9
26
23
OM-6131
OM-6122
32
YR-0501011
YR-0501011
6
28
7
7.8
24
6
28
7
YR-0501001
FR-3121
41.9
6
FR-2121
78
YR-0501001
YR-0501002
YR-0501005




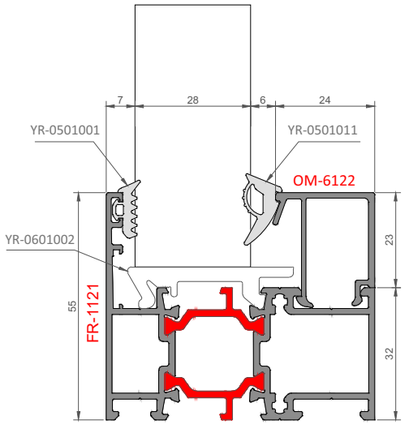

7
28
5.8
32
YR-0501001
YR-0501011
OM-6131
41.9
FR-3121
23
FR-5120-100
6
YR-0501002
YR-0501005
55
FR-1121
53.9
26
YR-0501002

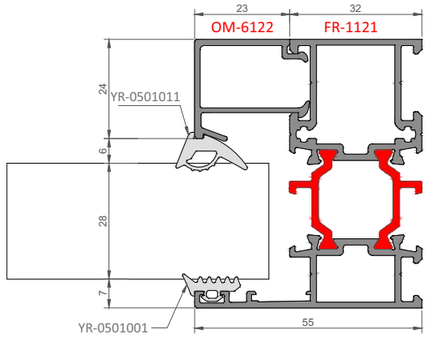




23
32
23
OM-6122
OM-6122
24
YR-0501011
YR-0501011
24
6
6
28
28
7
7
YR-0501001
FR-2121
78
YR-0501001






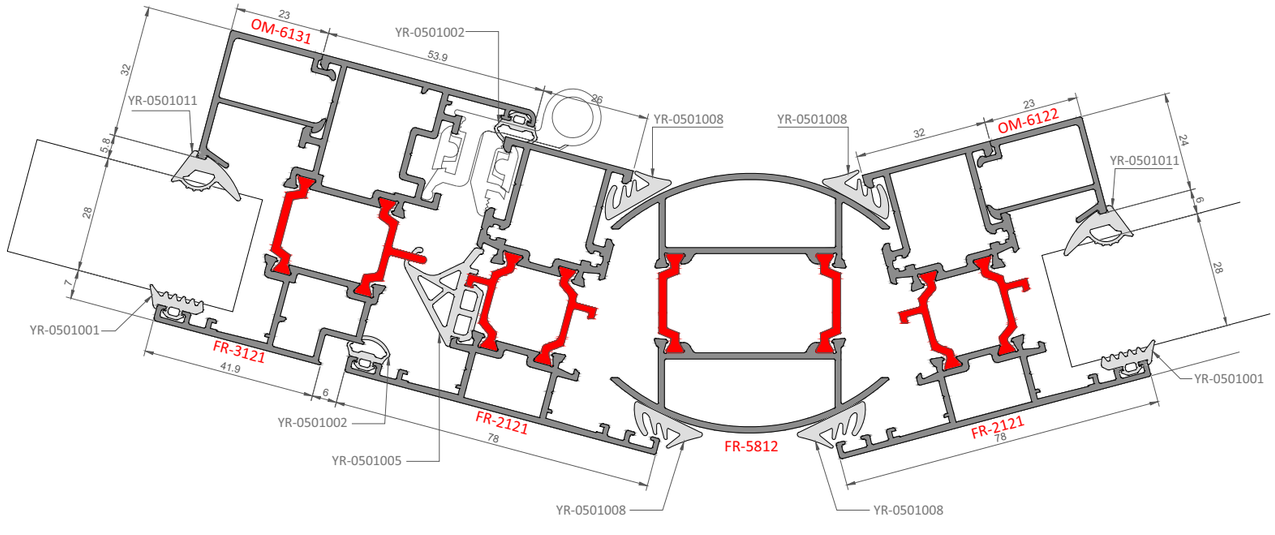

7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
YR-0601002
55
FR-1121
23
32



23
32
OM-6122
FR-1121
24
YR-0501011
6
28
7
YR-0501001
55

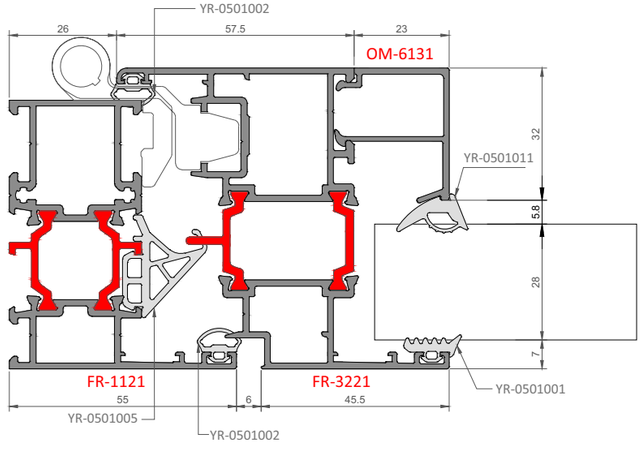

90°


24
6
28
7
YR-0501011
YR-0501001
OM-6122
23
FR-1121
55
YR-0501002
23
53.9
26
32
OM-6131
32
YR-0501011
5.8
28
65
7
YR-0501001
FR-3121
41.9
6
FR-1121
55
FR-5811
65
YR-0501002
YR-0501005

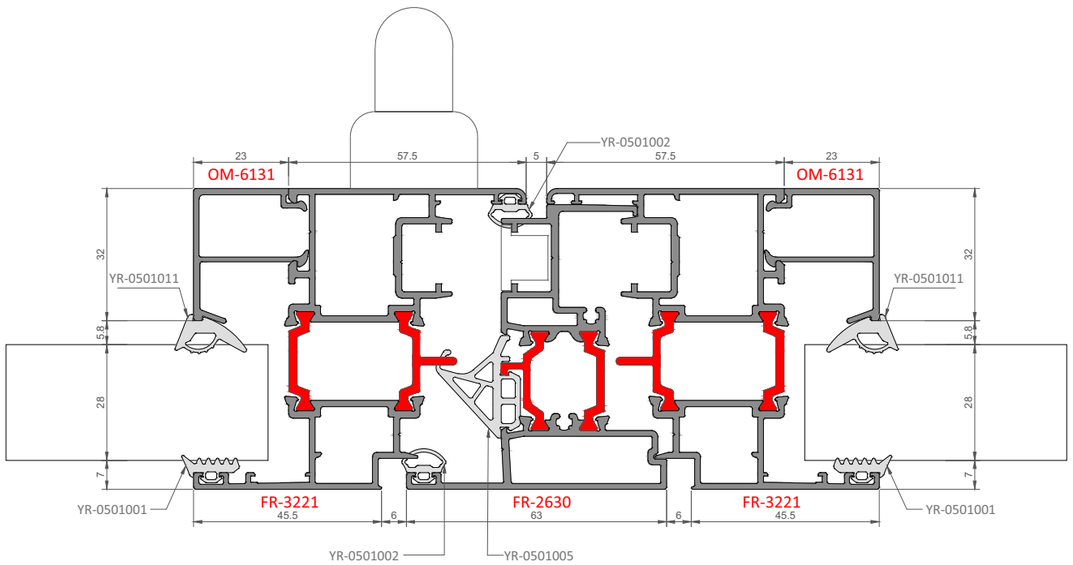

15°



23
OM-6131
YR-0501002
53.9
26
32
YR-0501011
5.8
28
7
YR-0501001
FR-3121
41.9
6
YR-0501002
YR-0501005
FR-2121
78
YR-0501008
YR-0501008
FR-5812
YR-0501008
32
23
OM-6122
YR-0501011
24
6
28
YR-0501001
FR-2121
78

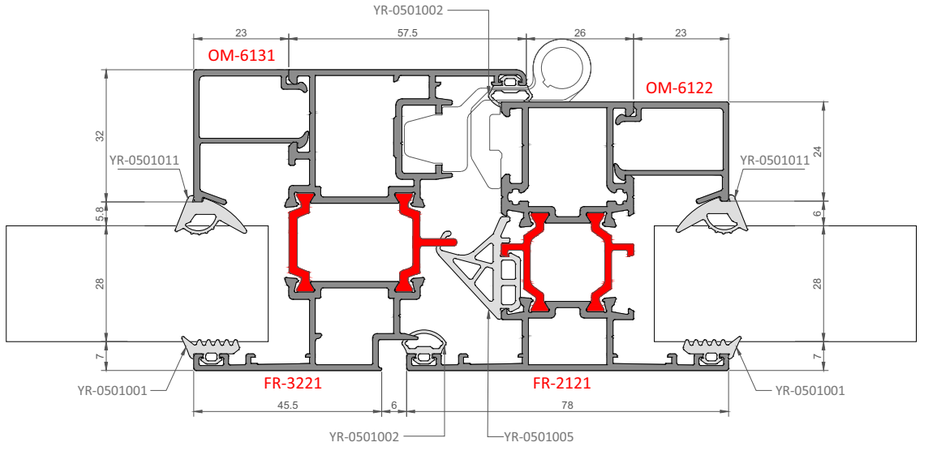




YR-0501002
26
57.5
23
OM-6131
YR-0501011
32
5.8
28
7
FR-1121
55
6
FR-3221
45.5
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

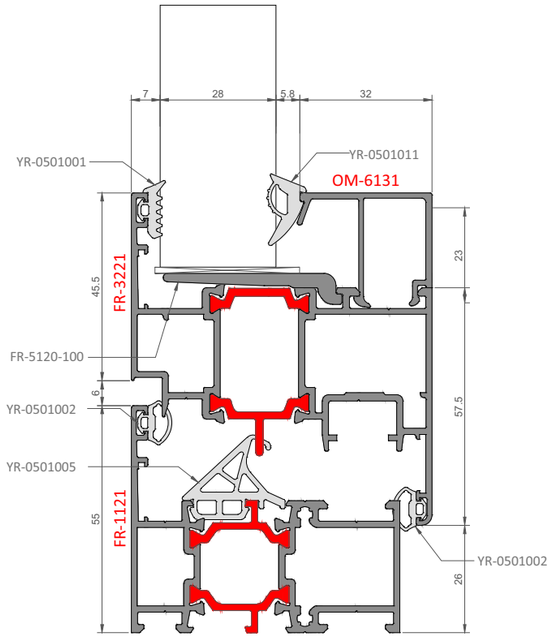




YR-0501002
23
57.5
5
57.5
23
OM-6131
OM-6131
32
32
YR-0501011
YR-0501011
5.8
5.8
28
28
7
7
YR-0501001
FR-3221
45.5
6
FR-2630
63
6
FR-3221
45.5
YR-0501001
YR-0501002
YR-0501005

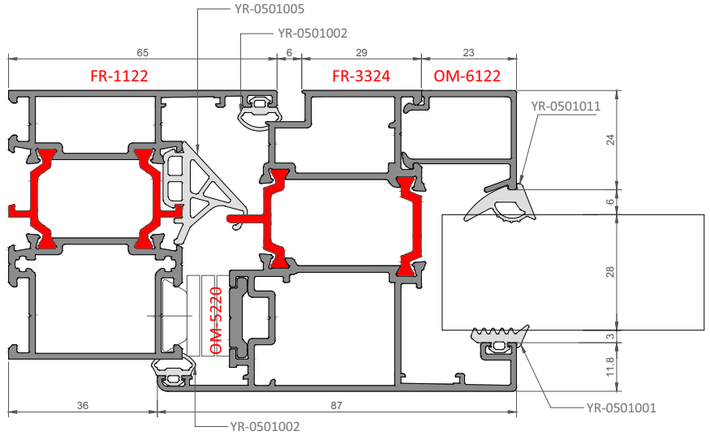




YR-0501002
23
57.5
26
23
OM-6131
OM-6122
32
YR-0501011
YR-0501011
24
5.8
6
28
28
7
7
YR-0501001
FR-3221
45.5
6
FR-2121
78
YR-0501001
YR-0501002
YR-0501005

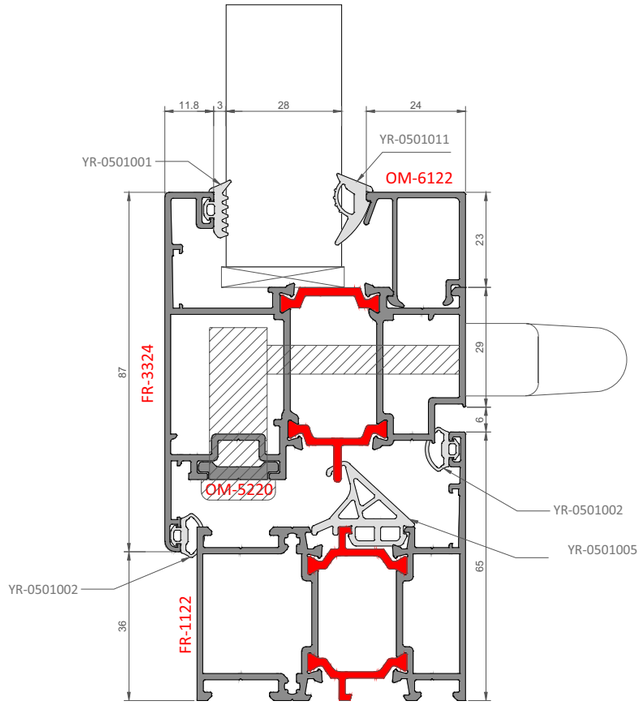




7
28
5.8
32
YR-0501001
YR-0501011
OM-6131
45.5
FR-3221
23
FR-5120-100
6
YR-0501002
YR-0501005
55
FR-1121
57.5
26
YR-0501002

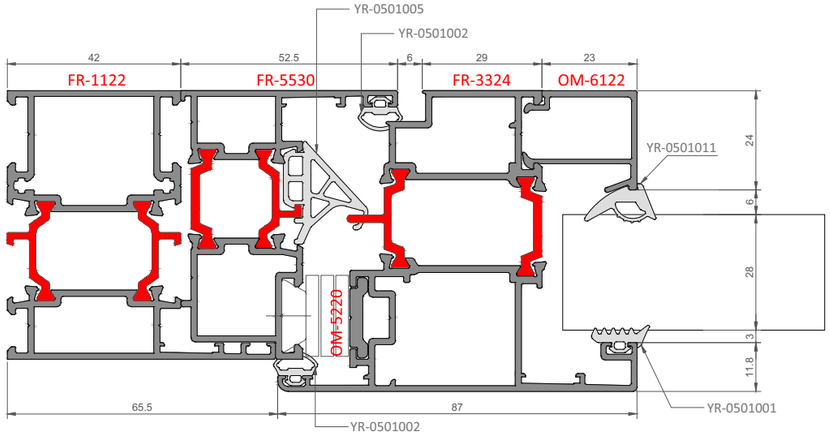




YR-0501005
YR-0501002
65
6
29
23
FR-1122
FR-3324
OM-6122
YR-0501011
24
6
28
3
11.8
OM-5220
36
87
YR-0501002
YR-0501001

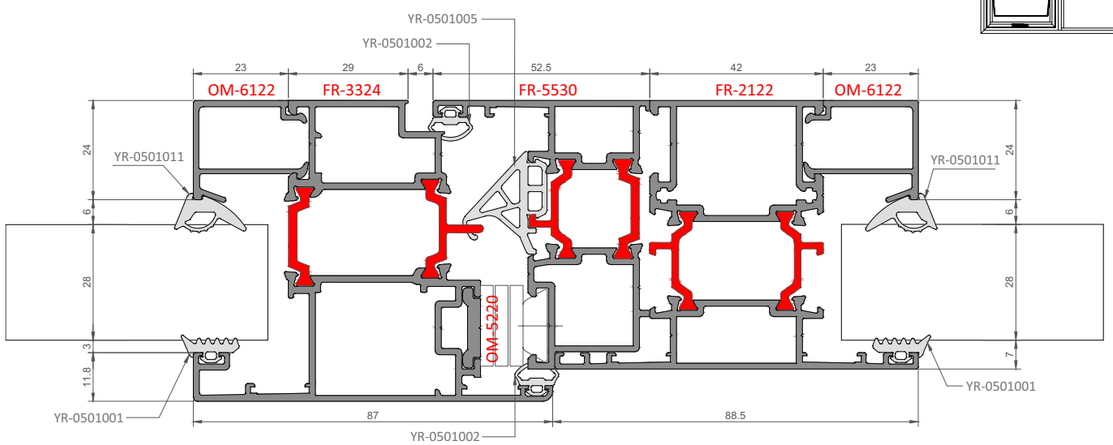




11.8
3
28
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
87
FR-3324
29
6
OM-5220
YR-0501002
YR-0501005
65
36
FR-1122
YR-0501002

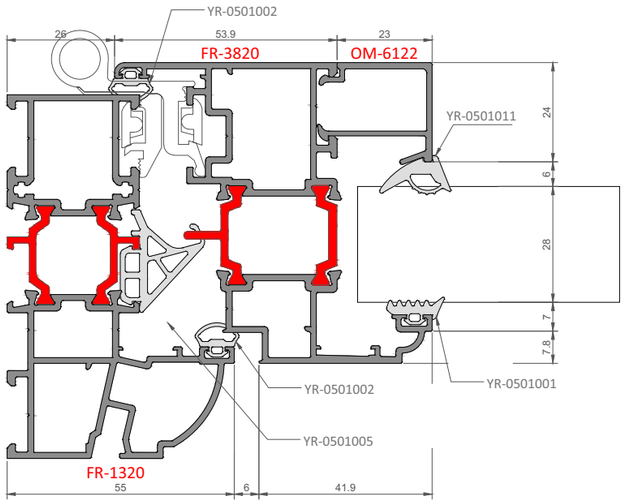




YR-0501005
YR-0501002
42
52.5
6
29
23
FR-1122
FR-5530
FR-3324
OM-6122
YR-0501011
24
6
28
3
11.8
OM-5220
65.5
87
YR-0501001
YR-0501002

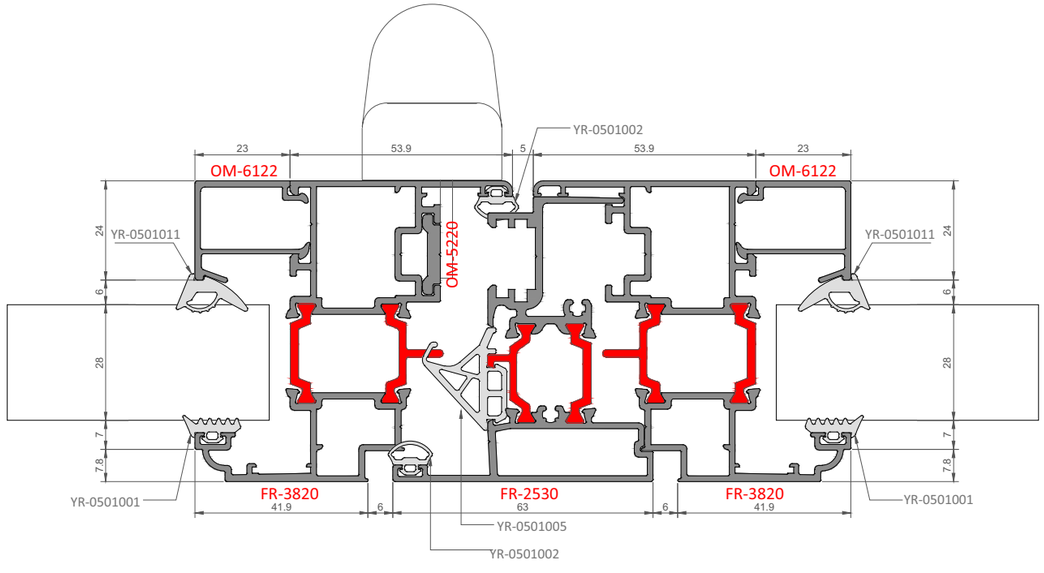




YR-0501005
YR-0501002
23
29
6
52.5
42
23
OM-6122
FR-3324
FR-5530
FR-2122
OM-6122
YR-0501011
YR-0501011
24
6
28
3
11.8
OM-5220
7
YR-0501001
87
88.5
YR-0501001
YR-0501002

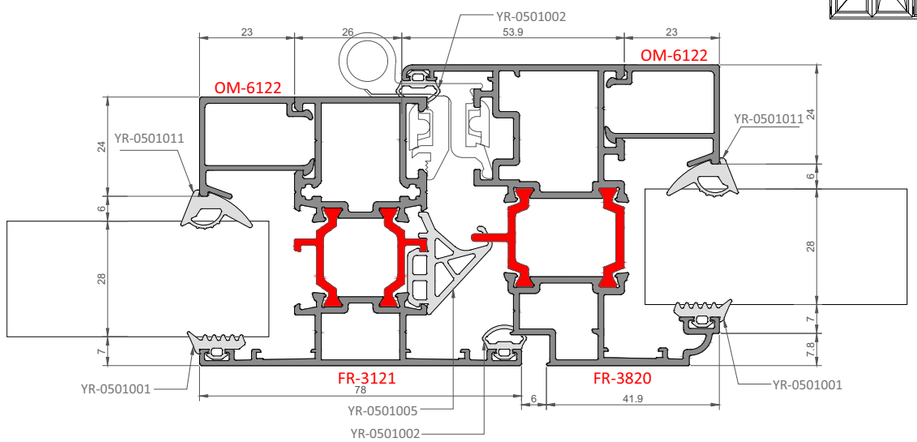


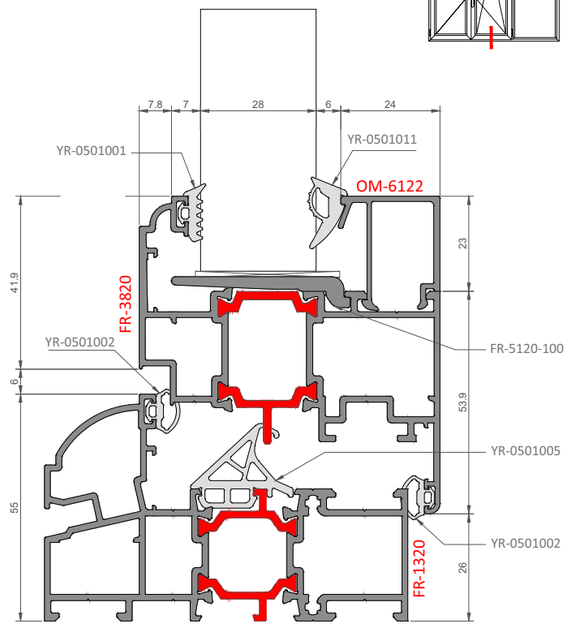

YR-0501002
26
53.9
23
FR-3820
OM-6122
YR-0501011
24
6
28
7
7.8
YR-0501001
YR-0501002
YR-0501005
FR-1320
55
6
41.9

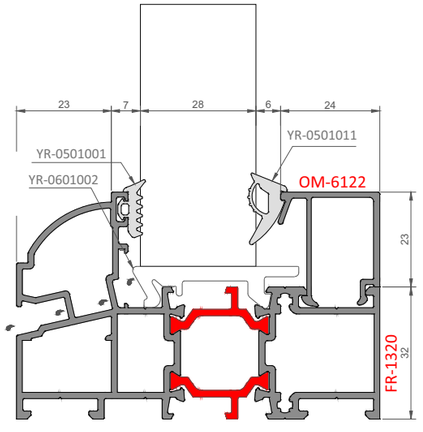




YR-0501002
23
53.9
5
53.9
23
OM-6122
OM-6122
YR-0501011
YR-0501011
OM-5220
24
6
28
7
7.8
YR-0501001
FR-3820
41.9
6
FR-2530
63
6
FR-3820
41.9
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

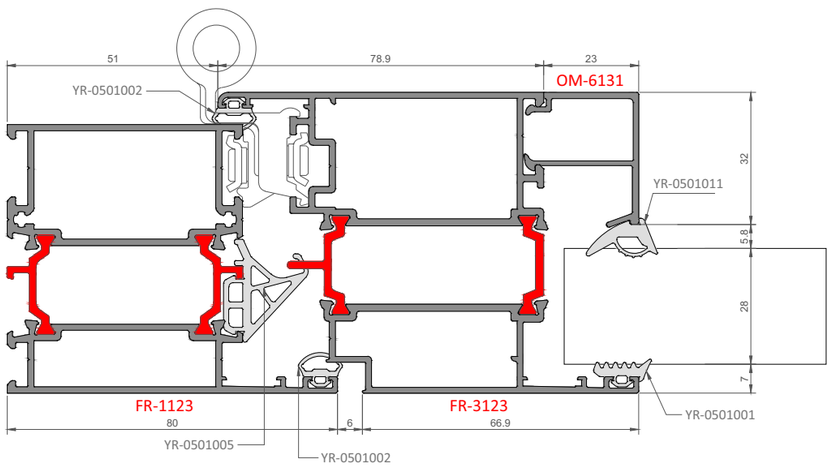




YR-0501002
23
26
53.9
23
OM-6122
OM-6122
YR-0501011
YR-0501011
24
6
28
7
7.8
YR-0501001
FR-3121
78
6
FR-3820
41.9
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

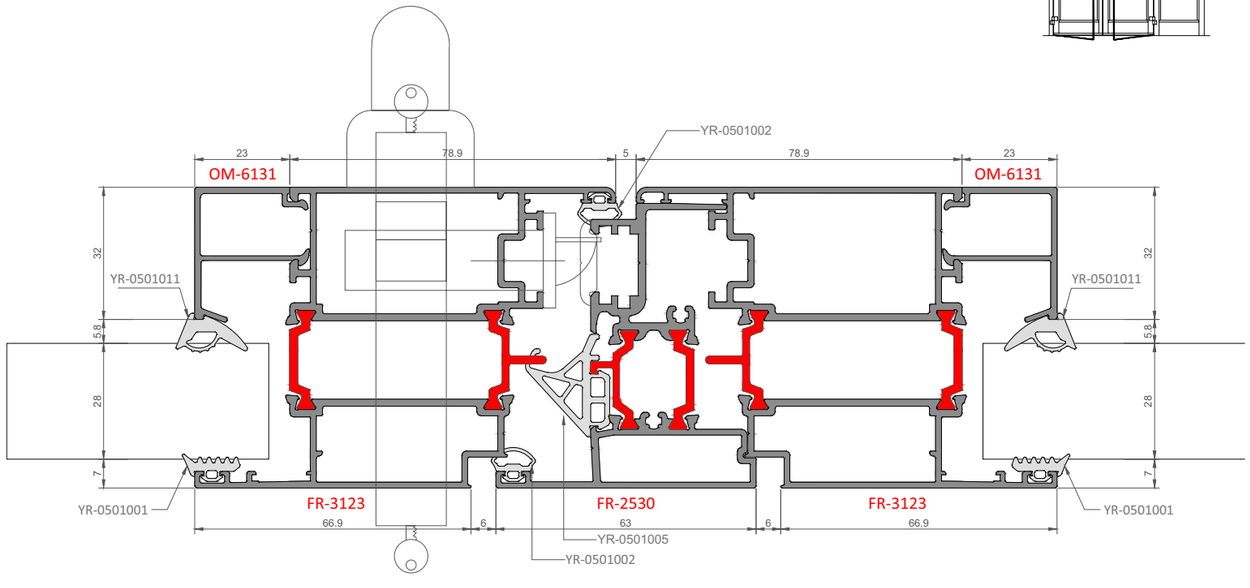

7.8
7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
41.9
FR-3820
YR-0501002
FR-5120-100
6
53.9
YR-0501005
55
YR-0501002
FR-1320
26



23
7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
YR-0601002
OM-6122
23
FR-1320
32

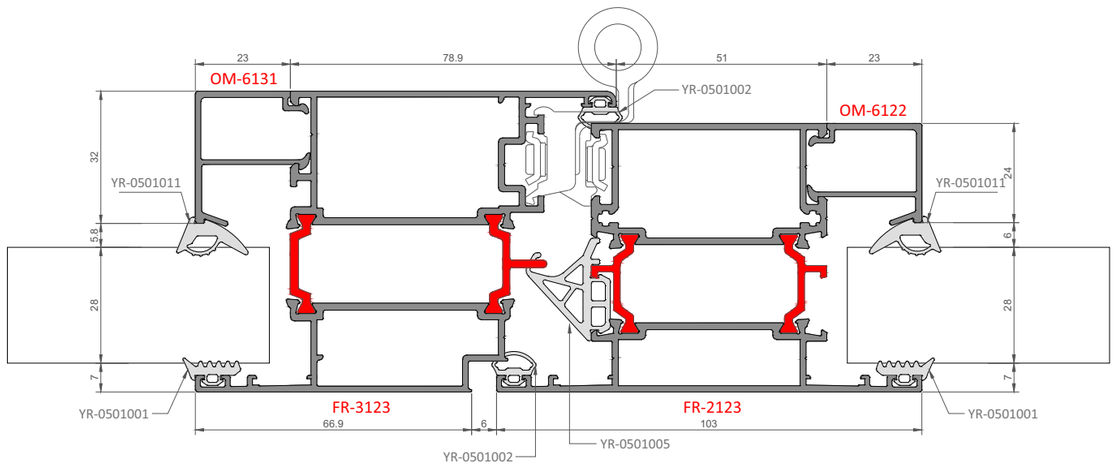




51
78.9
23
OM-6131
YR-0501002
YR-0501011
32
5.8
28
7
FR-1123
80
FR-3123
66.9
6
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

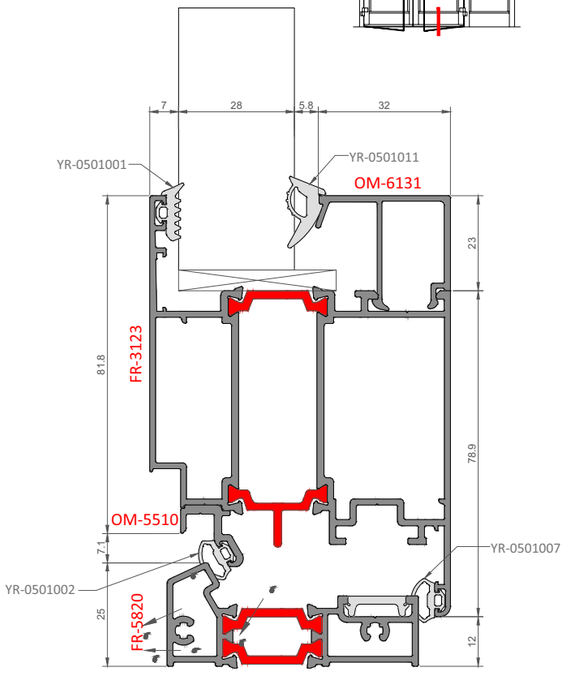




23
78.9
5
78.9
23
OM-6131
OM-6131
YR-0501002
32
YR-0501011
YR-0501011
5.8
28
7
FR-3123
FR-2530
FR-3123
66.9
6
63
6
66.9
YR-0501001
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002

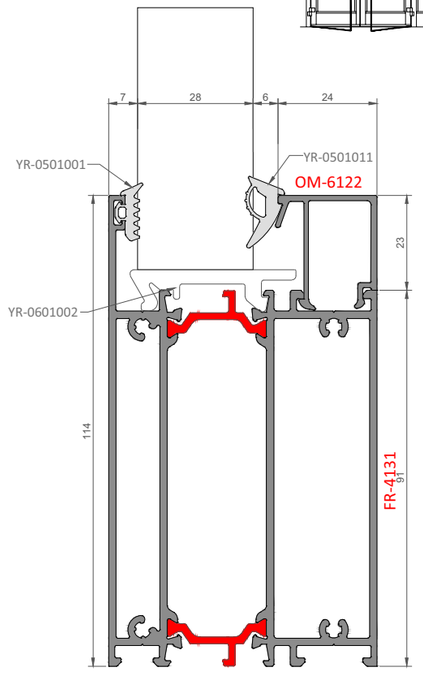




23
78.9
51
23
OM-6131
YR-0501002
OM-6122
32
YR-0501011
YR-0501011
24
5.8
6
28
28
7
7
YR-0501001
FR-3123
66.9
6
FR-2123
103
YR-0501001
YR-0501005
YR-0501002




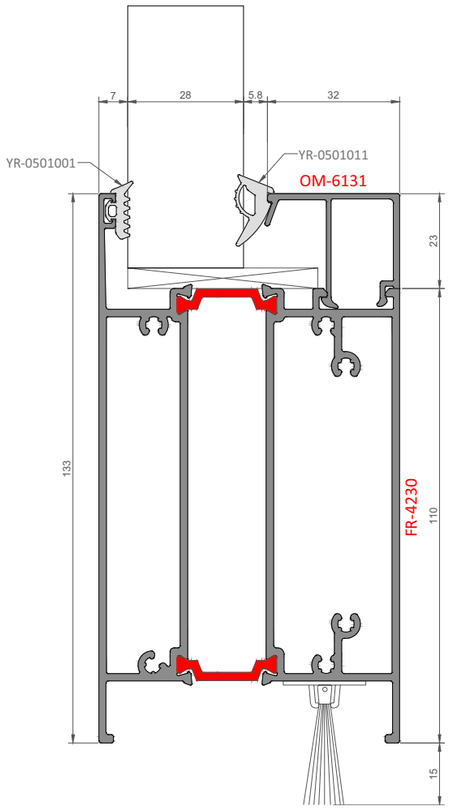

7
28
5.8
32
YR-0501001
YR-0501011
OM-6131
23
81.8
FR-3123
78.9
OM-5510
7.1
YR-0501007
YR-0501002
25
FR-5820
12

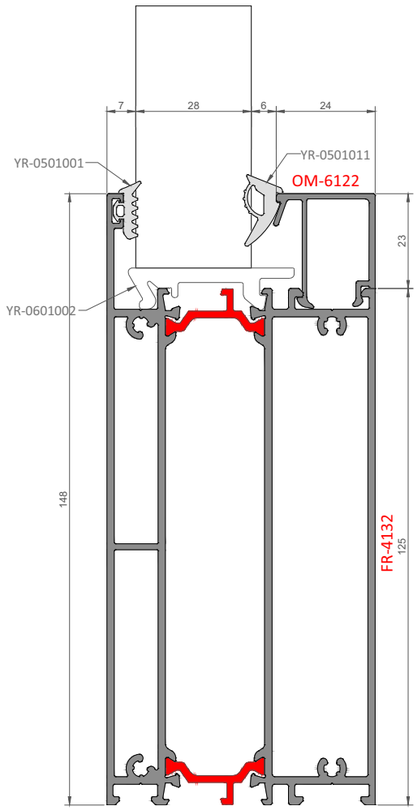




7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
YR-0601002
23
114
FR-4131
91

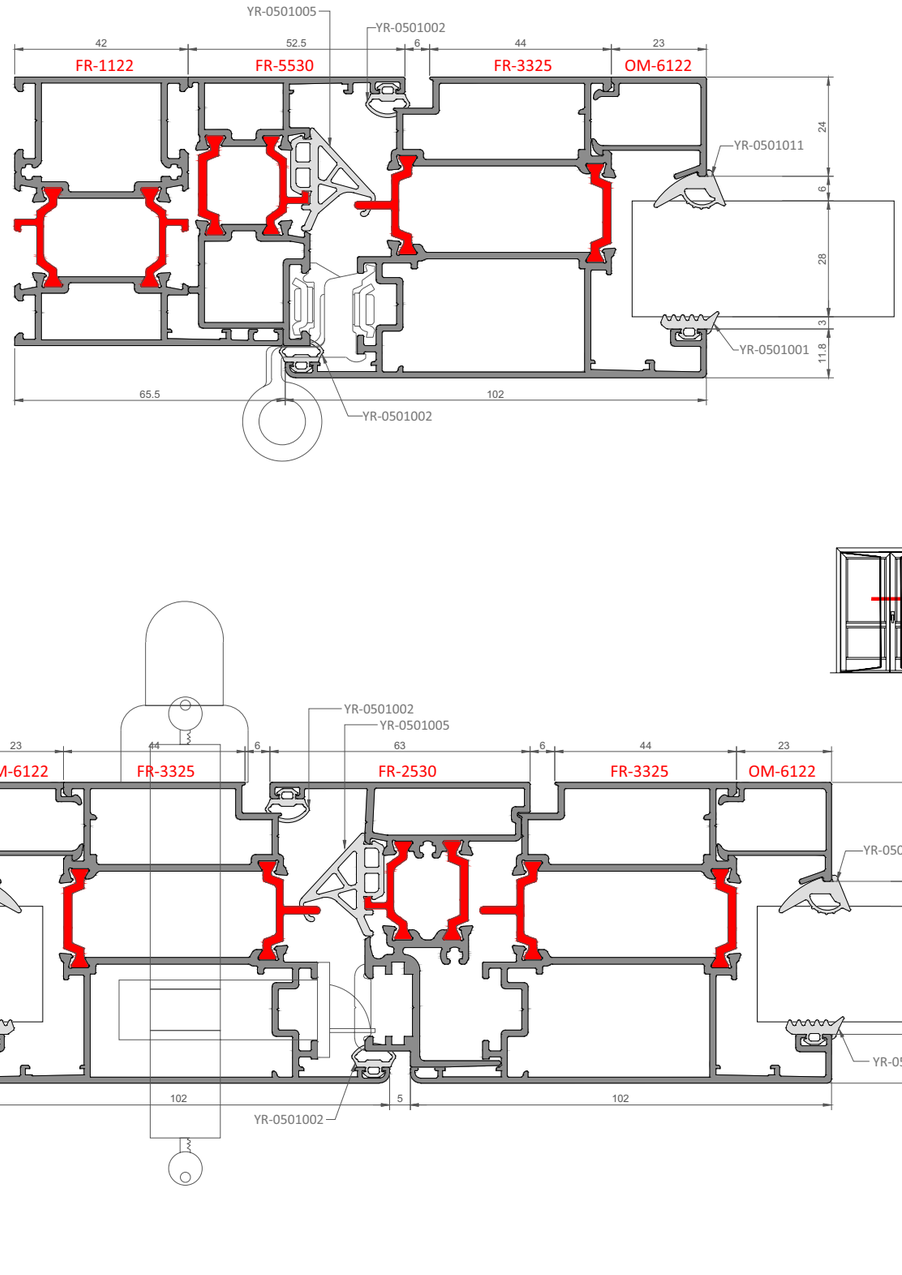






7
28
5.8
32
YR-0501001
YR-0501011
OM-6131
23
133
FR-4230
110
15



7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
YR-0601002
148
FR-4132
125

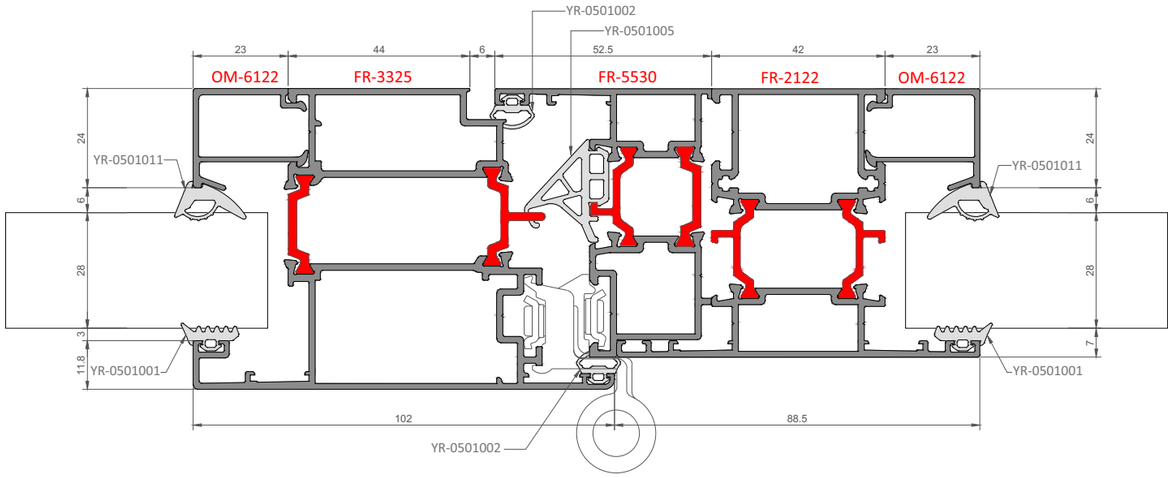




YR-0501005
YR-0501002
42
52.5
6
44
23
FR-1122
FR-5530
FR-3325
OM-6122
YR-0501011
24
6
28
3
11.8
YR-0501001
65.5
102
YR-0501002

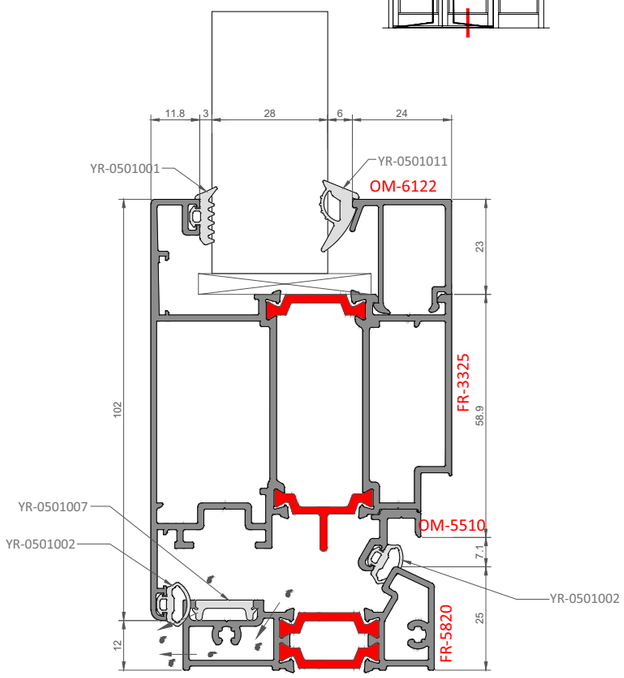



YR-0501002
YR-0501005
23
44
6
63
6
44
23
OM-6122
FR-3325
FR-2530
FR-3325
OM-6122
24
YR-0501011
YR-0501011
24
6
6
28
28
3
11.8
YR-0501001
YR-0501001
3
11.8
102
5
102
YR-0501002

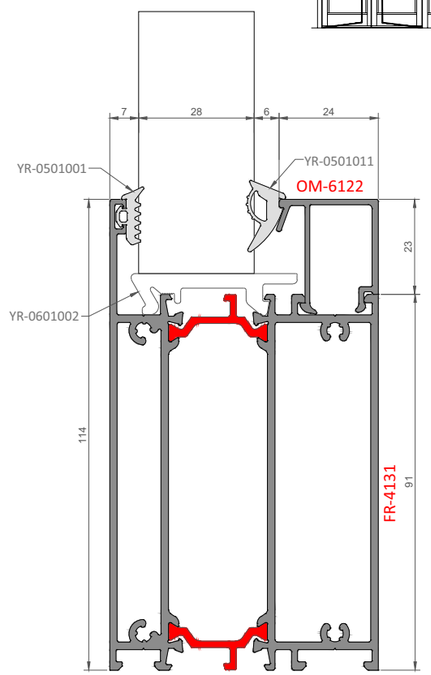




YR-0501002
YR-0501005
23
44
6
52.5
42
23
OM-6122
FR-3325
FR-5530
FR-2122
OM-6122
24
YR-0501011
6
28
3
11.8
YR-0501001
YR-0501011
24
6
28
7
YR-0501001
102
88.5
YR-0501002

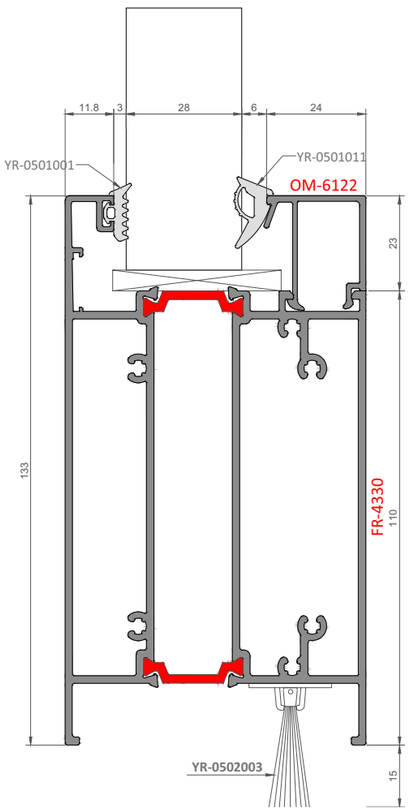




11.8
3
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
FR-3325
58.9
102
YR-0501007
YR-0501002
OM-5510
7.1
YR-0501002
FR-5820
25
12

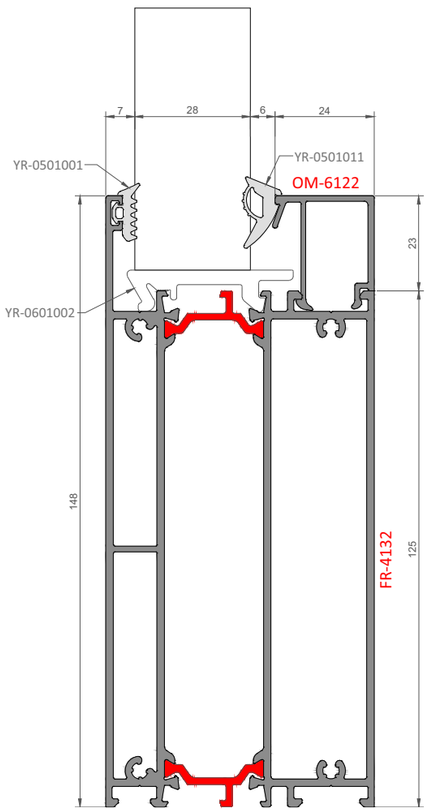



7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
YR-0601002
114
FR-4131
91




11.8
3
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
133
FR-4330
110
YR-0502003
15




7
28
6
24
YR-0501001
YR-0501011
OM-6122
23
YR-0601002
148
FR-4132
125

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ

Sinyal Siyah | Volkanik Antrasit | Antrasit | Gölge Gri

Kahve | Şampanya | Vizon | Fıstık Yeşil



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS



Signal Black | Volcanic Anthracite | Anthracite | Shadow Grey

Coffee | Champagne | Vizon | Pistachio Green

GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:
İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76
info@ersassystems.com.tr
ersassystems.com.tr

11 / 2025

Ersaş Systems bir **Gözeler Holding** markasıdır.
Ersaş Systems is a brand of **Gözeler Holding.**