

TEMPUS 78

Panel Cephe Sistemleri
Unitized Curtain Wall

PROFİL KATALOG

PROFILE CATALOG

ERSAŞ SYSTEMS

İçindekiler

Teknik özellikler	10 - 11
Profiller	14 -15
Sarf malzeme fihristi	29
Epdm fitiller	30 -31
Silikon cephe detayları	34 -35
Kapaklı cephe detayları	40 -41

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	14 -15
Consumable index	29
Epdm gaskets	30 -31
Silicone curtain wall details	34 -35
Capped curtain wall details	40 -41




About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system.
With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersaş System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals.From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center.
With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.

Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersaş Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.
Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.
Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor, Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.

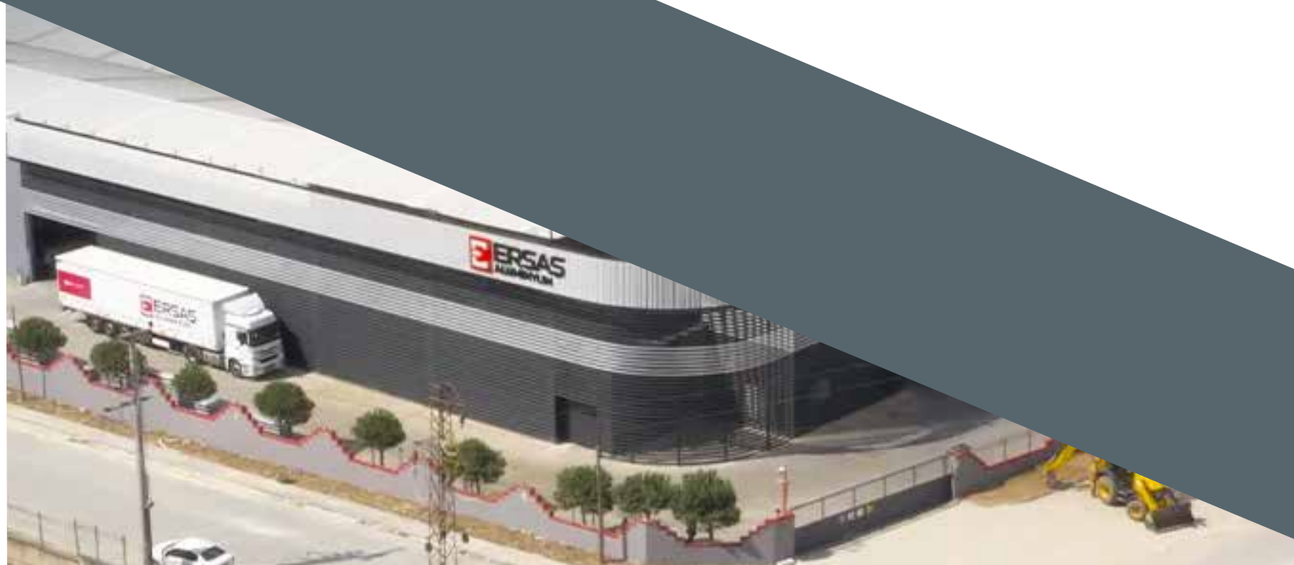




Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan, kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır. Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.

ERSAŞ SİSTEMEVİ
ersassystems.com.tr

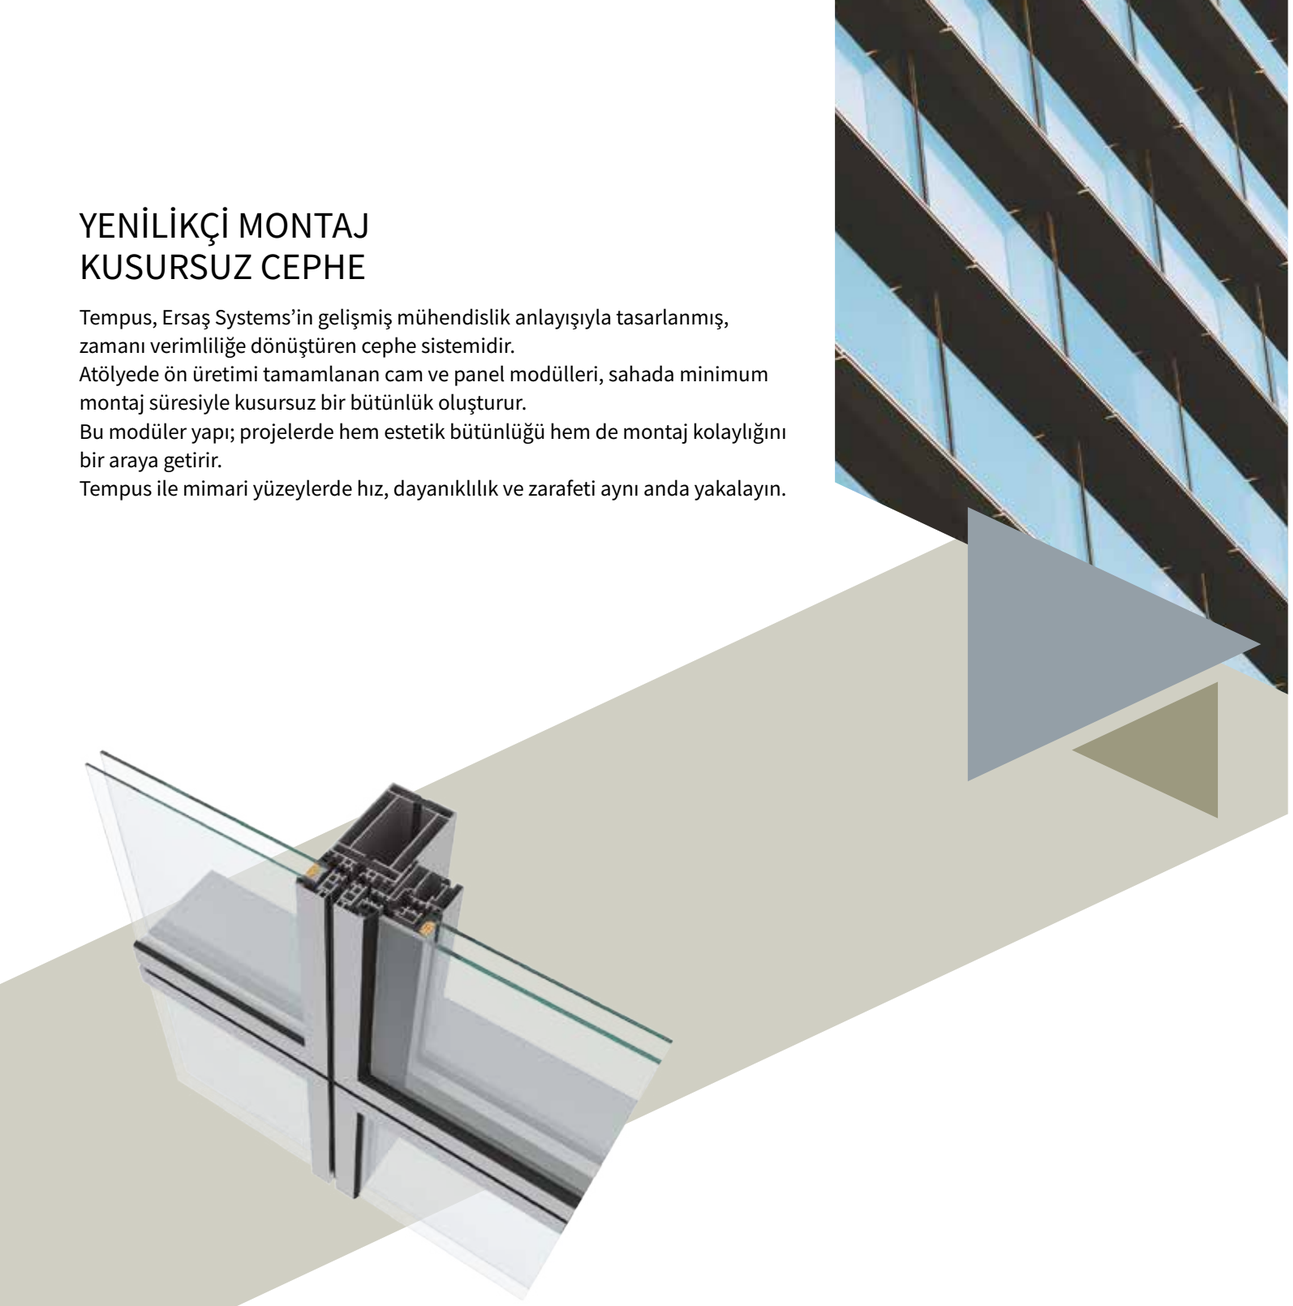

YENİLİKÇİ MONTAJ
KUSURSUZ CEPHE


Tempus, Ersaş Systems'in gelişmiş mühendislik anlayışıyla tasarlanmış, zamanı verimliliğe dönüştüren cephe sistemidir.
Atölyede ön üretimi tamamlanan cam ve panel modülleri, sahada minimum montaj süresiyle kusursuz bir bütünlük oluşturur.
Bu modüler yapı; projelerde hem estetik bütünlüğü hem de montaj kolaylığını bir araya getirir.
Tempus ile mimari yüzeylerde hız, dayanıklılık ve zarafeti aynı anda yakalayın.

INNOVATIVE ASSEMBLY,
FLAWLESS FAÇADE

Tempus is a façade system designed with Ersaş Systems' advanced engineering vision—turning time into efficiency.
Pre-fabricated glass and panel modules are assembled seamlessly on-site, ensuring a perfect fit and reducing installation time.
Its modular structure delivers both aesthetic harmony and effortless precision in every project.
With Tempus, experience speed, durability, and elegance—all at once.

TEMPUS 78

Panel Cephe Sistemleri
Unitized Curtain Wall

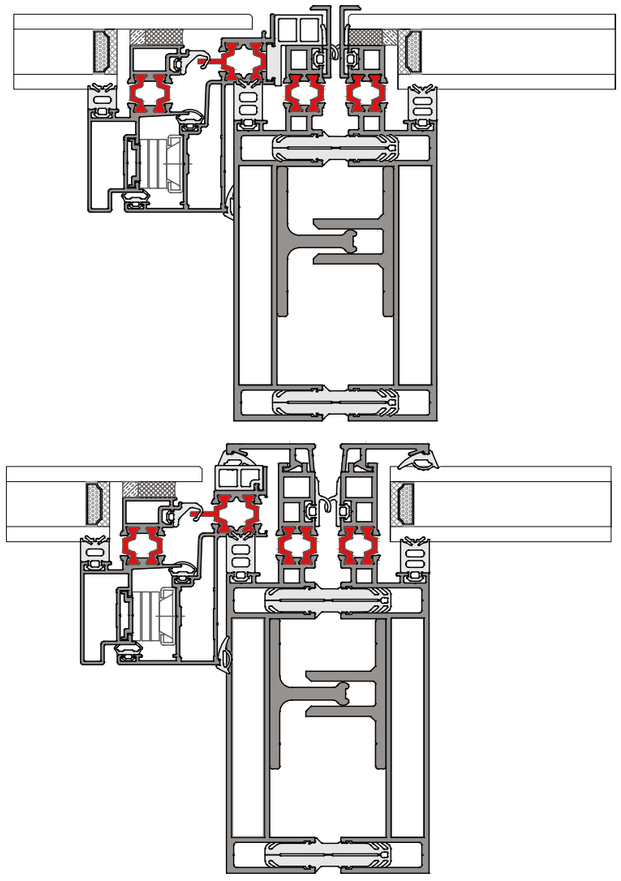

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Profil Genişlikler	78 mm
Profil Derinlikleri	100, 120, 140, 150
Prof. Et kalınlığı	2 mm
Max. Cam kalınlığı*	30 mm
Isı bariyerleri	14,8 mm
Isı yalıtım değerleri (Uf)*	1,88 W/m²K - 2,33 W/m² K
	3,79 W/m²K - 4,80 W/m² K

*Farklı kalınlıklarda cam seçenekleriyle uyumludur.
*Projeye göre değişken termal bariyer seçenekleri

TİPOLOJİLER	
KAPAKLI CEPHE	●
SİLİKON DERZLİ CAM CEPHE	●
DIŞA TERS VASİSTAS G.K.	●


TECHNICAL PROPERTIES	
Profile Widths	78 mm
Profile Depths	100, 120, 140, 150
Prof. Wall Thickness	2 mm
Max. Glass Thickness*	30 mm
Insulation Bar	14,8 mm
Thermal Ins. Value (Uf)*	1,88 W/m²K - 2,33 W/m² K
	3,79 W/m²K - 4,80 W/m² K

*Supports various glass thickness options.
*Thermal break options vary according to performance requirements.


TYPOLOGIES	
CAPPED CURTAIN WALL	●
SILICONE CURTAIN WALL	●
TOP HUNG OUTWARD OPENING HIDDEN VENT	●



Teknik özellikler
Technical properties

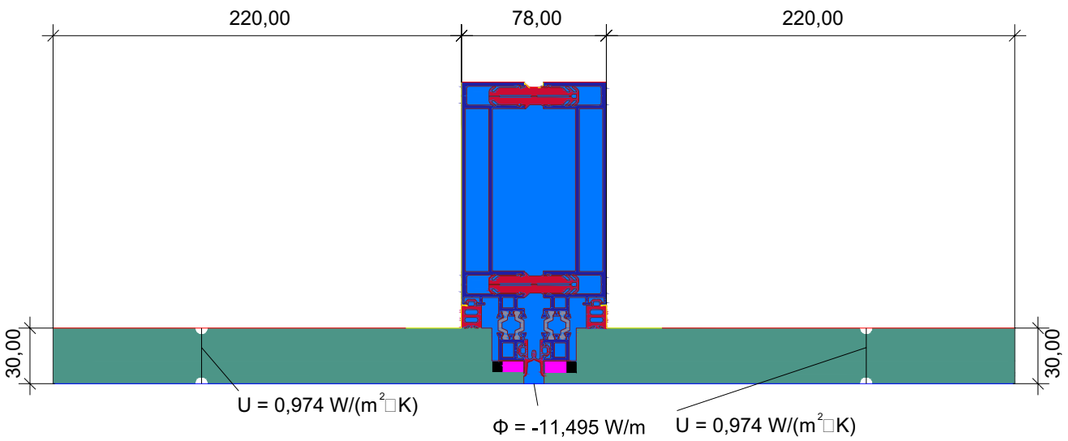

$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \square b_{f1} - U_{p2} \square b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{11,495}{20,0} - 0,974 \square 0,22 - 0,974 \square 0,22}{0,078} = 1,88\ W/(m^2 \square K)$$

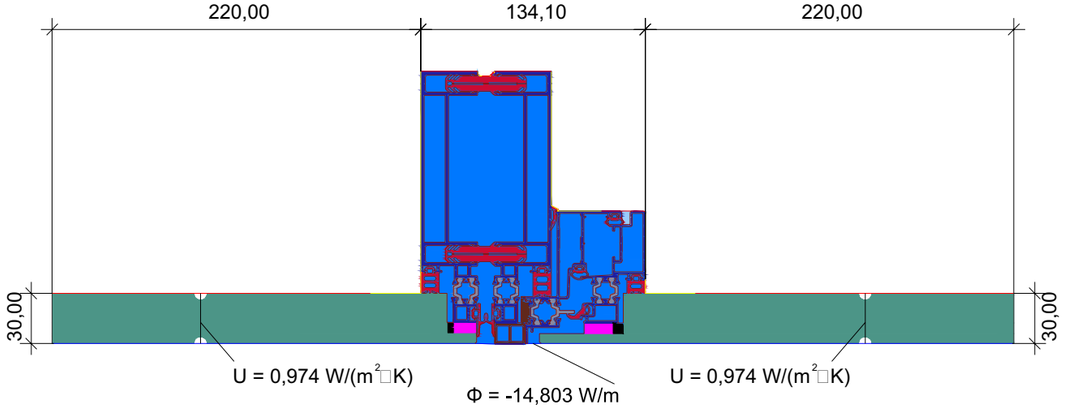


$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \square b_{f1} - U_{p2} \square b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{14,803}{20,0} - 0,974 \square 0,22 - 0,974 \square 0,22}{0,134} = 2,33\ W/(m^2 \square K)$$


Material	λ[W/(m·K)]	A[mm²]
Aluminium (Si Alloys)	160,000	2479,180
Butyl (Isobuten), heissgeschmolzen	0,240	67,076
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	1315,204
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	183,090
Panel	0,035	14472,920
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,210	362,897
Slightly ventilated air cavity *		38,312
Unventilated air cavity *		11179,560
strüktür silikon	0,020	200,768

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3/anisotrop

Boundary Condition	q[W/m²]	θ[°C]	R[(m².K))/W]
Exterior, frame		0,000	0,040
Interior, frame, normal		20,000	0,130
Interior, frame, reduced		20,000	0,200
Symmetry/Model section	0,000		

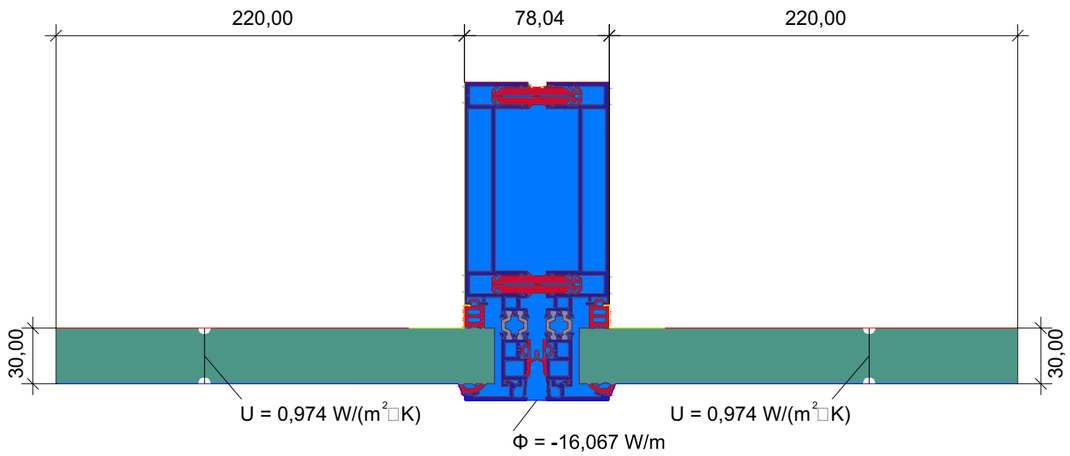

$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \square b_{f1} - U_{p2} \square b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{16,067}{20,0} - 0,974 \square 0,22 - 0,974 \square 0,22}{0,078} = 4,80\ W/(m^2 \square K)$$

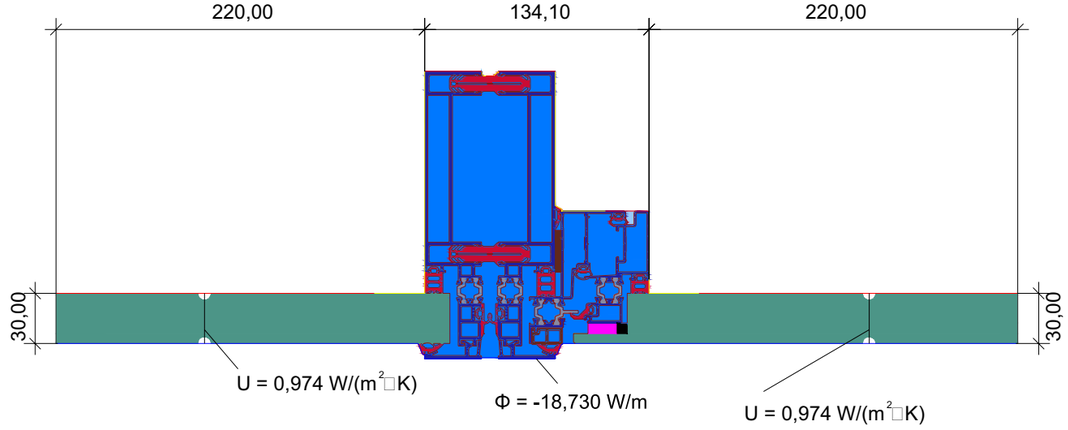

$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \square b_{f1} - U_{p2} \square b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{18,73}{20,0} - 0,974 \square 0,22 - 0,974 \square 0,22}{0,134} = 3,79\ W/(m^2 \square K)$$


Material	λ[W/(m·K)]	A[mm²]
Aluminium (Si Alloys)	160,000	2875,551
Butyl (Isobuten), heissgeschmolzen	0,240	38,400
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	1402,794
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	176,565
Panel	0,035	14240,565
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,210	364,039
Slightly ventilated air cavity *		38,375
Unventilated air cavity *		11777,462
strüktür silikon	0,020	110,720

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3/anisotrop

Boundary Condition	q[W/m²]	θ[°C]	R[(m².K))/W]
Exterior, frame		0,000	0,040
Interior, frame, normal		20,000	0,130
Interior, frame, reduced		20,000	0,200
Symmetry/Model section	0,000		

profiller
profiles

PROFİLLER / PROFILES

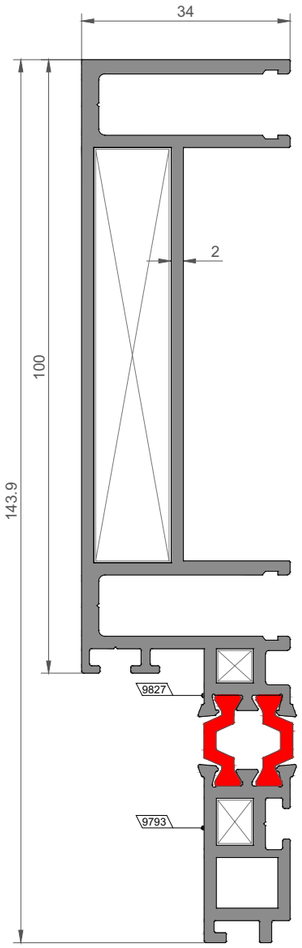

P.1182

Split Kapaklı Profil 100 mm
Split Cover Profile 100 mm


Ağırlık / Weight
2,52 kg/m

Ix	Iy
148,88	9,72
Wx	**Wy**
20,16	5,08

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-67.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

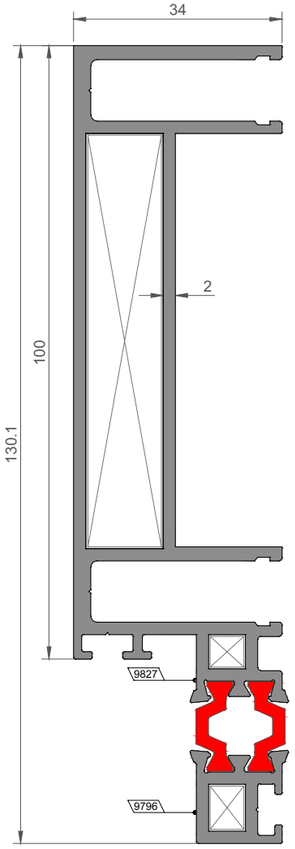

P.1183

Split Silikon Profil 100 mm
Split Silicone Profile 100 mm


Ağırlık / Weight
2,31 kg/m

Ix	Iy
121,37	8,84
Wx	**Wy**
18,26	4,38

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-67.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

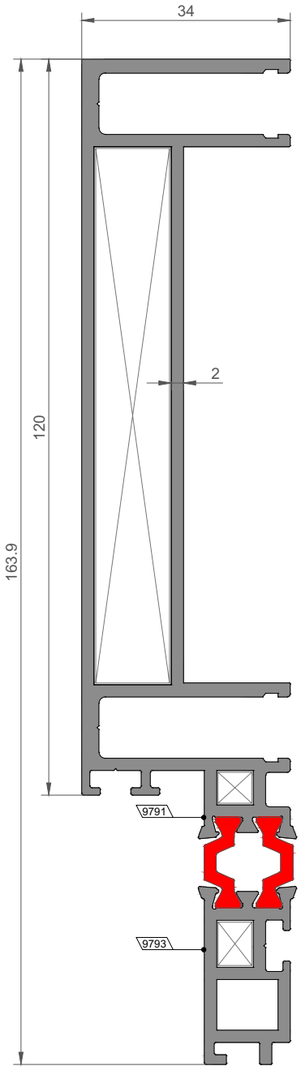

P.1159

Split Kapaklı Profil 120 mm
Split Cover Profile 120 mm


Ağırlık / Weight
2,73 kg/m

Ix	Iy
218,83	10,49
Wx	**Wy**
26,41	5,31

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-87.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

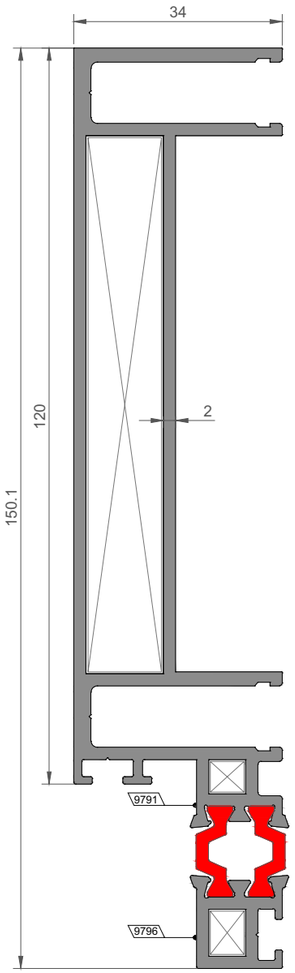

P.1158

Split Silikon Profil 120 mm
Split Silicone Profile 120 mm


Ağırlık / Weight
2,52 kg/m

Ix	Iy
183,88	9,53
Wx	**Wy**
24,29	4,59

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-87.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

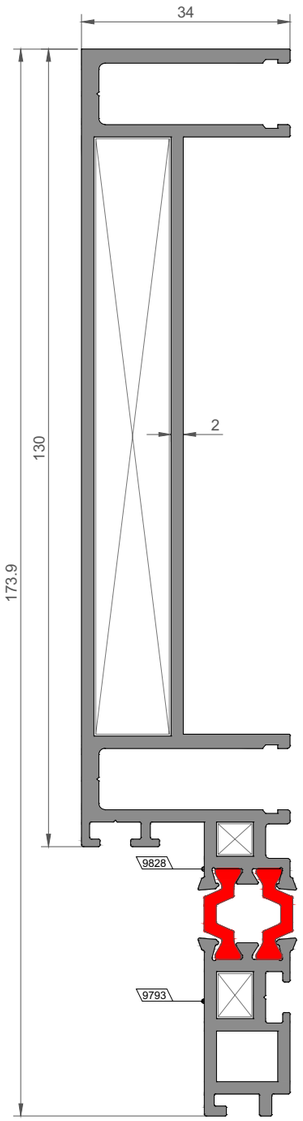

P.1180

Split Kapaklı Profil 130 mm
Split Cover Profile 130 mm


Ağırlık / Weight
2,85 kg/m

Ix	Iy
260,46	10,86
Wx	**Wy**
29,79	5,41

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-97.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

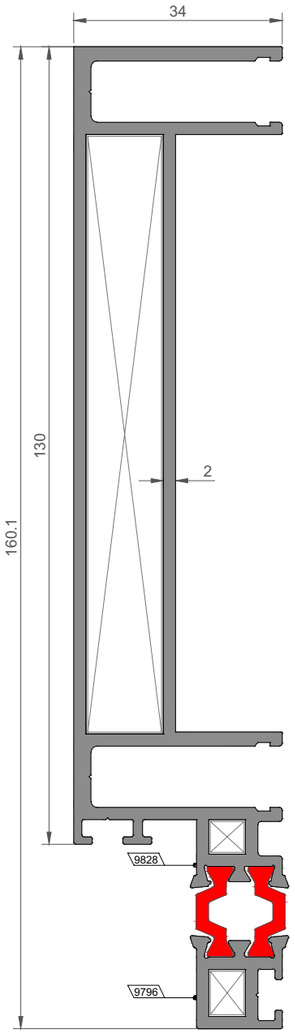

P.1184

Split Silikon Profil 130 mm
Split Silicone Profile 130 mm


Ağırlık / Weight
2,63 kg/m

Ix	Iy
221,41	9,86
Wx	**Wy**
27,55	4,68

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-87.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

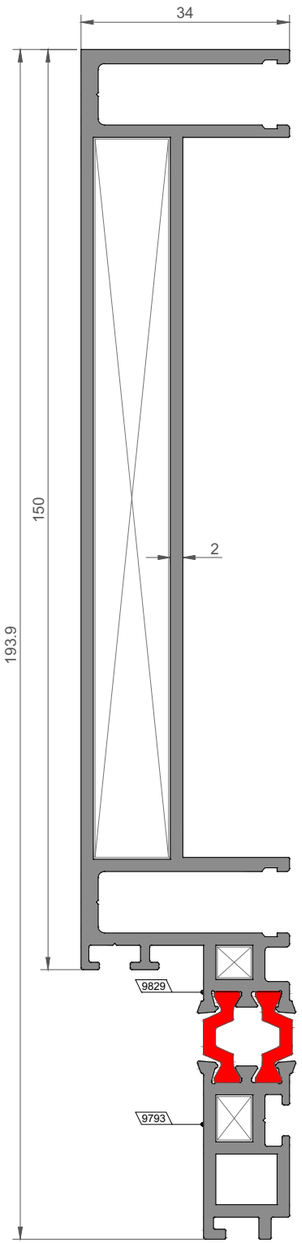

P.1181

Split Kapaklı Profil 150 mm
Split Cover Profile 150 mm


Ağırlık / Weight
3,06 kg/m

Ix	Iy
358,06	11,55
Wx	**Wy**
36,82	5,62

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-117.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

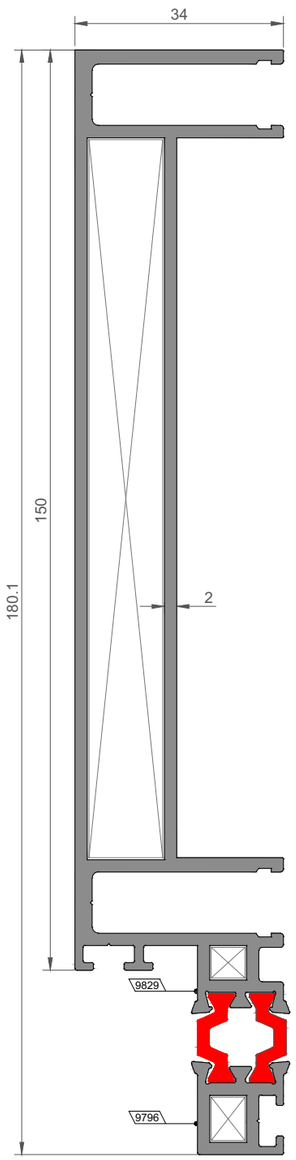

P.1185

Split Silikon Profil 150 mm
Split Silicone Profile 150 mm

Ağırlık / Weight
2,97 kg/m

Ix	Iy
331,72	10,91
Wx	**Wy**
35,31	5,21


Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — P.1179-117.1

B — P.1163-5
P.1163-7.1

PROFİLLER / PROFILES

PROFİLLER / PROFILES

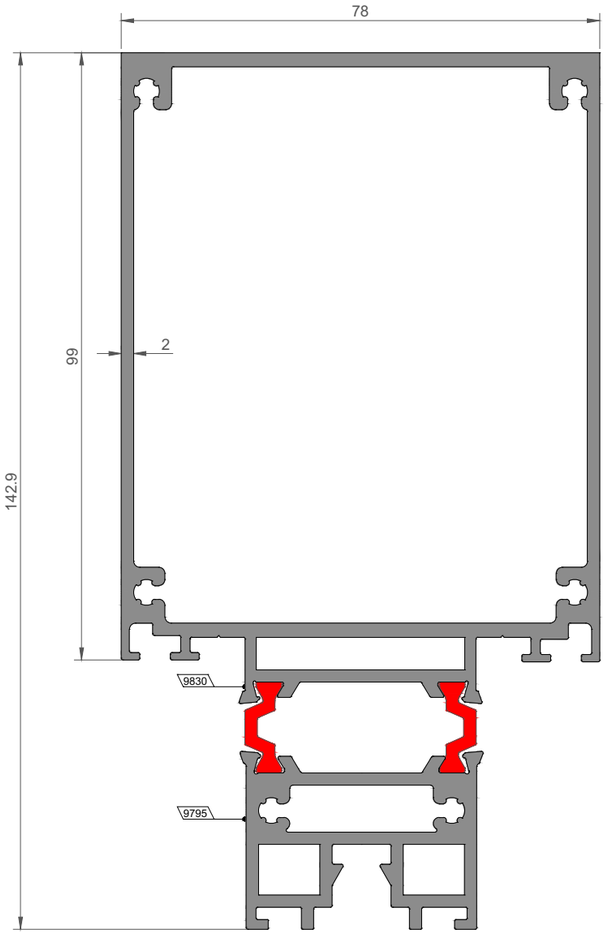

P.1186

Kapaklı Orta Kayıt Profil 99 mm
Cover Mullion Profile 99 mm


Ağırlık / Weight
3,89 kg/m

Ix	Iy
267,05	94,59
Wx	**Wy**
34,68	24,22

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-90.1**

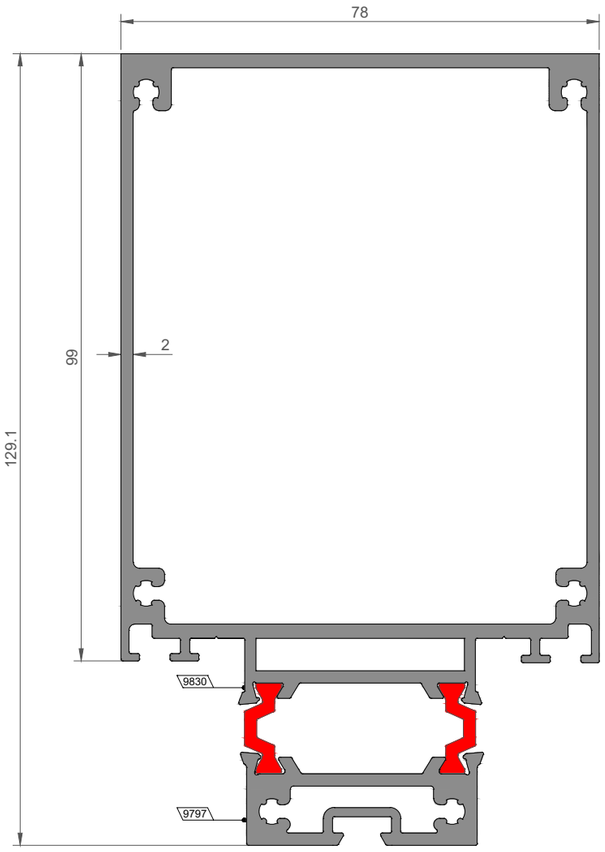

P.1189

Silikon Orta Kayıt Profil 99 mm
Silicone Mullion Profile 99 mm


Ağırlık / Weight
3,49 kg/m

Ix	Iy
222,98	91,93
Wx	**Wy**
32,01	23,55

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-90.1**

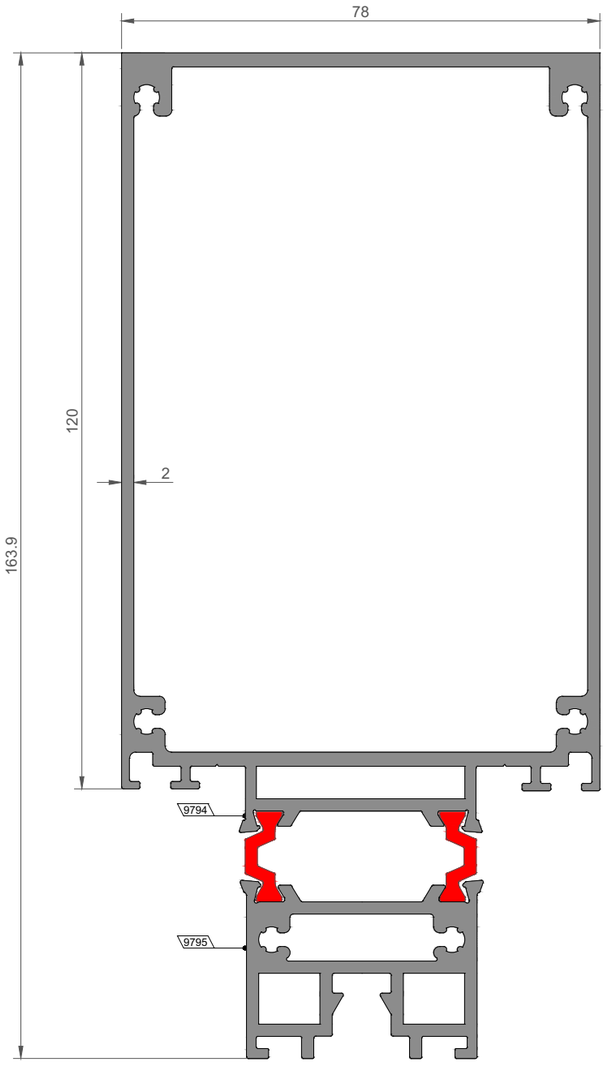

P.1161

Kapaklı Orta Kayıt Profil 120 mm
Cover Mullion Profile 120 mm


Ağırlık / Weight
4,12 kg/m

Ix	Iy
394,22	108,21
Wx	**Wy**
44,336	27,65

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-111.1**

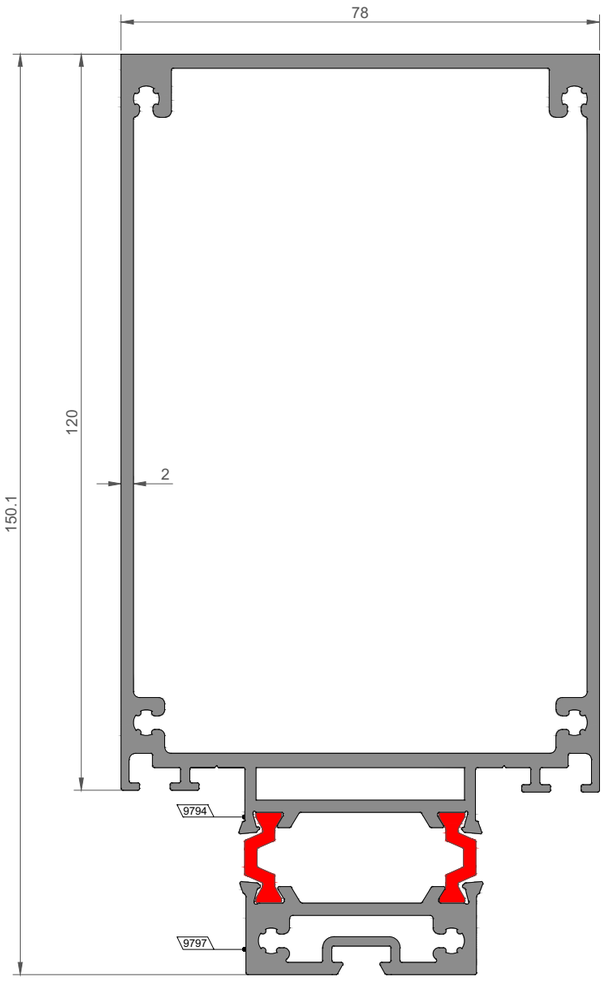

P.1162

Silikon Orta Kayıt Profil 120 mm
Silicone Mullion Profile 120 mm


Ağırlık / Weight
3,72 kg/m

Ix	Iy
336,64	105,55
Wx	**Wy**
41,54	26,97

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-111.1**

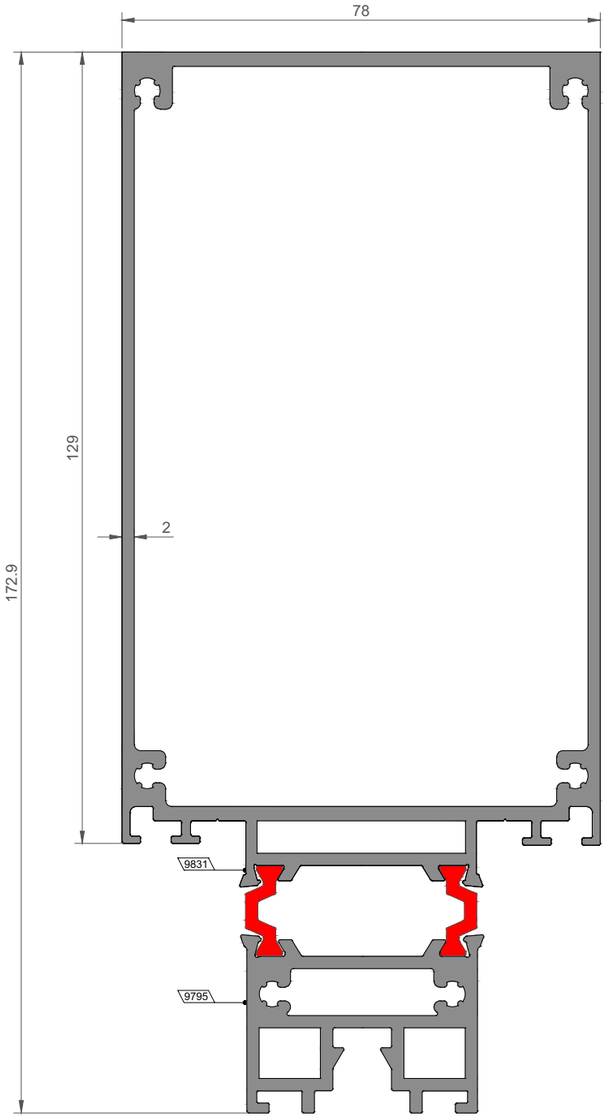

P.1187

Kapaklı Orta Kayıt Profil 129 mm
Cover Mullion Profile 129 mm

Ağırlık / Weight
4,22 kg/m


Ix	Iy
448,93	111,92

Wx	Wy
47,16	28,66

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-120.1**

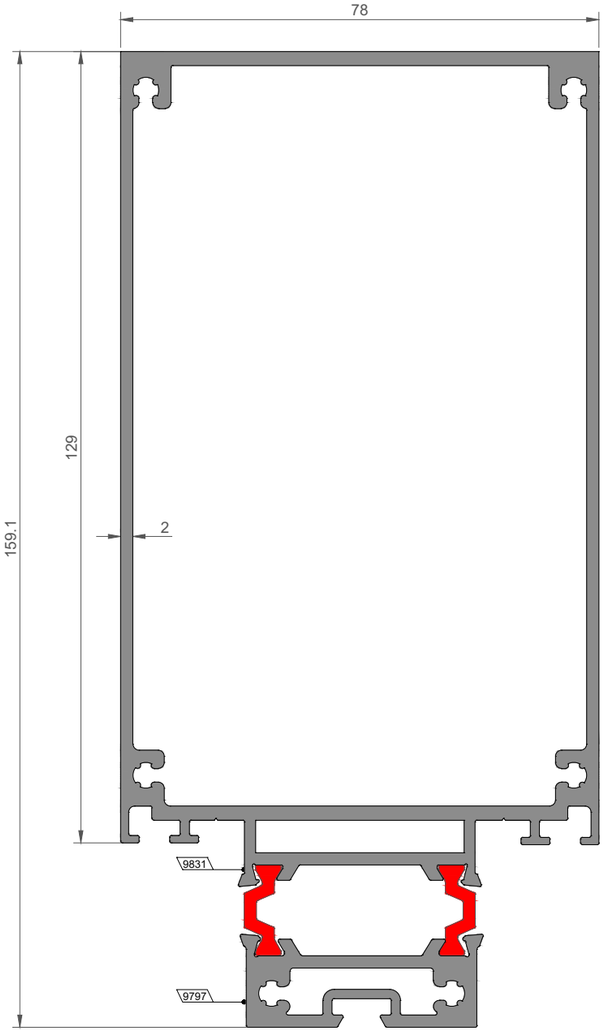

P.1190

Silikon Orta Kayıt Profil 129 mm
Silicone Mullion Profile 129 mm

Ağırlık / Weight
3,82 kg/m


Ix	Iy
387,01	109,27

Wx	Wy
44,37	27,99

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-120.1**

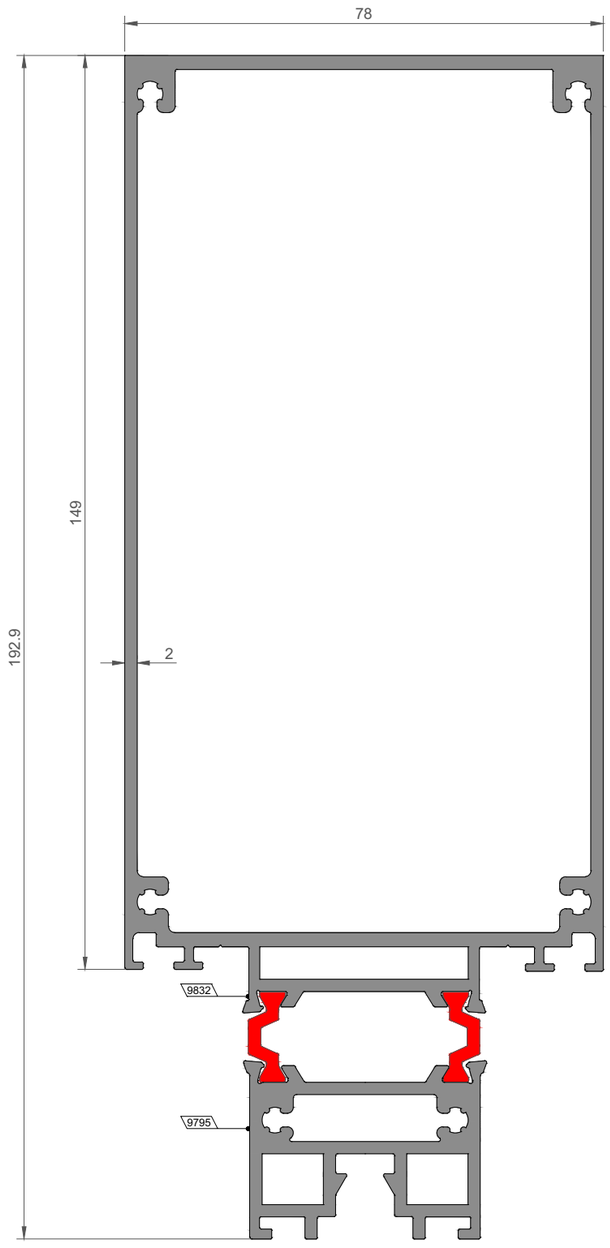

P.1188

Kapaklı Orta Kayıt Profil 149 mm
Cover Mullion Profile 149 mm

Ağırlık / Weight
4,43 kg/m


Ix	Iy
603,44	123,47

Wx	Wy
56,36	31,62

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-140.1**

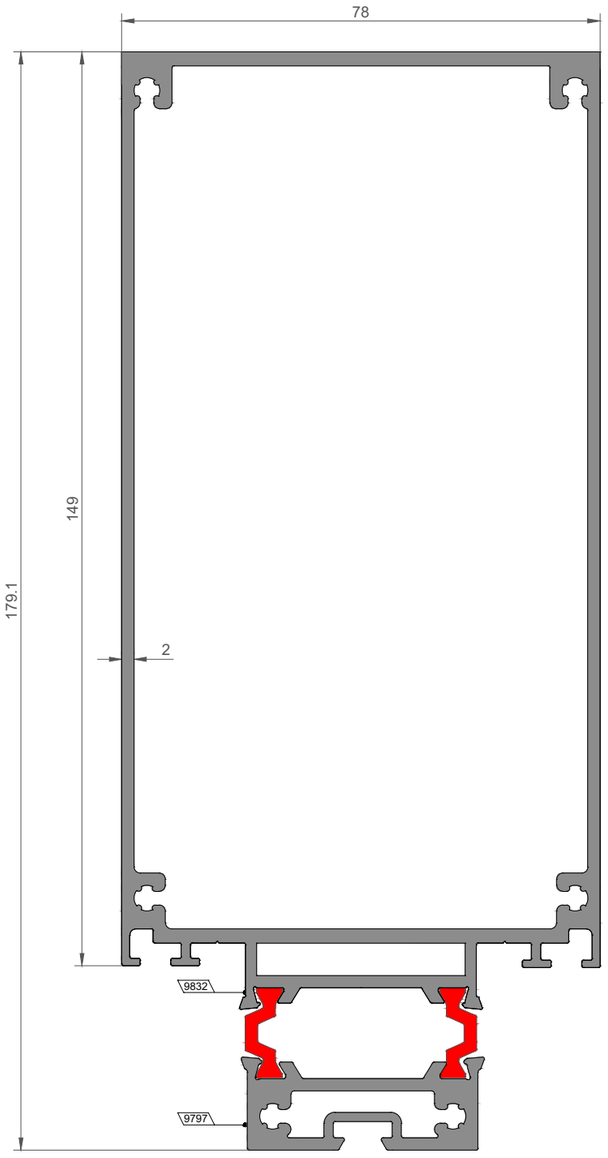

P.1191

Silikon Orta Kayıt Profil 149 mm
Silicone Mullion Profile 149 mm

Ağırlık / Weight
3,82 kg/m


Ix	Iy
527,45	120,81

Wx	Wy
53,44	30,95

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.1197-140.1**

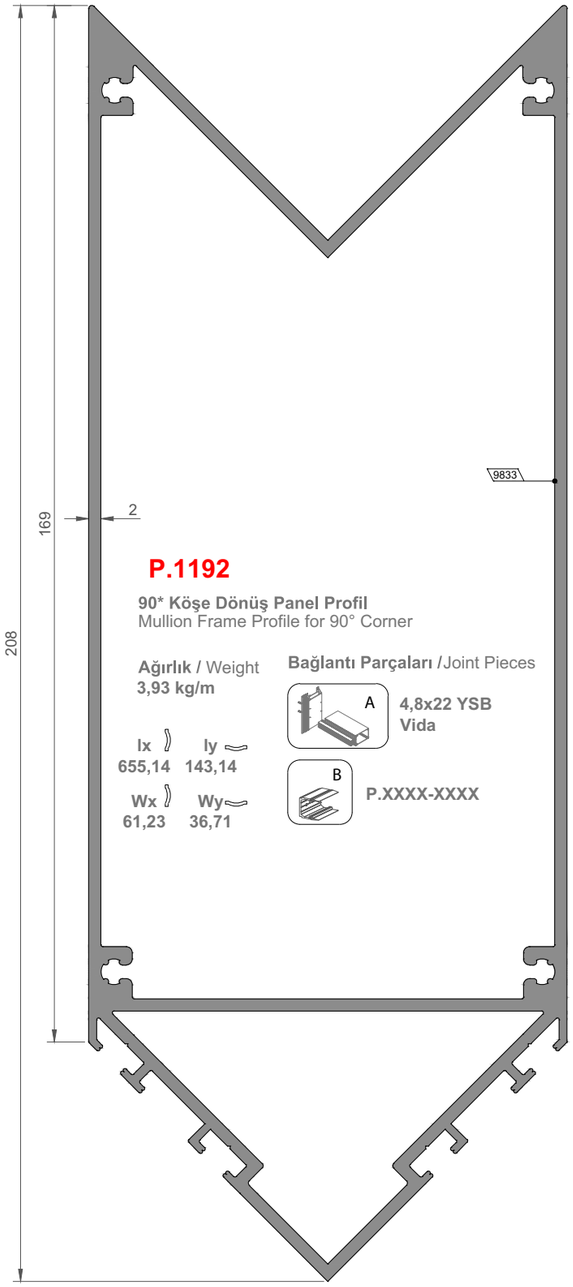

P.1192

90* Köşe Dönüş Panel Profil
Mullion Frame Profile for 90° Corner


Ağırlık / Weight
3,93 kg/m

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A — **4,8x22 YSB Vida**

B — **P.XXXX-XXXX**


Ix	Iy
655,14	143,14
Wx	**Wy**
61,23	36,71



P.1193

90* Köşe Dönüş Panel Ek Profil
Mullion Additional Profile for 90° Corner


Ağırlık / Weight
0,51 kg/m

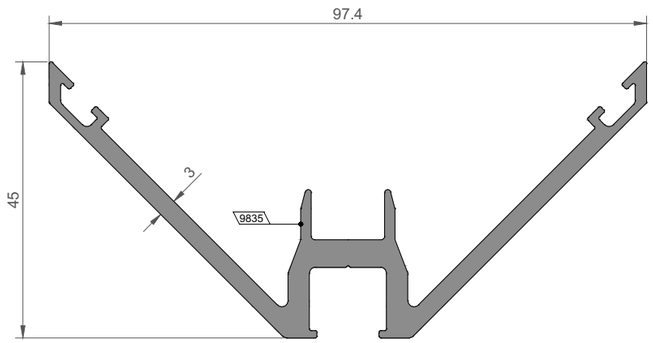

P.1194

90°Kapak Profil
90°Cover Profile


Ağırlık / Weight
1,41 kg/m



P.1160

Split Kapak Profil
Split Cap Profile


Ağırlık / Weight
0,316 kg/m

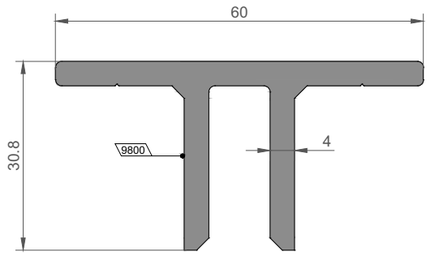

P.1165

Dişi Coupling Profil
Female Coupling Profile


Ağırlık / Weight
1,230 kg/m

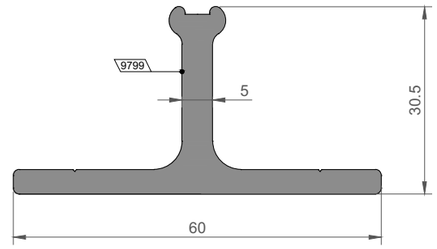

P.1164

Erkek Coupling Profil
Male Coupling Profile


Ağırlık / Weight
1,061 kg/m



EL-2151

16 mm Yükseltme Profili
16 mm Glazing Boost Profile


Ağırlık / Weight
0,184 kg/m



EL-2152

20 mm Yükseltme Profili
20 mm Glazing Boost Profile


Ağırlık / Weight
0,210 kg/m



EL-2410

Açılı Kapak Profili
Angular Cover Profile

Ağırlık / Weight
0,118 kg/m




P.1196

Cam Taşıyıcı Profil
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,154 kg/m

PROFİLLER / PROFILES

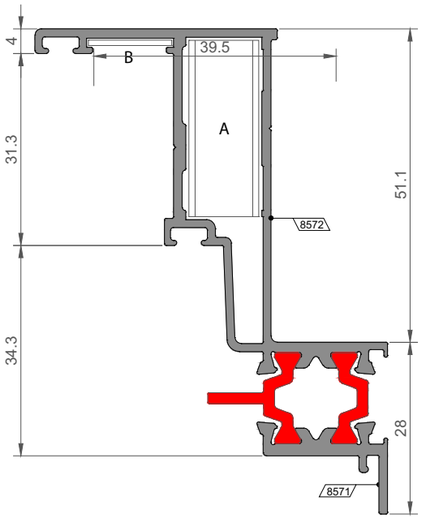

EL-1310
Kasa Profili
Frame Profile


Ağırlık / Weight
1,142 kg/m

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A **OM-5115-29.1**

B **YR-0604001**

8571 kodlu profilin yüzeyi siyah eloksallı olmalıdır.
Profile of 8571's surface have to be black anodic oxidation.

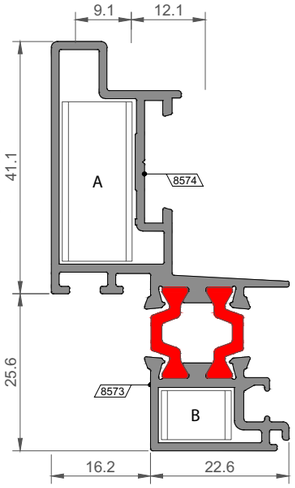

EL-1410
Kanat Profili
Sash Profile


Ağırlık / Weight
1,062 kg/m

Bağlantı Parçaları /Joint Pieces

A **OM-5115-26.4**


B **OM-5115-8.4**

8573 kodlu profilin yüzeyi mutlaka
20 mikron siyah eloksallı olmalıdır.
Profile code 8573's surface must be 20 micron black anodic oxidation.




EL-2143
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,089 kg/m




EL-2144
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,157 kg/m




P.1017
Tij Profili / Rod Profile
Siyah Eloksal
Ağırlık / Weight
0,1 kg/m



EL-2131
Cam Çıta Profili
Glass Spacer Profile


Ağırlık / Weight
0,240 kg/m

EL-2131 / 8585 kodlu profilin yüzeyi mutlaka
20 mikron siyah eloksallı olmalıdır.
Profile code EL-2131 / 8585 surface must be 20 micron black anodic oxidation.




EL-2154
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,328 kg/m




P.1198
Cam Taşıyıcı Profil
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,24 kg/m



EL-2142
Cam Taşıyıcı Profili
Glass Support Profile

Ağırlık / Weight
0,135 kg/m

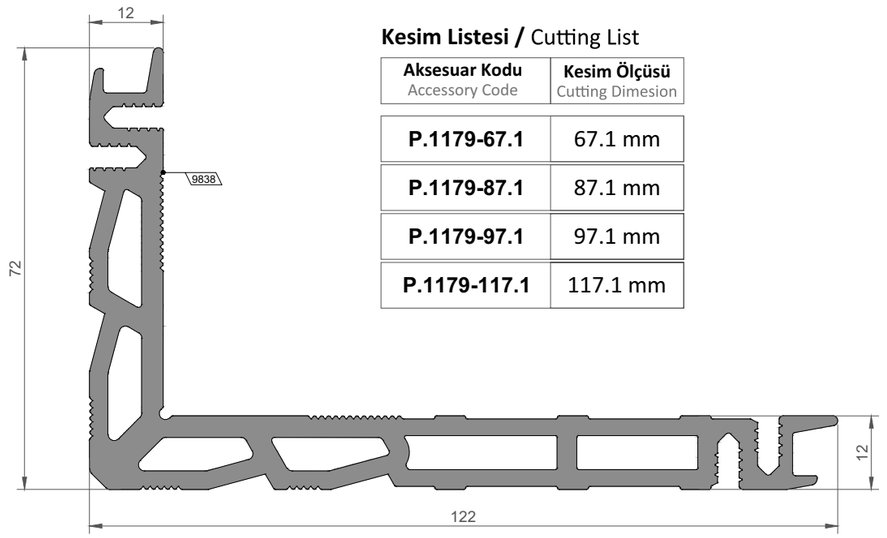


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
P.1179-67.1	67.1 mm
P.1179-87.1	87.1 mm
P.1179-97.1	97.1 mm
P.1179-117.1	117.1 mm

P.1179
Split Köşe Takozu 12 mm
Split Corner Cleat 12 mm

Ağırlık / Weight
3,34 kg/m

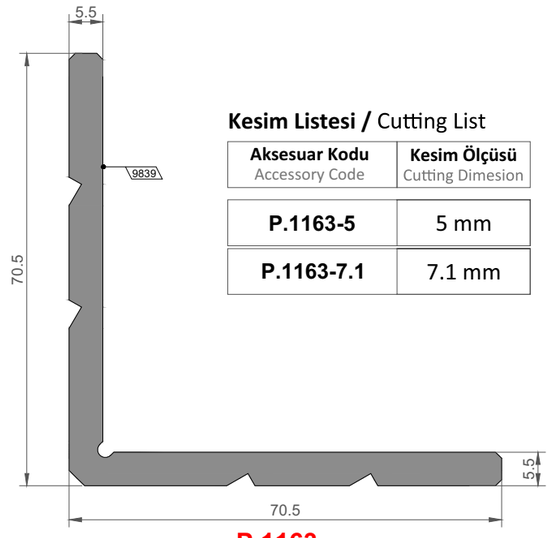


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
P.1163-5	5 mm
P.1163-7.1	7.1 mm

P.1163
Split Köşe Takozu 5,5mm
Split Corner Cleat 5.5 mm

Ağırlık / Weight
1,948 kg/m

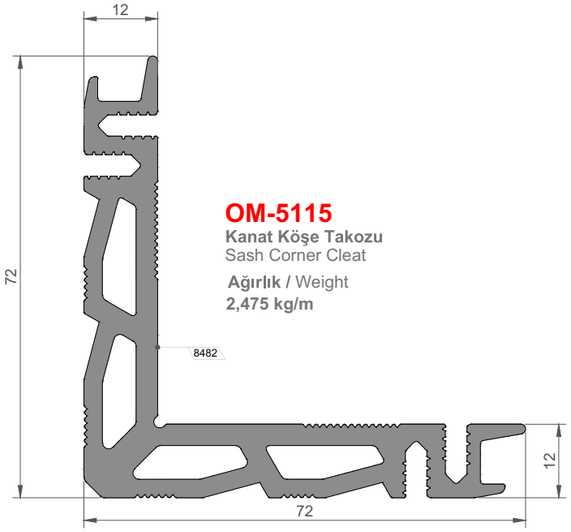


OM-5115
Kanat Köşe Takozu
Sash Corner Cleat

Ağırlık / Weight
2,475 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5115-8.4	8.4 mm
OM-5115-23.3	23.3 mm
OM-5115-26.4	26.4 mm
OM-5115-29.1	29.1 mm






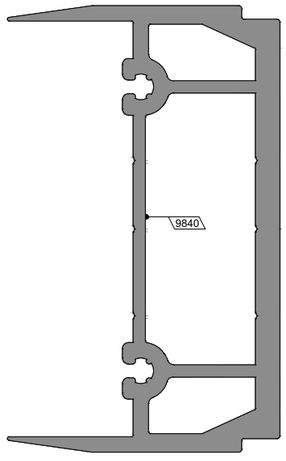



P.1197
Yatay Montaj Profil
Transom Connector Profile

Ağırlık / Weight
2,03 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
P.1197-90.1	90.1 mm
P.1197-111.1	111.1 mm
P.1197-120.1	120.1 mm
P.1197-140.1	140.1 mm


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Aksesuar Kodu** Accessory Code	**Çizim** Drawing
YR-0604001 **KÖŞE ÇAVUŞU** CORNER ALIGNMENTS **14.2 x 1.5 mm**			
YR-0705001 **TAŞIYICI ÖN İZALASYON (PVC)** MULLION&TRANSOM FRONTAL ISOLATOR (PVC) **8 mm**			
YR-0705002 **TAŞIYICI ÖN İZALASYON (PVC)** MULLION&TRANSOM FRONTAL ISOLATOR (PVC) **12 mm**			
YR-0705003 **TAŞIYICI ÖN İZALASYON (PVC)** MULLION&TRANSOM FRONTAL ISOLATOR (PVC) **16 mm**			
YR-0705004 **TAŞIYICI ÖN İZALASYON (PVC)** MULLION&TRANSOM FRONTAL ISOLATOR (PVC) **20 mm**			
YR-0803002 **ISICAM ÇITASI KÖŞE BİRLEŞTİRME PARÇASI** DOUBLE GLAZED GLASS SPACER CORNER CONNECTION PIECE **ÇELİK / STEEL**			
400.148 **KAPAKLI PANEL YAN KAPAK** PANEL SIDE COVER CAP			



200.145

Split Çerçeve Contası
Split Frame Seal Gasket


80 g/m 185 m - 15 kg



200.150

Panel Cephe Kasa Dış Besleme Contası
Panel Façade Frame Outer Sealing Gasket

284 g/m 50 m - 15 kg



200.148

Kapaklı Orta Kayıt Kanal Kapama Contası
Middle Mullion Channel Cover Gasket

48 g/m 300 m - 15 kg

200.147


Split Üst Bitim Pestil Contası
Split Top End Flat Gasket

684 g/m 20 m - 15 kg

200.146

Split Düşey Yatay Kama Contası
Split Vertical & Horizontal Wedge Gasket


640 g/m 20 m - 15 kg



200.148

Silikon Orta Kayıt Kanal Kapama Contası
Silicone Middle Mullion Channel Closure Gasket


74 g/m 200 m - 15 kg



200.151


90* Köşe Dönüş Contası
90° Corner Gasket

150 g/m 100 m - 15 kg




YR-0501024

DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
55 g/m 275 m - 15 kg




YR-0501002

BİNİ FİTİLİ 4 mm
STEP GASKET
39 g/m 260 m - 10 kg




YR-0501039

DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
117 g/m 125 m - 14,6 kg




YR-0501040

DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
64 g/m 235 m - 15 kg




YR-0501013

KAMA FİTİLİ 4.8 mm
GLAZING GASKET
68 g/m 250 m - 15 kg




YR-0501018

KAMA FİTİLİ 4.8 mm
GLAZING GASKET
46 g/m 325 m - 15 kg




YR-0501059

SIZDIRMAZLIK CONTASI
SEALING GASKET
30 g/m 500 m - 15 kg




YR-0501025

İÇ BİNİ FİTİLİ 2 mm
INNER STEP GASKET
51 g/m 295 m - 15 kg




YR-0501026

İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm
INNER STEP GASKET
65 g/m 230 m - 15 kg




YR-0501027

İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm
INNER STEP GASKET
75 g/m 200 m - 15 kg




YR-0501028

İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm
INNER STEP GASKET
91 g/m 165 m - 15 kg




YR-0501029

İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm
INNER STEP GASKET
107 g/m 140 m - 15 kg




YR-0501030

İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm
INNER STEP GASKET
105 g/m 140 m - 15 kg




YR-0501031

İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm
INNER STEP GASKET
116 g/m 130 m - 15 kg




YR-0501032

İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm
INNER STEP GASKET
125 g/m 120 m - 15 kg




YR-0501033

İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm
INNER STEP GASKET
137 g/m 110 m - 15 kg




YR-0501034

İÇ BİNİ FİTİLİ 11 mm
INNER STEP GASKET
143 g/m 105 m - 15 kg




YR-0501035

İÇ BİNİ FİTİLİ 12 mm
INNER STEP GASKET
148 g/m 100 m - 15 kg




YR-0501036

İÇ BİNİ FİTİLİ 13 mm
INNER STEP GASKET
157 g/m 95 m - 15 kg



YR-0501037


İÇ BİNİ FİTİLİ 14 mm
INNER STEP GASKET
166 g/m 90 m - 15 kg




YR-0501038


İÇ BİNİ FİTİLİ 15 mm
INNER STEP GASKET
166 g/m 90 m - 15 kg


Detaylar
Details




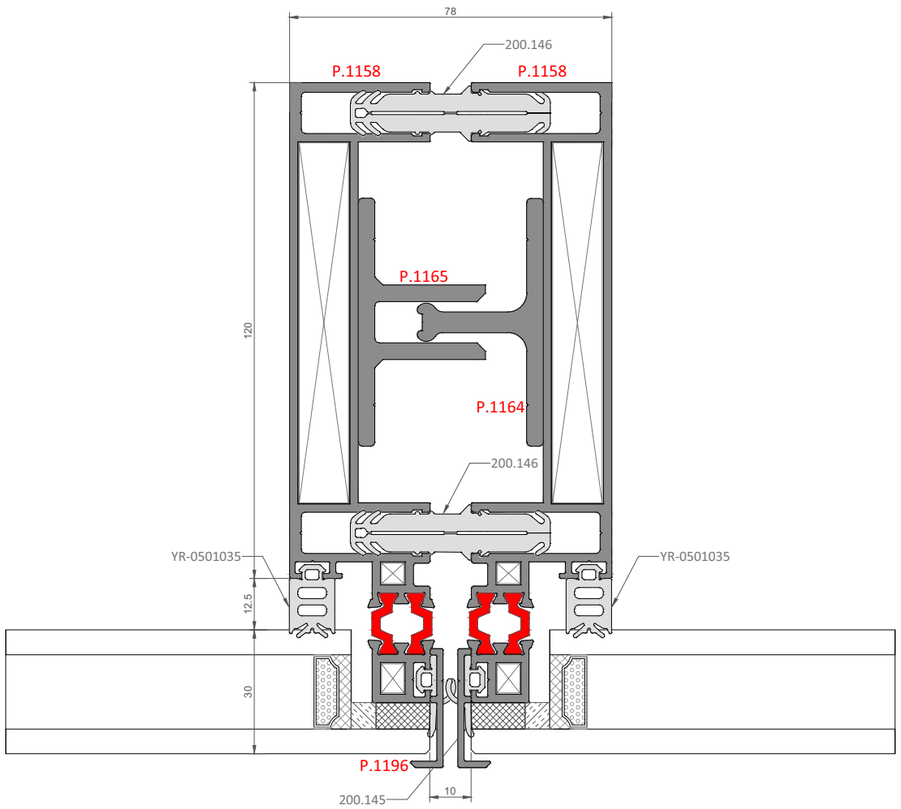



SİLİKON CEPHE DETAYLARI / SILICONE CURTAIN WALL DETAILS




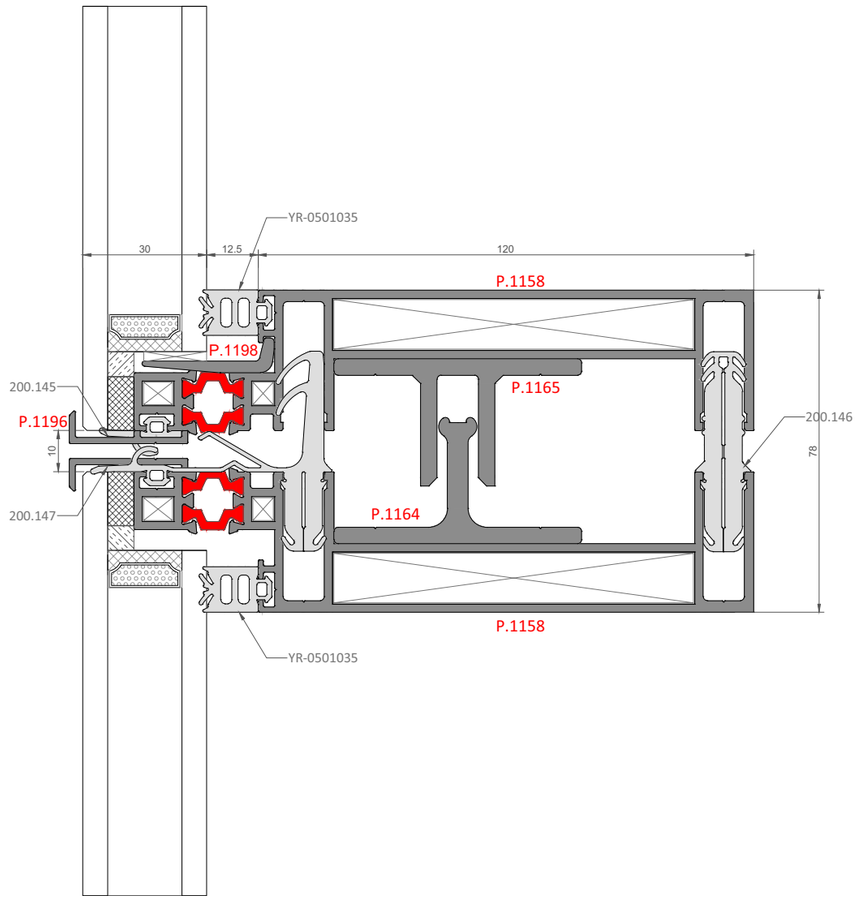





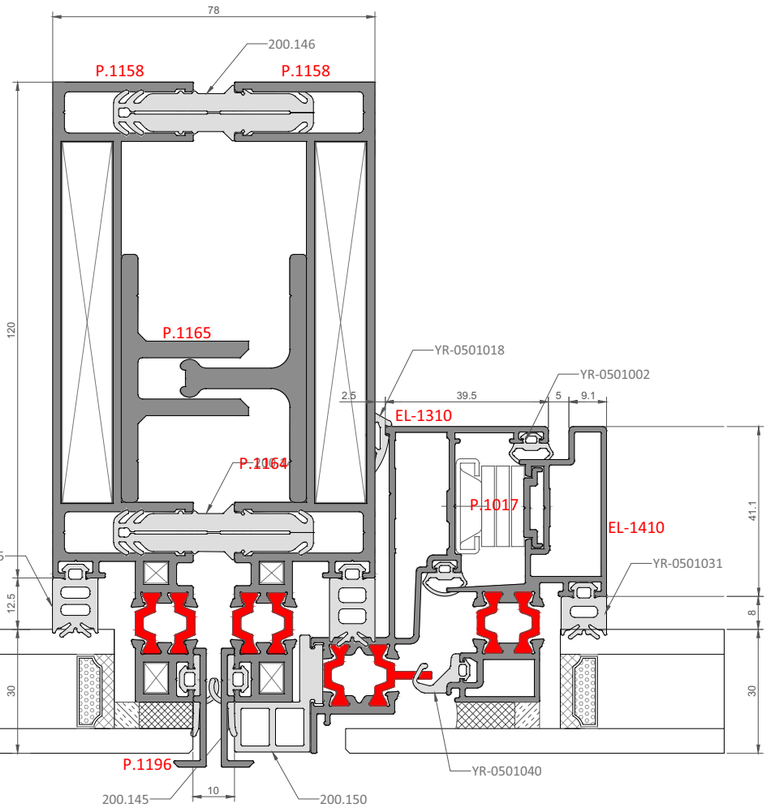

78
200.146
P.1158
P.1158
120
P.1165
YR-0501018
YR-0501002
2.5
39.5
5
9.1
EL-1310
P.1164
P.1017
EL-1410
41.1
YR-0501035
YR-0501031
12.5
8
30
30
P.1196
200.145
10
200.150
YR-0501040




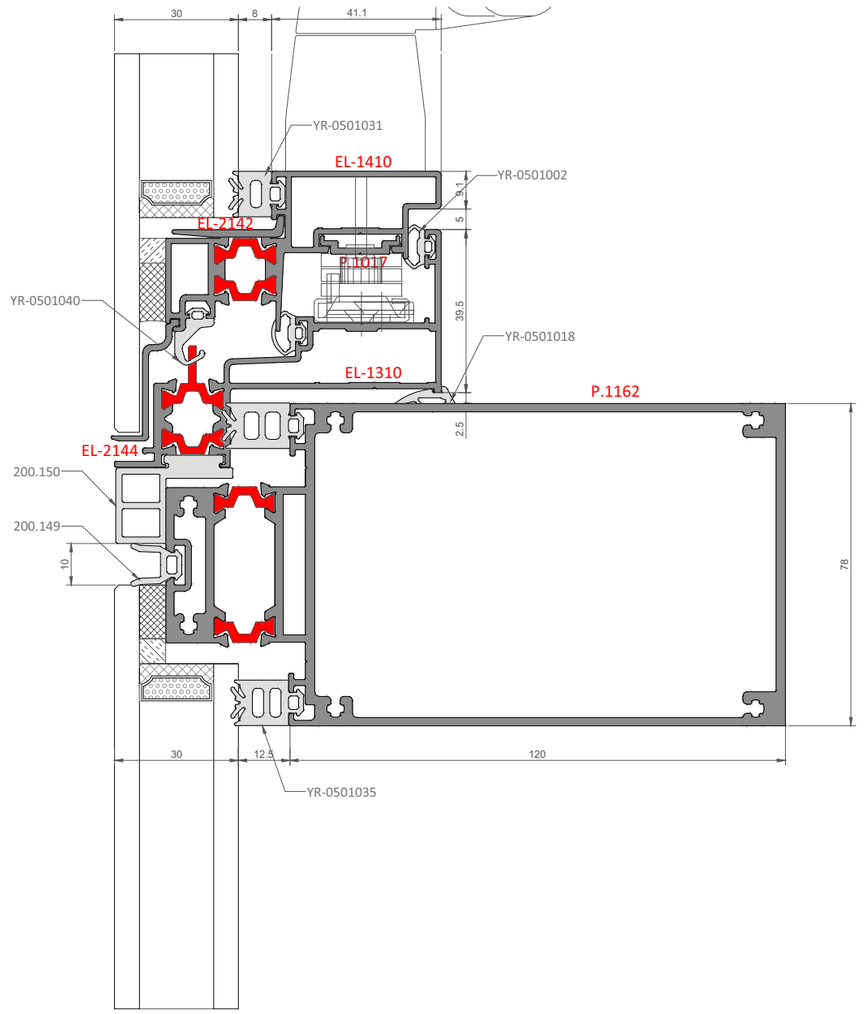

30
8
41.1
YR-0501031
EL-1410
YR-0501002
9.1
5
EL-2142
P.1017
39.5
YR-0501040
YR-0501018
EL-1310
P.1162
2.5
EL-2144
200.150
200.149
10
78
30
12.5
120
YR-0501035




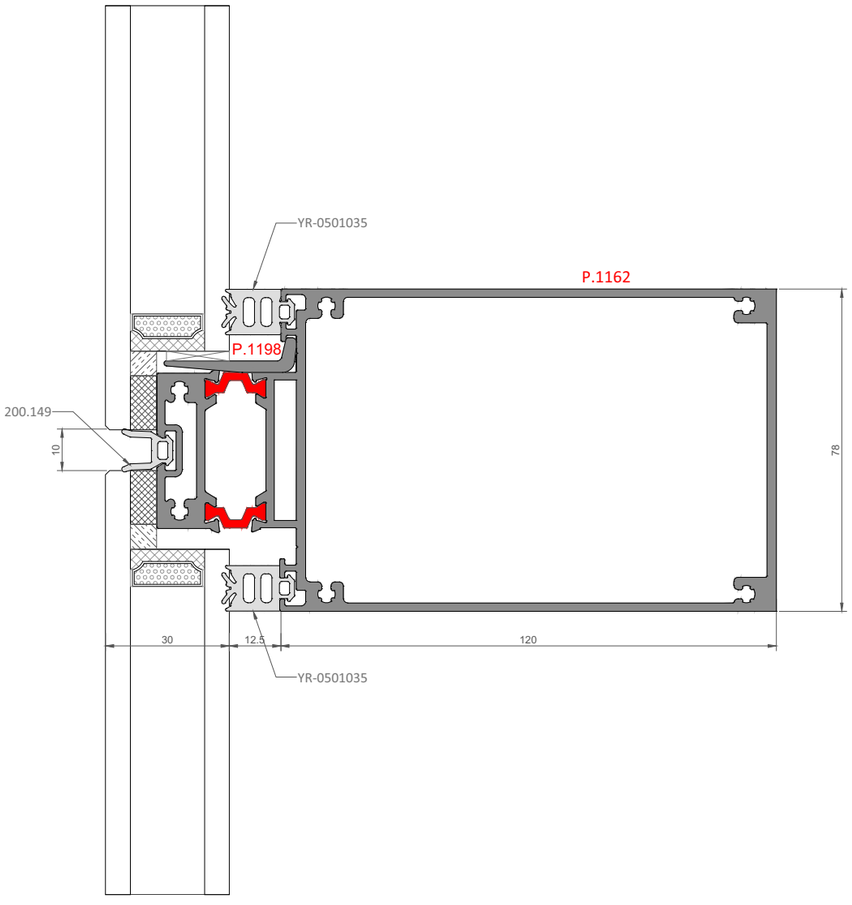

YR-0501035
P.1162
P.1198
200.149
10
78
30
12.5
120
YR-0501035




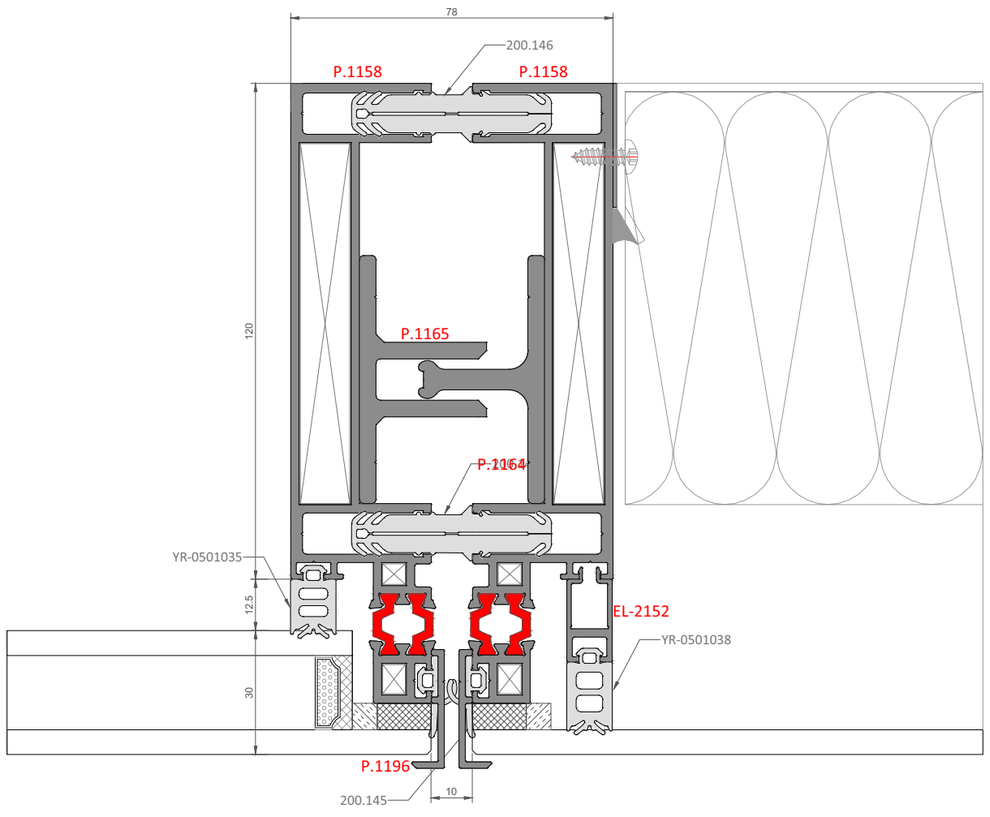

78
200.146
P.1158
P.1158
120
P.1165
P.1164
YR-0501035
12.5
30
EL-2152
YR-0501038
P.1196
200.145
10




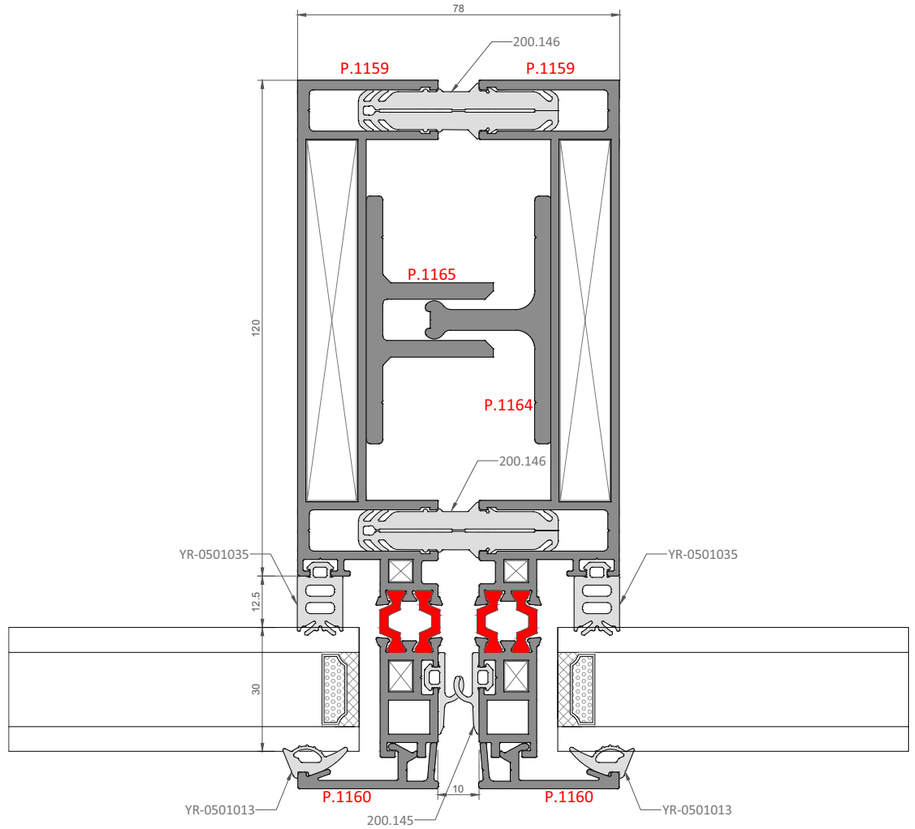

78
200.146
P.1159
P.1159
P.1165
P.1164
120
200.146
YR-0501035
YR-0501035
12.5
30
P.1160
P.1160
10
YR-0501013
YR-0501013
200.145




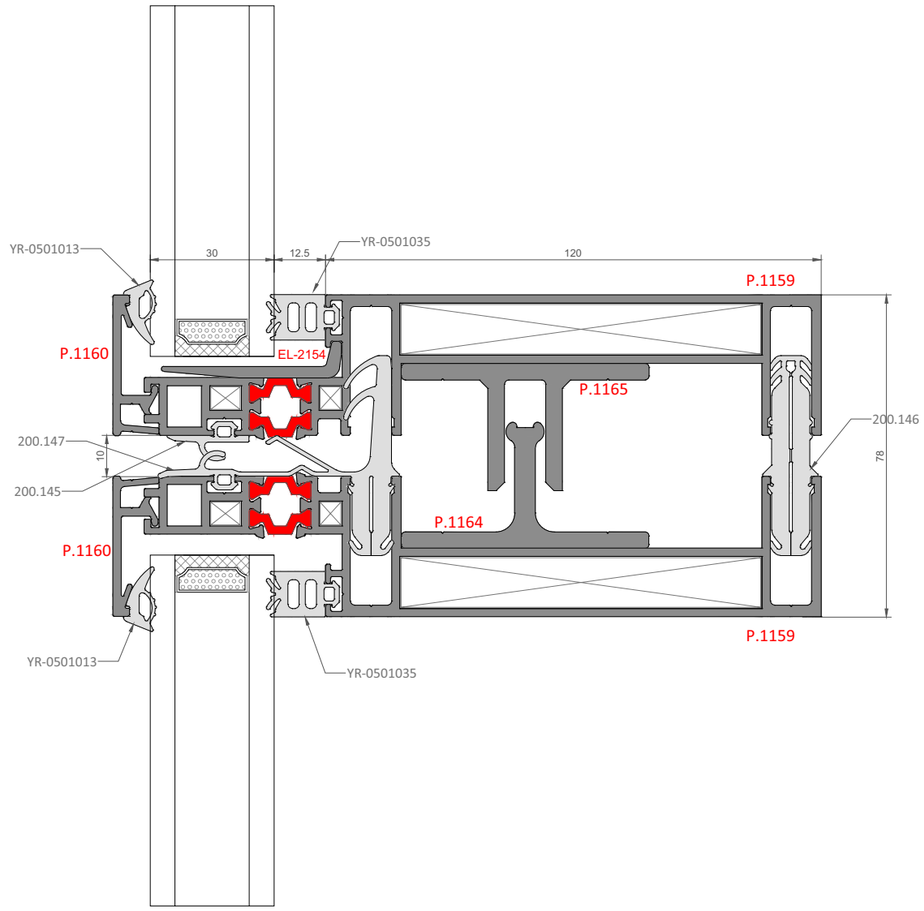

YR-0501013
30
12.5
YR-0501035
120
P.1159
P.1160
EL-2154
P.1165
200.146
200.147
10
200.145
78
P.1164
P.1160
P.1159
YR-0501013
YR-0501035



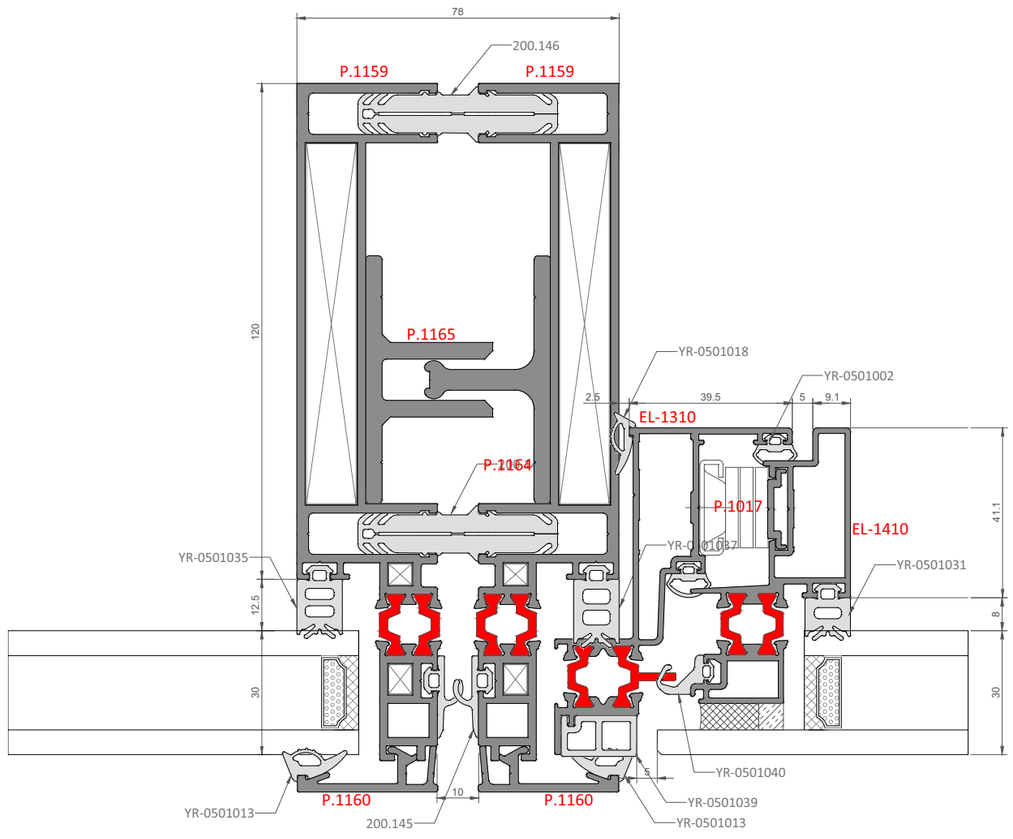

78
200.146
P.1159
P.1159
120
P.1165
YR-0501018
YR-0501002
2.5
39.5
5
9.1
EL-1310
P.1164
P.1017
EL-1410
41.1
YR-0501035
YR-0501037
YR-0501031
12.5
8
30
30
YR-0501040
YR-0501039
YR-0501013
P.1160
10
P.1160
200.145
YR-0501013




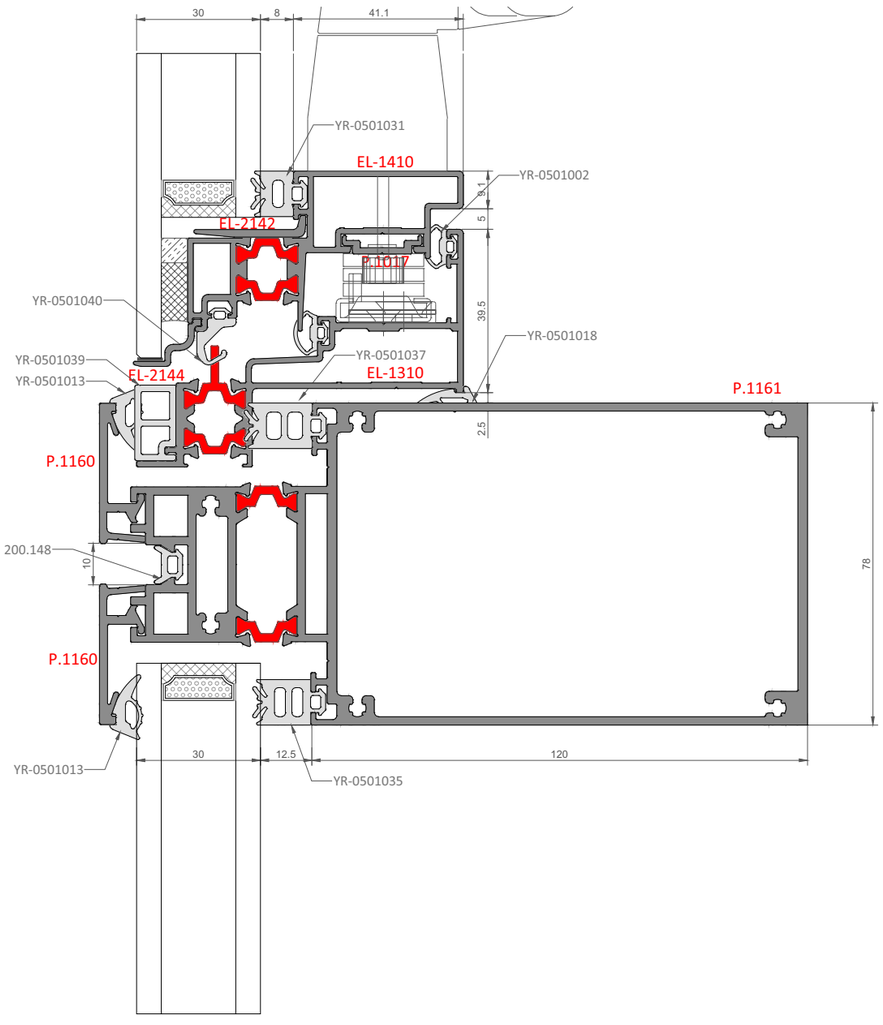

30
8
41.1
YR-0501031
EL-1410
YR-0501002
9.1
5
EL-2142
P.1017
YR-0501040
39.5
YR-0501018
YR-0501039
YR-0501013
EL-2144
YR-0501037
EL-1310
P.1161
2.5
P.1160
200.148
10
78
P.1160
30
12.5
120
YR-0501013
YR-0501035




YR-0501013
YR-0501035
P.1161
P.1160
EL-2154
200.148
10
P.1160
78
YR-0501013
30
12.5
120
YR-0501035



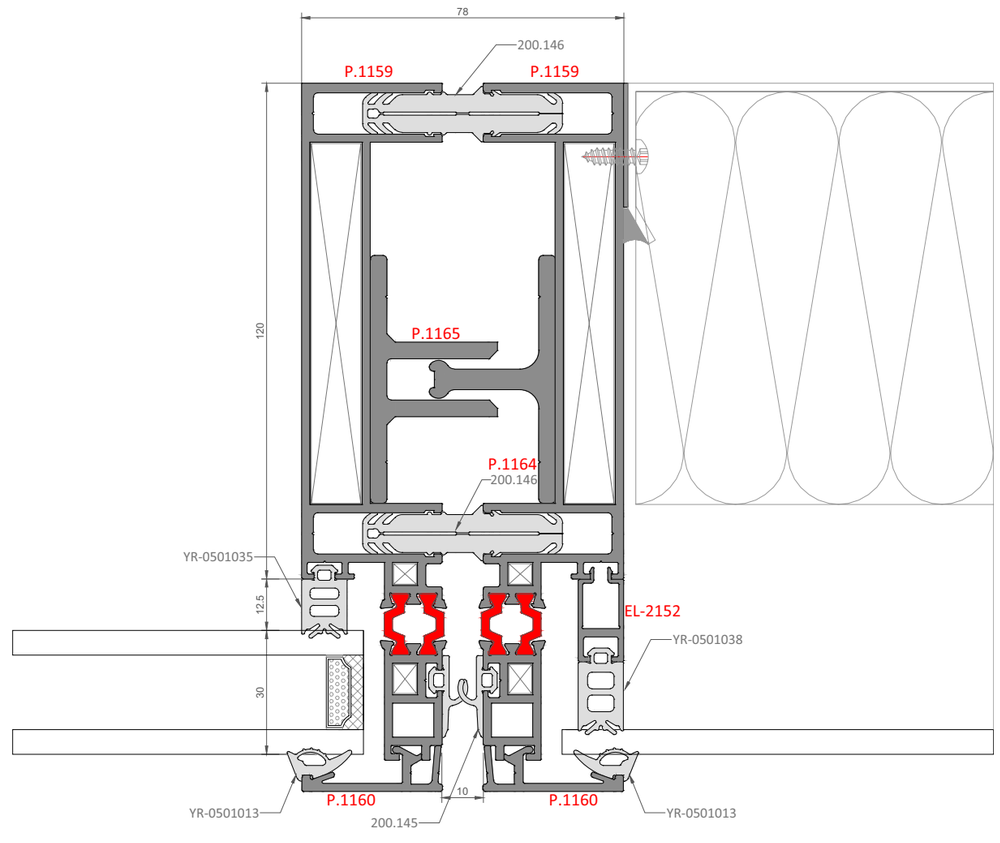
78
200.146
P.1159
P.1159
120
P.1165
P.1164
200.146
YR-0501035
12.5
30
EL-2152
YR-0501038
YR-0501013
P.1160
10
P.1160
YR-0501013
200.145



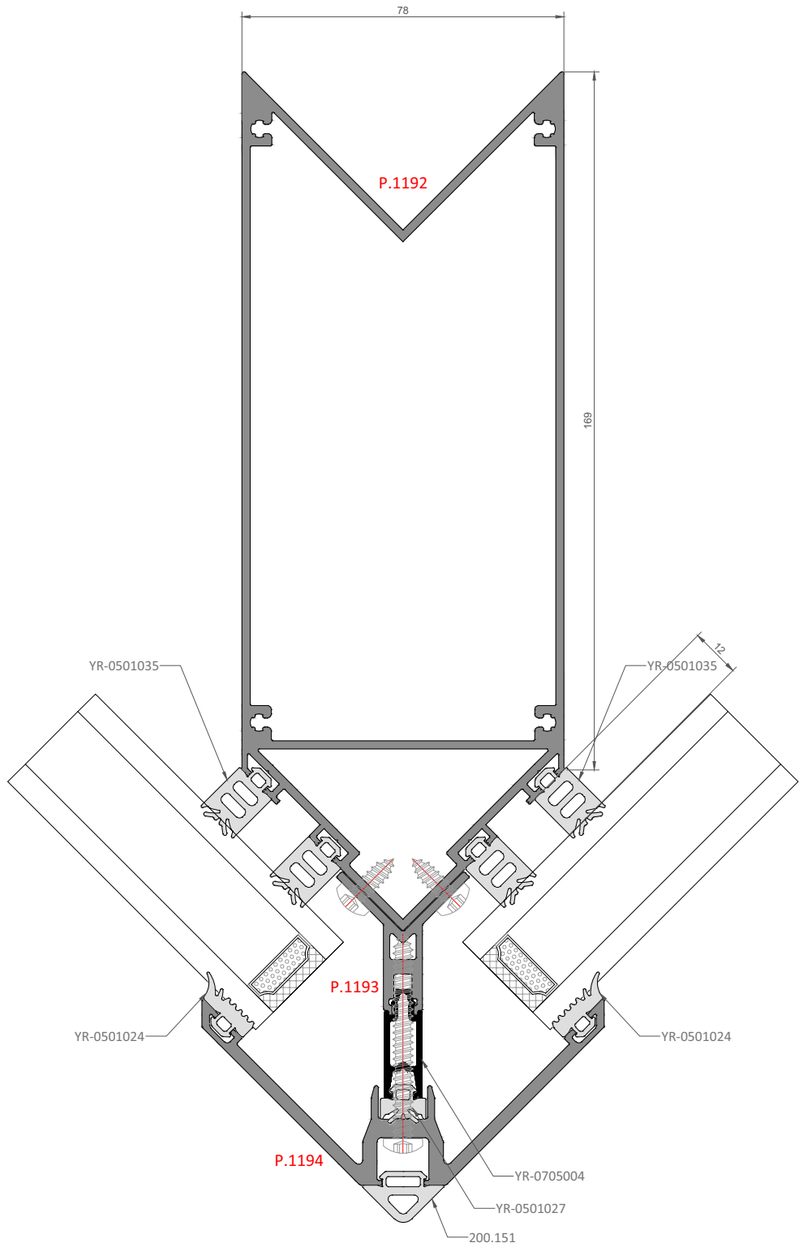
78
P.1192
169
12
YR-0501035
YR-0501035
P.1193
YR-0501024
YR-0501024
P.1194
YR-0705004
YR-0501027
200.151

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ



Sinyal Siyah

Volkanik Antrasit

Antrasit

Gölge Gri



Kahve



Şampanya



Vizon



Fıstık Yeşil



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS





Signal Black

Volcanic Anthracite

Anthracite

Shadow Grey



Coffee



Champagne



Vizon



Pistachio Green

GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:
İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76
info@ersassystems.com.tr
ersassystems.com.tr

11 / 2025

Ersaş Systems bir **Gözeler Holding** markasıdır.
Ersaş Systems is a brand of **Gözeler Holding.**