

FORTIS 55N

Pencere ve Kapı Sistemleri
Window and Door Systems

PROFİL KATALOG

PROFILE CATALOG

ERSAŞ SYSTEMS

İçindekiler

Teknik özelliikler	10 - 11
Profiller	16 - 17
Sarf malzeme fihristi	26
Epdm fitiller	27
Cam kombinasyonları	28
Pencere detayları	60
Pvc aksesuarlı pencere detayları	64
Dışa açılır sabitli pencere detayları	66
İçe açılır kapı detayları	68
Dışa açılır kapı detayları	70

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	16 - 17
Consumable index	26
Epdm gaskets	27
Glass combinations	28
Window details	60
Window details with Pvc acessories	64
Outward opening window with fixed details	66
Inward opening door details	68
Outward opening door details	70



About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system.
With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersaş System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals.From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center.
With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.

Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersaş Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.
Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.
Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor,
Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.



Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Every project finds it's own system!

For every project, we first determine the requirements and design the system together; we develop modular, flexible and scalable solutions in line with acoustic, thermal, energy and maintenance targets



Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan,
kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır.
Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.

From design to material details, from application
to user experience, holistic performance is ensured.
We define this holistic approach as smart system solutions.

ERSAŞ SİSTEMEVİ

ersassystems.com.tr

ERSAŞ SYSTEMS
AKILLI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



AKILCI TASARIM,
SICAK İKLİMLER İÇİN ETKİN ÇÖZÜM

Ersaş Systems'in Fortis 55 N serisi, verimli üretim ve dayanıklılığı bir araya getirerek sıcak iklimler için ideal bir sistem sunar. Yalın tasarımıyla yüksek performans ve estetiği buluşturur, mimari projelere pratik çözümler kazandırır.

Az sayıda köşe takozu kullanılan optimize yapısı, üretim, stok ve sevkiyat süreçlerinde verimlilik sağlar. Euro ve PVC kanat uyumluluğu montaj kolaylığı sunarken, aksesuar bütünlüğüyle güvenli ve estetik bir yapı oluşturur. Fortis 55 N, sıcak bölgelerde uzun ömürlü performans arayan projeler için Ersaş Systems güvencesini yansıtır.




INTELLIGENT DESIGN
EFFECTIVE SOLUTION FOR HOT CLIMATES

Fortis 55 combines Ersaş Systems' production power with efficiency, bringing together aesthetics, functionality and easy production in a single structure. Offering a wide range of applications from industrial buildings to residential projects, the system provides speed and cost advantages in production with its durable aluminum body and optimized corner block design.

Fortis 55 is compatible with all accessory brands thanks to its Euro and PVC wing structure. It creates modern and holistic glass surfaces with its grid-alternative profiles. With its thermal insulation, long-lasting performance and simple production process, it offers power, aesthetics and efficiency together in architectural projects.

FORTIS 55N

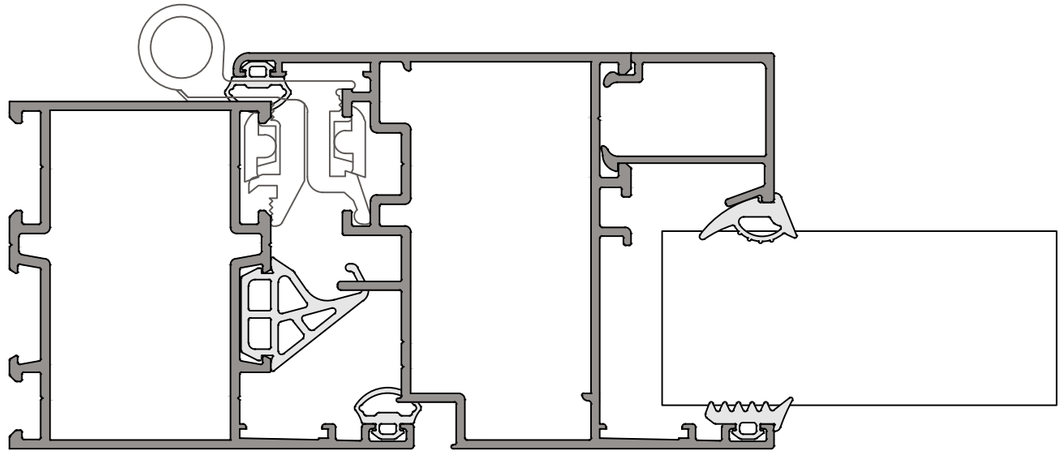
Kapı ve Pencere Sistemleri
Door and Window Systems




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kasa derinliği	55,8 mm
Kanat derinliği	63,6 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	40 mm

TECHNICAL PROPERTIES	
Frame depth	55,8 mm
Sash depth	63,6 mm
Profile wall thickness	1,5 - 1,8 mm
Max. glass thickness	40 mm

PENCERELER /WINDOWS




KAPILAR/ DOORS





Teknik özellikler
Technical properties

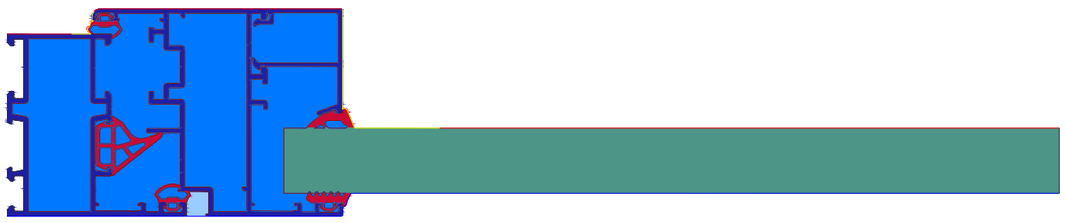


$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{18{,}913}{20{,}0} - 1{,}349 \cdot 0{,}22}{0{,}103} = 6{,}31\ W/(m^2 \cdot K)$$

Material	λ[W/(m·K)]	A[mm²]
Aluminium (Si Alloys)	160,000	915,203
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	240,477
Panel	0,035	4758,642
Slightly ventilated air cavity *		48,598
Unventilated air cavity *		4593,878

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3/anisotrop

Boundary Condition	q[W/m²]	θ[°C]	R[(m².K))/W]
Exterior, frame		0,000	0,040
Interior, frame, normal		20,000	0,130
Interior, frame, reduced		20,000	0,200
Symmetry/Model section	0,000		

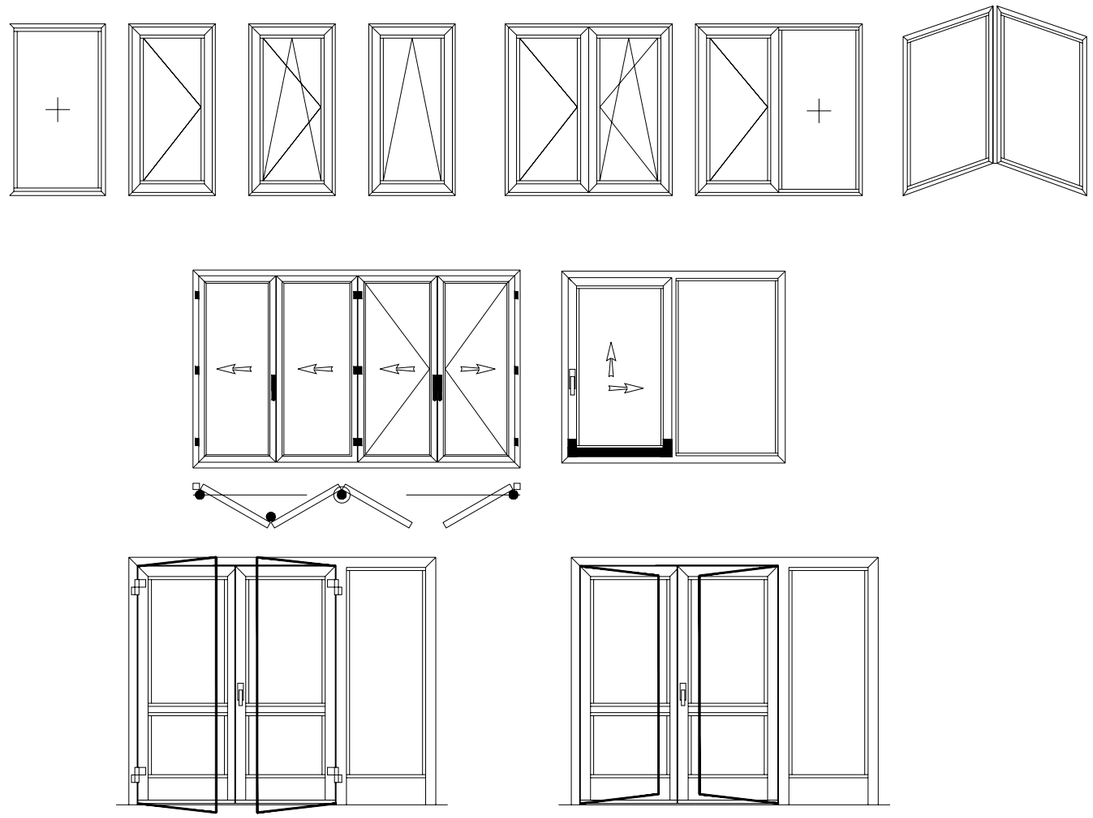

AÇILIM TİPLERİ
OPENING TYPES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING :	●	●
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING :	●	●
VASİSTAS / BOTTOM HUNG :		●
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT & TURN OPENING :	●	●
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / SASH FOR PVC ACCESSORIES :	●	●
ÇEK &SÜR / TILT & SLIDE :	●	
KATLANIR / FOLDING :	●	



AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA
TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.
Beyköy Beldesi Cumhuriyet OSB2 Mah. 2. Cad. No:1/1A
Merkez DÜZCE/TÜRKİYE

Deney Raporu
Test Report

AB-0926-T
24-005-PR01
08-24

Sayfa (Page): 1 / 28

Müşterinin adı/adresi: **ERSAŞ Alüminyum A.Ş.**
Customer Address
Ersaş Plaza, İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye

İstek Numarası: **24-005-PR01**
Order No.

Numunenin adı ve tarifi: FORTIS 55 Sistem - Çift Açılım Kanat ve Sabit Işıklık İçeren Alüminyum Doğrama
Name and identity of test item FORTIS 55 System - Tilt and Turn Aluminium Window with Fixed Light

Numunenin kabul tarihi: **09.07.2024**
The date of receipt of test item

Açıklamalar: **EN 1026, EN 1027, EN 12211 deney metotları kullanılmıştır.**
Remarks EN 1026, EN 1027, EN 12211 testing methods were performed.

EN 12207 - Hava Geçirgenliği	Sınıf 4	EN 12207 - Air Permeability	**Class 4**
EN 12208 - Su Sızdırmazlık	Sınıf E900	EN 12208 - Watertightness	**Class E900**
EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf C5	EN 12210 - Resistance to Wind Load	**Class C5**

Deneyin yapıldığı tarih: **09.07.2024**
Date of Test
Deney Raporu Sayfa Sayısı: **28**
Number of pages of the test report
Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory"
Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this declaration.
"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports
Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.
Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.
(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.
(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)

AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.

Kaşe / Seal

5.08.2024
Yayımlandığı Tarih
Date

ZAFER ŞAFAK 2024-08-05 16:25:39
Deney Sorumlusu
Person in charge of test










ÇAĞLAYAN KARATAY 2024-08-05 16:42:43
Onaylayan
Approval










RPR001/03/20.11.2023










Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid

Profiller










Profiles









Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FI-1121		**L Kasa Profili** L Frame Profile **32/1,5 mm**	8657	0,987 kg/m	Ix : 15 Iy : 7	21
FI-1122		**L Kasa Profili** L Frame Profile **42/1,5 mm**	8658	1,063 kg/m	Ix : 17 Iy : 13	21
FI-1123		**L Kasa Profili** L Frame Profile **57/1,5 mm**	8659	1,201 kg/m	Ix : 20 Iy : 25	21
FI-1131		**L Kasa Profili** L Frame Profile **32,6/1,8 mm**	8660	1,120 kg/m	Ix : 16 Iy : 8	22
FI-1132		**L Kasa Profili** L Frame Profile **42,6 / 1,8 mm**	8661	1,218 kg/m	Ix : 19 Iy : 14	22
FI-1133		**L Kasa Profili** L Frame Profile **57,6 / 1,8 mm**	8662	1,364 kg/m	Ix : 23 Iy : 28	22
FI-1220		**Pervazlı Kasa Profili** Frame Profile with Architrave **1,5 mm**	8663	1,200 kg/m	Ix : 21 Iy : 23	23
FI-1520		**Pervazlı Kasa Profili** Frame Profile with Architrave **1,5 mm**	8664	1,219 kg/m	Ix : 24 Iy : 24	23
FI-2121		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **32/1,5 mm**	8665	1,120 kg/m	Ix : 17 Iy : 11	24








Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FI-2122		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **42/1,5 mm**	8666	1,195 kg/m	Ix : 19 Iy : 18	24
FI-2123		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **57/1,5 mm**	8667	1,309 kg/m	Ix : 22 Iy : 33	24
FI-2131		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **32,6/1,8 mm**	8668	1,272 kg/m	Ix : 19 Iy : 12	25
FI-2132		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **42,6/1,8 mm**	8669	1,370 kg/m	Ix : 22 Iy : 20	25
FI-2133		**Orta Kayıt Profili** Mullion Profile **57,6/1,8 mm**	8670	1,516 kg/m	Ix : 26 Iy : 37	25
FI-2231		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **32,6/1,8 mm**	8671	1,798 kg/m	Ix : 50 Iy : 16	26
FI-2232		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **42,6/1,8 mm**	8672	2,190 kg/m	Ix : 90 Iy : 30	26
FI-2233		**Takviyeli Orta Kayıt Profili** Reinforced Mullion Profile **57,6/1,8 mm**	8673	2,583 kg/m	Ix : 138 Iy : 61	27
FI-2321		**Kanat İçi Orta Kayıt Profili** Mullion Profile for Sash **1,5 mm**	8677	1,214 kg/m	Ix : 24 Iy : 10	27








Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FI-3121		**Kanat Profili** Sash Profile **53,9/1,5 mm**	8674	1,166 kg/m	Ix : 22 Iy : 11	28
FI-3122		**Kanat Profili** Sash Profile **63,9/1,5 mm**	8675	1,242 kg/m	Ix : 25 Iy : 19	28
FI-3123		**Kanat Profili** Sash Profile **78,9/1,5 mm**	8676	1,400 kg/m	Ix : 30 Iy : 34	28
FI-3131		**Kanat Profili** Sash Profile **54,6/1,8 mm**	8678	1,345 kg/m	Ix : 25 Iy : 12	29
FI-3132		**Kanat Profili** Sash Profile **64,6/1,8 mm**	8679	1,442 kg/m	Ix : 29 Iy : 20	29
FI-3133		**Kanat Profili** Sash Profile **79,6/1,8 mm**	8680	2,320 kg/m	Ix : 34 Iy : 37	29
FI-3324		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **87/1,5 mm**	8681	1,315 kg/m	Ix : 25 Iy : 23	30
FI-3325		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **102/1,5 mm**	8682	1,432 kg/m	Ix : 29 Iy : 39	30
FI-3334		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **87,6/1,8 mm**	8683	1,488 kg/m	Ix : 28 Iy : 24	31




PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX










Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FI-3335		**Dışarı Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile **102/1,8 mm**	8684	1,634 kg/m	Ix : 33 Iy : 43	31
FI-3221		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **57,5/1,5 mm**	8685	1,209 kg/m	Ix : 24 Iy : 13	32
FI-3222		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **67,5/1,5 mm**	8686	1,285 kg/m	Ix : 26 Iy : 21	32
FI-3223		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **82,6/1,5 mm**	8687	1,444 kg/m	Ix : 32 Iy : 37	32
FI-3231		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **58,2/1,8 mm**	8688	1,394 kg/m	Ix : 27 Iy : 14	33
FI-3232		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **68,2/1,8 mm**	8689	1,492 kg/m	Ix : 30 Iy : 23	33
FI-3233		**PVC Kanallı Kanat Profili** Sash Profile With PVC Groove **83,2/1,8 mm**	8690	1,638 kg/m	Ix : 35 Iy : 41	33
FI-3424		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **90,6/1,5 mm**	8691	1,358 kg/m	Ix : 26 Iy : 25	34
FI-3425		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **105,6/1,5 mm**	8692	1,476 kg/m	Ix : 30 Iy : 43	34


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
FI-3434		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **91,2/1,8 mm**	8693	1,536 kg/m	Ix : 29 Iy : 27	35
FI-3435		**PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili** Outward Opening Sash Profile With PVC Groove **106,2/1,8 mm**	8694	1,682 kg/m	Ix : 34 Iy : 46	35
FI-4131		**Sabit Baza Profili** Fixed Bottom Profile	8699	1,753 kg/m	Ix : 32 Iy : 83	36
FI-4132		**Sabit Baza Profili** Fixed Bottom Profile	8700	2,193 kg/m	Ix : 43 Iy : 184	36
FI-4230		**İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili** Bottom Plate Profile for Inward Opening Door	8701	1,985 kg/m	Ix : 50 Iy : 114	37
FI-4330		**Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili** Bottom Plate Profile for Outward Opening Door	8702	2,064 kg/m	Ix : 52 Iy : 126	37
FI-2530		**Çift Kanat Adaptör Profili** Double Sash Adapter Profile	8695	1,195 kg/m	Ix : 17 Iy : 8	38
FI-2630		**PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili** Double Sash Adapter Profile With PVC Groove	8696	1,125 kg/m	Ix : 16 Iy : 8	38
OM-5811		**90° Köşe Adaptör Profili** Corner Adapter Profile	8423 9297	1,398 kg/m	Ix : 18 Iy : 18	38

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
OM-5812		**Açılı Köşe Adaptör Profili** Angular Corner Adapter Profile	8424 8424	1,381 kg/m	Ix : 12 Iy : 16	38
FI-5530		**Dışa Açılım Adaptör Profili** Adapter Profile for Outward Opening	8698	0,845 kg/m	Ix : 12 Iy : 5	39
OM-5420		**Dekoratif Pervaz Profili** Decorative Arcitrave Profile	8429	0,558 kg/m		39
OM-5411		**Pervaz Profili** Arcitrave Profile	8356	0,423 kg/m		39
OM-6101		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **4 mm**	8457	0,242 kg/m		40
OM-6102		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **8 mm**	8358	0,258 kg/m		40
OM-6111		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **12 mm**	8455	0,296 kg/m		40
OM-6112		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **16 mm**	8360	0,311 kg/m		40
OM-6121		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **20 mm**	8357	0,302 kg/m		40


Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
OM-6122		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **24 mm**	8452	0,318 kg/m		40
OM-6123		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **28 mm**	8359	0,334 kg/m		40
OM-6131		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **32 mm**	8450	0,350 kg/m		40
OM-6132		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **36 mm**	8449	0,367 kg/m		40
OM-6141		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **40 mm**	8448	0,391 kg/m		40
OM-6142		**Cam Çıtası Profili** Glazing Bead Profile **44 mm**	8447	0,407 kg/m		40
OM-5510		**Etek Profili için Adaptör Profili** Bottom Plate Adapter Profile	8434	0,159 kg/m		41
OM-5340		**Katlanır Kapı Üst Kapama Profili** Closing Profile for Folding Door	8435	0,177 kg/m		41
OM-5220		**Tij Profili** Rod Profile	8355	0,161 kg/m		41

Profil Num. Profile No.	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion	**Kalıp** Mold	**Ağırlık** Weight	**Statik** Ix (cm4) Iy (cm4)	**Sayfa** Page
OM-5120		**Cam Takozu** Glass Cleat	8354	0,295 kg/m		41
OM-5211		**T Bağlantı Profili** T Connector Profile	8352	0,592 kg/m		42
OM-5212		**U Bağlantı Profili** U Connector Profile	8353	1,021 kg/m		42
OM-5111		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **18,4 mm**	8274	3,061 kg/m		43
OM-5112		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **28,4 mm**	8441	3,688 kg/m		43
OM-5113		**Köşe Takoz Profili** Corner Cleat Profile **43,4 mm**	8442	4,795 kg/m		44


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Çizim** Drawing	**Tanım** Descpirtion
YR-0604001		**KÖŞE ÇAVUŞU** CORNER ALIGNMENTS **14.2 x 1.5 mm**
YR-0603013		**TAHLİYE KAPAĞI** DRAINAGE HOLE CAP
YR-0602001		**ÇİFT KANAT ORTA ADAPTÖR TAPASI TAKIMI** (Pvc ve Tij Kanallı İçin Uygundur) ADAPTER PLUG KIT FOR DOUBLE SASH WINDOWS (Suitable for PVC and Tie Rod Channels)
YR-0502003		**KAPI ALTI FIRÇASI** BRUSH FOR DOOR BOTTOMS
YR-0601001		**PVC CAM TAKOZU** PVC GLAZING SUPPORT
OM-5120-100		**ALM. CAM TAKOZU 100 mm** ALM. GLAZING SUPPORT
OM-5141		**18,5mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8277 - 8278 2.065 kg/m**
OM-5142		**28,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8443 - 8444 2.937 kg/m**
OM-5143		**43,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili** Springed Corner Cleat Profile **Kalıp** / Mold: **8445 - 8446 3.700 kg/m**




YR-0501001
DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
55 g/m 275 m - 15 kg




YR-0501002
BİNİ FİTİLİ 4 mm
STEP GASKET
39 g/m 260 m - 15 kg




YR-0501004
ORTA BİNİ FİTİLİ
CENTRAL STEP GASKET
144 g/m 107 m - 15 kg




YR-0501007
VİDA KAPATMA FİTİLİ
SCREW COVER GASKET
49 g/m 325 m - 15 kg




YR-0501008
AÇILI FİTİL
ANGULAR GASKET
83 g/m 192 m - 15 kg





YR-0501013
KAMA FİTİLİ 4.8 mm
GLAZING GASKET
68 g/m 250 m - 15 kg





YR-0501014
KAMA FİTİLİ 6.8 mm
GLAZING GASKET
99 g/m 160 m - 15 kg



7
28
YR-0501014
14
mm
OM-6123



5
32
YR-0501013
12
mm
OM-6131



7
32
YR-0501014
10
mm
OM-6131



5
36
YR-0501013
8
mm
OM-6132

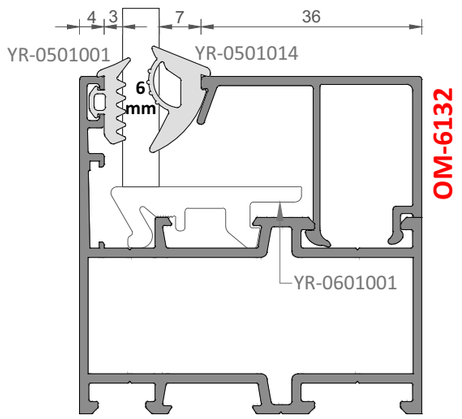

4
3
7
36
YR-0501001
YR-0501014
6
mm
YR-0601001
OM-6132



5
20
YR-0501013
24
mm
OM-6121



7
20
YR-0501014
22
mm
OM-6121



5
24
YR-0501013
20
mm
OM-6122



7
24
YR-0501014
18
mm
OM-6122

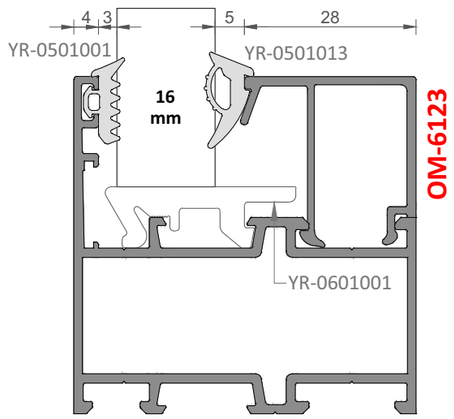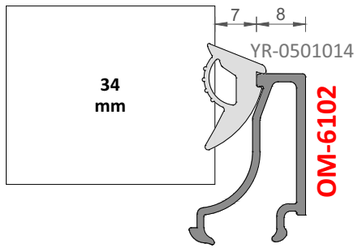

4
3
5
28
YR-0501001
YR-0501013
16
mm
YR-0601001
OM-6123



7
8
YR-0501014
34
mm
OM-6102



5
12
YR-0501013
32
mm
OM-6111



7
12
YR-0501014
30
mm
OM-6111



5
16
YR-0501013
28
mm
OM-6112

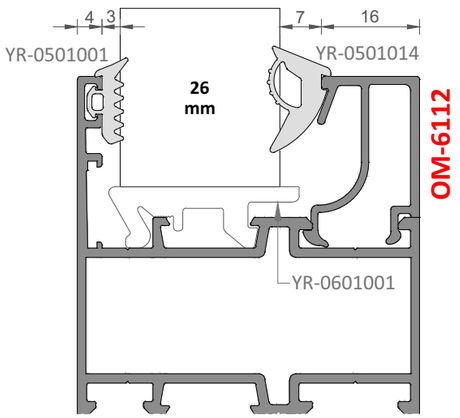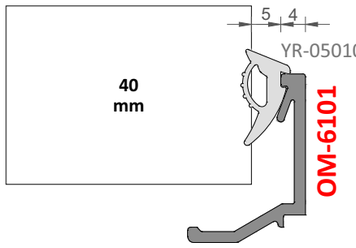

4
3
7
16
YR-0501001
YR-0501014
26
mm
YR-0601001
OM-6112



5
4
YR-0501013
40
mm
OM-6101

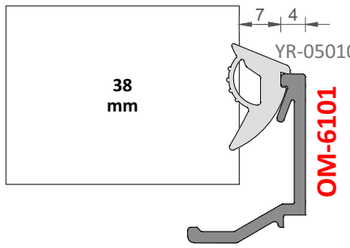

7
4
YR-0501014
38
mm
OM-6101

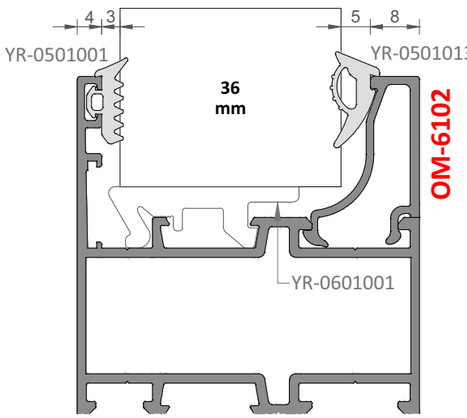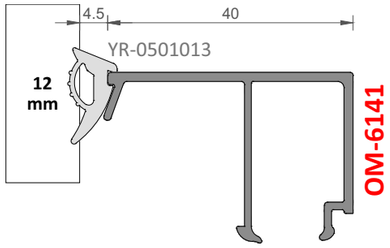

4
3
5
8
YR-0501001
YR-0501013
36
mm
YR-0601001
OM-6102

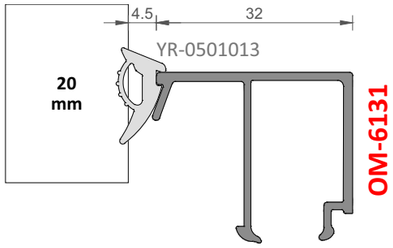

4.5
40
YR-0501013
12 mm
OM-6141

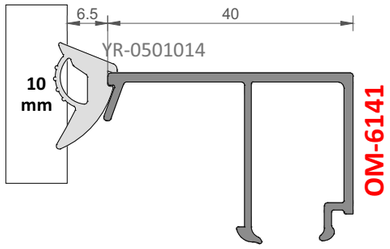

4.5
32
YR-0501013
20 mm
OM-6131

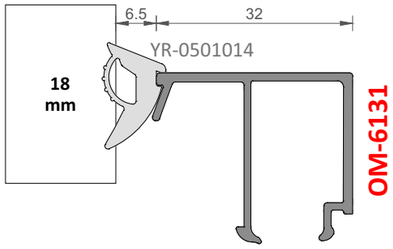

6.5
40
YR-0501014
10 mm
OM-6141

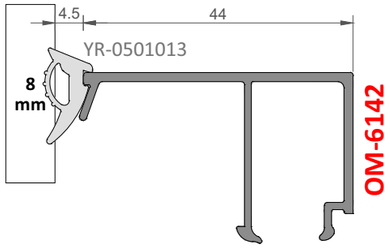

6.5
32
YR-0501014
18 mm
OM-6131

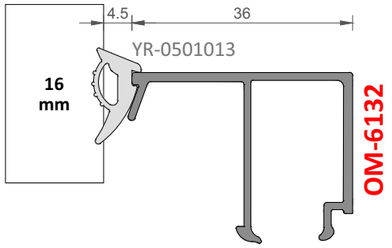

4.5
44
YR-0501013
8 mm
OM-6142

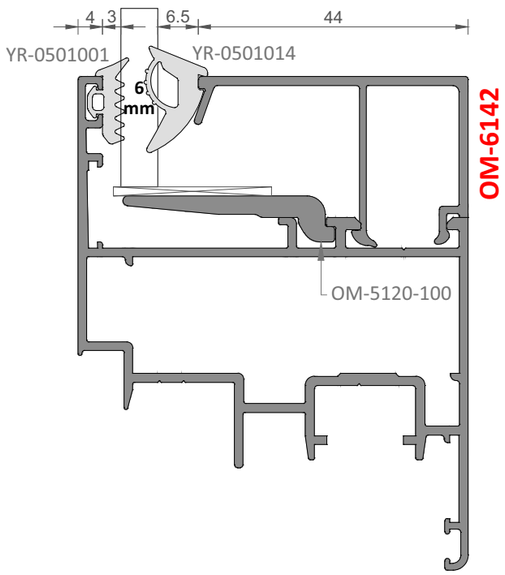

4.5
36
YR-0501013
16 mm
OM-6132

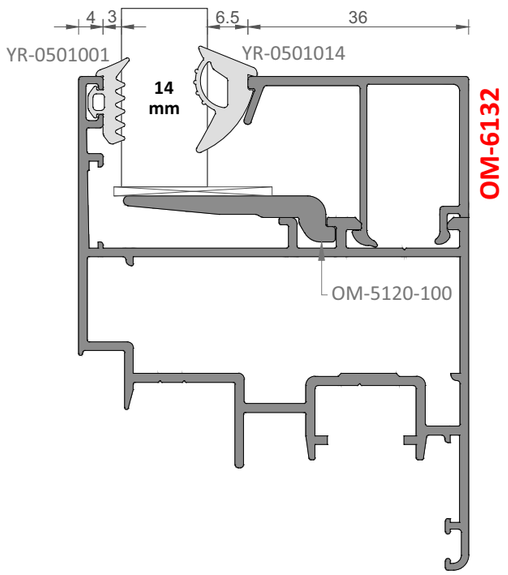

4
3
6.5
44
YR-0501001
YR-0501014
6 mm
OM-5120-100
OM-6142

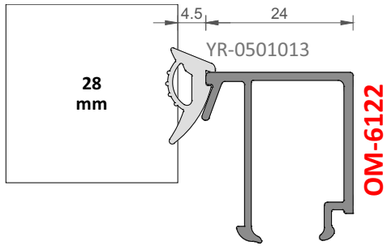

4
3
6.5
36
YR-0501001
YR-0501014
14 mm
OM-5120-100
OM-6132

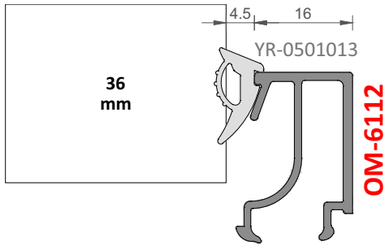

4.5
24
YR-0501013
28 mm
OM-6122

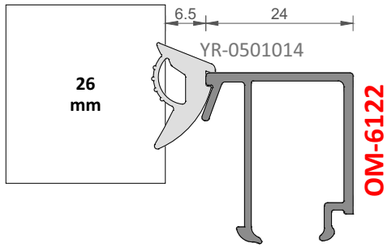

4.5
16
YR-0501013
36 mm
OM-6112

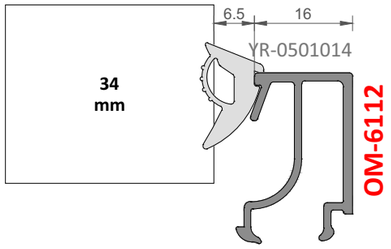

6.5
24
YR-0501014
26 mm
OM-6122

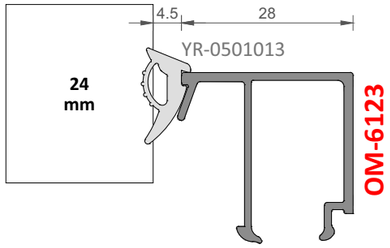

6.5
16
YR-0501014
34 mm
OM-6112

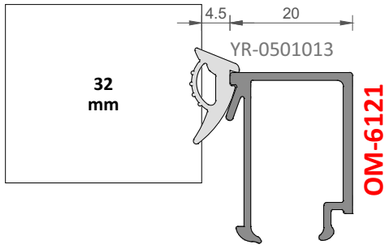
4.5
28
YR-0501013
24 mm
OM-6123

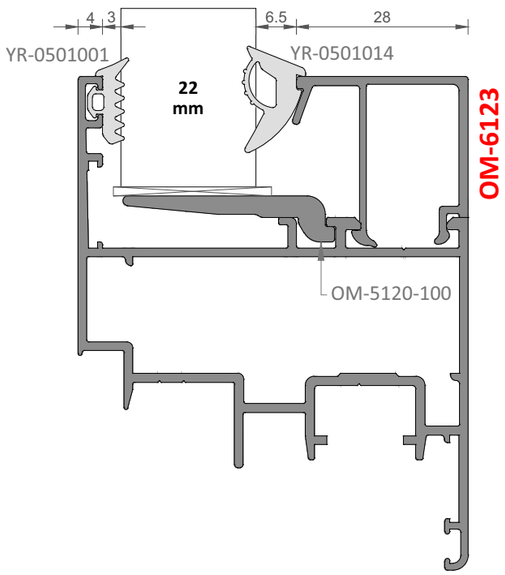
4.5
20
YR-0501013
32 mm
OM-6121

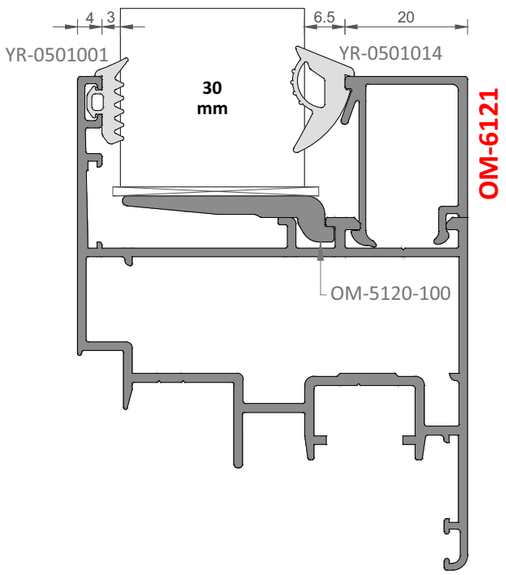
4
3
6.5
28
YR-0501001
YR-0501014
22 mm
OM-5120-100
OM-6123

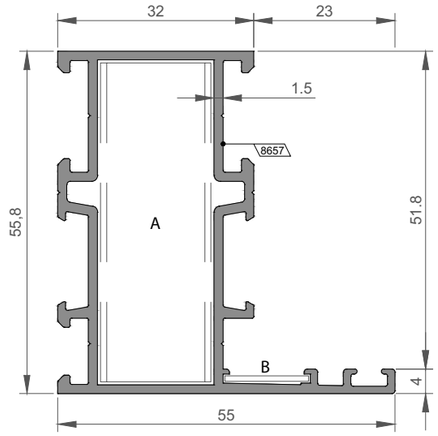
4
3
6.5
20
YR-0501001
YR-0501014
30 mm
OM-5120-100
OM-6121



FI-1121
Kasa Profili
Frame Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
0,987 kg/m	15	7

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5111-52.4

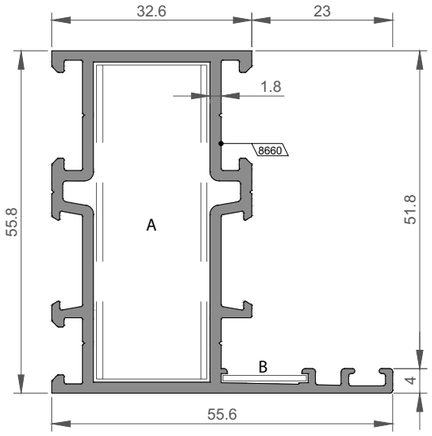B — YR-0604001



FI-1131
Kasa Profili
Frame Profile


1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,120 kg/m	16	8

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5111-51.6

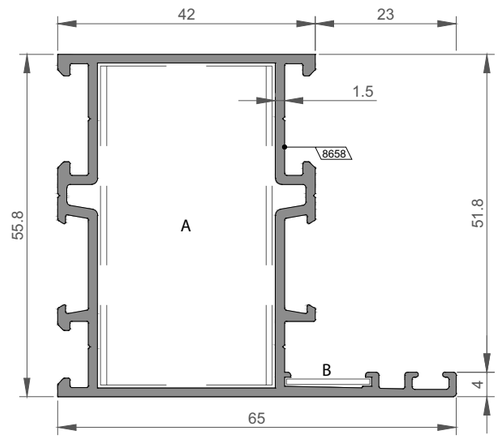B — YR-0604001



FI-1122
Kasa Profili
Frame Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,063 kg/m	17	13

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5112-52.4

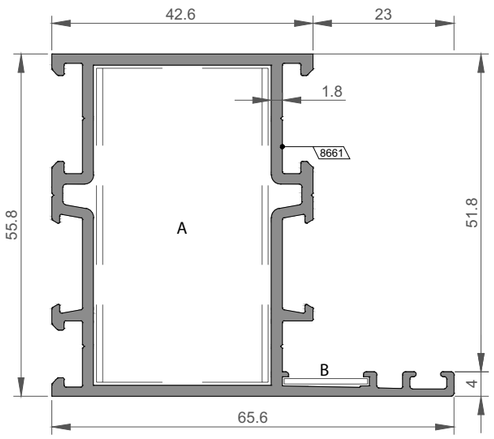B — YR-0604001



FI-1132
Kasa Profili
Frame Profile


1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,218 kg/m	19	14

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5112-51.6

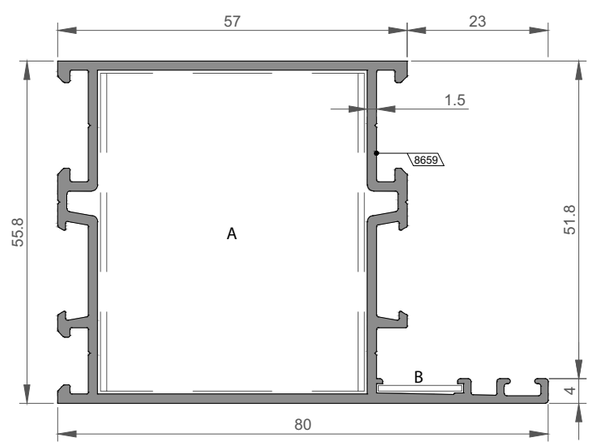B — YR-0604001



FI-1123
Kasa Profili
Frame Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,201 kg/m	20	25

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5113-52.2

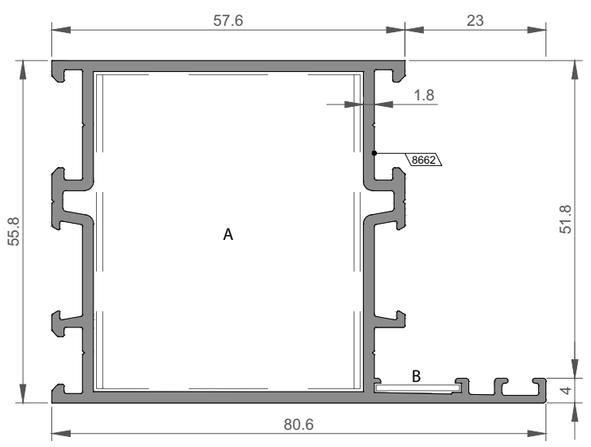B — YR-0604001



FI-1133
Kasa Profili
Frame Profile


1.8 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,364 kg/m	23	28

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — OM-5113-51.6

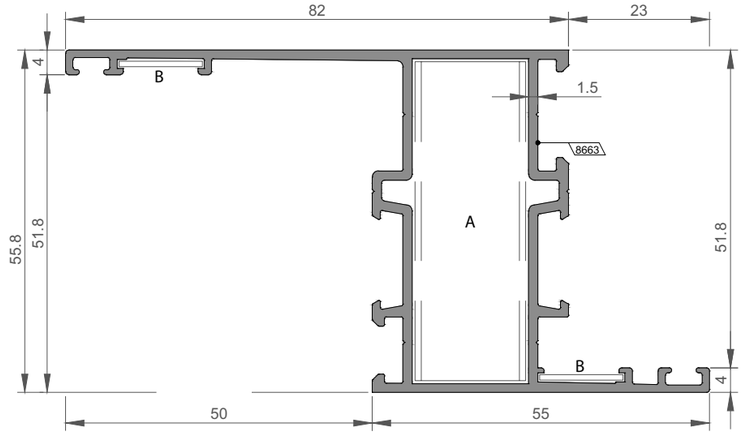B — YR-0604001



FI-1220

Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,200 kg/m	**21**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-52.4**

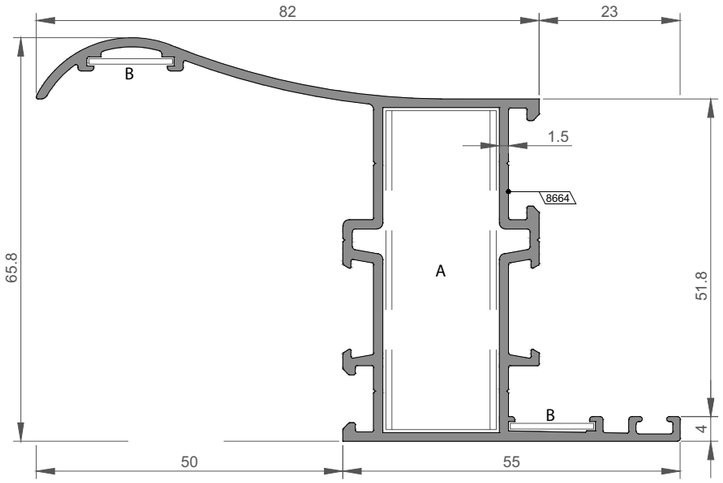B **YR-0604001**



FI-1520

Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,219 kg/m	**24**	**24**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-52.4**

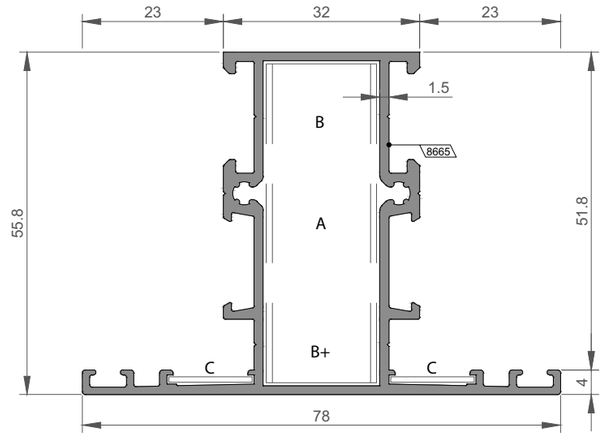B **YR-0604001**



FI-2121

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,120 kg/m	**17**	**11**

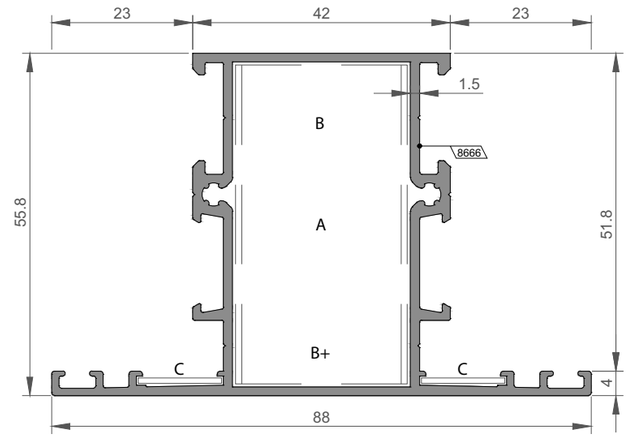
Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-52.4**

B **OM-5212-18.6**

B+ **OM-5211-18.6**

C **YR-0604001**



FI-2122

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,195 kg/m	**19**	**18**

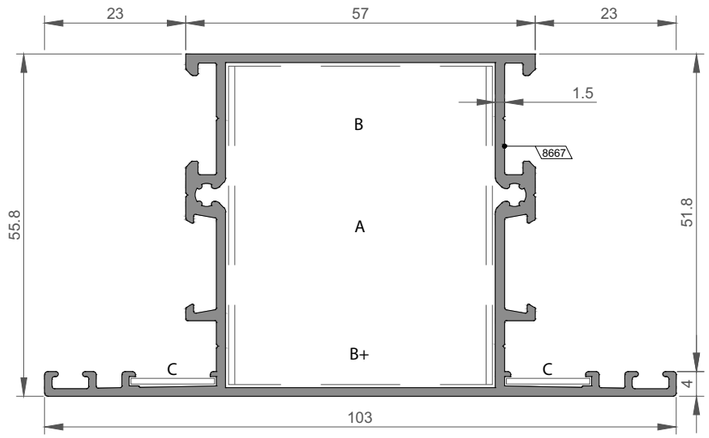
Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-52.4**

B **OM-5212-28.6**

B+ **OM-5211-28.6**

C **YR-0604001**



FI-2123

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,309 kg/m	**22**	**33**

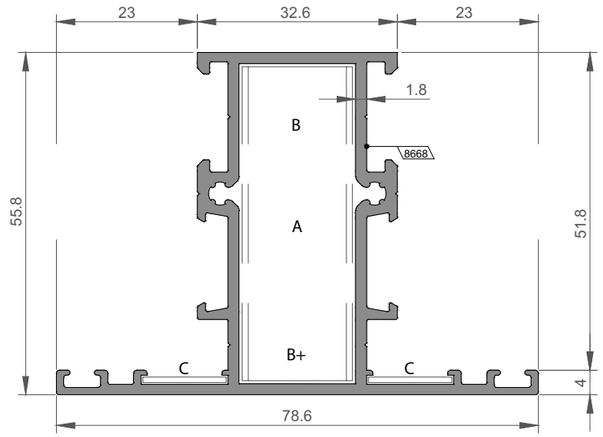
Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-52.4**

B **OM-5212-43.5**

B+ **OM-5211-43.5**

C **YR-0604001**




FI-2131
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,272 kg/m	**19**	**12**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

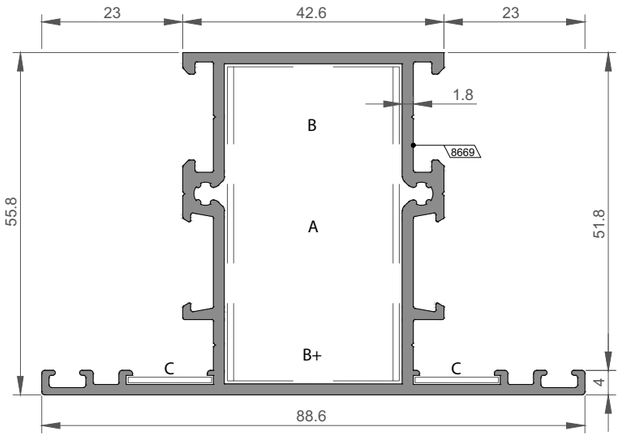- A — **OM-5111-51.6**
- B — **OM-5212-18.6**
- B+ — **OM-5211-18.6**
- C — **YR-0604001**




FI-2132
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,370 kg/m	**22**	**20**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

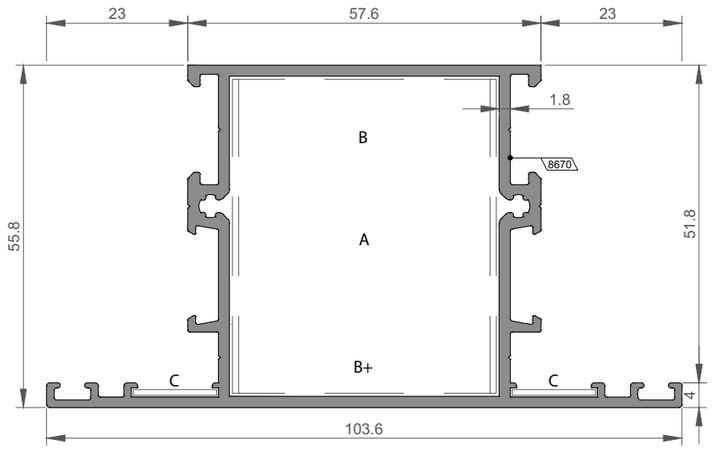- A — **OM-5112-51.6**
- B — **OM-5212-28.6**
- B+ — **OM-5211-28.6**
- C — **YR-0604001**




FI-2133
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,516 kg/m	**26**	**37**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

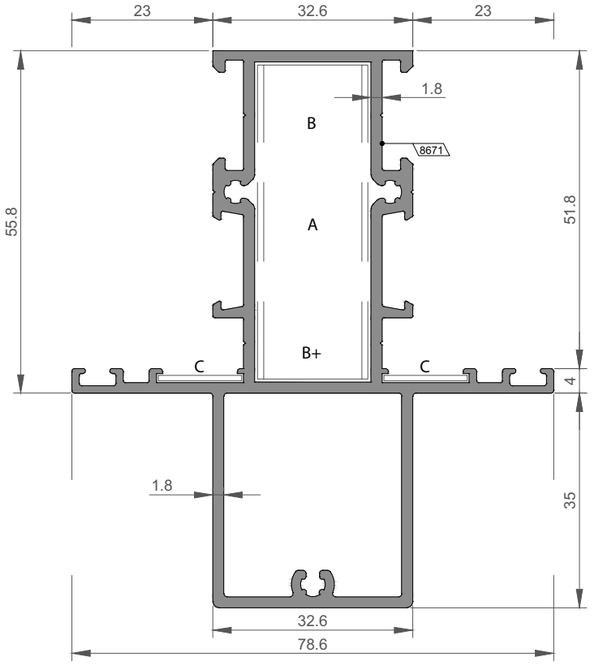- A — **OM-5113-51.6**
- B — **OM-5212-43.5**
- B+ — **OM-5211-43.5**
- C — **YR-0604001**




FI-2231
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,798 kg/m	**50**	**16**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

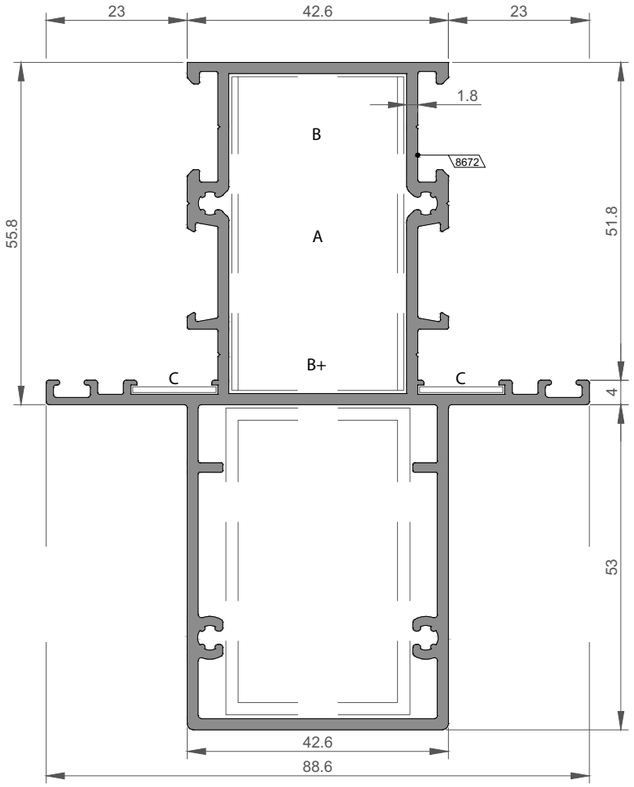- A — **OM-5111-51.6**
- B — **OM-5212-18.6**
- B+ — **OM-5211-18.6**
- C — **YR-0604001**




FI-2232
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,190 kg/m	**90**	**30**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

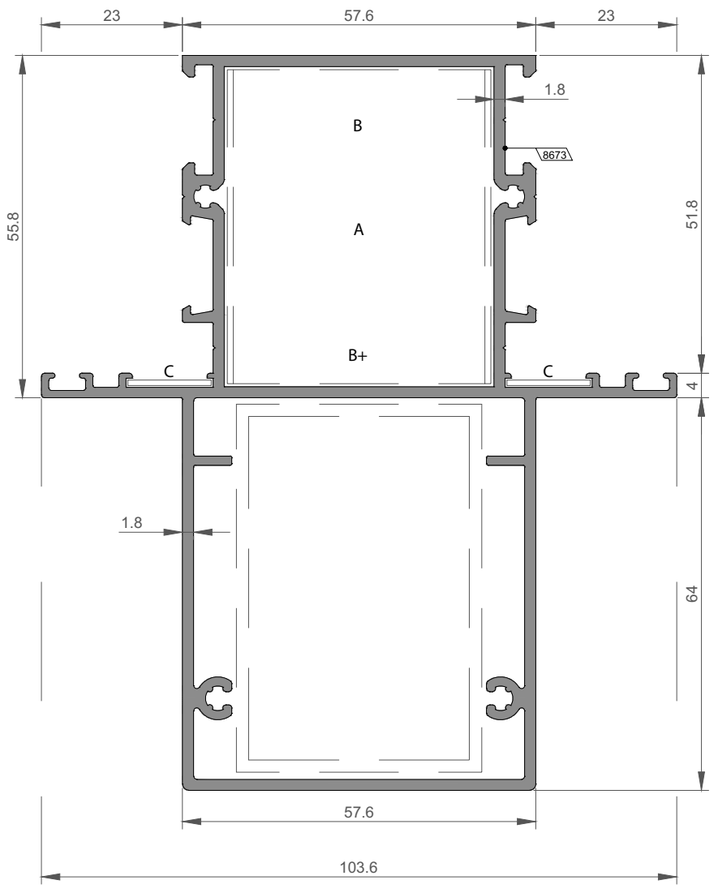- A — **OM-5112-51.6**
- B — **OM-5212-28.6**
- B+ — **OM-5211-28.6**
- C — YR-0604001



FI-2233
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,583 kg/m	**138**	**61**

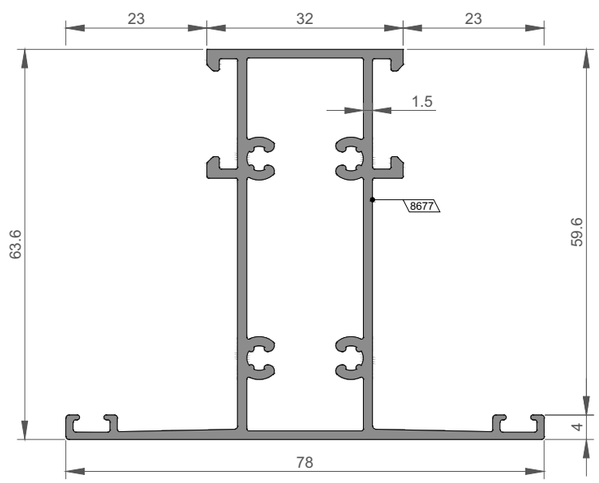
Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5113-51.6**

B — **OM-5212-43.5**

B+ — **OM-5211-43.5**


C — **YR-0604001**



FI-2321
Kanat İçi Orta Kayıt Profili
Mullion Profile for Sash

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,214 kg/m	**24**	**10**

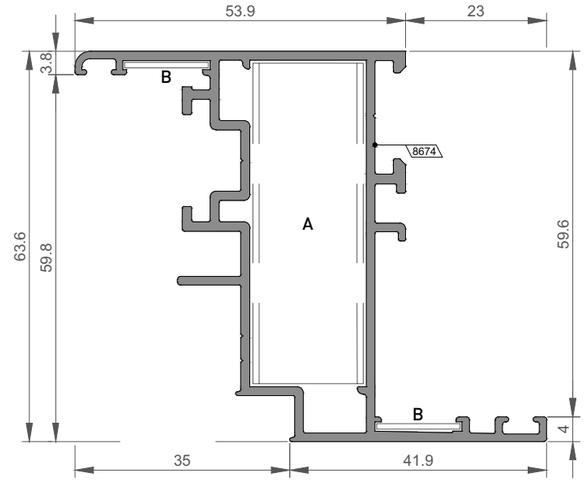

FI-3121
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,166 kg/m	**22**	**11**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5111-52.7**

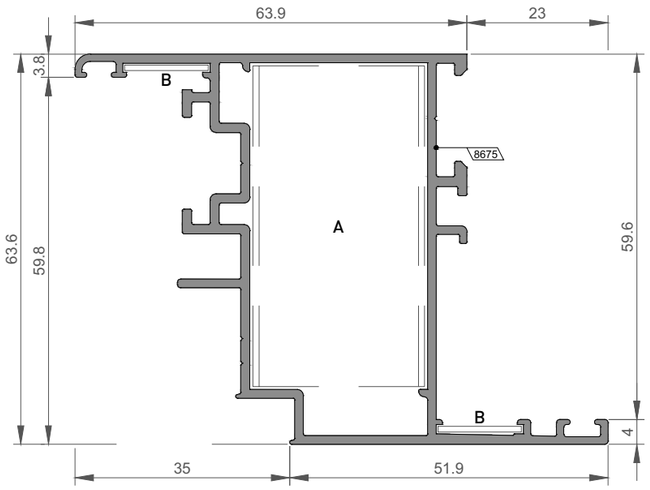B — **YR-0604001**



FI-3122
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,242 kg/m	**25**	**19**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5112-52.7**

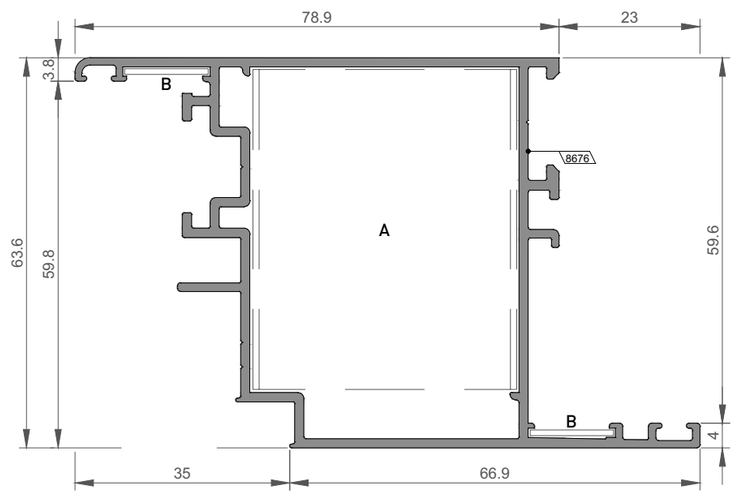B — **YR-0604001**



FI-3123
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,400 kg/m	**30**	**34**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5113-52.5**

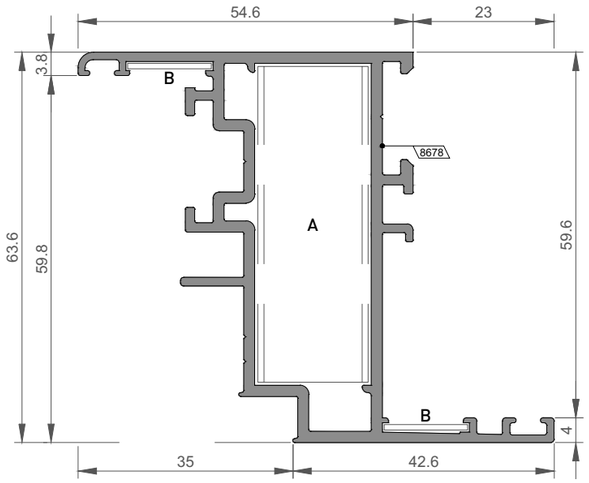B — **YR-0604001**



FI-3131
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,345 kg/m	25	12

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5111-51.9**

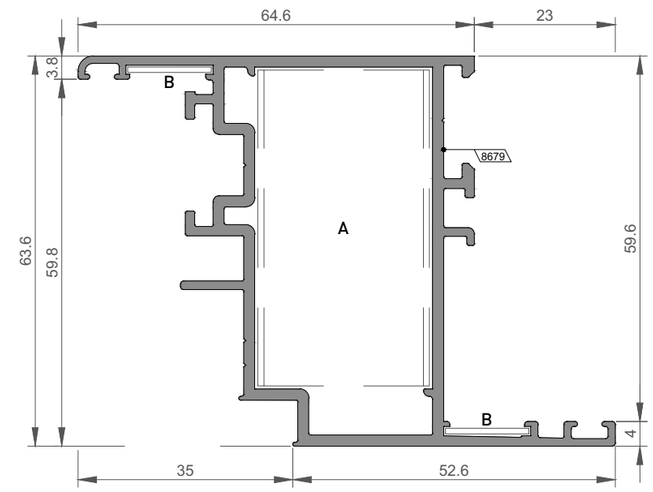B **YR-0604001**



FI-3132
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,442 kg/m	29	20

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-51.9**

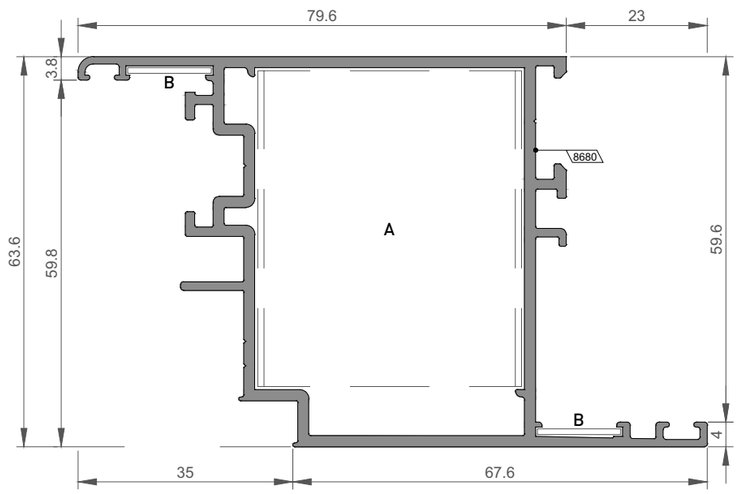B **YR-0604001**



FI-3133
Kanat Profili
Sash Profile


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
2,320 kg/m	34	37

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-51.9**

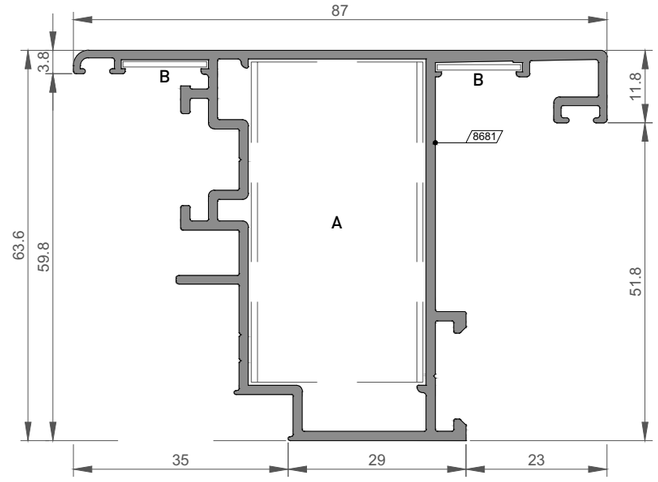B **YR-0604001**



FI-3324
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,315 kg/m	25	23

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5112-52.6**

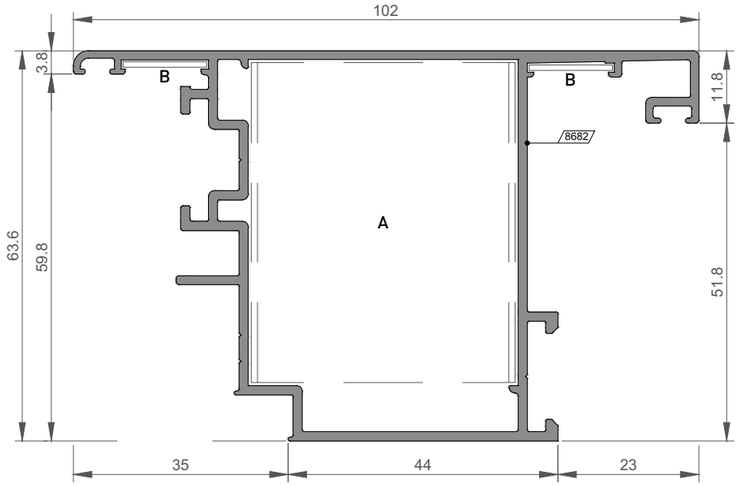B **YR-0604001**



FI-3325
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid


1.5 mm

Ağırlık / Weight	Ix	Iy
1,432 kg/m	29	39

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A **OM-5113-52.6**

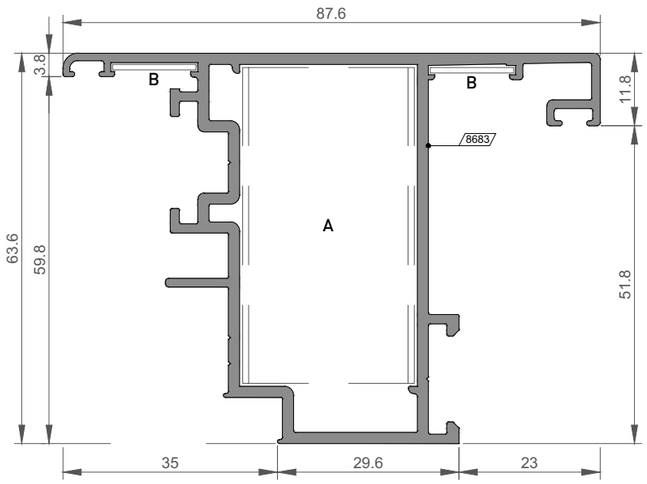B **YR-0604001**



FI-3334
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid


1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,488 kg/m	**28**	**24**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5112-51.9**

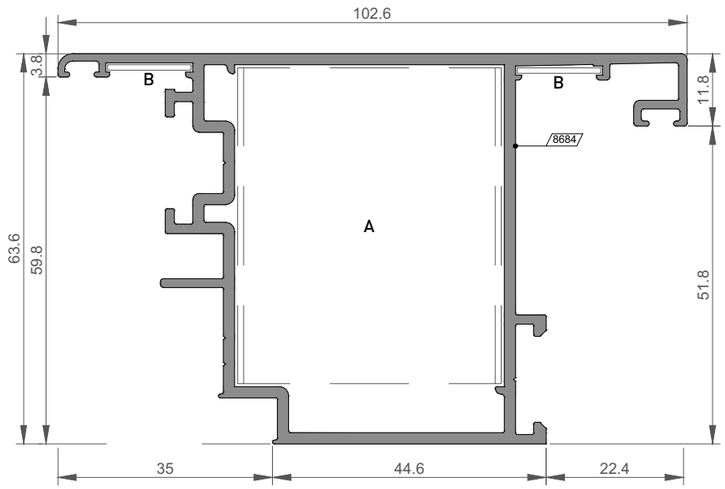B — **YR-0604001**



FI-3335
Dışa Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid


1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,634 kg/m	**33**	**43**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5113-51.9**

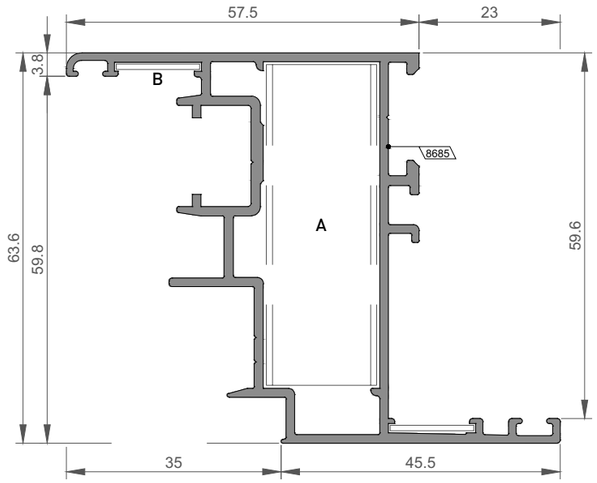B — **YR-0604001**



FI-3221
PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,209 kg/m	**24**	**13**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5111-52.7**

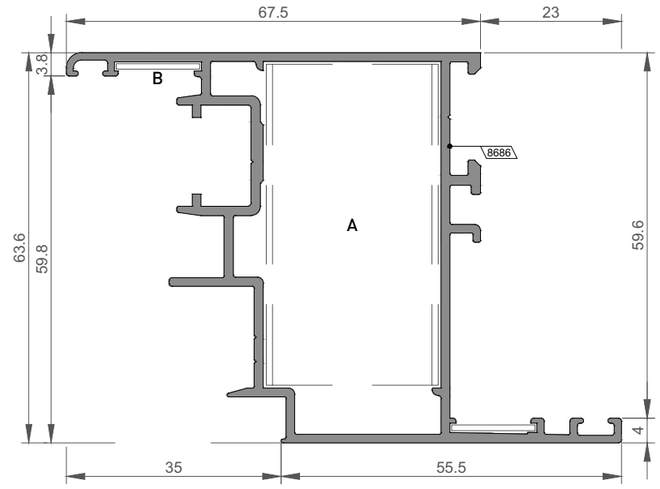B — **YR-0604001**



FI-3222
PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,285 kg/m	**26**	**21**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5112-52.7**

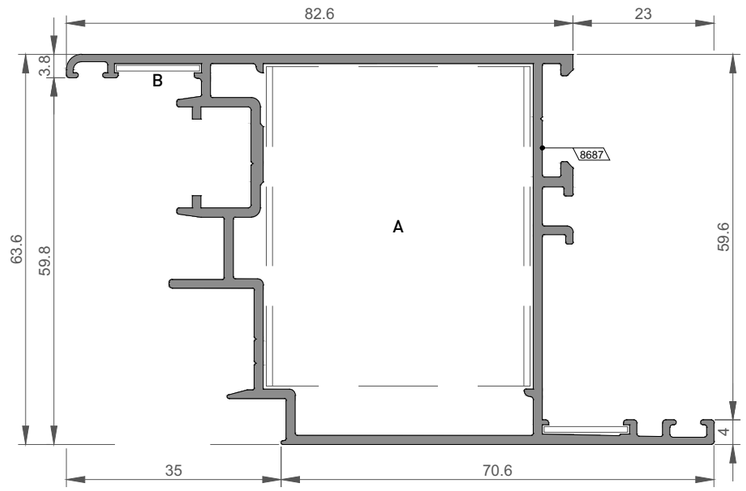B — **YR-0604001**



FI-3223
PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove


1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,444 kg/m	**32**	**37**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5113-52.5**

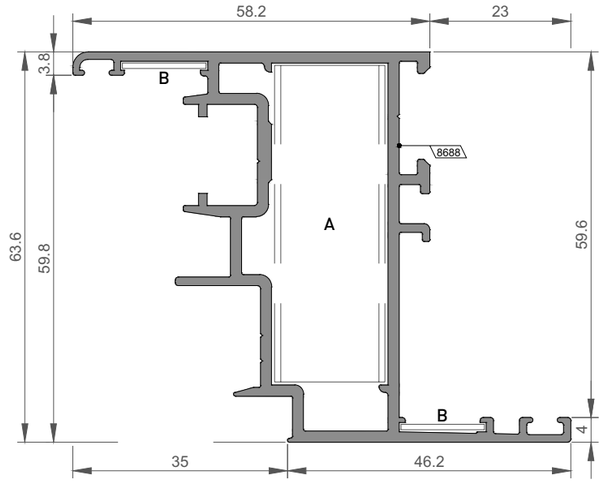B — **YR-0604001**



FI-3231


PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,394 kg/m	**27**	**14**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

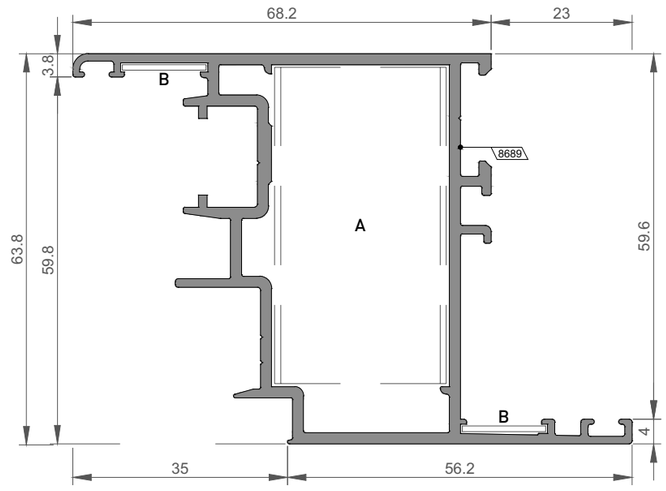- A — **OM-5111-51.9**
- B — **YR-0604001**



FI-3232


PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,492 kg/m	**30**	**23**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

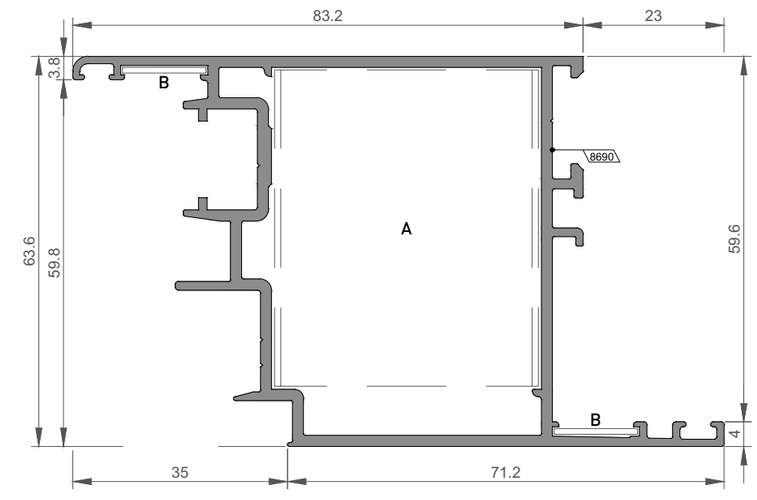- A — **OM-5112-51.9**
- B — **YR-0604001**



FI-3233


PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,638 kg/m	**35**	**41**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

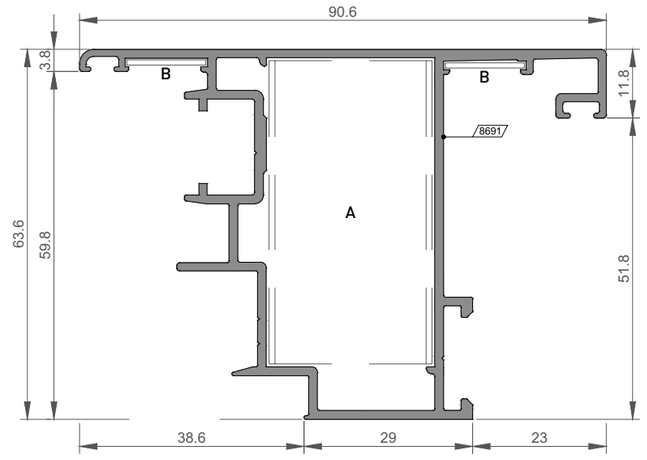- A — **OM-5113-51.9**
- B — **YR-0604001**



FI-3424


PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,358 kg/m	**26**	**25**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

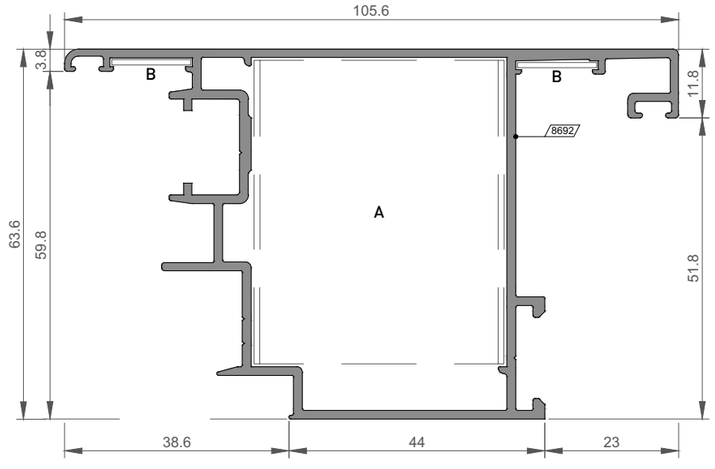- A — **OM-5112-52.6**
- B — **YR-0604001**



FI-3425


PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,476 kg/m	**30**	**43**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

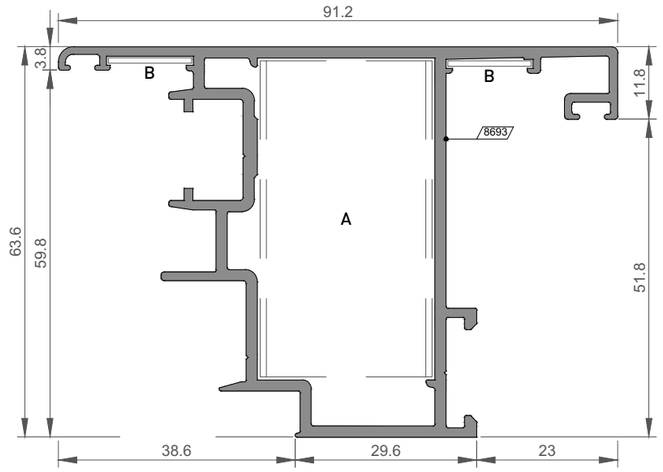- A — **OM-5113-52.6**
- B — **YR-0604001**



FI-3434

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove


1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,536 kg/m	**29**	**27**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5112-51.9**

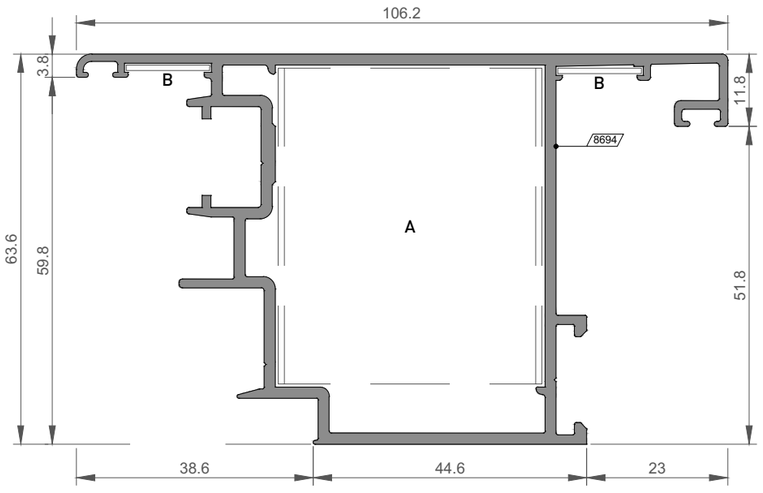B — **YR-0604001**



FI-3435

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove


1.8 mm

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,682 kg/m	**34**	**46**

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5113-51.9**

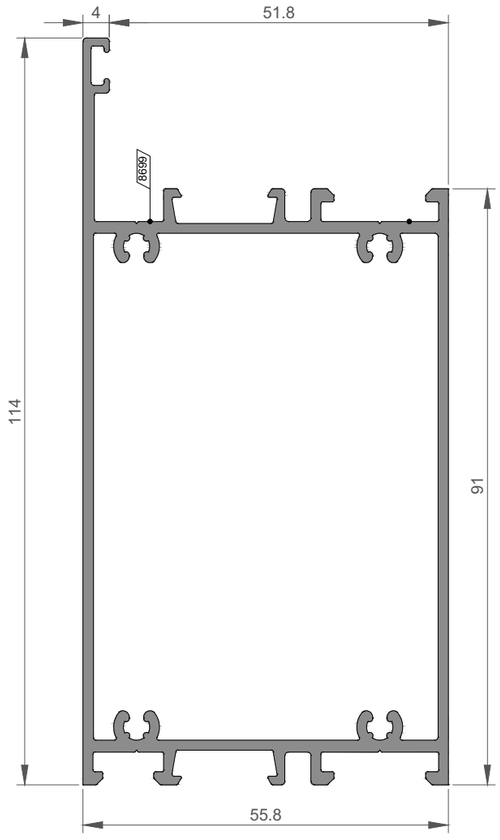
B — **YR-0604001**



FI-4131

Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile


Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,753 kg/m	**32**	**83**

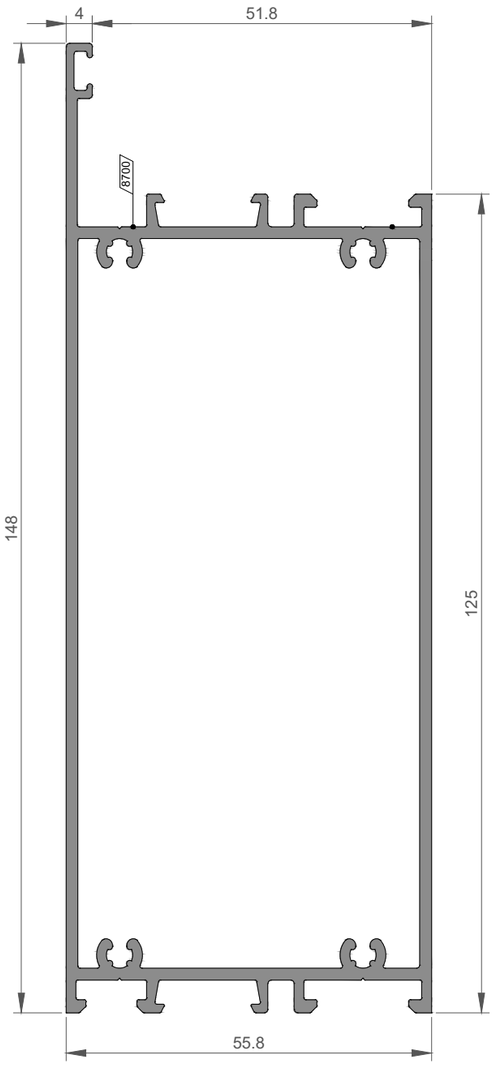

FI-4132


Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,193 kg/m	**43**	**184**

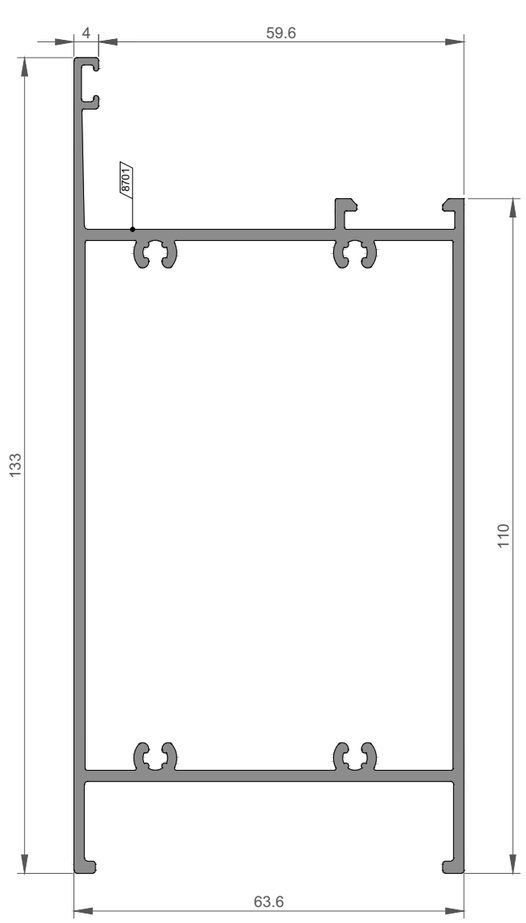


FI-4230
İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Inward Opening Door

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,985 kg/m	**50**	**114**

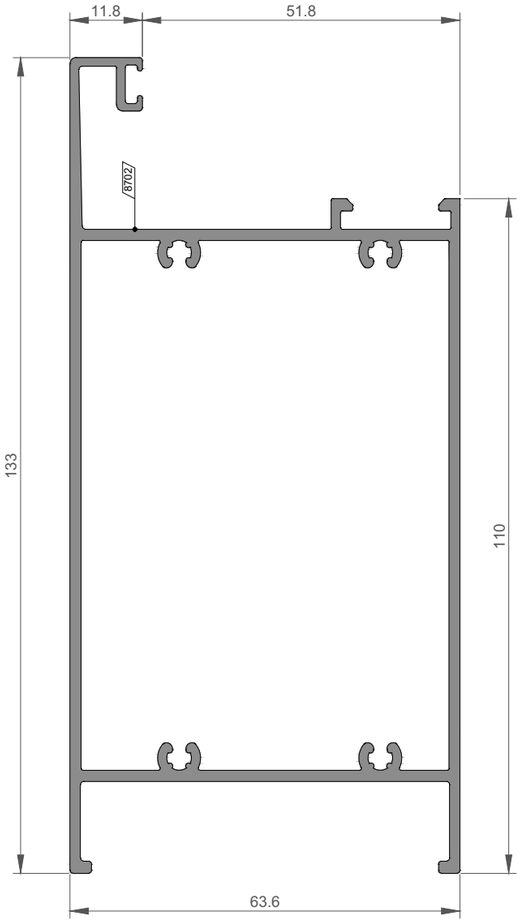


FI-4330
Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Outward Opening Door

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
2,064 kg/m	**52**	**126**

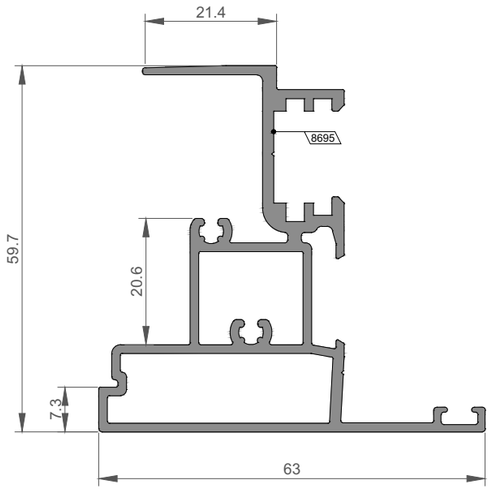


FI-2530
Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,195 kg/m	**17**	**8**

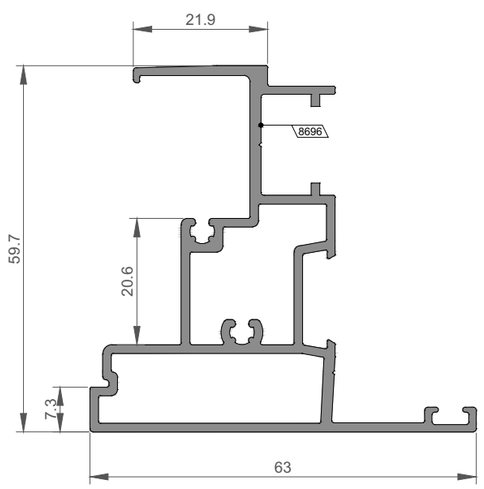


FI-2630
PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile With PVC Groove

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,125 kg/m	**16**	**8**

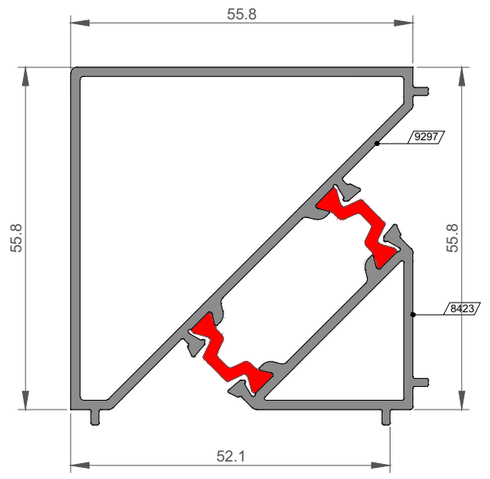


OM-5811
90° Köşe Adaptör Profili
90° Corner Adapter Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,398 kg/m	**18**	**18**

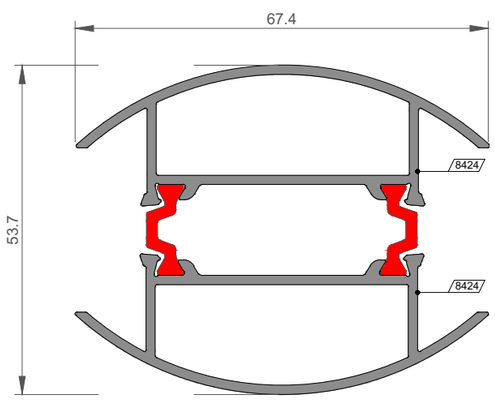

OM-5812
Açılı Adaptör Profili
Angular Adapter Profile

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
1,381 kg/m	**12**	**16**

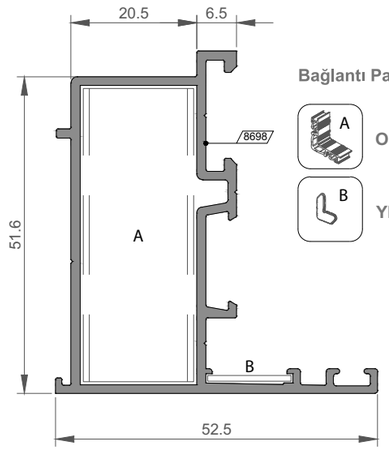


Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

A — **OM-5111-48.2**

B — **YR-0604001**

FI-5530
Dışa Açılır Adaptör Profili
Adapter Profile for Outward Opening

Ağırlık / Weight	**Ix**	**Iy**
0,845 kg/m	**12**	**5**

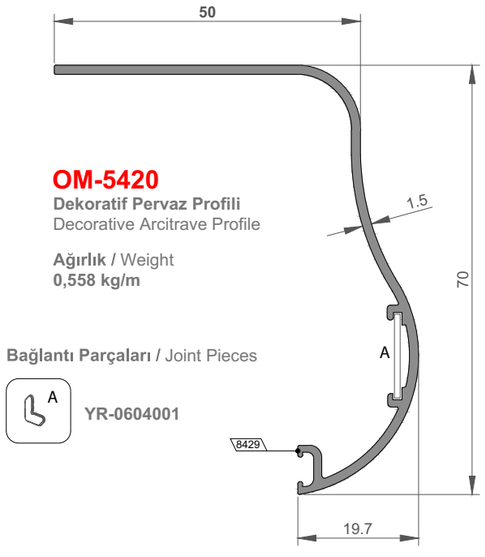


OM-5420
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile

Ağırlık / Weight
0,558 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

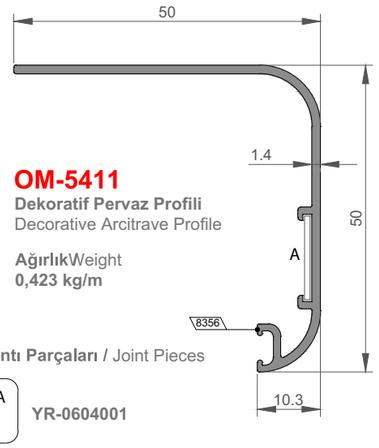A — **YR-0604001**




OM-5411
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile


AğırlıkWeight
0,423 kg/m

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces


A — **YR-0604001**




OM-6101
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,242 kg/m




OM-6102
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,258 kg/m




OM-6111
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,296 kg/m




OM-6112
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,311 kg/m




OM-6121
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,302 kg/m




OM-6122
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,318 kg/m




OM-6123
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,334 kg/m




OM-6131
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,350 kg/m




OM-6132
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,367 kg/m




OM-6141
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,391 kg/m




OM-6142
Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight
0,407 kg/m



OM-5340
Katlanır Kapı Üst Kapama Profili /
Closing Profile for Folding Door
Ağırlık / Weight
0,177 kg/m




OM-5220
Tij Profili / Rod Profile
Ağırlık / Weight
0,161 kg/m




OM-5120
Cam Takozu / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,295 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5120-100	100 mm



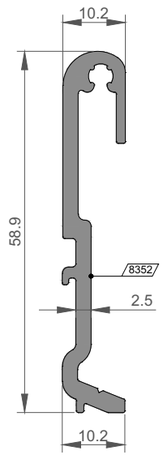
OM-5510
Etek Profili İçin Bağlantı
Profili / Bottom Plate Adapter Profile
Ağırlık / Weight
0,159 kg/m



OM-5211
T Bağlantı Profili
T Connection Profile
Ağırlık / Weight
0,592 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5211-18.6	18.6 mm
OM-5211-28.6	28.6 mm
OM-5211-43.5	43.5 mm

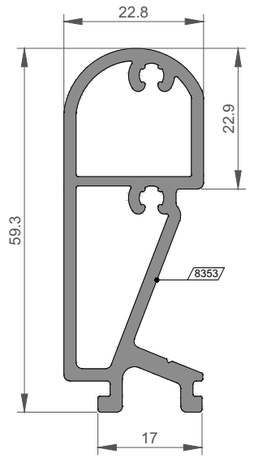

OM-5212
U Bağlantı Profili
U Connection Profile
Ağırlık / Weight
1,021 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5212-18.6	18.6 mm
OM-5212-28.6	28.6 mm
OM-5212-43.5	43.5 mm

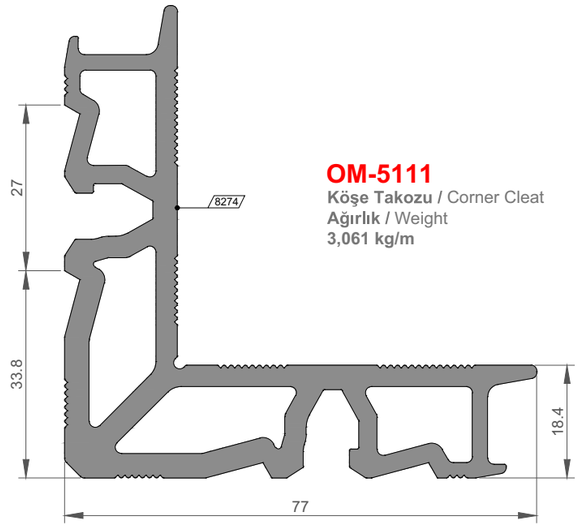

OM-5111
Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,061 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5111-51.6	51.6 mm
OM-5111-51.9	51.9 mm
OM-5111-52.4	52.4 mm
OM-5111-52.7	52.7 mm

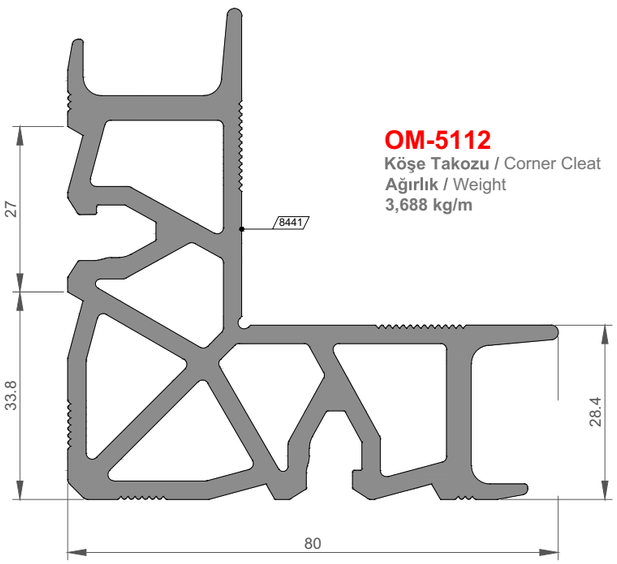

OM-5112
Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
3,688 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5112-51.6	51.6 mm
OM-5112-51.9	51.9 mm
OM-5112-52.4	52.4 mm
OM-5112-52.6	52.6 mm
OM-5112-52.7	52.7 mm

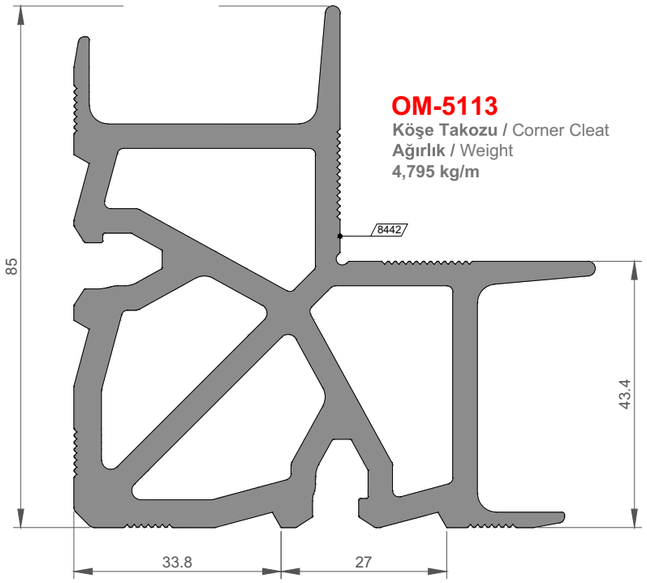

OM-5113
Köşe Takozu / Corner Cleat
Ağırlık / Weight
4,795 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5113-51.6	51.6 mm
OM-5113-51.9	51.9 mm
OM-5113-52.2	52.2 mm
OM-5113-52.4	52.4 mm
OM-5113-52.5	52.5 mm
OM-5113-52.6	52.6 mm

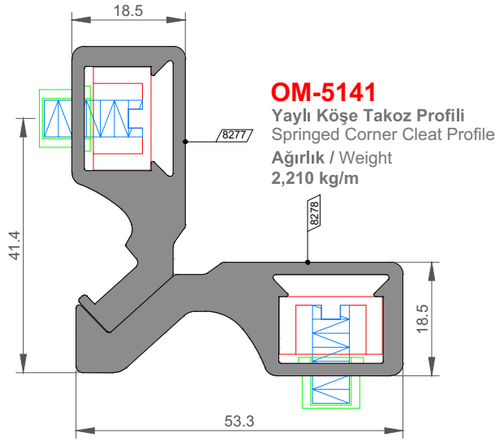

OM-5141
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
2,210 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5141-51.6	51.6 mm
OM-5141-51.9	51.9 mm
OM-5141-52.4	52.4 mm
OM-5141-52.7	52.7 mm

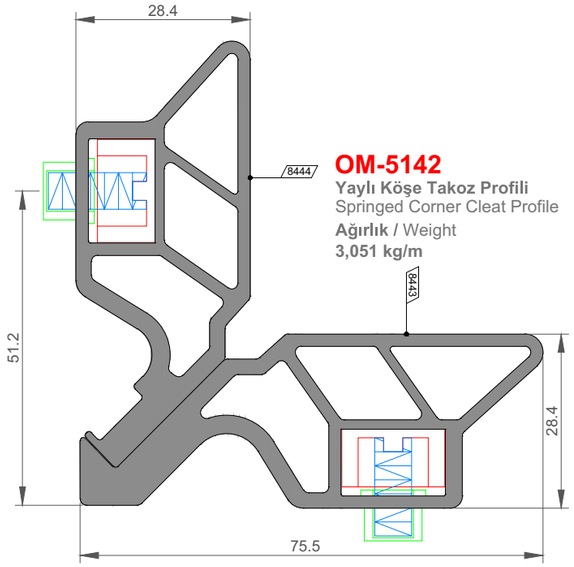

OM-5142
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,051 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5142-51.6	51.6 mm
OM-5142-51.9	51.9 mm
OM-5142-52.4	52.4 mm
OM-5142-52.6	52.6 mm
OM-5142-52.7	52.7 mm

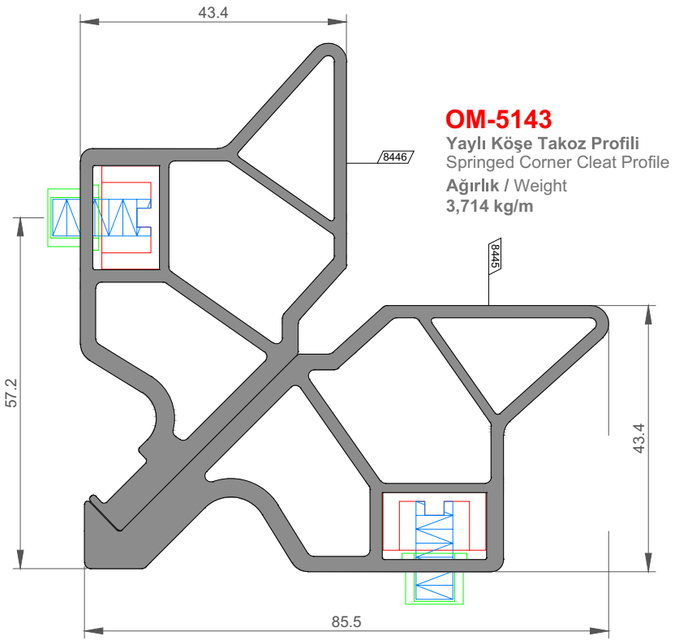


OM-5143
Yaylı Köşe Takoz Profili
Springed Corner Cleat Profile
Ağırlık / Weight
3,714 kg/m


Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	**Kesim Ölçüsü** Cutting Dimesion
OM-5143-51.6	51.6 mm
OM-5143-51.9	51.9 mm
OM-5143-52.2	52.2 mm
OM-5143-52.4	52.4 mm
OM-5143-52.5	52.5 mm
OM-5143-52.6	52.6 mm

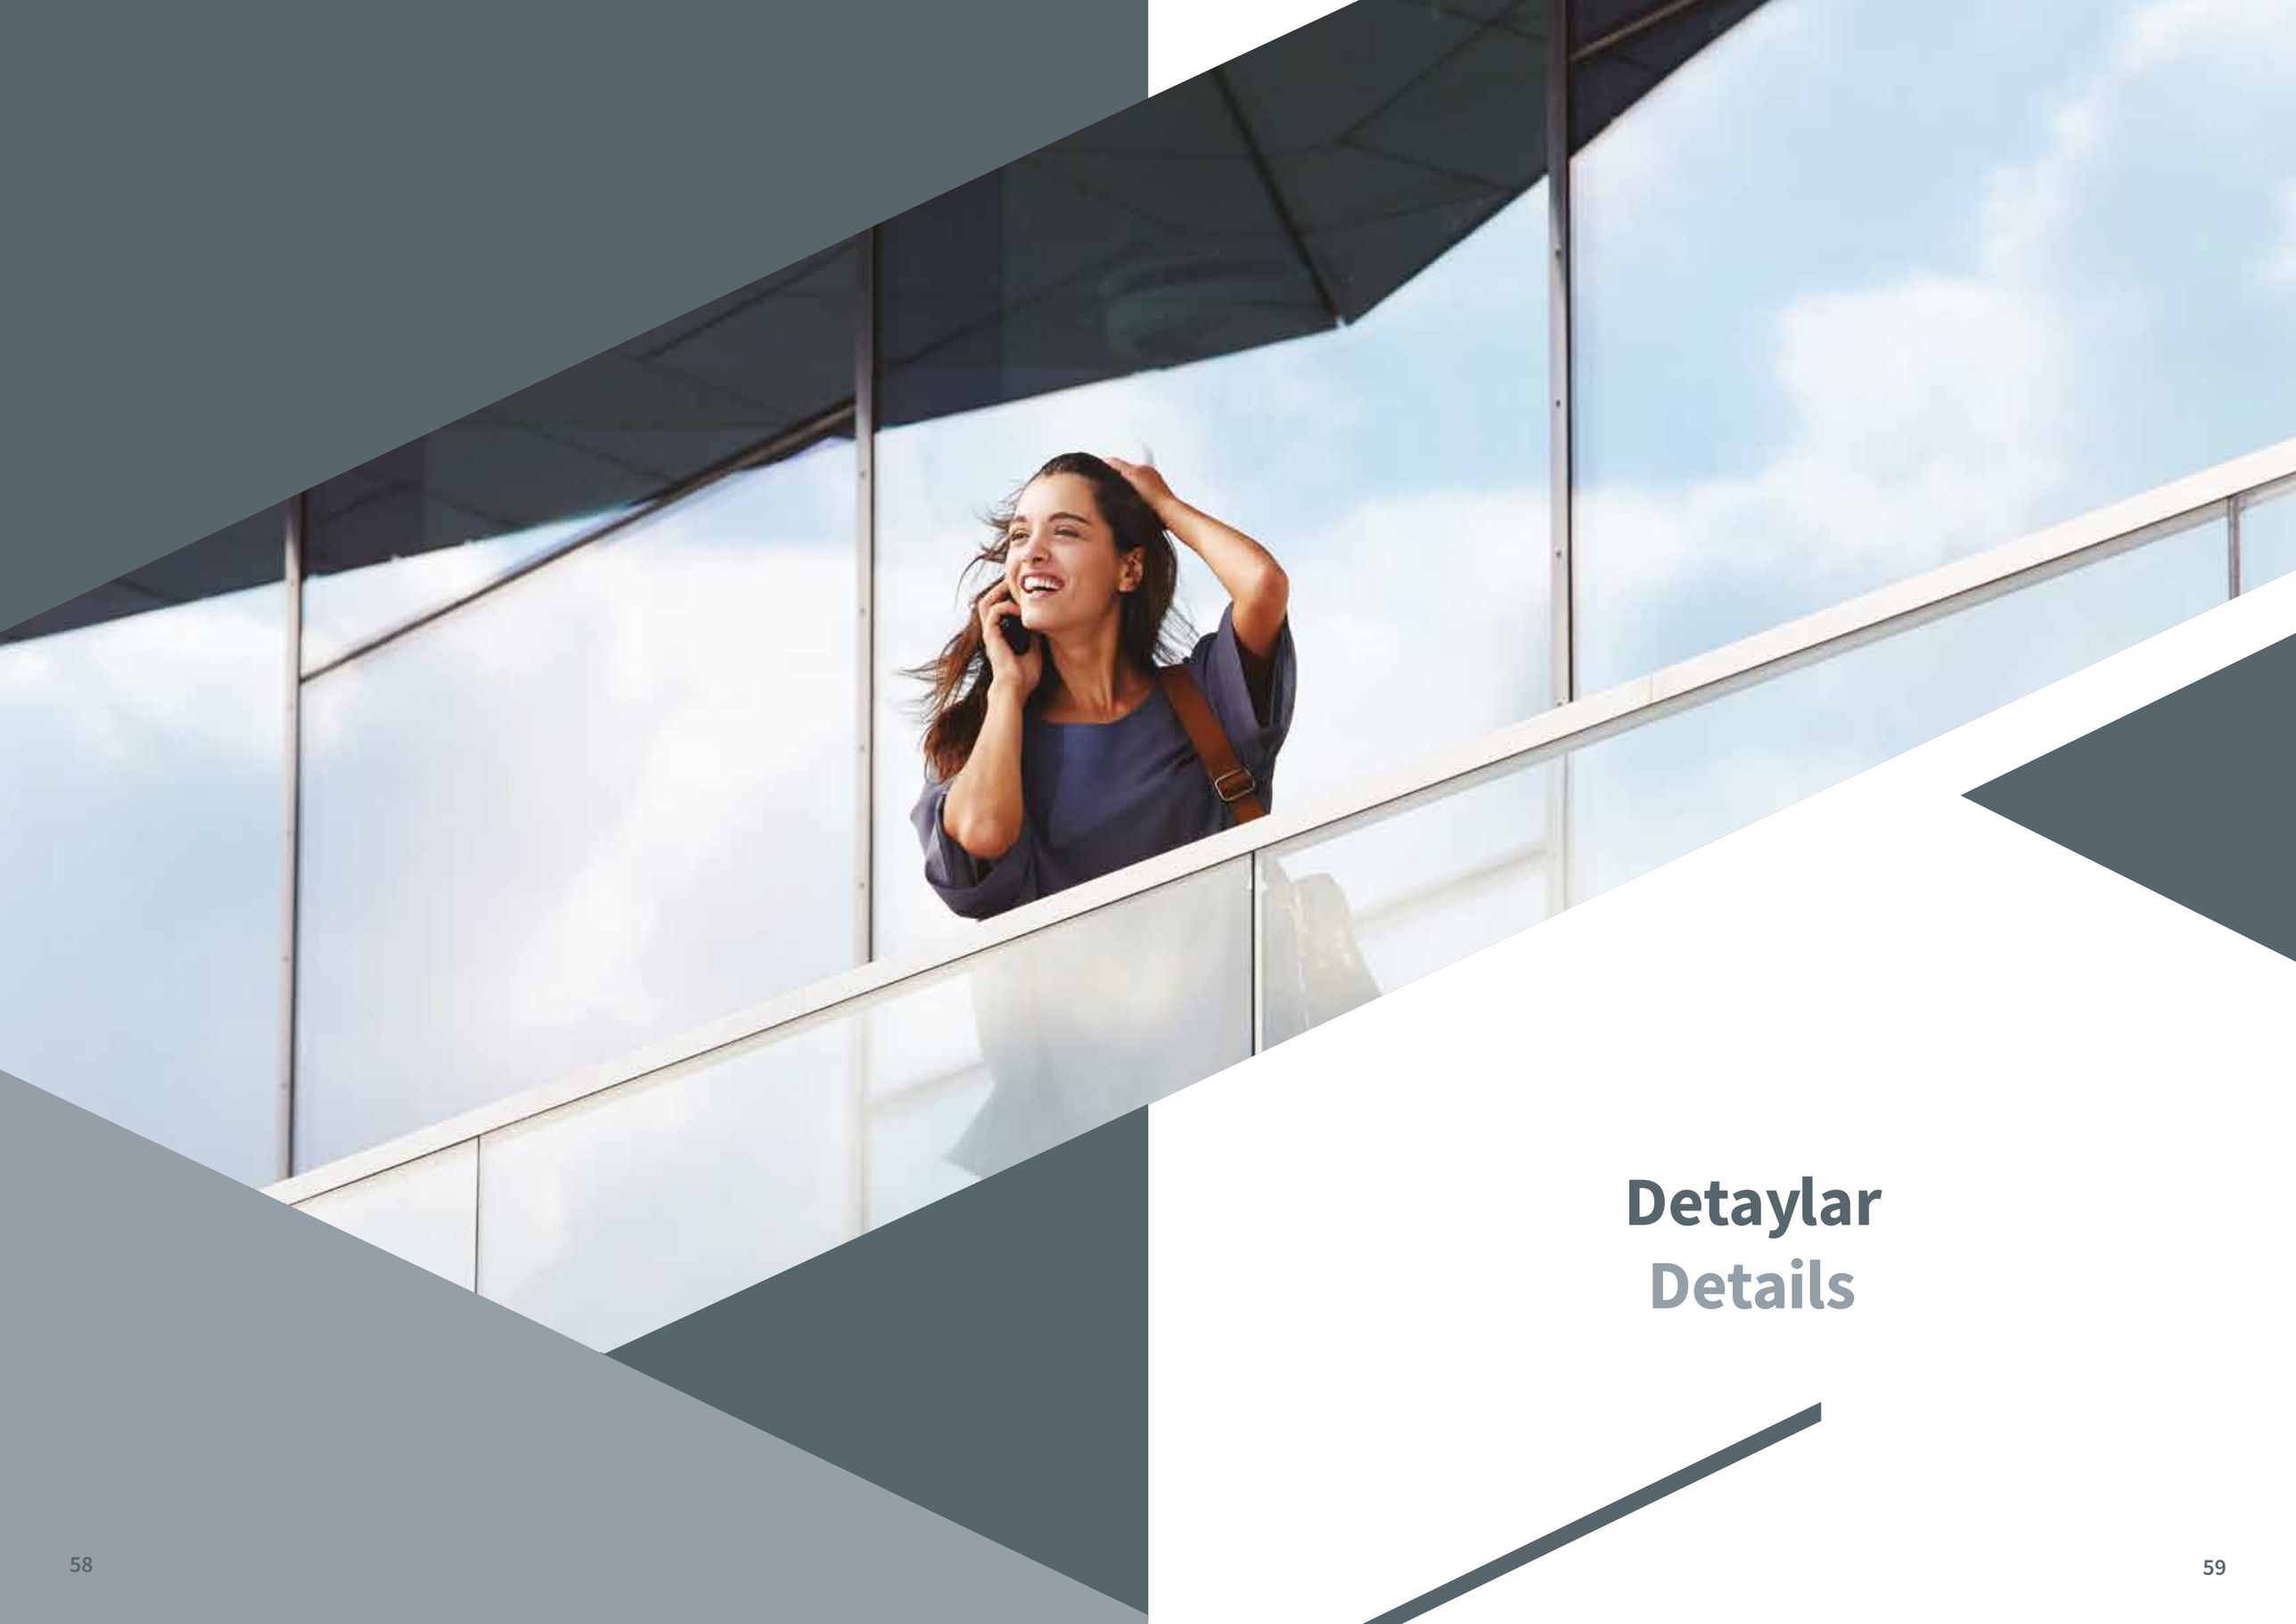



Detaylar
Details




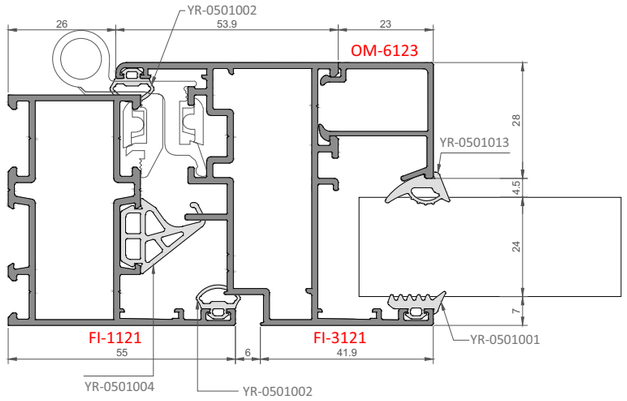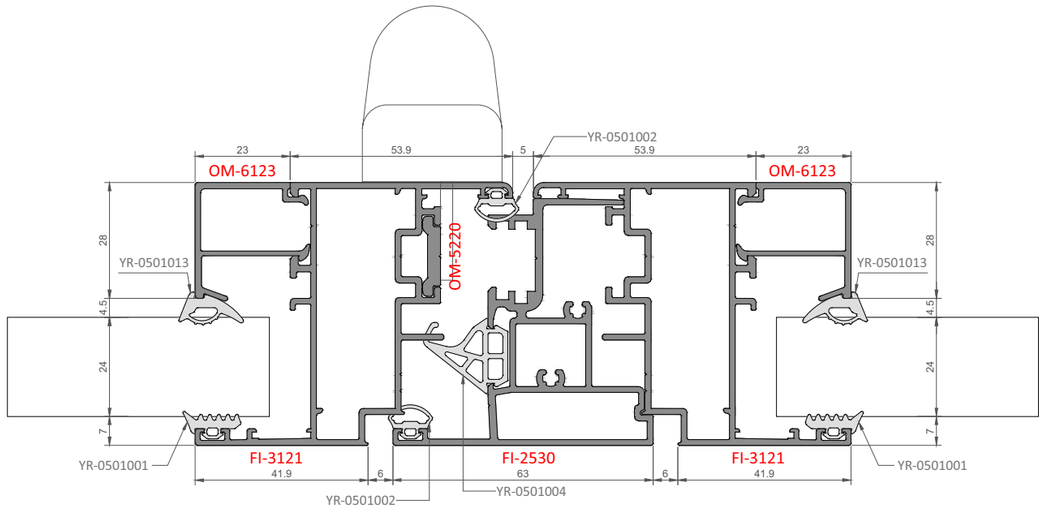

YR-0501002
26
53.9
23
OM-6123
28
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
FI-1121
55
6
FI-3121
41.9
YR-0501004
YR-0501002




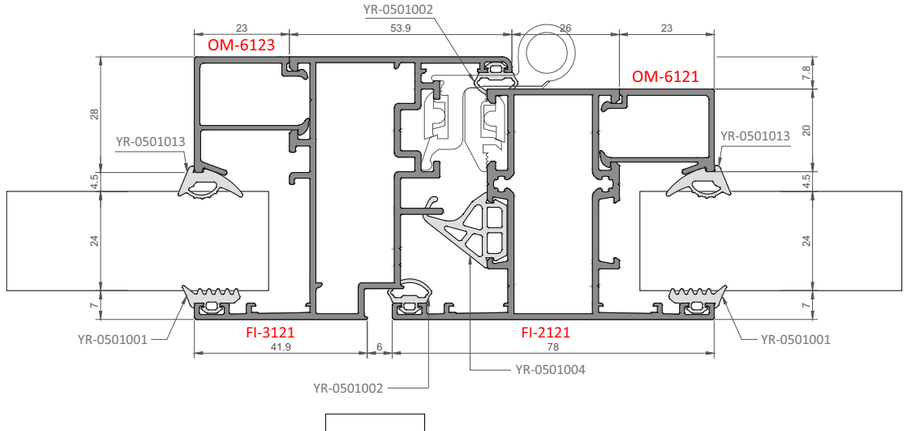

23
53.9
5
53.9
23
OM-6123
OM-6123
YR-0501002
OM-5220
28
YR-0501013
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
YR-0501001
FI-3121
41.9
6
FI-2530
63
6
FI-3121
41.9
YR-0501002
YR-0501004




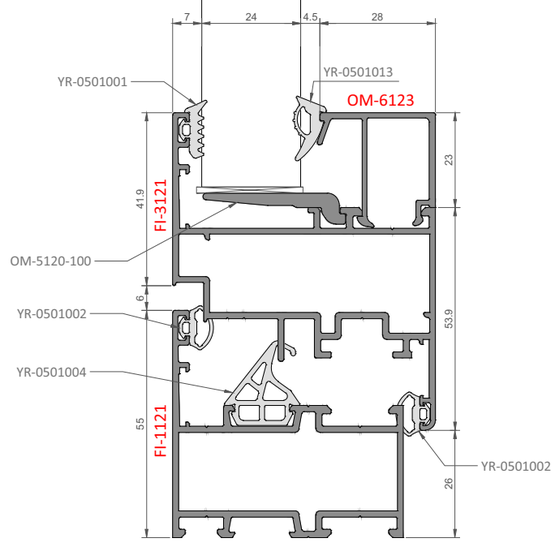

YR-0501002
23
53.9
26
23
OM-6123
OM-6121
28
YR-0501013
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
FI-3121
41.9
6
FI-2121
78
YR-0501001
YR-0501004
YR-0501002




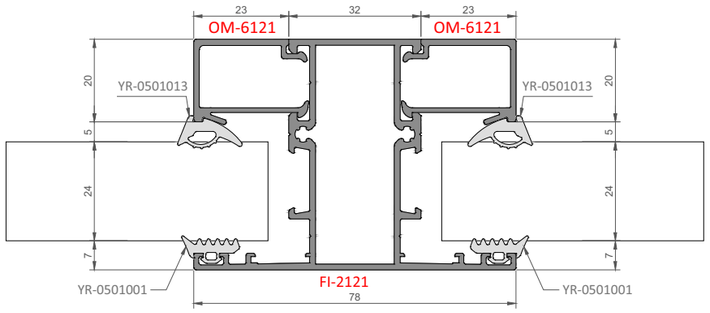

7
24
4.5
28
YR-0501001
YR-0501013
OM-6123
41.9
FI-3121
23
OM-5120-100
6
YR-0501002
53.9
YR-0501004
55
FI-1121
26
YR-0501002




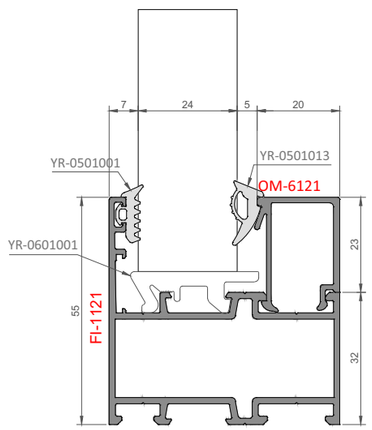

23
32
23
OM-6121
OM-6121
YR-0501013
YR-0501013
20
5
24
7
YR-0501001
FI-2121
78
YR-0501001




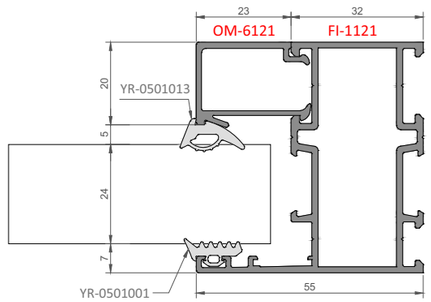

7
24
5
20
YR-0501001
YR-0501013
OM-6121
YR-0601001
55
FI-1121
23
32






23
32
OM-6121
FI-1121
20
YR-0501013
5
24
7
YR-0501001
55



90°

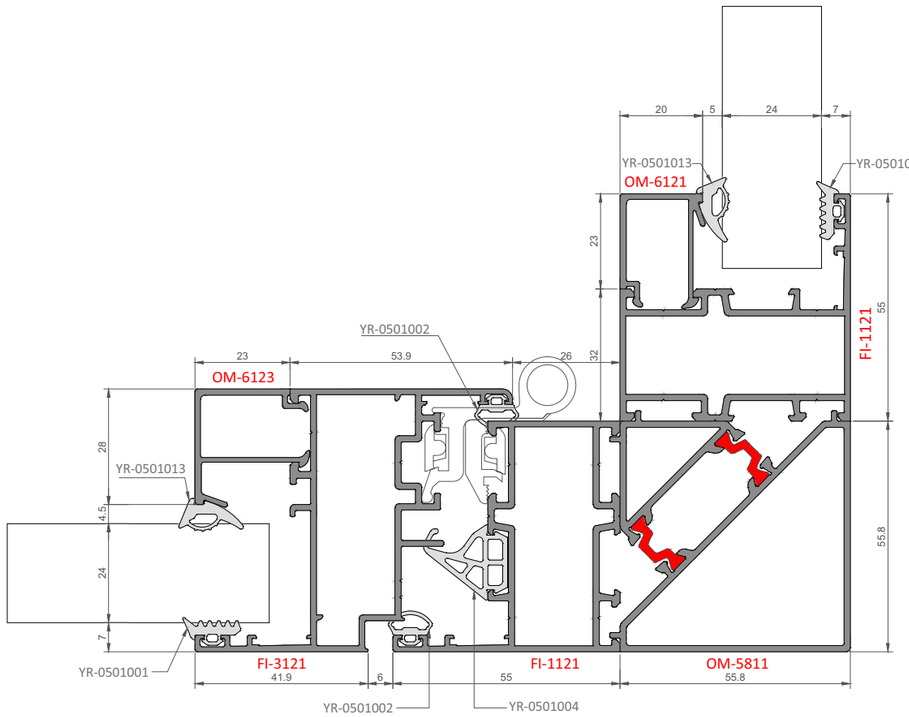

20
5
24
7
YR-0501013
YR-0501001
OM-6121
23
55
FI-1121
YR-0501002
23
53.9
26
32
OM-6123
28
YR-0501013
4.5
24
7
55.8
YR-0501001
FI-3121
41.9
6
FI-1121
55
OM-5811
55.8
YR-0501002
YR-0501004



15°

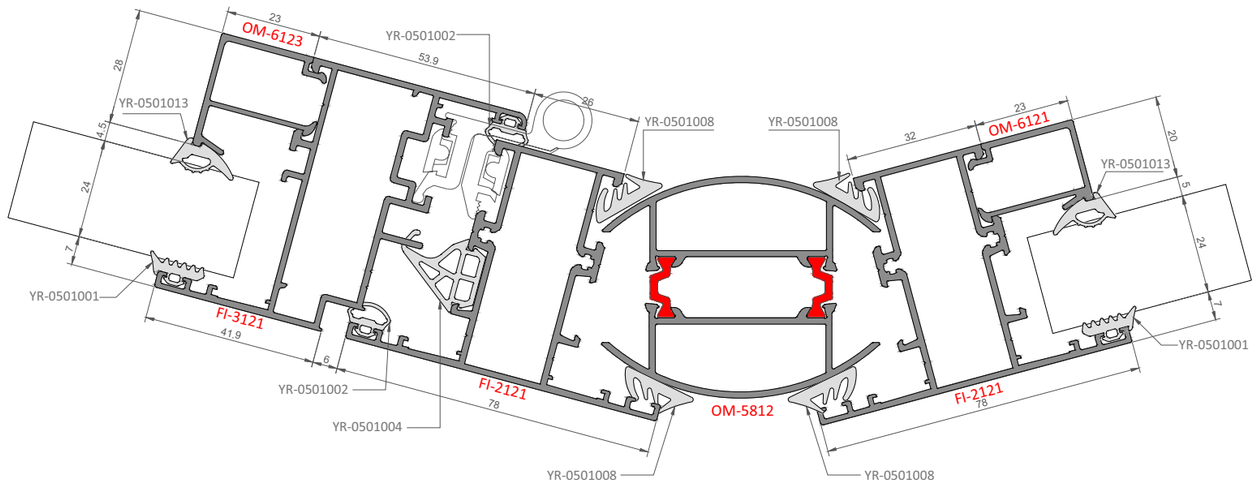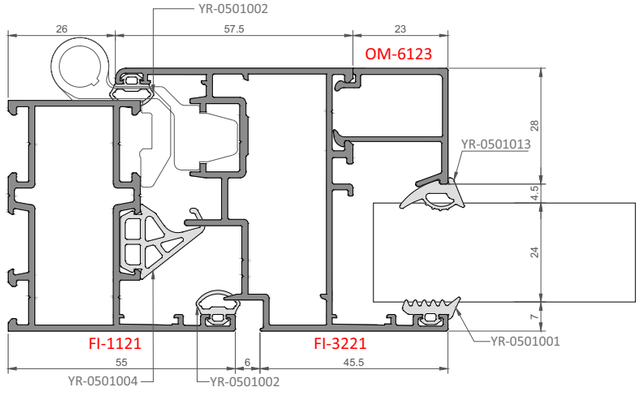

23
OM-6123
YR-0501002
53.9
26
28
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
FI-3121
41.9
6
YR-0501002
YR-0501004
FI-2121
78
YR-0501008
YR-0501008
OM-5812
32
23
OM-6121
20
YR-0501013
5
24
7
YR-0501001
FI-2121
78
YR-0501008




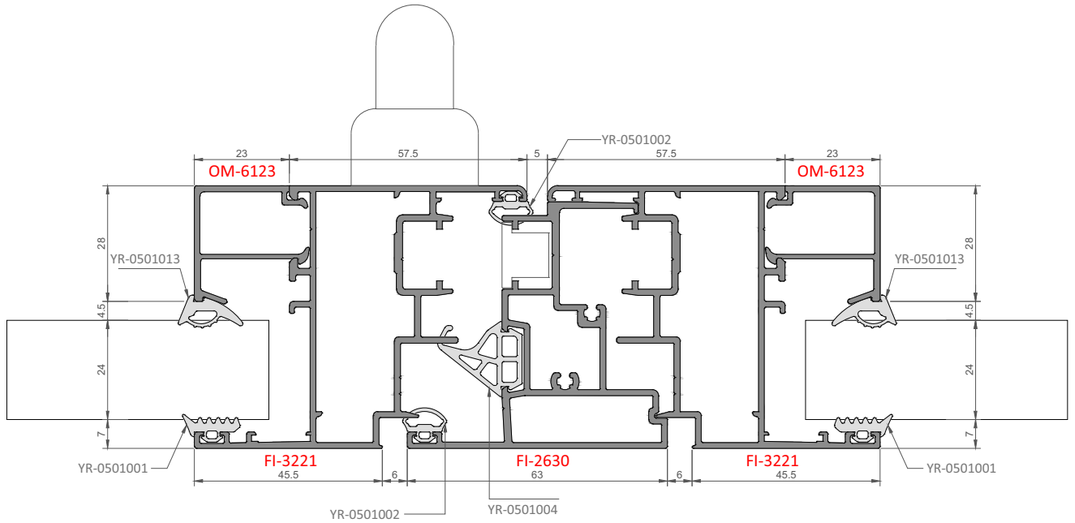

YR-0501002
26
57.5
23
OM-6123
28
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
FI-1121
FI-3221
55
6
45.5
YR-0501004
YR-0501002




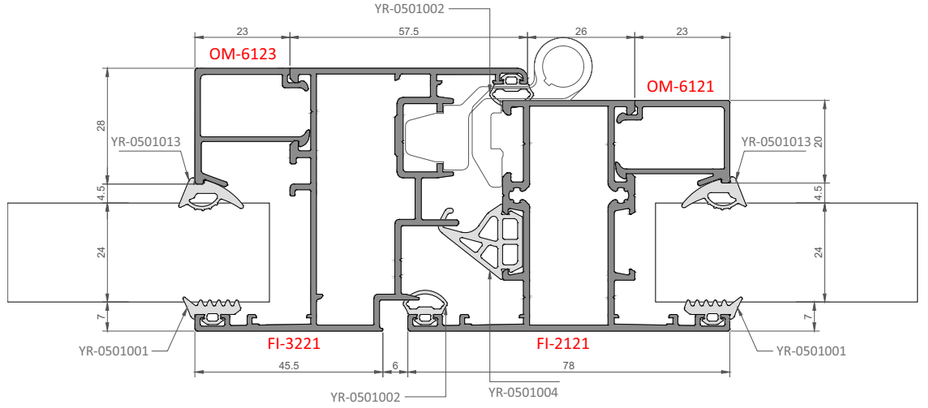
23
57.5
5
57.5
23
OM-6123
OM-6123
YR-0501002
28
YR-0501013
YR-0501013
28
4.5
4.5
24
24
7
7
YR-0501001
YR-0501001
FI-3221
FI-2630
FI-3221
45.5
6
63
6
45.5
YR-0501002
YR-0501004




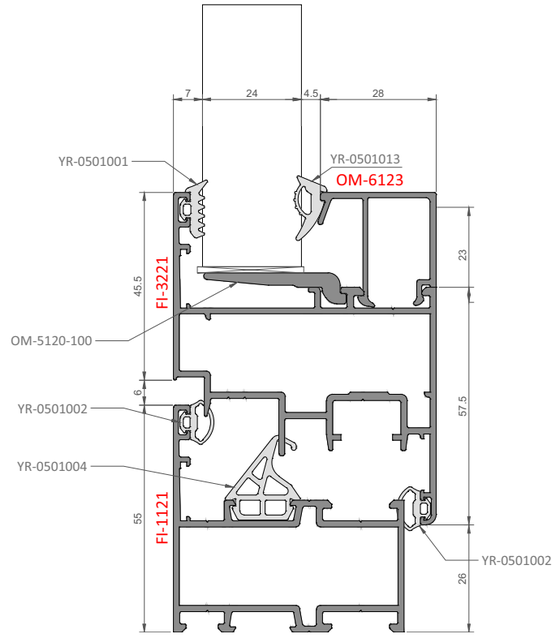

YR-0501002
23
57.5
26
23
OM-6123
OM-6121
28
YR-0501013
YR-0501013
28
4.5
4.5
24
24
7
7
YR-0501001
YR-0501001
FI-3221
FI-2121
45.5
6
78
YR-0501002
YR-0501004






7
24
4.5
28
YR-0501001
YR-0501013
OM-6123
45.5
FI-3221
23
OM-5120-100
6
YR-0501002
57.5
YR-0501004
55
FI-1121
26
YR-0501002

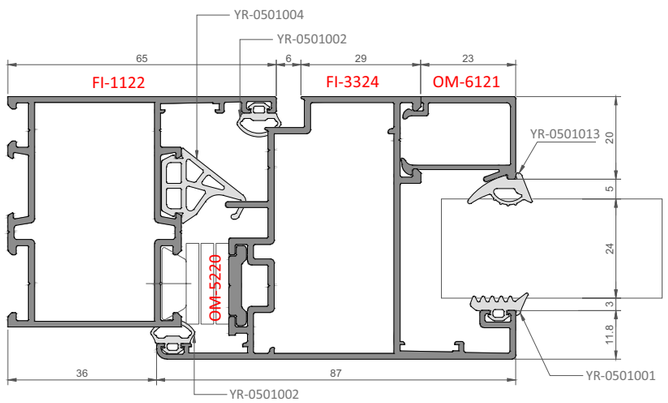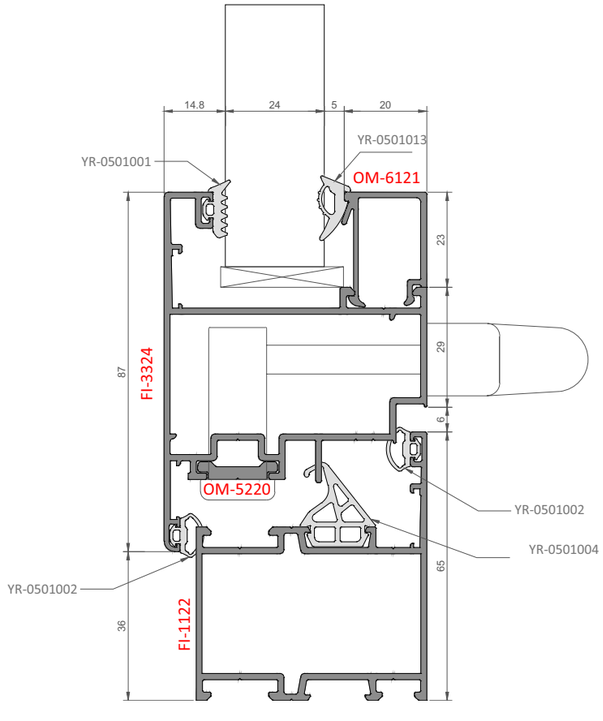DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYLARI / OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS













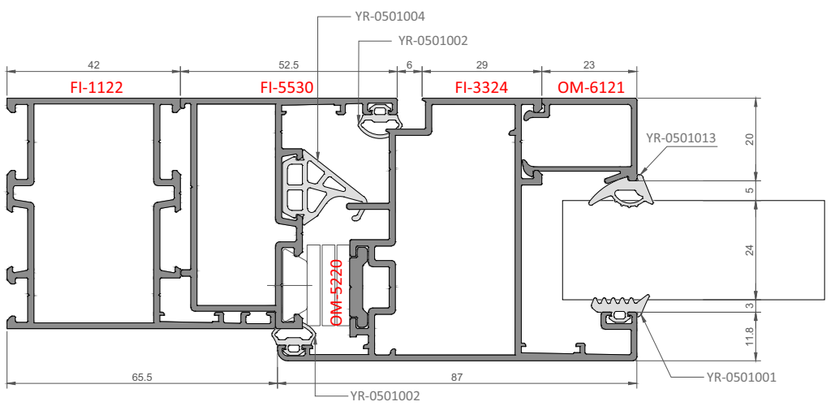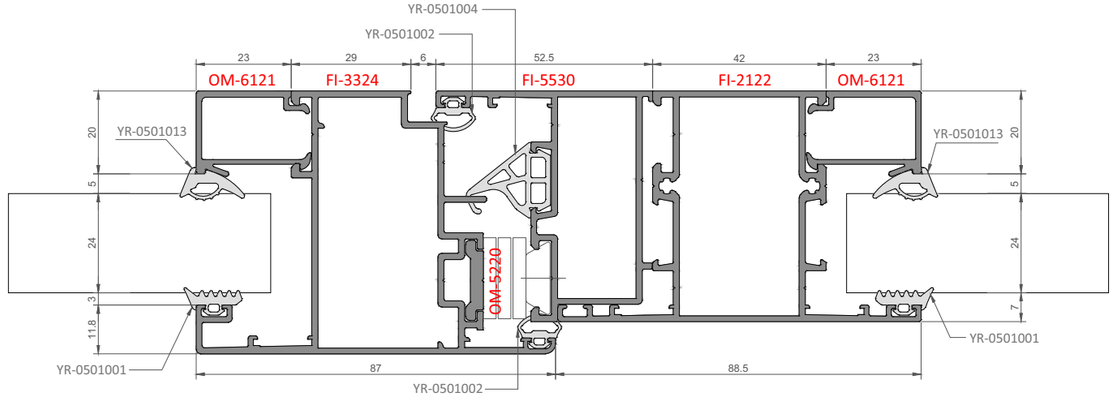
DIŞA AÇILIR SABİTLİ PENCERE DETAYLARI / OUTWARD OPENING WINDOW FIXED DETAILS

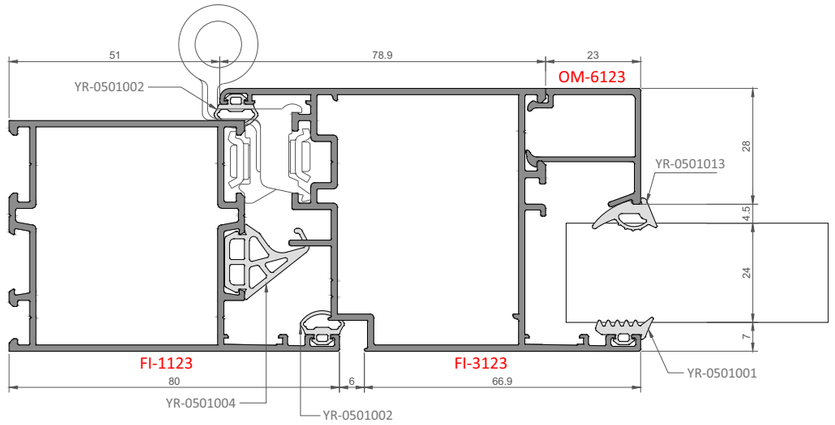














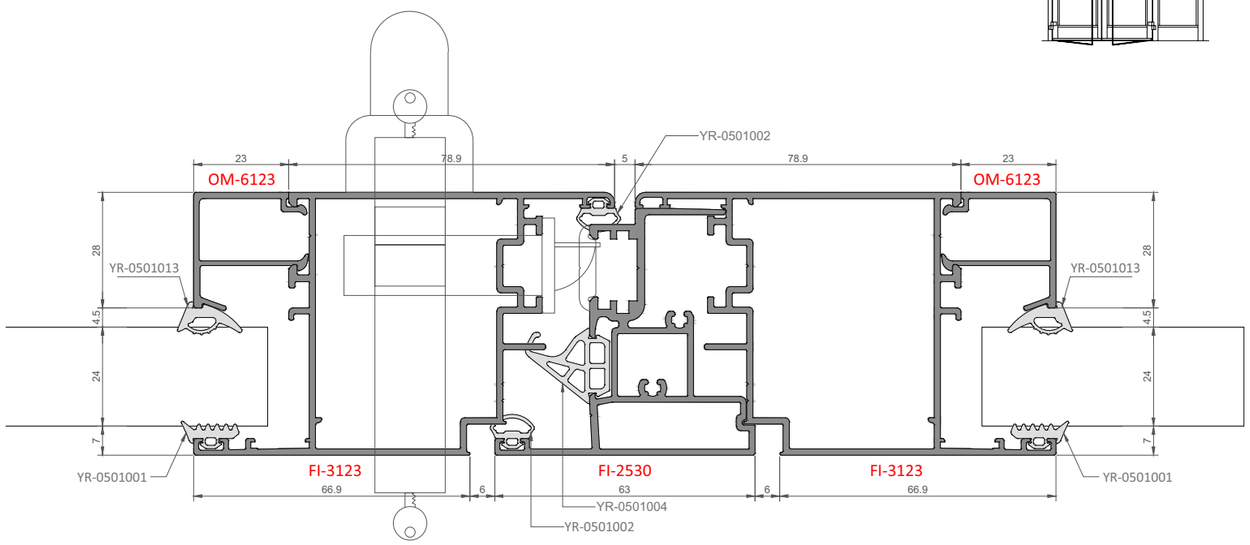

51
78.9
23
OM-6123
YR-0501002
YR-0501013
28
4.5
24
7
FI-1123
FI-3123
80
6
66.9
YR-0501004
YR-0501002
YR-0501001




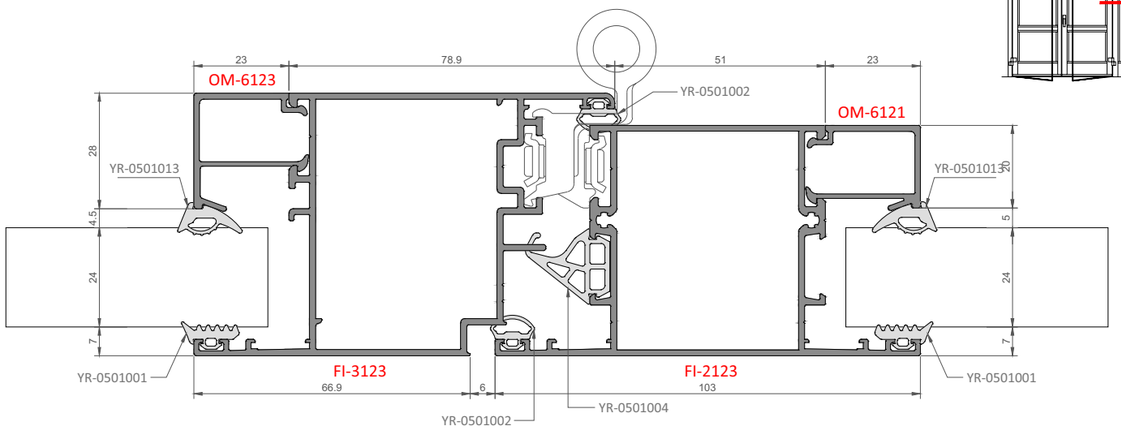

YR-0501002
23
78.9
5
78.9
23
OM-6123
OM-6123
28
YR-0501013
YR-0501013
4.5
24
7
YR-0501001
FI-3123
FI-2530
FI-3123
66.9
6
63
6
66.9
YR-0501004
YR-0501002
YR-0501001




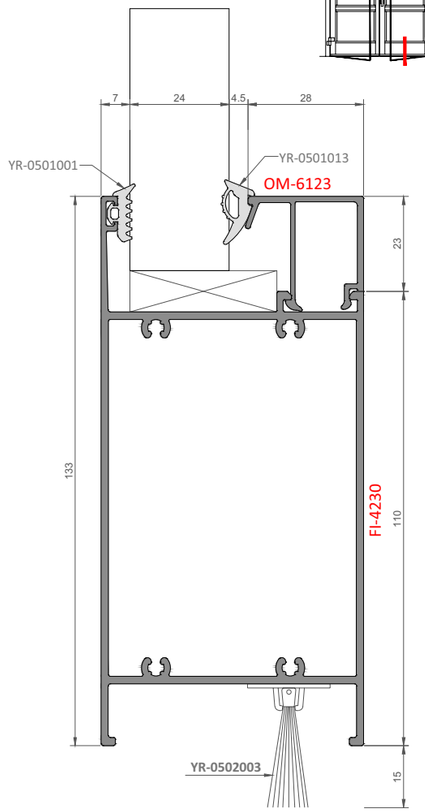

23
78.9
51
23
OM-6123
YR-0501002
OM-6121
28
YR-0501013
YR-0501013
4.5
5
24
24
7
7
YR-0501001
FI-3123
FI-2123
66.9
6
103
YR-0501001
YR-0501004
YR-0501002







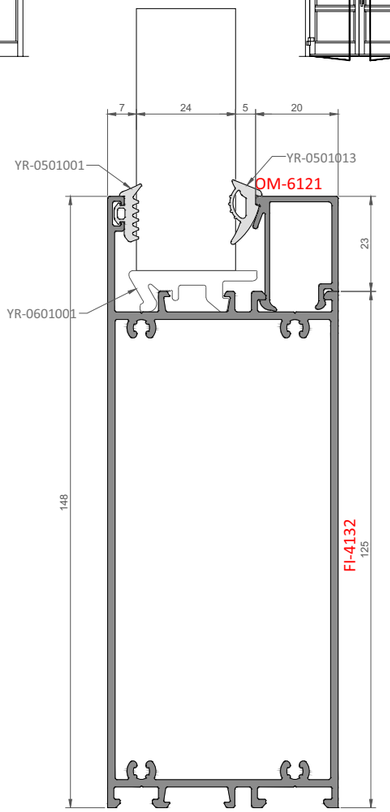

7
24
4.5
28
YR-0501001
YR-0501013
OM-6123
23
133
FI-4230
110
YR-0502003
15

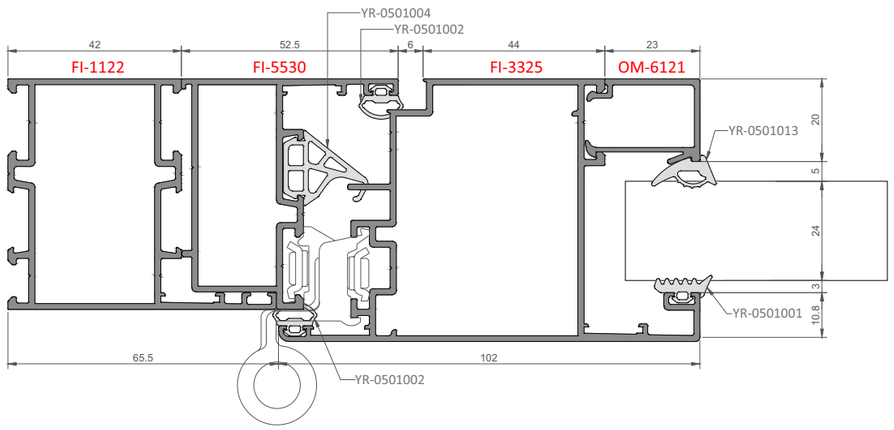

7
24
5
20
YR-0501001
YR-0501013
OM-6121
23
YR-0601001
148
FI-4132
125




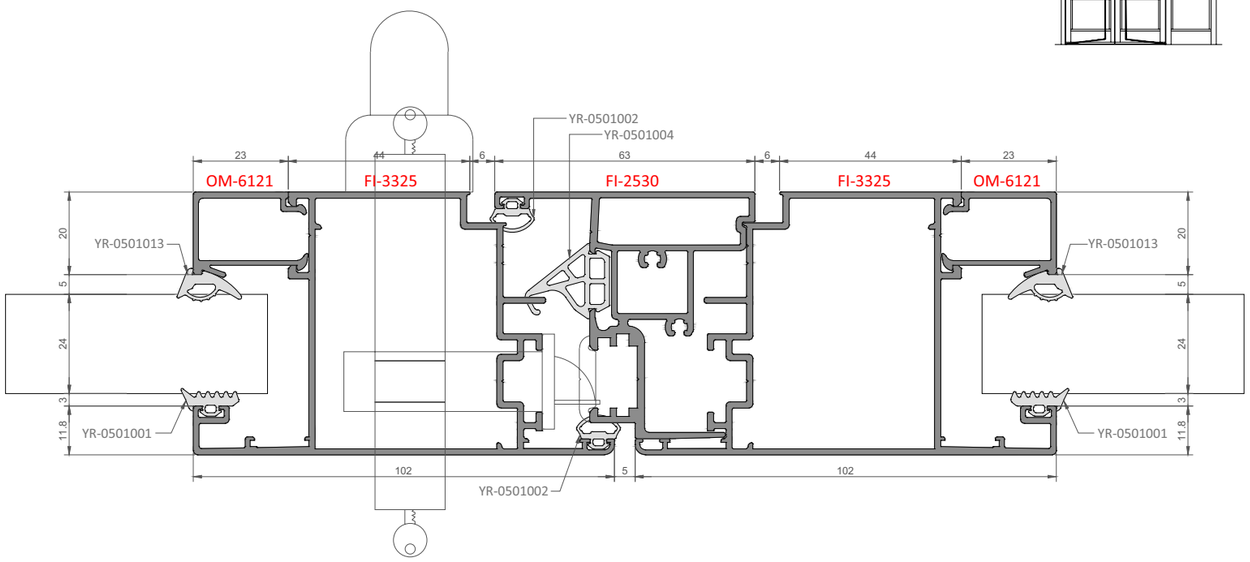

YR-0501004
YR-0501002
42
52.5
6
44
23
FI-1122
FI-5530
FI-3325
OM-6121
YR-0501013
20
5
24
3
10.8
YR-0501001
65.5
102
YR-0501002




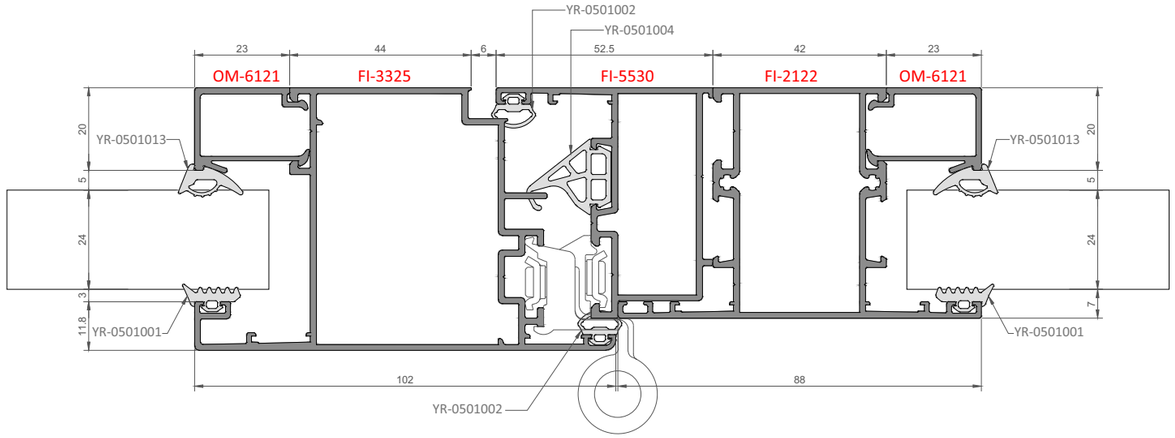
YR-0501002
YR-0501004
23
44
6
63
6
44
23
OM-6121
FI-3325
FI-2530
FI-3325
OM-6121
YR-0501013
YR-0501013
20
5
24
3
11.8
YR-0501001
YR-0501001
102
5
102
YR-0501002



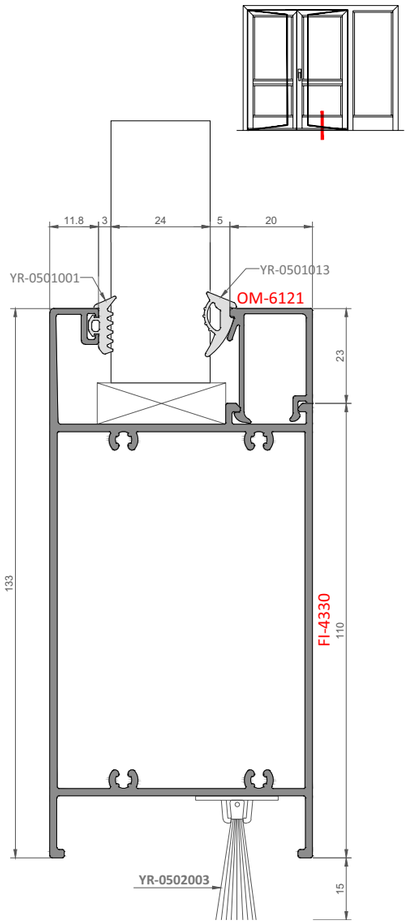
YR-0501002
YR-0501004
23
44
6
52.5
42
23
OM-6121
FI-3325
FI-5530
FI-2122
OM-6121
YR-0501013
YR-0501013
20
5
24
3
11.8
YR-0501001
YR-0501001
20
5
24
7
102
88
YR-0501002

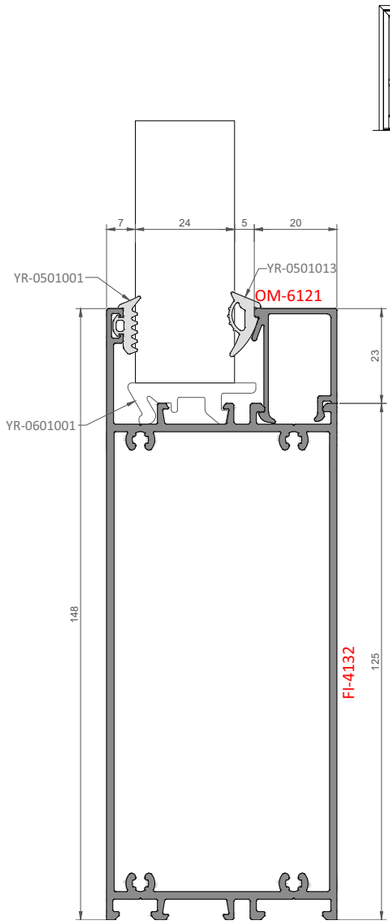
11.8
3
24
5
20
YR-0501001
YR-0501013
OM-6121
23
133
FI-4330
110
YR-0502003
15


7
24
5
20
YR-0501001
YR-0501013
OM-6121
23
YR-0601001
148
FI-4132
125

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ

Sinyal Siyah | Volkanik Antrasit | Antrasit | Gölge Gri

Kahve | Şampanya | Vizon | Fıstık Yeşil



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS



Signal Black | Volcanic Anthracite | Anthracite | Shadow Grey

Coffee | Champagne | Vizon | Pistachio Green

NOTLAR / NOTES

GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:
İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76
info@ersassystems.com.tr
ersassystems.com.tr

11 / 2025

Ersaş Systems bir **Gözeler Holding** markasıdır.
Ersaş Systems is a brand of **Gözeler Holding.**